КАТАЛОГ +
ТЕХНИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО
2020.1

ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

SECO

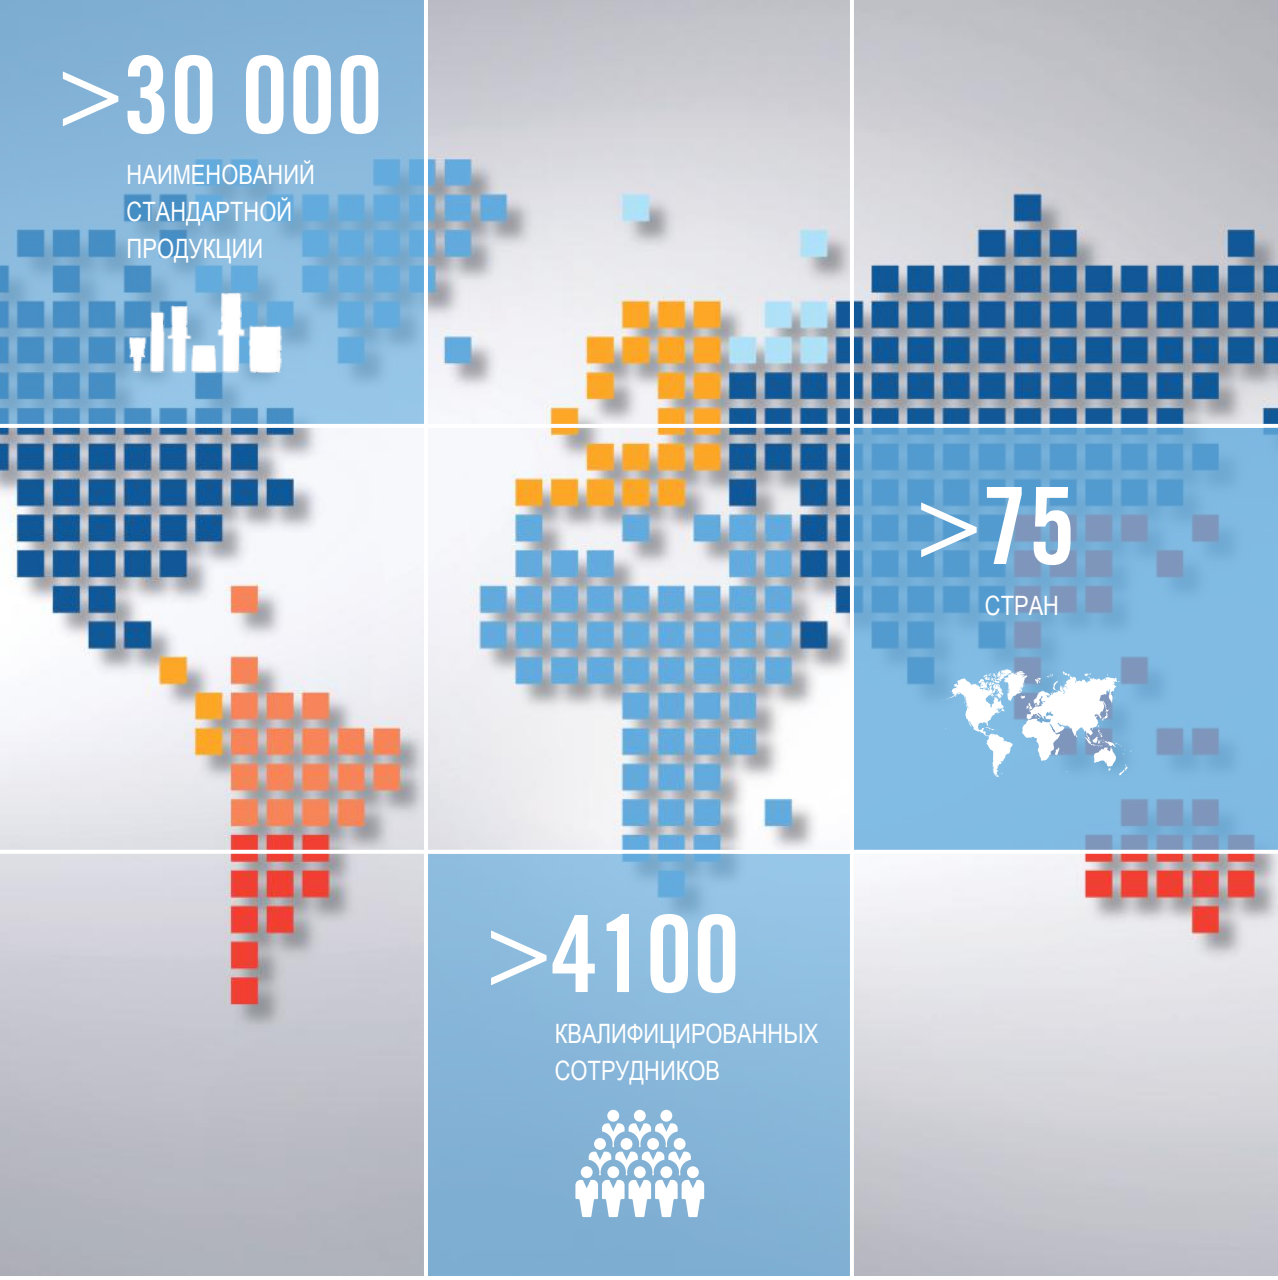

Компания Seco Tools, штаб-квартира которой находится в г. Фагерста, Швеция, располагает филиалами более чем в 75 странах и является ведущим мировым поставщиком решений для фрезерования, токарной обработки, обработки отверстий и инструментальных систем.

Уже более 80 лет компания предоставляет технологии, решения для обработки и консультации компаниям, для которых большое значение имеют максимальная производительность и рентабельность.
Посетите сайт www.secotools.com, чтобы подробнее узнать, как инновационная продукция и профессиональная поддержка компании Seco Tools приносят успех производителям в разных сегментах промышленности.

Оглавление

Обзор	Указатель	2
	Техническая информация о продукции	3-22
Универсальные фрезы	Режимы резания, информация о продукции	23-152
Обработка сталей и чугунов	Режимы резания, информация о продукции	153-173
Обработка нержавеющих сталей, титановых и жаропрочных сплавов	Режимы резания, информация о продукции	174-260
Обработка цветных сплавов	Режимы резания, информация о продукции	261-305
Обработка материалов высокой твердости	Режимы резания, информация о продукции	306-342
Обработка композитов	Режимы резания, информация о продукции	343-393
Обработка графита	Режимы резания, информация о продукции	394-408
Техническая информация	Перерасчет	411-418
	Расчёты режимов резания и определения	419-420
SMG	Классификация обрабатываемых материалов	421-433

P M K N S H TS/P

P K

M S

N TS

H

TS&TP

GR

H
HK/HKM 120-130

J
J28 392-393
J29 116-117
J36 118-119
J93 390
J93F 391
JC840 347-348
JC845 349-350
JC850 351-352
JC860 353-354
JC870 355-359
JC871 360-364
JC875 365-367
JC876 368-370
JC877 371-373
JC880 374-375
JC885 376-377
JC898 379
JC899 381-382

JCO
JCO710 256-260

JCD
JD620 397-398
JD630 399-400
JD640 401-402
JD660 403-404

JH
JH112 . . . . . 167-169, 324-326
JH120 314-315
JH130 316-317
JH142 . . . . . 162-164, 321-323
JH150 . . . . . 170-171, 327-328
JH160 . . . . . 172-173, 329-330
JH40 . . . . . 285, 287
JH410 292-293
JH421 288-291
JH440 296-297
JH450 298-299
JH460 300-301
JH710 240-241
JH720 250-251
JH721 252-253
JH722 254-255
JH730 244-245
JH740 238-239
JH770 236-237
JH780 248-249
JH790 242
JH830 294-295
JH910 103-105
JH930 . . . . . 107-109, 318-320
JH970 . . . . . 110, 165

JHF
JHF180 313
JHF181 312
JHF980 112-114

JHP
JHP170 309-311
JHP490 281-284
JHP750 217-219
JHP760 220-222
JHP770 . . . . . 223-226, 228-230
JHP780 231-235
JHP951 159-161
JHP993 156-158
JHP994 246-247

JM
JM403,JM404,JM406 302-303
JM413,JM416 304-305

JMB
JMB112 339-342
JMB542 144
JMB562 147-148
JMB563 151-152
JMB642,JMB662 407-408

JME
JME142 332-336
JME144 337-338
JME542,JME562 . . . . . 134,136, 143, 145-146, 140-150
JME564 137-138
JME642 405-406

JPD
JPD850 384-385
JPD880 386-387
JPD890 388-389

JS
JS412 265-267
JS413 268-271
JS452 . . . . . 271-276, 278-279
JS453 276-280
JS506 97-99
JS509 100-102
JS512 30-34
JS513 35-40
JS514 41-45
JS520 81-83
JS522 85-86
JS532 88-90
JS533 91-93
JS534 94-96
JS553 46-55
JS554 . . . . . 56-69, 72-74
JS564 75-77
JS565 78-80
JS720 206-212
JS730 213-216
JS754 178-194
JS755 195-205

V
V31 131-132

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАТАЛОГ SECO ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

Jabro была основана в 1976 в Лоттуме, Нидерланды.
В 2002 Jabro становится квалифицированным центром со специализацией по цельным фрезам в группе компаний Seco, с общим направлением в исследовании и разработке, производстве и инженерной поддержке.

Продукция Seco Jabro представлена на мировом рынке широкой гаммой стандартных и специальных инструментов, главным образом для общего машиностроения, аэрокосмической промышленности, энергетики, медицинской промышленности, а также производства прессформ.

Передовая технология производства в сочетании с высокими экологическими стандартами обеспечивают компании Seco устойчивый рост и успешное продвижение на рынке столь необходимого продукта для фрезерования как ферритных, так и цветных сплавов.

- Общее машиностроение
- Штампы и пресс-формы
- Авиакосмическая промышленность
- Медицинская промышленность
- Энергетика
- Электроника

JABRO® – SOLID²

Jabro-Solid² это диапазон новых цельных твердосплавных фрез для универсального применения на операциях общей обработки, с высокой скоростью и эффективностью. Jabro-Solid² доступны в диапазоне диаметров ∅1-∅32 мм и ∅1/32 - 1 1/4 дюймов.
Jabro-Solid² также включает высокоэффективные инструменты для черновой обработки (JS564 и JS565).
Серии 564 и 565 обеспечивают отличную производительность при обработке с постоянной дугой контакта с высокими скоростями резания и большой глубиной обработки (advanced roughing, прогрессивные методы черновой обработки).
Полный диапазон инструментов серий JS500 (c*45°) имеет следующий допуск: c = DC</=3=+0,01, 3<DC</=6=+0,02, 6<DC</=10=+0,03,
10<DC</=14=+0,04, 14<DC</=18=+0,05, 18<DC</=24=+0,06,
Все обозначения продуктов Jabro-Solid² начинаются с JS.
См. стр. 8 для обзора продукции JS².

JABRO® – TORNADO (Высокоскоростная обработка)

Эти инструменты характеризуются жесткими допусками, небольшой длиной рабочей части, малым размером шейки и большим диаметром сердцевины, что максимизирует жесткость. Эти инструменты разработаны в первую очередь для периферийного фрезерования и объемного фрезерования.
См. стр. 8 для обзора продукции для высокоскоростного фрезерования HSM ‘tornado’

JABRO® – HPM (Обработка с высокой производительностью)

Концевые фрезы, оптимизированные для сегмента серийного производства, где требуется максимальная оптимизация производственных процессов и сокращение времени цикла для минимизации затрат из расчета на деталь.
См. стр. 9 для обзора продукции HPM (Высокопроизводительная обработка).

JABRO™ – HFM (Обработка с высокими подачами)

Обработка на высоких подачах - это первый выбор для заготовок, обработка которых сочетает в себе операции обработки с малой и большой глубиной, объемную обработку и обработку в нестабильных условиях. Инструменты для работы на высоких подачах разработаны в первую очередь для операций врезного фрезерования.
См. стр. 9 для обзора продукции HFM (Высокоскоростная обработка).

JABRO® – MINI (Микрообработка)

Диапазон микрофрез Seco состоит из фрез для обработки уступов и сферических фрез с малыми диаметрами обработки. Универсальные инструменты подходят для обработки наиболее типовых материалов, а специальные - для графита и закаленных сталей. Все инструменты имеют тонкое многослойное покрытие для оптимальной производительности при обработке малых заготовок.
См. стр. 9 для обзора продукции MINI (Микрообработка).

JABRO® – DIAMOND

Доступно в различных геометриях и диаметрах, субстрат, использованный при изготовлении данных инструментов, обеспечивает прекрасную адгезию с алмазным покрытием в максимально широком диапазоне режимов обработки. Применение фрез данного типа значительно повышает производительность и снижает затраты на инструмент за счет минимизации количества смен инструмента и возможности достигать высокой точности обработки на высоких подачах.
См. стр. 9 для обзора продукции DIAMOND.

JABRO® – COMPOSITE

Данный диапазон продукции состоит из цельных концевых фрез из твердого сплава с применением алмазного покрытия (PCD) и включает в себя различные геометрии, инструмент с покрытием и без покрытия, а также с напайной режущей частью поликристаллического алмаза. Диапазон предусматривает оптимизированные инструменты для сложных условий резания труднообрабатываемых материалов.
См. стр. 9 для обзора продукции COMPOSITE (JC).

JABRO™ – VHM (Общее машиностроение)

Включает универсальные фрезы с покрытием и без, диапазон фрез разработанный для обработки пластиков и алюминия, фасочные и конические фрезы. Эти инструменты изготовлены из высококачественных сплавов и покрытий с длительным и предсказуемым сроком службы.
См. стр. 10 для обзора продукции VHM.

JABRO® – Обзор продукции

Диапазон продукции	Технология	Продукт	1xx	4xx	5xx	6xx	7xx	8xx	9xx
Jabro-Solid²	Общая обработка	JS		■	■		■		
Jabro - HPM	Высокопроизводительная обработка	JHP	■	■			■		■
Jabro - HFM	Обработка с высокими подачами	JHF	■						■
Jabro - Mini	Микрообработка	JM	■	■	■	■			■
Jabro - HSM/Tornado	Высокоскоростная обработка	JH	■	■			■		■
Jabro - Diamond	Обработка графита	JD				■			
Jabro - Composites	Обработка композитов	JC, JPD						■	
Jabro - VHM	Общая обработка	J		■					■
Jabro-HSS-E	Общая обработка	JCO					■		
SMG									
P1-8					■				■
P11-12					■				■
M1-3					■		■		
M4-5					■		■		
K1-7					■				■
S1-3					■		■		
S11-13					■		■		
H			■		■				
N1				■	■				
N2-3				■	■				
N11				■	■				
TS				■				■	
TP				■				■	
GR						■			

Более подробную информацию о классификации групп материалов Seco см. на стр. 422

	Стр.	Диапазон	Наименование	P1-8	P11-12	M1-3	M4-5	K1-7	N1	N2-3	N11	S1-3	S11-13	H3-31	TS1	TS2-3	TS4	TP1	TP2-3	TP4	Honeycomb	GR
	31-35	JS²	JS512	●	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○			○				○
	36-41		JS513	●	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○			○				○
	42-46		JS514	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○			○				○
	47-56		JS553	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				○
	57-75		JS554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				○
	266-268		JS412						●	●					●			●				
	269-271		JS413						●	●					●			●				
	272-276		JS452						●	●					●			●				
	277-281		JS453						●	●					●			●				
	82-84		JS520	●	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	●			●				○
	86-87		JS522	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●			●				○
	88-91		JS532	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●		●			●				○
	92-94		JS533	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●		●			●				○
	95-97		JS534	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●		●			●				○
	98-100		JS506	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			●				○
	101-103		JS509	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			●				○
	76-78		JS564	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	79-81		JS565	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	207-213		JS720			●	●		●		●		●		●			●				
	214-217		JS730			●	●						●									
	179 - 195		JS754		○	●	●						●									
	196 - 206		JS755		○	●	●						●									
	286-288	HSM/TORNADO	JH40						●		●				●							
	170-172, 328-330		JH112					●						●								
	315-316		JH120											●								
	317-318		JH130											●								
	164-166, 324-326		JH142	●	●			●						●								
	171, 328		JH150					●						●								
	173, 330		JH160	●	○									●								
	293-294		JH410						●		●				●							
	289-292		JH421						●		●				●			●				
	297-298		JH440						●	●	●				●			●				
	299-300		JH450						●	●	●				●			●				
	301-302		JH460						●		●		●		●			●				
	241-242		JH710									●	●									
	251-252		JH720			●	●		●		●	○	●		●			●				
	253-254		JH721									●	●									
	255-256		JH722									●	●									
	245-246		JH730									●	●									
	239-240		JH740									●	●									
	237-238		JH770									●	●									
	249-250		JH780									●	●									
	243-244		JH790									●	●									
	295-296		JH830							●												
	104-107		JH910	●	○	●	●	●				●	●					●				●
	108-109, 318-320		JH930	●	○			●				●	●	●								
	110-111, 168-169		JH970	●	○	●	●					●	●									

● Первый выбор, ○ Альтернатива

	Стр.	Диапазон	Наименование	P1-8	P11-12	M1-3	M4-5	K1-7	N1	N2-3	N11	S1-3	S11-13	H3-31	TS1	TS2-3	TP1	TP2-3	TS2/TP2+N1	TS2/TP2+S12	Honeycomb	GR
	310-312	HPM	JHP170											●								
	218-220		JHP750									●	●									
	221-223		JHP760			●	●															
	224-231		JHP770										●									
	232-236		JHP780									●										
	282-285		JHP490						●	●												
	160-162		JHP951	●	○			●														
	157-159		JHP993	●	○			●														
	247- 248		JHP994									●	●									
	313-314	HFM	JHF181	○	○			●				●	●	●								
	113-116		JHF980	●	○	●	●	●				●	●	○								
	340 - 343	MINI	JMB112											●								
	333 - 337		JME142											●								
	338 - 339		JME144											●								
	303-304		JM403/404/406						●	●												
	305-306		JM413/416						●	●	●				●		●					
	145- 148		JMB542	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	149-152		JMB562	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	152- 153		JMB563	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	135-138		JME542	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	141-142		JME562	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	138- 140		JME564	●	●	●	●		○	○	○	○	●	○								○
	408-409	MINI DIAMOND	JMB642																			●
	408- 409		JMB662																			●
	406-407		JME642																			●
	398-399	DIAMOND	JD620																			●
	400-401		JD630																			●
	402-403		JD640																			●
	404-405		JD660																			●
	348-349	COMPOSITE	JC840													●		●				
	350-351		JC845													●		●				
	352-353		JC850													●		●				
	354-355		JC860													●		●			●	
	356-360		JC870													●		●			●	
	361-365		JC871													●		●			●	
	366-368		JC875													●		●				
	369-371		JC876													●		●				
	372-374		JC877													●		●				
	375-376		JC880													●		●				
	377-378		JC885													●		●				
	377-378		JC898																●	●		
	377-378		JC899																●	●		
	385-386	PCD	JPD850													●		●				
	387-388		JPD880													●		●				
	389-390		JPD890													●		●				

● Первый выбор, ○ Альтернатива

	Стр.	Диапазон	Наименование	P1-8	P11-12	M1-3	M4-5	K1-7	N1	N2-3	N11	S1-3	S11-13	H3-31	TS1	TS2-3	TS4	TP1	TP2-3	TP4	Honeycomb	GR
	393-394	VHM	J28												●							
	119-120		J36	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○		○			○				
	121-131		HK/HKM	●		●	●	●	●	○		●	●		●			●				
			TDM																			
	132-133		V31	●		●		●	●	●		●	●		●			●				●
	117-118		J29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●				●
	391-392		J93F												●			●				
	257-261	Hss-Co	JCO710			●	●						●									

● Первый выбор, ○ Альтернатива

JABRO® – Цельные концевые фрезы. Обозначения

Обозначения

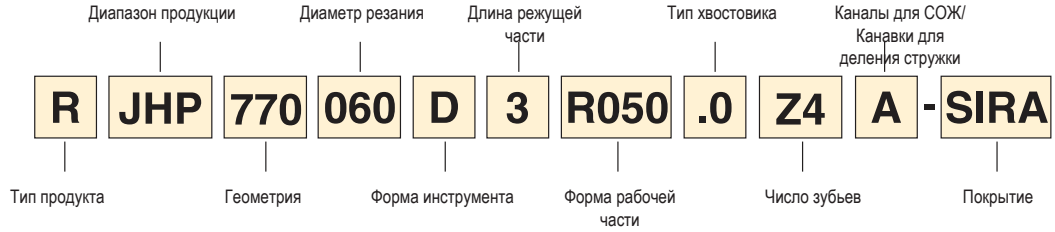

Диапазон продукции

J = JABRO® VHM
JC = JABRO® Composites
JD = JABRO® Diamond
JH = JABRO® HSM/Tornado
JHF = JABRO® HFM
JHP = JABRO® HPM
JM = JABRO® Mini
JS = JABRO® SOLID²
JPD = JABRO® PCD
JCO = JABRO® HSS-Co

Тип продукта

ОТСУТСТВУЕТ = Стандартный (в каталоге) продукт
R = Обновлённый продукт (полностью)
RK = Обновлённый продукт (реж. часть)

Длина режущей части

Одна цифра указывает на длину фрезы
по сравнению с другими продуктами при той же геометрии.
Это заменяет предыдущие L, XL, SL, K, и другие версии.
Для большинства продуктов 1=K, 2=N, 3=L, 4=XL

Число зубьев

Это обозначение числа зубьев фрезы.
К примеру; PCEDC2 = 2 зуба, PCEDC6 = 6 зубьев

Диаметр фрезы

Метрич. = 3 цифры (в случае 4 цифр, обозначение–xx,xx мм)
Дюйм. = точка с последующими 3-мя цифрами
Например: (050 = метрич, 5 мм) / (.500 = дюйм, ½ дюйм.)

Каналы для СОЖ/Канавки для деления стружки

ОТСУТСТВУЕТ = Без каналов для СОЖ
A = С каналами для СОЖ
C = Канавки для деления стружки

Геометрия

Геометрия
Комбинация из трёх цифр определяет режущую геометрию.
К примеру; 111, 950, 553, 514, и т.д.

Тип хвостовика

Указывает на тип хвостовика.
.0 = Цилиндрич.
.3 = Weldon
.5 = Whistle Notch
.9 = Safe-Lock

JABRO® – Цельные концевые фрезы. Обозначения

Форма рабочей части						Покрытие
Острый	Сферические	Радиус угла	Вогнутый радиус	Фаска	Обработка на высоких подачах	4-х значный код определяет покрытие фрезы.
						MEGA = MEGA MT = MEGA-T M64 = MEGA-64 M64T = MEGA-64-T TRI = TRIBON SIRA = SIRON-A HEMI = HEMI DIA = DIAMOND DURA = DURA NXT = NXT HXT = HXT STAX = STAX
S	B	R...	K...	C	H	

Размер выпуклого и вогнутого радиуса для соответствующих фрез

000 = Для дюйм. продуктов размер указан тремя цифрами после точки.
Делением значения на 100, вы получаете фактический размер радиуса в мм.

.000= Для дюйм. продуктов размер указан тремя цифрами после точки.
Это значение фактически указывает размер радиуса угла в дюймах (например R.100 указывает на размер 0.100 дюйма).

Форма инструмента						
(DC = DMM)		(DC < DMM)				(DC > DMM)
						
D	E	f	G	J	N	P

Специальный инструмент

Значительная часть заказов имеет статус ‘‘Специальный инструмент”.
Инженеры Seco работают в тесной кооперации с клиентами, обеспечивая наилучшие решения для каждой специфической задачи по обработке, даже когда их требования выходят за пределы возможностей стандартного инструмента.

Модифицированный инструмент

Seco-Jabro предлагает вариант быстрой модификации стандартного инструмента под специальные геометрические требования.

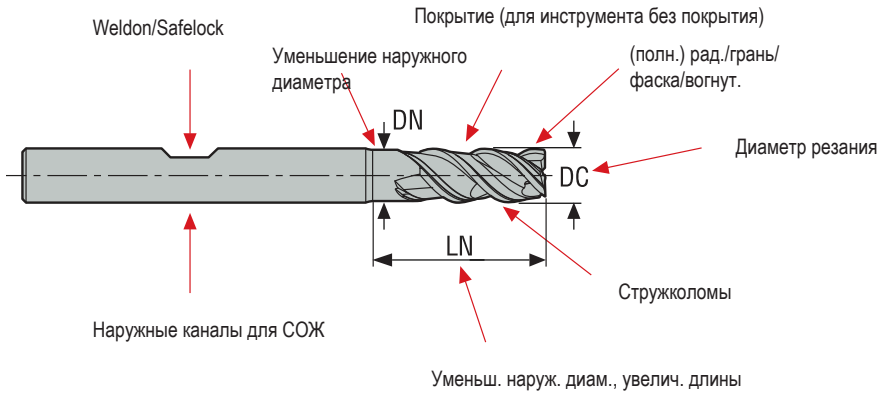

Для дальнейшей информации по специальному, модифицированному и обновлённому инструментам пожалуйста свяжитесь с вашим представителем SECO.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СНИЖАЕТ ЦЕНУ И НОМЕНКЛАТУРУ ИНСТРУМЕНТА

Новейшие твёрдосплавные инструменты Seco имеют выдающиеся характеристики благодаря наилучшему сочетанию твёрдосплавной основы и износостойкого покрытия, оптимизированной режущей геометрии и подготовленной режущей кромке.
Несмотря на это даже хороший инструмент рано или поздно начинает изнашиваться. Управление износом и своевременная замена инструмента позволяет обновлять (восстанавливать) инструмент, что снижает размер инвестиций в инструмент.
В Seco ваш цельный твёрдосплавный инструмент восстанавливается при использовании тех же передовых технологий, что при производстве нового.

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ УСЛУГА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА SECO В СТРАНАХ СНГ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Основные операции:

- Торцевое фрезерование
- Обработка паза
- Боковое фрезерование
- Объемное фрезерование

Определения, основные операции:

Торцевое фрезерование:

Операции, при которых дуга контакта менее 180°.
Контакт инструмента:
Малая a_p и большая a_e.



Обработка паза:

Операция, при которой полный диаметр находится в контакте, a_e равна DC и a_p до 2 DC в зависимости от выбранной стратегии обработки.

Боковое фрезерование:

Операция, при которой инструмент находится в контакте боковой поверхностью, a_p большая, a_e малая.



Объёмное фрезерование:

Операция, при которой в контакте находится радиус. a_p и a_e небольшие.

JABRO® – Определения, основные и передовые методы обработки

Передовые методы обработки:

- Врезание под углом
- Advanced roughing (прогрессивная черновая обработка)
- Врезание по спирали
- Трохоидальное фрезерование
- Послойное боковое фрезерование
- Врезное фрезерование
- Послойное торцевое фрезерование
- Сверление

Определения, передовые методы обработки:

Врезание под углом:

Обработка кармана путем врезания по оси Z под углом.



Врезание по спирали:

Объёмная обработка кармана путем кругового перемещения инструмента с одновременным врезанием по оси Z.

Трохоидальное фрезерование:

Обработка паза боковым фрезерованием с круговым перемещением по оси X или Y (переход от обработки паза к боковому фрезерованию).



Послойное боковое фрезерование:

Объемное фрезерование с перемещением вниз и вверх. Следование профилю формы.



Врезное фрезерование:

Фрезерование глубокого паза с использованием оси сверления (Z).



Послойное торцевое фрезерование:

Обработка поверхности путем небольшого сверления или врезания по оси Z с последующим расширением кармана по осям X и Y.



Сверление:

Создание отверстия путем врезания по оси Z.

Advanced roughing/Optirough (Стратегия оптимизированной черновой обработки)

Обработка с постоянной дугой контакта для надежной черновой обработки как простых, так и сложных заготовок. Большая глубина резания по оси (a_p) и малая глубина резания по радиусу (a_e) в сочетании с высокими подачами на зуб (f_z) и скоростями резания (V_c) обеспечивают высокую производительность.



Определение:

Стратегии обработки:

- Общая обработка
- Высокоскоростная обработка
- Высокопроизводительная обработка
- Обработка с высокими подачами
- Микрообработка
- Advanced roughing (прогрессивная черновая обработка)

Определения, стратегии обработки:

Общая обработка:
Стратегия для общего использования. Соотношение a_e - a_p может меняться в зависимости от операции.
Характеристики инструмента: Инструменты имеют относительно длинные режущие части и малые диаметры сердцевины. Здесь нет высоких требований по допускам.
Требования к станку: Здесь нет специальных требований к станку.
Для базовой технологии ЧПУ сложные передовые методы обработки невозможны.
Средние результаты удельного съёма металла Q (см^3/мин).
Операции обычно включают небольшие размеры партий и широкий круг материалов деталей.

Высокоскоростная обработка:
Это стратегия характерна комбинацией малой радиальной глубины резания с высокими скоростями резания и подачами.
В зависимости от метода можно получить высокие показатели удельного съема металла и низкие значения R_a. Для этой стратегии типичны низкие силы резания, малый разогрев инструмента и детали, малое образование заусенцев, высокая размерная точность обработки.

С HSM (Высокоскоростной обработкой) вы достигнете высокого удельного съема металла и/или малой шероховатости, используя гораздо более высокие скорости резания по сравнению с общей обработкой.
Характеристики инструмента: Жесткий (с большим диаметром сердцевины и короткой режущей частью), с достаточным свободным местом для стружки и свободного ее удаления, с покрытием.

Требования к станку: Быстрое управление ЧПУ, высокая скорость шпинделя, быстрое перемещение по осям.
Область применения: Обработка прессформ, на получистовых и чистовых операциях по упрочнённой стали (48-62 HRc), на коротких циклах.
Эта технология может применяться и для многих других материалов при использовании правильного инструмента и передовых методов обработки.

Высокопроизводительная обработка:
Это стратегия обработки при который достигается очень высокий удельный съём металла. Типичным для этого метода является то, что a_e равна 1 DC и a_p равна от 1 до 1½ Dc в зависимости от материала заготовки.
С HPM (Высокопроизводительной обработкой) вы достигаете исключительно высокий удельный съем металла за счет значительно большей (по сравнению с обычной) толщины стружки.
Характеристики инструмента: Специально разработанные формирователи стружки в канавке инструмента, защита вершины малой 45° плоскостью или радиусом угла, специальное гладкое пространство формирования стружки и покрытие, с или без хвостовика Weldon.
Требования к станку: Высокая жёсткость, большие требования по мощности, ЧПУ, жёсткая система крепления.
Области применения: Операции массового производства, где важно машинное время/время цикла, или при единичном производстве, когда требуется высокий удельный съём металла Q (см^3/мин.).

Обработка с высокими подачами:
Это стратегия обработки при которой высокие подачи достигаются при большом контакте по радиусу (a_e) в сочетании с малой a_p.
При HFM (Обработке с большими подачами) вы получаете большой удельный съём металла и/или малую шероховатость поверхности на гораздо больших подачах по сравнению с общей обработкой.
Характеристики инструмента: Специально разработанные передние зубья, очень короткая режущая часть и покрытие.

Требования к станку: Хорошая стабильность, ЧПУ, возможность быстрой подачи стола (v_f).
Большое преимущество этой технологии в том, что она очень проста, безопасна и быстро программируется на ЧПУ. Используя стратегию послойного торцевого фрезерования, очень просто программировать сложные формы без необходимости иметь опыт в программировании.
Область применения: Область применения: От мягких до твёрдых сталей, титан и нержавеющая сталь - промежуточная обработка пред использованием HSM.
Он также может применяться для обработки глубоких карманов.

Микрообработка:
Стратегия обработки, при которой используются инструменты исключительно малого диаметра.
Характеристики инструмента: Диапазон диаметров Ø 0,1 до 2,0 мм, малые длины режущей части, широкий диапазон различных вариантов уменьшения наружного диаметра, высокая точность, покрытие.

Требования к станку: Высокая точность шпинделя, высокие об/мин, ЧПУ, термическая стабильность против теплового расширения шпинделя.
Область применения: Обработка углублений, таких как пазы, карманы, отверстия или гравировка по многим типам материалов.

Advanced roughing / Optirough (Стратегия оптимизированной черновой обработки):
Advanced roughing / Optirough (Стратегия оптимизированной черновой обработки): Обработка с постоянной дугой контакта для надежной черновой обработки как простых, так и сложных заготовок.
Большая глубина резания по оси (a_p) и малая глубина резания по радиусу (a_e) в сочетании с высокими подачами на зуб (f_z) и скоростями резания (V_c) обеспечивают высокую производительность.

JABRO® – Пиктограммы

 Режущий центр FCEDC 1	 Режущий центр FCEDC 2	 Без режущего центра FCEDC 2	 2 направление зубьев к центру FCEDC 2	 Неравный шаг FCEDC 2	 Режущий центр FCEDC 3
Без режущего центра FCEDC 3	3 направление зубьев к центру Без режущего центра FCEDC 3	 Неравный шаг FCEDC 3	 Режущий центр FCEDC 4	 2 направление зубьев к центру FCEDC 4	 4 направление зубьев к центру FCEDC 4
 Без режущего центра FCEDC 4	 Без режущего центра FCEDC4	 Неравный шаг 1 направление зубьев к центру FCEDC 4	 Неравный шаг FCEDC 4	 Без режущего центра FCEDC 5	 Неравный шаг FCEDC 5
 Без режущего центра FCEDC 6	 2 направление зубьев к центру FCEDC 6	 Неравный шаг FCEDC 6	 Без режущего центра FCEDC 7	 Без режущего центра FCEDC 8	
 цилиндрический хвостовик	 Weldon	 Safelock			
 Острый	 Конус, острые	 Фаска	 С радиусом угла	 Сферические	 Фреза 250°

JABRO® – Пиктограммы

					
RE	T-образная	Неравномерный профиль	Канавки для деления стружки	Черновой профиль	Двойная сердцевина
					
Угол спирали 0°	Угол спирали Левое 3°	Угол спирали 3°	Угол спирали 4°	Угол спирали Левое 10°	Угол спирали 10°
					
Угол спирали Левое 15°	Угол спирали 15°	Угол спирали 17°	Угол спирали 20°	Угол спирали 25°	Угол спирали 28°
					
Угол спирали 30°	Угол спирали 35°	Угол спирали 37,5°	Угол спирали 38°	Угол спирали 40°	Угол спирали 41°
					
Угол спирали 42°	Угол спирали 44°	Угол спирали 45°	Угол спирали 46°	Угол спирали 48°	Угол спирали 50°
					
Двойная спираль 20° - 20°	Двойная спираль 27° - 25°	Двойная спираль 35° - 25°	Двойная спираль 34° - 36°	Двойная спираль 40° - 10°	Двойная спираль 40° - 42°

JABRO® – Пиктограммы

Угол 0°	 Угол 1°	 Угол -1°	 Угол 2°	 Угол 3°	 Угол 4°
 Угол 4-6°	 Угол 5°	 Угол 6°	 Угол 7°	 Угол 8°	 Угол 9°
 Угол 10°	 Угол 11	 Угол 12°	 Угол -12°	 Угол 14°	 Угол 15°
 Угол 16°	 Угол 18°	 Угол 20°	 Угол -24°		
 ICC прямые	 ICC и Y	 ICC			
 Радиальные	 Радиальные/Врезание под углом	 Радиальные/Врезание под углом/Врезание по спирали	 SIG	 Оптимизированная черновая обработка	 Обратный конус, передний зуб

JABRO® – Пиктограммы

Diamond	Dura	Hemi	HSS-Co	HXT	M64
Mega	Mega-64	Mega-64-T	Mega-T	MT	NXT
PCD	SIRA	Siron-A	Tribon	Stax	
Возможность переточки					

JABRO® – Выбор инструмента – Универсальные – ISO P,M,K,S,H,N

Наименование		JS512	JS513	JS514	JS553	JS554
стр.		31-35	36-41	42-46	47-56	57-75
Диапазон		JS²	JS²	JS²	JS²	JS²
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon	□	□	□	■	■
Число зубьев		2	3	4	3	4
Цилиндр						
	Метрич.	1-25	1-25	1-25	2-25	3-25
	Дюйм.				1/8-1	1/4-1
Имеющиеся длины		2,3,4	2,3,4	2,3,4	2,3	2,3
Операция						
SMG						
P1-8						
P11-12						
M1-3						
M4-5						
K1-7						
S1-3						
S11-13						
H5 H8 H11 H12 H21 H31						
N1						
N2-3						
N11						
TS1						
TP1						
GR						

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		JS564	JS565	JS520	JS522	JS532
стр.		76-78	79-81	82-84	86-87	88-91
Диапазон		JS²	JS²	JS²	JS²	JS²
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon	■	■	□		□
Число зубьев		4	5	5-8	2	2
Цилиндр						
	Метрич.	3-20	3-20	4-25	6-32	1-20
	Дюйм.				1/2-1 1/4	
Имеющиеся длины		2,3	2,3	2,3	4	1,2,3
Операция						
SMG						
P1-8						
P11-12						
M1-3						
M4-5						
K1-7						
S1-3						
S11-13						
H5 H8 H11 H12 H21 H31						
N1						
N2-3						
N11						
TS1						
TP1						
GR						

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

JABRO® – Выбор инструмента – Универсальные – ISO P, M, K, S, H, N

Наименование		JS533	JS534	JS506	JS509
стр.		92-94	95-97	98-100	101-103
Диапазон		JS²	JS²	JS²	JS²
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■
	Weldon	■	■	■	■
Число зубьев		3	4	3-4	3-4
Цилиндр					
	Метрич.	1-20	2-20	3-12	3-12
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		1,2	1,2,3	2	2
Операция					
SMG					
P1-8					
P11-12					
M1-3					
M4-5					
K1-7					
S1-3					
S11-13					
H5 H8 H11 H12 H21					
N1					
N2-3					
N11					
TS1					
TP1					
GR					

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		JH910	JH930	JH970	JHF980
стр.		104-107	108-109, 318-320	110-111, 168-169	113-116
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HFM
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■
	Weldon				
Число зубьев		3	5-6, 8	2	2,3,4,5
Цилиндр					
	Метрич.	2-20	6-20	2-16	1-12
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		2,3,4	2	1,2,3	1,2,3,4
Операция					
SMG					
P1-8					
P11-12					
M1-3					
M4-5					
K1-7					
S1-3					
S11-13					
H3 H5 H7 H8 H11 H12 H21 H31					
N1					
N2-3					
N11					
TS1					
TP1					
GR					

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		J29	J36	HK/HKM	TDM	V31
стр.		117-118	119-120	121-131		132-133
Диапазон		VHM	VHM	VHM	VHM	VHM
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon					
Число зубьев		1	3	2-4	2-4	4
Цилиндр						
	Метрич.	0,2-6	2-20	1-10	3-10	6-28
	Дюйм.					
Имеющиеся длины		2	2	2	2	2
Операция						
SMG						
P1-8						
P11-12						
M1-3						
M4-5						
K1-7						
S1-3						
S11-13						
H5 H8 H11 H12 H21						
N1						
N2-3						
N11						
TS1						
TP1						
GR						

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		JME542	JME562	JME564	JMB542	JMB562	JMB563
стр.		135-138	141-142	138- 140	145- 148	149-152	152- 153
Диапазон		MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI
Тип фрезы							
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■	■
	Weldon						
Число зубьев		2	2	4	2	2	2
DMM		4	6	6	4	6	6
	Метрич.	0,2-3,0	0,5-3,0	0,5-3,0	0,2-3,0	0,5-3,0	1,0-3,0
	Дюйм.						
Имеющиеся длины		1,3,4,5,6	2,4,5,6,7	2,4	1,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	2,4
Операция							
SMG							
P1-8							
P11-P12							
M1-3							
M4-5							
K1-7							
S1-3							
S11-13							
H3 H5 H7 H8 H11 H12 H21 H31							
N1							
N2-3							
N11							
TS1							
TP1							
GR							

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

JS512 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – Фаска

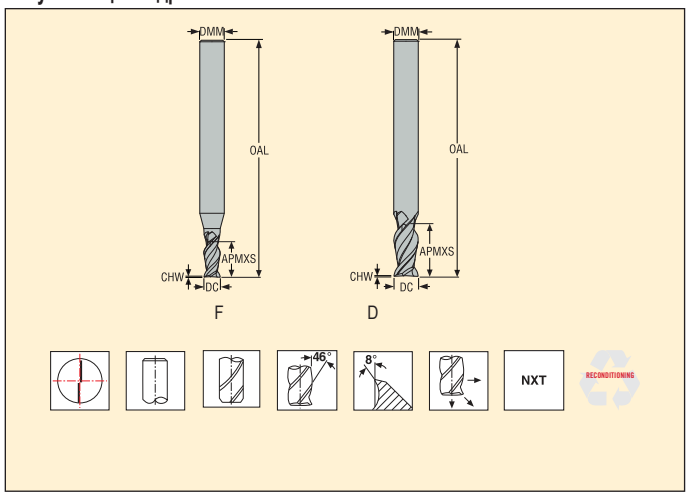

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927161	JS512010F2C.0Z2-NXT	2	F	1,0	3	2	38	0,01	2	■
02927163	JS512015F2C.0Z2-NXT	2	F	1,5	3	3	38	0,015	2	■
02927165	JS512021F2C.0Z2-NXT	2	F	2,0	3	4	38	0,02	2	■
02927164	JS512020F2C.0Z2-NXT	2	F	2,0	6	4	57	0,02	2	■
02927167	JS512030D2C.0Z2-NXT	2	D	3,0	3	6	38	0,03	2	■
02927166	JS512030F2C.0Z2-NXT	2	F	3,0	6	6	57	0,03	2	■
02927169	JS512040D2C.0Z2-NXT	2	D	4,0	4	8	50	0,04	2	■
02927168	JS512040F2C.0Z2-NXT	2	F	4,0	6	8	57	0,04	2	■
02927171	JS512050D2C.0Z2-NXT	2	D	5,0	5	10	50	0,05	2	■
02927170	JS512050F2C.0Z2-NXT	2	F	5,0	6	10	57	0,05	2	■
02927172	JS512060D2C.0Z2-NXT	2	D	6,0	6	12	57	0,06	2	■
02927173	JS512080D2C.0Z2-NXT	2	D	8,0	8	16	63	0,08	2	■
02927174	JS512100D2C.0Z2-NXT	2	D	10,0	10	20	72	0,1	2	■
02927175	JS512120D2C.0Z2-NXT	2	D	12,0	12	24	83	0,12	2	■
02927176	JS512160D2C.0Z2-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	2	■
02927191	JS512200D2C.0Z2-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	2	■
02927192	JS512250D2C.0Z2-NXT	2	D	25,0	25	40	125	0,25	2	■
02927193	JS512010F3C.0Z2-NXT	3	F	1,0	3	3	38	0,01	2	■
02927194	JS512015F3C.0Z2-NXT	3	F	1,5	3	6	38	0,015	2	■
02927177	JS512020F3C.0Z2-NXT	3	F	2,0	6	7	57	0,02	2	■
02927178	JS512030F3C.0Z2-NXT	3	F	3,0	6	10	57	0,03	2	■
02927179	JS512040F3C.0Z2-NXT	3	F	4,0	6	14	57	0,04	2	■
02927195	JS512050F3C.0Z2-NXT	3	F	5,0	6	18	57	0,05	2	■
02927180	JS512060D3C.0Z2-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	2	■
02927181	JS512080D3C.0Z2-NXT	3	D	8,0	8	28	80	0,08	2	■
02927182	JS512100D3C.0Z2-NXT	3	D	10,0	10	35	89	0,1	2	■
02927183	JS512120D3C.0Z2-NXT	3	D	12,0	12	42	100	0,12	2	■
02927196	JS512160D3C.0Z2-NXT	3	D	16,0	16	50	115	0,16	2	■
02927197	JS512200D3C.0Z2-NXT	3	D	20,0	20	60	125	0,2	2	■
02927184	JS512020F4C.0Z2-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	2	■
02927185	JS512030F4C.0Z2-NXT	4	F	3,0	6	15	57	0,03	2	■
02927186	JS512040F4C.0Z2-NXT	4	F	4,0	6	20	63	0,04	2	■
02927199	JS512050F4C.0Z2-NXT	4	F	5,0	6	25	63	0,05	2	■
02927188	JS512060D4C.0Z2-NXT	4	D	6,0	6	30	75	0,06	2	■
02927189	JS512080D4C.0Z2-NXT	4	D	8,0	8	40	100	0,08	2	■
02927190	JS512100D4C.0Z2-NXT	4	D	10,0	10	50	100	0,1	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS512 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927200	JS512120D4C.0Z2-NXT	4	D	12,0	12	60	125	0,12	2	■
02927201	JS512160D4C.0Z2-NXT	4	D	16,0	16	70	130	0,16	2	■
02927202	JS512200D4C.0Z2-NXT	4	D	20,0	20	80	150	0,2	2	■
02927203	JS512250D4C.0Z2-NXT	4	D	25,0	25	90	165	0,25	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS512 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 2 зубые – Weldon – Фаска

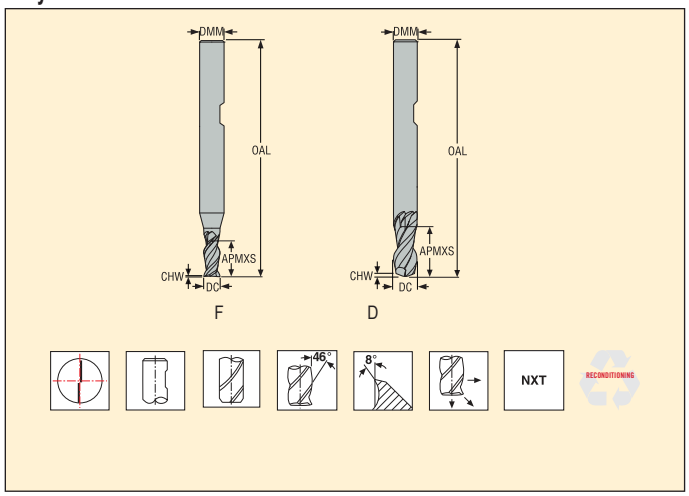

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927267	JS512020F2C.3Z2-NXT	2	F	2,0	6	4	57	0,02	2	☐
02927268	JS512030F2C.3Z2-NXT	2	F	3,0	6	6	57	0,03	2	☐
02927269	JS512040F2C.3Z2-NXT	2	F	4,0	6	8	57	0,04	2	☐
02927270	JS512050F2C.3Z2-NXT	2	F	5,0	6	10	57	0,05	2	☐
02927271	JS512060D2C.3Z2-NXT	2	D	6,0	6	12	57	0,06	2	☐
02927272	JS512080D2C.3Z2-NXT	2	D	8,0	8	16	63	0,08	2	☐
02927273	JS512100D2C.3Z2-NXT	2	D	10,0	10	20	72	0,1	2	☐
02927274	JS512120D2C.3Z2-NXT	2	D	12,0	12	24	83	0,12	2	☐
02927275	JS512160D2C.3Z2-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	2	☐
02927276	JS512200D2C.3Z2-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	2	☐
02927277	JS512250D2C.3Z2-NXT	2	D	25,0	25	40	125	0,25	2	☐
02927278	JS512020F3C.3Z2-NXT	3	F	2,0	6	7	57	0,02	2	☐
02927279	JS512030F3C.3Z2-NXT	3	F	3,0	6	10	57	0,03	2	☐
02927280	JS512040F3C.3Z2-NXT	3	F	4,0	6	14	57	0,04	2	☐
02927281	JS512050F3C.3Z2-NXT	3	F	5,0	6	18	57	0,05	2	☐
02927282	JS512060D3C.3Z2-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	2	☐
02927283	JS512080D3C.3Z2-NXT	3	D	8,0	8	28	80	0,08	2	☐
02927284	JS512100D3C.3Z2-NXT	3	D	10,0	10	35	89	0,1	2	☐
02927285	JS512120D3C.3Z2-NXT	3	D	12,0	12	42	100	0,12	2	☐
02927286	JS512160D3C.3Z2-NXT	3	D	16,0	16	50	115	0,16	2	☐
02927287	JS512200D3C.3Z2-NXT	3	D	20,0	20	60	125	0,2	2	☐
02927288	JS512250D3C.3Z2-NXT	3	D	25,0	25	70	150	0,25	2	☐
02927289	JS512020F4C.3Z2-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	2	☐
02927290	JS512030F4C.3Z2-NXT	4	F	3,0	6	15	57	0,03	2	☐
02927291	JS512040F4C.3Z2-NXT	4	F	4,0	6	20	63	0,04	2	☐
02927292	JS512050F4C.3Z2-NXT	4	F	5,0	6	25	63	0,05	2	☐
02927293	JS512060D4C.3Z2-NXT	4	D	6,0	6	30	75	0,06	2	☐
02927294	JS512080D4C.3Z2-NXT	4	D	8,0	8	40	100	0,08	2	☐
02927295	JS512100D4C.3Z2-NXT	4	D	10,0	10	50	100	0,1	2	☐
02927296	JS512120D4C.3Z2-NXT	4	D	12,0	12	60	125	0,12	2	☐
02927297	JS512160D4C.3Z2-NXT	4	D	16,0	16	70	130	0,16	2	☐
02927298	JS512200D4C.3Z2-NXT	4	D	20,0	20	80	150	0,2	2	☐
02927299	JS512250D4C.3Z2-NXT	4	D	25,0	25	90	165	0,25	2	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS512 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	175 (150 — 205)
P2	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	150 (125 — 170)
P3	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	150 (125 — 170)
P4	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (110 — 150)
P5	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	120 (100 — 140)
P6	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	135 (115 — 160)
P7	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (105 — 150)
P8	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	120 (100 — 140)
P11	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	125 (105 — 145)
P12	E	0,80	0,0042	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,042	0,050	0,065	0,075	0,085	75 (65 — 90)
M1	E	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	100 (85 — 110)
M2	E	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	80 (70 — 90)
M3	E	0,60	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	50 (40 — 60)
M4	E	0,45	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	38 (30 — 45)
M5	E	0,45	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	31 (25 — 38)
K1	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	150 (130 — 170)
K2	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (115 — 150)
K3	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	110 (95 — 125)
K4	E	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	105 (90 — 120)
K5	E	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (110 — 150)
K6	E	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	140 (120 — 160)
K7	E	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	120 (105 — 140)
N1	E	0,40	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	405 (300 — 500)
N2	E	0,40	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	405 (300 — 500)
N3	E	0,40	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	270 (200 — 335)
N11	E	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	300 (200 — 400)
S1	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	43 (32 — 55)
S2	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	35 (26 — 44)
S3	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	27 (16 — 38)
S11	E	0,60	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	90 (65 — 105)
S12	E	0,60	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	70 (50 — 80)
S13	E	0,50	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	50 (38 — 65)
H5	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (40 — 60)
H8	M/A/D	0,17	0,0019	0,0038	0,0055	0,0075	0,0095	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,046	50 (41 — 60)
H11	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	65 (50 — 75)
H12	M/A/D	0,17	0,0019	0,0038	0,0055	0,0075	0,0095	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,046	60 (47 — 70)
H21	M/A/D	0,17	0,0019	0,0038	0,0055	0,0075	0,0095	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,046	50 (41 — 60)
TS1	A	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	500 (400 — 600)
TP1	A	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	500 (400 — 600)
GR1	D/A	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	485 (390 — 580)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS512 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	195 (165 — 225)
P2	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	165 (135 — 185)
P3	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0085	0,017	0,026	0,034	0,042	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,14	0,16	165 (140 — 190)
P4	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0085	0,017	0,024	0,034	0,042	0,050	0,065	0,085	0,10	0,12	0,14	0,16	145 (125 — 165)
P5	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	135 (115 — 160)
P6	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	150 (125 — 180)
P7	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	145 (120 — 170)
P8	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0085	0,017	0,026	0,034	0,042	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,14	0,16	135 (110 — 155)
P11	M/A/D/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	140 (115 — 165)
P12	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0046	0,0090	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	95 (80 — 110)
M1	E/M/A	0,40	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	110 (100 — 125)
M2	E/M/A	0,40	1,0	0,0075	0,015	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	90 (80 — 105)
M3	E/M/A	0,40	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	55 (45 — 70)
M4	E/M/A	0,40	0,70	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	44 (35 — 55)
M5	E/M/A	0,40	0,70	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	37 (29 — 44)
K1	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	170 (145 — 190)
K2	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	150 (130 — 170)
K3	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	130 (110 — 145)
K4	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	125 (105 — 140)
K5	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	145 (125 — 170)
K6	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	155 (130 — 175)
K7	A/D/M/E	0,40	1,2	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	135 (115 — 155)
N1	E/M/A	0,30	1,0	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	0,24	455 (340 — 570)
N2	E/M/A	0,30	1,0	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	0,24	455 (340 — 570)
N3	E/M/A	0,30	1,0	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	0,24	305 (230 — 380)
S1	E	0,20	1,0	0,0044	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	55 (41 — 70)
S2	E	0,20	1,0	0,0044	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	44 (33 — 55)
S3	E	0,20	1,0	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	0,075	34 (21 — 48)
S11	E	0,30	1,0	0,0075	0,015	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	105 (75 — 125)
S12	E	0,30	1,0	0,0075	0,015	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	80 (60 — 95)
S13	E	0,30	0,90	0,0065	0,013	0,020	0,026	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,10	0,11	0,13	65 (46 — 75)
H5	M/A/D	0,030	0,50	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,19	0,24	0,30	80 (65 — 95)
H8	M/A/D	0,030	0,50	0,011	0,022	0,034	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,18	0,22	0,28	80 (65 — 95)
H21	M/A/D	0,030	0,50	0,011	0,022	0,034	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,18	0,22	0,28	80 (65 — 95)
H31	M/A/D	0,030	0,50	0,0095	0,019	0,028	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,15	0,19	0,24	65 (50 — 75)
TS1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,24	550 (445 — 660)
TP1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,24	550 (445 — 660)
GR1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,24	540 (430 — 640)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS513 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

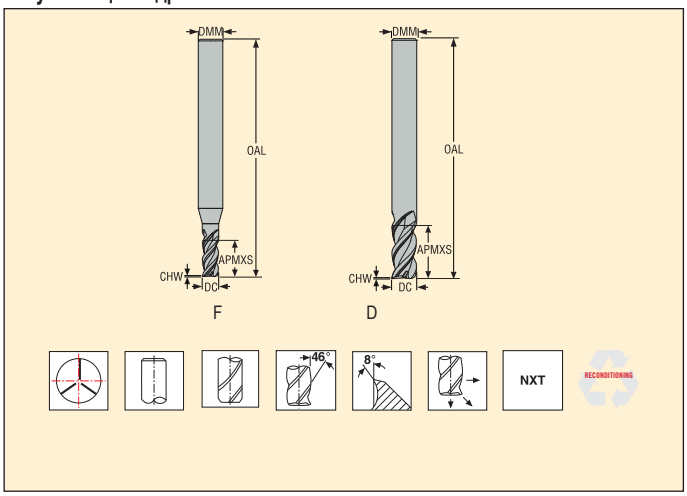

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927301	JS513010F2C.0Z3-NXT	2	F	1,0	3	2	38	0,01	3	■
02928157	JS513015F2C.0Z3-NXT	2	F	1,5	3	3	38	0,015	3	■
02927304	JS513021F2C.0Z3-NXT	2	F	2,0	3	4	38	0,02	3	■
02927303	JS513020F2C.0Z3-NXT	2	F	2,0	6	4	57	0,02	3	■
02927305	JS513025F2C.0Z3-NXT	2	F	2,5	6	5	57	0,025	3	■
02927306	JS513030F2C.0Z3-NXT	2	F	3,0	6	6	57	0,03	3	■
02927307	JS513030D2C.0Z3-NXT	2	D	3,0	3	6	38	0,03	3	■
02927308	JS513040F2C.0Z3-NXT	2	F	4,0	6	8	57	0,04	3	■
02927310	JS513040D2C.0Z3-NXT	2	D	4,0	4	8	50	0,04	3	■
02927311	JS513050F2C.0Z3-NXT	2	F	5,0	6	10	57	0,05	3	■
02927312	JS513050D2C.0Z3-NXT	2	D	5,0	5	10	50	0,05	3	■
02927313	JS513060D2C.0Z3-NXT	2	D	6,0	6	12	57	0,06	3	■
02927314	JS513080D2C.0Z3-NXT	2	D	8,0	8	16	63	0,08	3	■
02927315	JS513100D2C.0Z3-NXT	2	D	10,0	10	20	72	0,1	3	■
02927316	JS513120D2C.0Z3-NXT	2	D	12,0	12	24	83	0,12	3	■
02927317	JS513140D2C.0Z3-NXT	2	D	14,0	14	28	83	0,14	3	■
02927318	JS513160D2C.0Z3-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	3	■
02927319	JS513180D2C.0Z3-NXT	2	D	18,0	18	35	100	0,18	3	■
02927341	JS513200D2C.0Z3-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	3	■
02927342	JS513250D2C.0Z3-NXT	2	D	25,0	25	40	125	0,25	3	■
02927302	JS513010F3C.0Z3-NXT	3	F	1,0	3	3	38	0,01	3	■
02927320	JS513015F3C.0Z3-NXT	3	F	1,5	3	6	38	0,015	3	■
02927321	JS513020F3C.0Z3-NXT	3	F	2,0	6	7	57	0,02	3	■
02927343	JS513025F3C.0Z3-NXT	3	F	2,5	6	9	57	0,025	3	■
02927322	JS513030F3C.0Z3-NXT	3	F	3,0	6	10	57	0,03	3	■
02927323	JS513040F3C.0Z3-NXT	3	F	4,0	6	14	57	0,04	3	■
02927324	JS513050F3C.0Z3-NXT	3	F	5,0	6	18	57	0,05	3	■
02927325	JS513060D3C.0Z3-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	3	■
02927326	JS513080D3C.0Z3-NXT	3	D	8,0	8	28	80	0,08	3	■
02927327	JS513100D3C.0Z3-NXT	3	D	10,0	10	35	89	0,1	3	■
02927328	JS513120D3C.0Z3-NXT	3	D	12,0	12	42	100	0,12	3	■
02927329	JS513140D3C.0Z3-NXT	3	D	14,0	14	50	120	0,14	3	■
02927330	JS513160D3C.0Z3-NXT	3	D	16,0	16	50	115	0,16	3	■
02927331	JS513200D3C.0Z3-NXT	3	D	20,0	20	60	125	0,2	3	■
02927344	JS513250D3C.0Z3-NXT	3	D	25,0	25	70	150	0,25	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS513 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

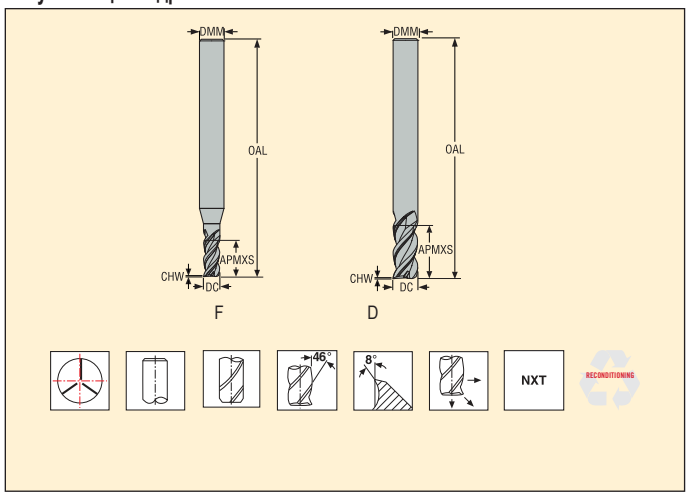

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927332	JS513020F4C.0Z3-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	3	■
02927345	JS513025F4C.0Z3-NXT	4	F	2,5	6	13	57	0,025	3	■
02927333	JS513030F4C.0Z3-NXT	4	F	3,0	6	15	57	0,03	3	■
02927334	JS513040F4C.0Z3-NXT	4	F	4,0	6	20	57	0,04	3	■
02927335	JS513050F4C.0Z3-NXT	4	F	5,0	6	25	63	0,05	3	■
02927336	JS513060D4C.0Z3-NXT	4	D	6,0	6	30	80	0,06	3	■
02927337	JS513080D4C.0Z3-NXT	4	D	8,0	8	40	100	0,08	3	■
02927338	JS513100D4C.0Z3-NXT	4	D	10,0	10	50	100	0,1	3	■
02927339	JS513120D4C.0Z3-NXT	4	D	12,0	12	60	125	0,12	3	■
02927346	JS513140D4C.0Z3-NXT	4	D	14,0	14	65	140	0,14	3	■
02927340	JS513160D4C.0Z3-NXT	4	D	16,0	16	70	130	0,16	3	■
02927348	JS513200D4C.0Z3-NXT	4	D	20,0	20	80	150	0,2	3	■
02927349	JS513250D4C.0Z3-NXT	4	D	25,0	25	90	165	0,25	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS513 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

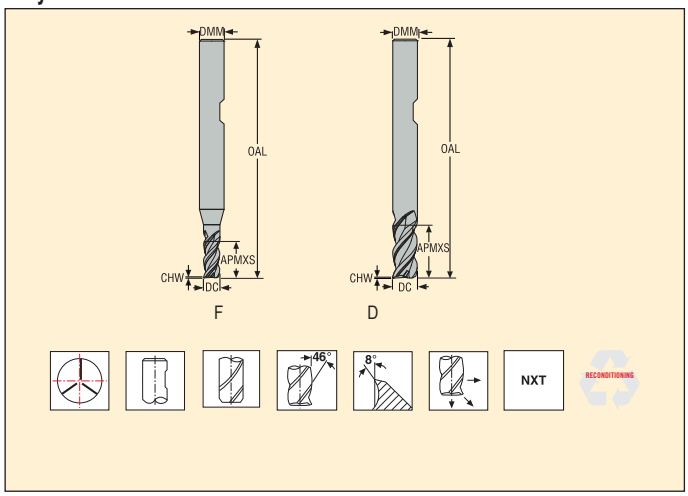

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927355	JS513020F2C.3Z3-NXT	2	F	2,0	6	4	57	0,02	3	☐
02927356	JS513025F2C.3Z3-NXT	2	F	2,5	6	5	57	0,025	3	☐
02927357	JS513030F2C.3Z3-NXT	2	F	3,0	6	6	57	0,03	3	☐
02927358	JS513040F2C.3Z3-NXT	2	F	4,0	6	8	57	0,04	3	☐
02927359	JS513050F2C.3Z3-NXT	2	F	5,0	6	10	57	0,05	3	☐
02927360	JS513060D2C.3Z3-NXT	2	D	6,0	6	12	57	0,06	3	■
02927361	JS513080D2C.3Z3-NXT	2	D	8,0	8	16	63	0,08	3	■
02927362	JS513100D2C.3Z3-NXT	2	D	10,0	10	20	72	0,1	3	■
02927363	JS513120D2C.3Z3-NXT	2	D	12,0	12	24	83	0,12	3	■
02927364	JS513140D2C.3Z3-NXT	2	D	14,0	14	28	83	0,14	3	☐
02927365	JS513160D2C.3Z3-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	3	☐
02927366	JS513180D2C.3Z3-NXT	2	D	18,0	18	35	100	0,18	3	☐
02927367	JS513200D2C.3Z3-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	3	☐
02927368	JS513250D2C.3Z3-NXT	2	D	25,0	25	40	125	0,25	3	☐
02927369	JS513020F3C.3Z3-NXT	3	F	2,0	6	7	57	0,02	3	☐
02927370	JS513025F3C.3Z3-NXT	3	F	2,5	6	9	57	0,025	3	☐
02927371	JS513030F3C.3Z3-NXT	3	F	3,0	6	10	57	0,03	3	☐
02927372	JS513040F3C.3Z3-NXT	3	F	4,0	6	14	57	0,04	3	■
02927373	JS513050F3C.3Z3-NXT	3	F	5,0	6	18	57	0,05	3	☐
02927374	JS513060D3C.3Z3-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	3	■
02927375	JS513080D3C.3Z3-NXT	3	D	8,0	8	28	80	0,08	3	☐
02927376	JS513100D3C.3Z3-NXT	3	D	10,0	10	35	89	0,1	3	☐
02927377	JS513120D3C.3Z3-NXT	3	D	12,0	12	42	100	0,12	3	☐
02927378	JS513140D3C.3Z3-NXT	3	D	14,0	14	50	120	0,14	3	☐
02927379	JS513160D3C.3Z3-NXT	3	D	16,0	16	50	115	0,16	3	☐
02927380	JS513200D3C.3Z3-NXT	3	D	20,0	20	60	125	0,2	3	☐
02927381	JS513250D3C.3Z3-NXT	3	D	25,0	25	70	150	0,25	3	☐
02927382	JS513020F4C.3Z3-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	3	☐
02927383	JS513025F4C.3Z3-NXT	4	F	2,5	6	13	57	0,025	3	☐
02927384	JS513030F4C.3Z3-NXT	4	F	3,0	6	15	57	0,03	3	☐
02927385	JS513040F4C.3Z3-NXT	4	F	4,0	6	20	57	0,04	3	☐
02927386	JS513050F4C.3Z3-NXT	4	F	5,0	6	25	63	0,05	3	☐
02927387	JS513060D4C.3Z3-NXT	4	D	6,0	6	30	80	0,06	3	☐
02927388	JS513080D4C.3Z3-NXT	4	D	8,0	8	40	100	0,08	3	☐
02927389	JS513100D4C.3Z3-NXT	4	D	10,0	10	50	100	0,1	3	☐
02927390	JS513120D4C.3Z3-NXT	4	D	12,0	12	60	125	0,12	3	☐
02927391	JS513140D4C.3Z3-NXT	4	D	14,0	14	65	140	0,14	3	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS513 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927392	JS513160D4C.3Z3-NXT	4	D	16,0	16	70	130	0,16	3	☐
02927393	JS513200D4C.3Z3-NXT	4	D	20,0	20	80	150	0,2	3	☐
02927394	JS513250D4C.3Z3-NXT	4	D	25,0	25	90	165	0,25	3	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS513 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0065	0,013	0,020	0,026	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,090	0,095	0,11	0,11	0,13	200 (170 — 230)
P2	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0065	0,013	0,020	0,026	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,090	0,10	0,11	0,11	0,13	195 (165 — 225)
P3	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0065	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,085	0,095	0,10	0,11	0,12	170 (140 — 195)
P4	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,019	0,024	0,032	0,038	0,050	0,060	0,075	0,085	0,090	0,10	0,11	0,12	150 (125 — 175)
P5	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	140 (115 — 160)
P6	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	155 (130 — 180)
P7	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	145 (125 — 170)
P8	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0065	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,085	0,095	0,10	0,11	0,12	135 (115 — 160)
P11	M/A/D/E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	145 (120 — 165)
P12	M/A/D/E	0,40	0,80	0,0034	0,0070	0,010	0,014	0,017	0,020	0,028	0,034	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	95 (80 — 110)
M1	E/M/A	0,40	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,080	0,085	0,10	115 (100 — 125)
M2	E/M/A	0,40	1,0	0,0046	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,090	95 (80 — 105)
M3	E/M/A	0,40	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,080	0,085	0,10	55 (46 — 70)
M4	E/M/A	0,40	0,70	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	44 (35 — 55)
M5	E/M/A	0,40	0,70	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	37 (29 — 44)
K1	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,080	0,085	0,10	170 (150 — 195)
K2	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0046	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,090	150 (130 — 170)
K3	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0046	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,090	130 (110 — 145)
K4	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0046	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,090	120 (105 — 140)
K5	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,080	0,085	0,10	150 (125 — 170)
K6	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0055	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	0,090	0,095	0,11	215 (180 — 250)
K7	A/D/M/E	0,40	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,080	0,085	0,10	190 (160 — 220)
N1	E/M/A	0,30	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	400 (300 — 500)
N2	E/M/A	0,30	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	255 (195 — 320)
N3	E/M/A	0,30	1,0	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	170 (130 — 215)
N11	E/M/A	0,40	1,0	0,0090	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	345 (230 — 455)
S1	E	0,20	1,0	0,0075	0,015	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	49 (37 — 60)
S2	E	0,20	1,0	0,0075	0,015	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	40 (30 — 50)
S3	E	0,20	1,0	0,0070	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,11	0,12	0,13	31 (19 — 44)
S11	E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	95 (65 — 120)
S12	E	0,40	1,0	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,12	70 (50 — 95)
S13	E	0,40	0,90	0,0055	0,011	0,016	0,022	0,026	0,032	0,042	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,090	0,10	55 (41 — 75)
H5	M/A/D	0,030	0,060	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	90 (70 — 105)
H8	M/A/D	0,030	0,060	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	90 (70 — 105)
H21	M/A/D	0,030	0,060	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	90 (70 — 105)
H31	M/A/D	0,030	0,060	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	65 (55 — 80)
TS1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	550 (445 — 660)
TP1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	550 (445 — 660)
GR1	A/D	0,40	1,4	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	540 (430 — 640)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS513 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	175 (150 — 205)
P2	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	170 (145 — 200)
P3	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	150 (125 — 170)
P4	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	130 (110 — 150)
P5	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	120 (100 — 140)
P6	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	135 (115 — 160)
P7	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	130 (105 — 150)
P8	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	120 (100 — 140)
P11	M/A/D/E	0,70	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,10	125 (105 — 145)
P12	M/A/D/E	0,60	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,048	0,055	0,055	0,065	75 (65 — 90)
M1	E/M/A	0,60	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	100 (85 — 110)
M2	E/M/A	0,60	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	80 (70 — 90)
M3	E/M/A	0,50	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	50 (40 — 60)
M4	E/M/A	0,35	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	37 (30 — 45)
M5	E/M/A	0,35	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	31 (25 — 37)
K1	A/D/M/E	0,90	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	150 (130 — 170)
K2	A/D/M/E	0,90	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	130 (110 — 145)
K3	A/D/M/E	0,90	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	110 (95 — 125)
K4	A/D/M/E	0,90	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	105 (90 — 120)
K5	A/D/M/E	0,70	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	130 (110 — 150)
K6	A/D/M/E	0,70	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	190 (160 — 220)
K7	A/D/M/E	0,70	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	165 (140 — 190)
S1	E	0,20	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	40 (30 — 50)
S2	E	0,20	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	32 (24 — 41)
S3	E	0,20	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	25 (15 — 35)
S11	E	0,40	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	85 (60 — 110)
S12	E	0,40	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	65 (47 — 85)
S13	E	0,35	0,0032	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,055	0,065	0,080	50 (36 — 65)
H5	M/A/D	0,070	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	0,040	0,050	50 (42 — 65)
H8	M/A/D	0,060	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	0,040	0,050	55 (42 — 65)
H21	M/A/D	0,060	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	0,040	0,050	55 (42 — 65)
H31	M/A/D	0,060	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	0,040	0,050	40 (32 — 48)
TS1	A/D	0,90	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,20	500 (400 — 600)
TP1	A/D	0,90	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,20	500 (400 — 600)
GR1	A/D	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,20	485 (390 — 580)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS514 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

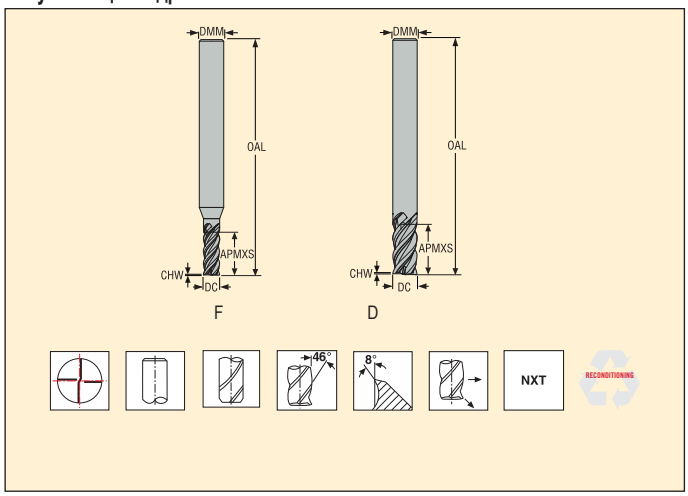

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927398	JS514010F2C.0Z4-NXT	2	F	1,0	3	2	38	0,01	4	■
02927399	JS514015F2C.0Z4-NXT	2	F	1,5	3	3	38	0,015	4	■
02927400	JS514020F2C.0Z4-NXT	2	F	2,0	6	5	57	0,02	4	■
02927401	JS514021F2C.0Z4-NXT	2	F	2,0	3	5	38	0,02	4	■
02927402	JS514030F2C.0Z4-NXT	2	F	3,0	6	7	57	0,03	4	■
02927403	JS514030D2C.0Z4-NXT	2	D	3,0	3	7	38	0,03	4	■
02927404	JS514040F2C.0Z4-NXT	2	F	4,0	6	10	57	0,04	4	■
02927405	JS514040D2C.0Z4-NXT	2	D	4,0	4	10	50	0,04	4	■
02927406	JS514050F2C.0Z4-NXT	2	F	5,0	6	12	57	0,05	4	■
02927407	JS514050D2C.0Z4-NXT	2	D	5,0	5	12	50	0,05	4	■
02927408	JS514060D2C.0Z4-NXT	2	D	6,0	6	13	57	0,06	4	■
02927409	JS514080D2C.0Z4-NXT	2	D	8,0	8	18	63	0,08	4	■
02927410	JS514100D2C.0Z4-NXT	2	D	10,0	10	22	72	0,1	4	■
02927411	JS514120D2C.0Z4-NXT	2	D	12,0	12	26	83	0,12	4	■
02927412	JS514160D2C.0Z4-NXT	2	D	16,0	16	32	92	0,16	4	■
02927413	JS514200D2C.0Z4-NXT	2	D	20,0	20	40	104	0,2	4	■
02927414	JS514250D2C.0Z4-NXT	2	D	25,0	25	50	125	0,25	4	■
02927415	JS514010F3C.0Z4-NXT	3	F	1,0	3	3	38	0,01	4	■
02927416	JS514015F3C.0Z4-NXT	3	F	1,5	3	6	38	0,015	4	■
02927417	JS514020F3C.0Z4-NXT	3	F	2,0	6	8	57	0,02	4	■
02927418	JS514030F3C.0Z4-NXT	3	F	3,0	6	12	57	0,03	4	■
02927419	JS514040F3C.0Z4-NXT	3	F	4,0	6	16	57	0,04	4	■
02927420	JS514050F3C.0Z4-NXT	3	F	5,0	6	21	63	0,05	4	■
02927421	JS514060D3C.0Z4-NXT	3	D	6,0	6	23	63	0,06	4	■
02927422	JS514080D3C.0Z4-NXT	3	D	8,0	8	32	80	0,08	4	■
02927423	JS514100D3C.0Z4-NXT	3	D	10,0	10	40	89	0,1	4	■
02927424	JS514120D3C.0Z4-NXT	3	D	12,0	12	45	100	0,12	4	■
02927425	JS514160D3C.0Z4-NXT	3	D	16,0	16	55	115	0,16	4	■
02927426	JS514200D3C.0Z4-NXT	3	D	20,0	20	65	125	0,2	4	■
02927427	JS514250D3C.0Z4-NXT	3	D	25,0	25	80	150	0,25	4	■
02927428	JS514020F4C.0Z4-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	4	■
02927429	JS514030F4C.0Z4-NXT	4	F	3,0	6	17	57	0,03	4	■
02927430	JS514040F4C.0Z4-NXT	4	F	4,0	6	25	63	0,04	4	■
02927431	JS514050F4C.0Z4-NXT	4	F	5,0	6	28	75	0,05	4	■
02927432	JS514060D4C.0Z4-NXT	4	D	6,0	6	35	75	0,06	4	■
02927433	JS514080D4C.0Z4-NXT	4	D	8,0	8	45	100	0,08	4	■
02927434	JS514100D4C.0Z4-NXT	4	D	10,0	10	55	100	0,1	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS514 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927435	JS514120D4C.0Z4-NXT	4	D	12,0	12	65	125	0,12	4	■
02927436	JS514160D4C.0Z4-NXT	4	D	16,0	16	80	150	0,16	4	■
02927437	JS514200D4C.0Z4-NXT	4	D	20,0	20	90	150	0,2	4	■
02927438	JS514250D4C.0Z4-NXT	4	D	25,0	25	110	196	0,25	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS514 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

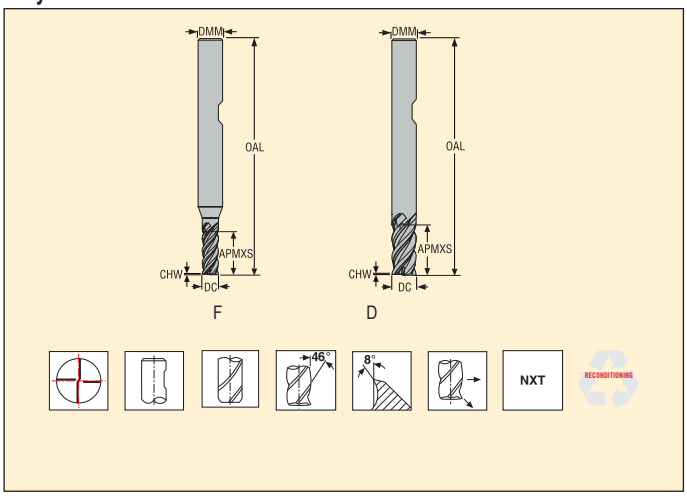

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927441	JS514020F2C.3Z4-NXT	2	F	2,0	6	5	57	0,02	4	□
02927442	JS514030F2C.3Z4-NXT	2	F	3,0	6	7	57	0,03	4	□
02927443	JS514040F2C.3Z4-NXT	2	F	4,0	6	10	57	0,04	4	□
02927444	JS514050F2C.3Z4-NXT	2	F	5,0	6	12	57	0,05	4	□
02927445	JS514060D2C.3Z4-NXT	2	D	6,0	6	13	57	0,06	4	□
02927446	JS514080D2C.3Z4-NXT	2	D	8,0	8	18	63	0,08	4	□
02927447	JS514100D2C.3Z4-NXT	2	D	10,0	10	22	72	0,1	4	■
02927448	JS514120D2C.3Z4-NXT	2	D	12,0	12	26	83	0,12	4	■
02927449	JS514160D2C.3Z4-NXT	2	D	16,0	16	32	92	0,16	4	■
02927450	JS514200D2C.3Z4-NXT	2	D	20,0	20	40	104	0,2	4	■
02927451	JS514250D2C.3Z4-NXT	2	D	25,0	25	50	125	0,25	4	□
02927452	JS514020F3C.3Z4-NXT	3	F	2,0	6	8	57	0,02	4	□
02927453	JS514030F3C.3Z4-NXT	3	F	3,0	6	12	57	0,03	4	□
02927454	JS514040F3C.3Z4-NXT	3	F	4,0	6	16	57	0,04	4	□
02927455	JS514050F3C.3Z4-NXT	3	F	5,0	6	21	63	0,05	4	□
02927456	JS514060D3C.3Z4-NXT	3	D	6,0	6	23	63	0,06	4	□
02927457	JS514080D3C.3Z4-NXT	3	D	8,0	8	32	80	0,08	4	□
02927458	JS514100D3C.3Z4-NXT	3	D	10,0	10	40	89	0,1	4	■
02927459	JS514120D3C.3Z4-NXT	3	D	12,0	12	45	100	0,12	4	□
02927460	JS514160D3C.3Z4-NXT	3	D	16,0	16	55	115	0,16	4	□
02927461	JS514200D3C.3Z4-NXT	3	D	20,0	20	65	125	0,2	4	□
02927462	JS514250D3C.3Z4-NXT	3	D	25,0	25	80	150	0,25	4	□
02927463	JS514020F4C.3Z4-NXT	4	F	2,0	6	10	57	0,02	4	□
02927464	JS514030F4C.3Z4-NXT	4	F	3,0	6	17	57	0,03	4	□
02927465	JS514040F4C.3Z4-NXT	4	F	4,0	6	25	63	0,04	4	□
02927466	JS514050F4C.3Z4-NXT	4	F	5,0	6	28	75	0,05	4	□
02927467	JS514060D4C.3Z4-NXT	4	D	6,0	6	35	75	0,06	4	□
02927468	JS514080D4C.3Z4-NXT	4	D	8,0	8	45	100	0,08	4	■
02927469	JS514100D4C.3Z4-NXT	4	D	10,0	10	55	100	0,1	4	■
02927470	JS514120D4C.3Z4-NXT	4	D	12,0	12	65	125	0,12	4	□
02927471	JS514160D4C.3Z4-NXT	4	D	16,0	16	80	150	0,16	4	□
02927472	JS514200D4C.3Z4-NXT	4	D	20,0	20	90	150	0,2	4	□
02927473	JS514250D4C.3Z4-NXT	4	D	25,0	25	110	196	0,25	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS514 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z												v_c
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	
P1	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	175 (150 — 205)
P2	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	175 (145 — 200)
P3	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	150 (125 — 170)
P4	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (110 — 150)
P5	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	120 (100 — 140)
P6	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	135 (115 — 160)
P7	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	130 (105 — 150)
P8	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	120 (100 — 140)
P11	M/A/D/E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	125 (105 — 145)
P12	M/A/D/E	0,40	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	0,11	75 (60 — 85)
M1	E	0,50	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	100 (85 — 110)
M2	E	0,50	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	80 (70 — 90)
M3	E	0,40	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (40 — 60)
M4	E	0,30	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	38 (30 — 46)
M5	E	0,30	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	32 (25 — 38)
K1	E	0,60	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	150 (130 — 170)
K2	E	0,60	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	130 (115 — 150)
K3	E	0,60	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	110 (95 — 125)
K4	E	0,60	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	105 (90 — 120)
K5	E	0,50	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	130 (110 — 150)
K6	E	0,50	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	195 (165 — 225)
K7	E	0,50	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,075	170 (140 — 195)
N11	E	0,50	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	300 (200 — 405)
S1	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	43 (32 — 55)
S2	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	35 (26 — 44)
S3	E	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	25 (15 — 36)
S11	E	0,30	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	100 (75 — 130)
S12	E	0,30	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	80 (55 — 100)
S13	E	0,25	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	60 (44 — 80)
H5	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H8	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H11	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	55 (47 — 65)
H12	M/A/D	0,35	0,0034	0,0065	0,010	0,013	0,017	0,020	0,026	0,034	0,040	0,048	0,055	0,065	47 (39 — 55)
H21	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H31	M/A/D	0,20	0,0020	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	39 (31 — 47)
GR1	A	0,50	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,075	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,24	440 (355 — 530)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS514 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0095	0,019	0,030	0,038	0,048	0,060	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,19	205 (175 — 235)
P2	M/A/D/E	0,30	1,0	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	195 (165 — 230)
P3	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0095	0,019	0,028	0,038	0,046	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	170 (145 — 200)
P4	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,18	155 (130 — 175)
P5	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	140 (120 — 165)
P6	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	160 (130 — 185)
P7	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	150 (125 — 175)
P8	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0095	0,019	0,028	0,038	0,046	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	140 (115 — 165)
P11	M/A/D/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	145 (120 — 170)
P12	M/A/D/E	0,30	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	95 (80 — 110)
M1	E/M/A	0,30	1,0	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	0,075	120 (105 — 135)
M2	E/M/A	0,30	1,0	0,0036	0,0075	0,011	0,015	0,018	0,022	0,030	0,036	0,044	0,055	0,060	0,070	95 (85 — 110)
M3	E/M/A	0,30	1,0	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	0,075	60 (48 — 70)
M4	E/M/A	0,30	0,70	0,0036	0,0070	0,011	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,042	0,050	0,060	0,070	46 (37 — 55)
M5	E/M/A	0,30	0,70	0,0036	0,0070	0,011	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,042	0,050	0,060	0,070	38 (30 — 46)
K1	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	160 (140 — 180)
K2	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	145 (125 — 165)
K3	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	120 (105 — 140)
K4	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	115 (100 — 130)
K5	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0070	0,014	0,020	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	150 (125 — 170)
K6	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,038	0,046	0,060	0,080	0,090	0,11	0,13	0,15	210 (180 — 245)
K7	A/D/M/E	0,30	1,0	0,0070	0,014	0,020	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	190 (160 — 220)
N1	E/M/A	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	500 (400 — 600)
N2	E/M/A	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	320 (255 — 385)
N3	E/M/A	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	215 (170 — 255)
N11	E/M/A	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	355 (235 — 470)
S1	E	0,20	0,60	0,0044	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	55 (41 — 70)
S2	E	0,20	0,60	0,0044	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	44 (33 — 55)
S3	E	0,20	0,60	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	0,075	33 (20 — 46)
S11	E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	120 (85 — 155)
S12	E	0,30	1,0	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	90 (65 — 120)
S13	E	0,30	0,90	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	75 (50 — 95)
H5	M/A/D	0,030	0,60	0,015	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,24	0,26	0,30	80 (65 — 95)
H8	M/A/D	0,030	0,60	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,075	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	0,22	80 (65 — 100)
H21	M/A/D	0,030	0,60	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,075	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	0,22	80 (65 — 100)
H31	M/A/D	0,030	0,60	0,010	0,020	0,032	0,042	0,050	0,065	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	65 (50 — 75)
TS1	A/D	0,40	1,4	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	610 (510 — 710)
TP1	A/D	0,40	1,4	0,0090	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	610 (510 — 710)
GR1	A/D	0,40	1,0	0,013	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	0,24	550 (445 — 660)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

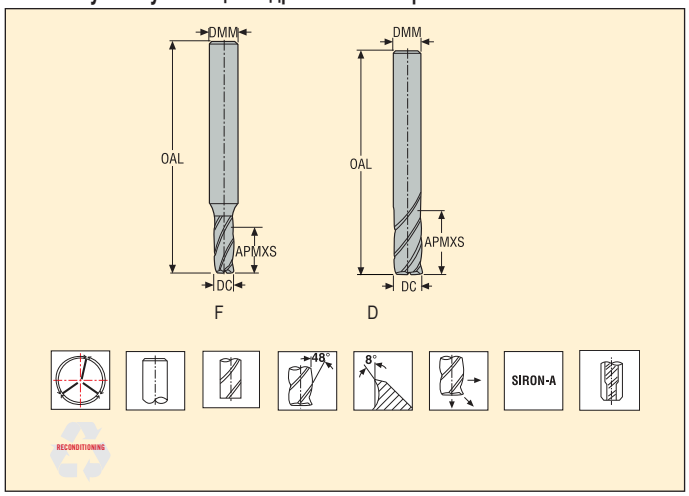

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02733903	553020SZ3.0-SIRON-A	2	F	2,0	6	5	50	3	■
02733906	553030SZ3.0-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	3	■
02733910	553040SZ3.0-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	3	■
02733912	553050SZ3.0-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	3	■
02733914	553060SZ3.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	3	■
02733918	553080SZ3.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	3	■
02733922	553100SZ3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Фаска

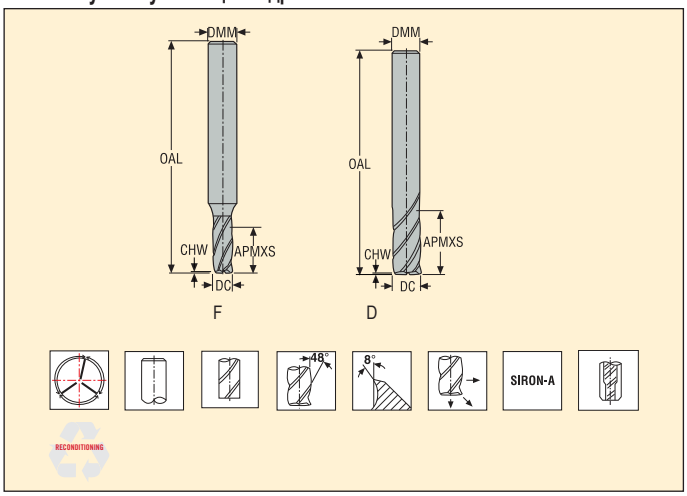

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02679241	553020Z3.0-SIRON-A	2	F	2,0	6	5	50	0,025	3	■
02679352	553025Z3.0-SIRON-A	2	F	2,5	6	7	50	0,025	3	■
02679353	553030Z3.0-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	0,035	3	■
02679359	553035Z3.0-SIRON-A	2	F	3,5	6	9	55	0,035	3	■
02679360	553040Z3.0-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	0,045	3	■
02679361	553045Z3.0-SIRON-A	2	F	4,5	6	12	55	0,045	3	■
02679364	553050Z3.0-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	0,055	3	■
02679365	553055Z3.0-SIRON-A	2	F	5,5	6	14	55	0,055	3	■
02679368	553060Z3.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	0,075	3	■
02733916	553075Z3.0-SIRON-A	2	F	7,5	8	18	60	0,1	3	■
02679371	553080Z3.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	0,1	3	■
02733920	553095Z3.0-SIRON-A	2	F	9,5	10	22	70	0,125	3	■
02679374	553100Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	0,125	3	■
02733925	553115Z3.0-SIRON-A	2	F	11,5	12	26	80	0,15	3	■
02679380	553120Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	0,15	3	■
02733932	553140Z3.0-SIRON-A	2	D	14,0	14	30	85	0,175	3	■
02679384	553160Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	0,2	3	■
02679389	553200Z3.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	110	0,25	3	■
02679393	553250Z3.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	0,3	3	■
02733962	553L020Z3.0-SIRON-A	3	F	2,0	6	7	50	0,025	3	■
02733971	553L030Z3.0-SIRON-A	3	F	3,0	6	10	55	0,035	3	■
02733972	553L040Z3.0-SIRON-A	3	F	4,0	6	14	60	0,045	3	■
02733974	553L050Z3.0-SIRON-A	3	F	5,0	6	18	60	0,055	3	■
02733982	553L060Z3.0-SIRON-A	3	D	6,0	6	20	65	0,075	3	■
02733986	553L080Z3.0-SIRON-A	3	D	8,0	8	28	70	0,1	3	■
02733992	553L100Z3.0-SIRON-A	3	D	10,0	10	35	85	0,125	3	■
02733994	553L120Z3.0-SIRON-A	3	D	12,0	12	40	95	0,15	3	■
02733996	553L160Z3.0-SIRON-A	3	D	16,0	16	50	110	0,2	3	■
02733998	553L200Z3.0-SIRON-A	3	D	20,0	20	60	125	0,25	3	■
02734000	553L250Z3.0-SIRON-A	3	D	25,0	25	75	150	0,3	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

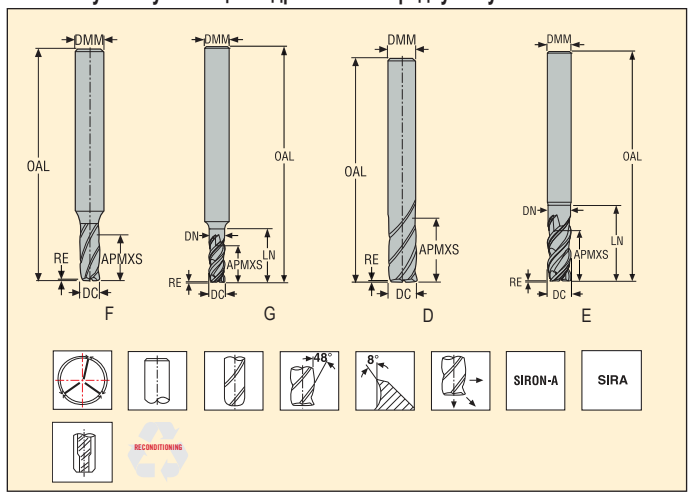

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02881683	JS553020G2R050.0Z3-SIRA	2	G	2,0	6	5	57	8	1,9	0,5	3	■
02733908	553030R015Z3.0-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	9	3,0	0,15	3	■
02881684	JS553030G2R050.0Z3-SIRA	2	G	3,0	6	7	57	11	2,85	0,5	3	■
02733911	553040R020Z3.0-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	12	4,0	0,2	3	■
02881685	JS553040G2R050.0Z3-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,5	3	■
02687282	553050R020Z3.0-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	0,2	3	■
02881686	JS553050G2R050.0Z3-SIRA	2	G	5,0	6	10	57	15	4,75	0,5	3	■
02679369	553060R020Z3.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	3	■
02881687	JS553060E2R050.0Z3-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	19	5,7	0,5	3	■
02881688	JS553060E2R100.0Z3-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	19	5,7	1,0	3	■
02679372	553080R050Z3.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,5	3	■
02679375	553100R050Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,5	3	■
02679376	553100R100Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	1,0	3	■
02810365	553100R250Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	2,5	3	■
02810366	553100R310Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	3,1	3	■
02810364	553100R200Z3.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	2,0	3	■
02679381	553120R050Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,5	3	■
02679382	553120R100Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	1,0	3	■
02810367	553120R200Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	2,0	3	■
02810368	553120R250Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	2,5	3	■
02810369	553120R310Z3.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	3,1	3	■
02679385	553160R050Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,5	3	■
02679386	553160R100Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	1,0	3	■
02810370	553160R200Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,0	3	■
02810372	553160R310Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	3,1	3	■
02810373	553160R400Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	4,0	3	■
02810371	553160R250Z3.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,5	3	■
02679390	553200R050Z3.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	110	–	–	0,5	3	■
02679391	553200R100Z3.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	110	–	–	1,0	3	■
02881689	JS553200E2R200.0Z3-SIRA	2	E	20,0	20	42	110	54	19,0	2,0	3	■
02679395	553250R050Z3.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,5	3	■
02679396	553250R100Z3.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	1,0	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Острый – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø 0.375

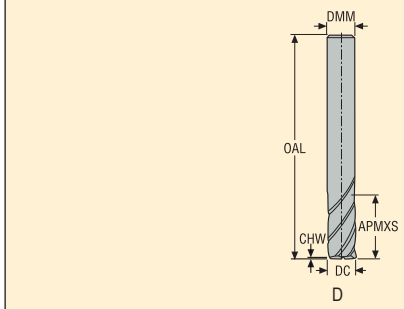



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02712684	5530125Z3.0-SIRON-A	2	D	.125	.125	.250	2.000	.001	3	■
02712687	5530187Z3.0-SIRON-A	2	D	.188	.188	.375	2.000	.001	3	■
02712688	5530250Z3.0-SIRON-A	2	D	.250	.250	.500	2.500	.003	3	■
02712690	5530312Z3.0-SIRON-A	2	D	.312	.313	.625	2.500	.004	3	■
02712694	5530375Z3.0-SIRON-A	2	D	.375	.375	.750	3.000	.005	3	■
02712699	5530500Z3.0-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.006	3	■
02712813	5530750Z3.0-SIRON-A	2	D	.750	.750	1.500	4.000	.010	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=e7

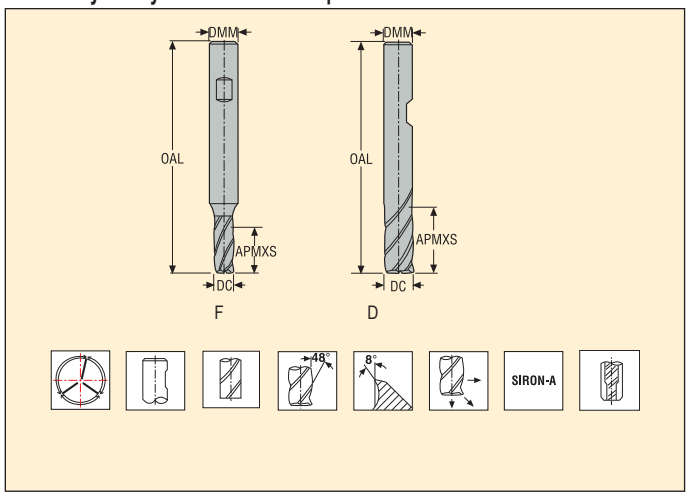

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02733936	553020SZ3.0-SIRON-AW	2	F	2,0	6	5	50	3	■
02733939	553030SZ3.0-SIRON-AW	2	F	3,0	6	7	50	3	■
02733943	553040SZ3.0-SIRON-AW	2	F	4,0	6	10	55	3	■
02733945	553050SZ3.0-SIRON-AW	2	F	5,0	6	12	55	3	■
02733946	553060SZ3.0-SIRON-AW	2	D	6,0	6	14	55	3	■
02733950	553080SZ3.0-SIRON-AW	2	D	8,0	8	18	60	3	■
02733952	553100SZ3.0-SIRON-AW	2	D	10,0	10	22	70	3	■

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

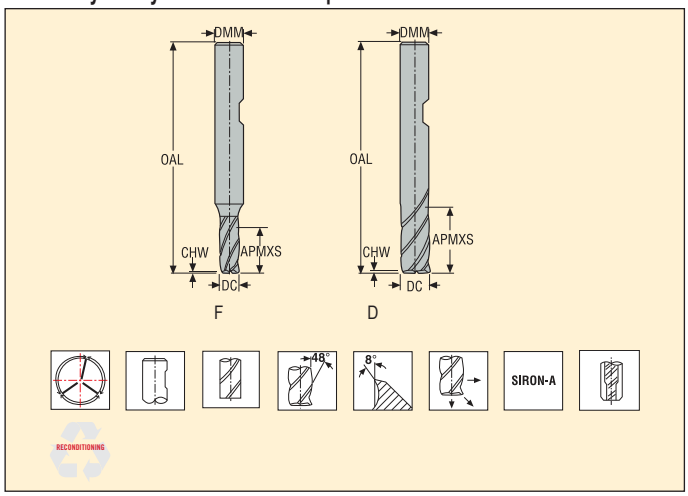

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02697423	553020Z3.0-SIRON-AW	2	F	2,0	6	5	50	0,025	3	□
02700354	553025Z3.0-SIRON-AW	2	F	2,5	6	7	50	0,025	3	■
02700355	553030Z3.0-SIRON-AW	2	F	3,0	6	7	50	0,035	3	■
02700357	553035Z3.0-SIRON-AW	2	F	3,5	6	9	55	0,035	3	■
02700358	553040Z3.0-SIRON-AW	2	F	4,0	6	10	55	0,045	3	■
02700359	553045Z3.0-SIRON-AW	2	F	4,5	6	12	55	0,045	3	□
02700360	553050Z3.0-SIRON-AW	2	F	5,0	6	12	55	0,055	3	■
02700361	553055Z3.0-SIRON-AW	2	F	5,5	6	14	55	0,055	3	□
02679367	553060Z3.3-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	0,075	3	■
02733915	553075Z3.3-SIRON-A	2	F	7,5	8	18	60	0,1	3	■
02679370	553080Z3.3-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	0,1	3	■
02733919	553095Z3.3-SIRON-A	2	F	9,5	10	22	70	0,125	3	■
02679373	553100Z3.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	0,125	3	■
02733923	553115Z3.3-SIRON-A	2	F	11,5	12	26	80	0,15	3	■
02679379	553120Z3.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	0,15	3	■
02733929	553140Z3.3-SIRON-A	2	D	14,0	14	30	85	0,175	3	■
02679383	553160Z3.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	0,2	3	■
02679388	553200Z3.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	110	0,25	3	■
02679392	553250Z3.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	0,3	3	■
02734001	553L020Z3.0-SIRON-AW	3	F	2,0	6	7	50	0,025	3	□
02734006	553L030Z3.0-SIRON-AW	3	F	3,0	6	10	55	0,035	3	■
02734007	553L040Z3.0-SIRON-AW	3	F	4,0	6	14	60	0,045	3	■
02734008	553L050Z3.0-SIRON-AW	3	F	5,0	6	18	60	0,055	3	□
02733980	553L060Z3.3-SIRON-A	3	D	6,0	6	20	65	0,075	3	■
02733984	553L080Z3.3-SIRON-A	3	D	8,0	8	28	70	0,1	3	■
02733988	553L100Z3.3-SIRON-A	3	D	10,0	10	35	85	0,125	3	■
02733993	553L120Z3.3-SIRON-A	3	D	12,0	12	40	95	0,15	3	■
02733995	553L160Z3.3-SIRON-A	3	D	16,0	16	50	110	0,2	3	■
02733997	553L200Z3.3-SIRON-A	3	D	20,0	20	60	125	0,25	3	■
02733999	553L250Z3.3-SIRON-A	3	D	25,0	25	75	150	0,3	3	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

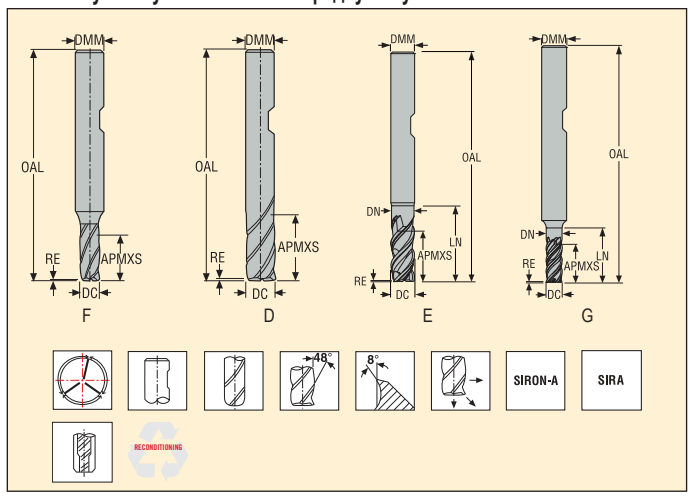

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
02881690	JS553020G2R050.3Z3-SIRA	2	G	2,0	6	5	57	8	1,9	0,5	3	☐
02733941	553030R015Z3.0-SIRON-AW	2	F	3,0	6	7	50	9	3,0	0,15	3	☐
02881691	JS553030G2R050.3Z3-SIRA	2	G	3,0	6	7	57	11	2,85	0,5	3	☐
02733944	553040R020Z3.0-SIRON-AW	2	F	4,0	6	10	55	12	4,0	0,2	3	☐
02881692	JS553040G2R050.3Z3-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,5	3	☐
02703763	553050R020Z3.0-SIRON-AW	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	0,2	3	☐
02881693	JS553050G2R050.3Z3-SIRA	2	G	5,0	6	10	57	15	4,75	0,5	3	☐
02700364	553060R020Z3.0-SIRON-AW	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	3	☐
02881694	JS553060E2R050.3Z3-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	19	5,7	0,5	3	☐
02881695	JS553060E2R100.3Z3-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	19	5,7	1,0	3	■
02700366	553080R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,5	3	■
02700369	553100R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,5	3	☐
02700371	553100R100Z3.0-SIRON-AW	2	D	10,0	10	22	70	–	–	1,0	3	☐
02810422	553100R200Z3.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	2,0	3	☐
02810423	553100R250Z3.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	2,5	3	☐
02810424	553100R310Z3.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	3,1	3	☐
02700373	553120R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,5	3	☐
02700374	553120R100Z3.0-SIRON-AW	2	D	12,0	12	26	80	–	–	1,0	3	☐
02810425	553120R200Z3.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	2,0	3	☐
02810426	553120R250Z3.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	2,5	3	☐
02810427	553120R310Z3.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	3,1	3	☐
02700378	553160R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,5	3	☐
02700381	553160R100Z3.0-SIRON-AW	2	D	16,0	16	34	90	–	–	1,0	3	☐
02810428	553160R200Z3.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,0	3	☐
02810429	553160R250Z3.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,5	3	☐
02810430	553160R310Z3.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	3,1	3	☐
02810431	553160R400Z3.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	4,0	3	☐
02700383	553200R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	20,0	20	42	110	–	–	0,5	3	■
02700384	553200R100Z3.0-SIRON-AW	2	D	20,0	20	42	110	–	–	1,0	3	☐
02881696	JS553200E2R200.3Z3-SIRA	2	E	20,0	20	42	110	54	19,0	2,0	3	☐
02700385	553250R100Z3.0-SIRON-AW	2	D	25,0	25	52	125	–	–	1,0	3	☐
02700386	553250R050Z3.0-SIRON-AW	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,5	3	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS553 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Weldon – Острый – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7

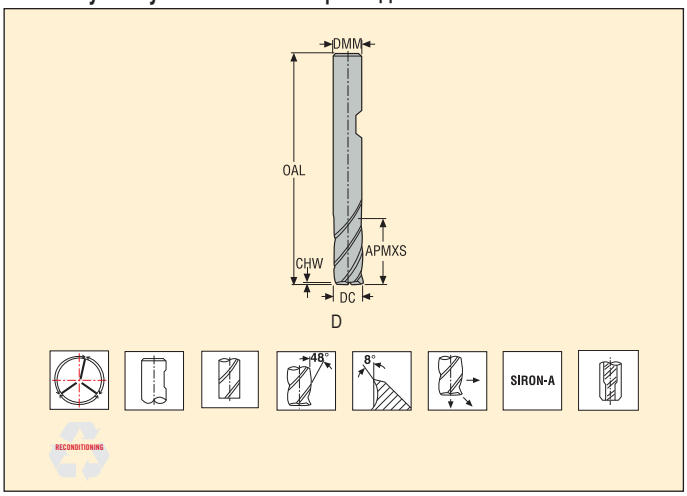

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02712697	5530500Z3.3-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.006	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS553 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	205 (180 — 230)
P2	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	200 (175 — 225)
P3	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	170 (150 — 195)
P4	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	150 (130 — 170)
P5	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,17	140 (100 — 160)
P6	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,17	160 (115 — 180)
P7	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,17	150 (105 — 170)
P8	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	140 (100 — 160)
P11	M/A/D/E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,17	145 (105 — 165)
P12	M/A/D/E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	95 (65 — 105)
M1	E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	95 (85 — 110)
M2	E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	80 (70 — 90)
M3	E	0,70	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095	50 (40 — 60)
M4	E	0,50	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	38 (30 — 45)
M5	E	0,50	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	32 (25 — 38)
K1	E	1,0	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	170 (145 — 190)
K2	E	1,0	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	145 (125 — 165)
K3	E	1,0	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	125 (110 — 140)
K4	E	1,0	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	120 (105 — 130)
K5	E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	140 (120 — 160)
K6	E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	210 (180 — 240)
K7	E	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	180 (155 — 205)
N1	E	0,70	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	650 (540 — 760)
N2	E	0,70	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	420 (350 — 490)
N3	E	0,70	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	280 (235 — 325)
N11	E	0,60	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	315 (260 — 365)
S1	E	0,30	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,065	0,080	40 (30 — 50)
S2	E	0,30	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,065	0,080	32 (24 — 41)
S3	E	0,30	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,044	0,050	0,065	0,080	25 (15 — 35)
S11	E	0,50	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	90 (65 — 120)
S12	E	0,50	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	70 (50 — 90)
S13	E	0,45	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,090	0,10	55 (39 — 70)
H5	M/A/D	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H8	M/A/D	0,50	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H11	M/A/D	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,050	70 (50 — 80)
H12	M/A/D	0,70	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,034	0,038	0,042	0,050	0,055	60 (43 — 70)
H21	M/A/D	0,50	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
TS1	A	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	250 (150 — 355)
TP1	A	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	250 (150 — 355)
GR1	A	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	500 (405 — 600)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS553 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	235 (205 — 265)
P2	M/A/D/E	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	230 (200 — 260)
P3	M/A/D/E	0,40	1,0	0,019	0,028	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	200 (175 — 225)
P4	M/A/D/E	0,40	1,0	0,019	0,028	0,038	0,046	0,055	0,075	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	175 (155 — 200)
P5	M/A/D/E	0,40	1,0	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,13	0,16	0,18	165 (120 — 190)
P6	M/A/D/E	0,40	1,0	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	185 (135 — 215)
P7	M/A/D/E	0,40	1,0	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	175 (125 — 200)
P8	M/A/D/E	0,40	1,0	0,019	0,028	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	165 (120 — 190)
P11	M/A/D/E	0,40	1,0	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	170 (125 — 195)
P12	M/A/D/E	0,40	0,80	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,085	0,10	115 (85 — 135)
M1	E	0,40	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,12	115 (100 — 130)
M2	E	0,40	1,0	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,065	0,075	0,080	0,095	0,11	95 (85 — 110)
M3	E	0,40	1,0	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075	0,085	0,10	60 (48 — 70)
M4	E	0,40	0,70	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,060	0,065	0,075	0,085	46 (37 — 55)
M5	E	0,40	0,70	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,060	0,065	0,075	0,085	39 (31 — 46)
K1	E	0,40	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,16	190 (165 — 215)
K2	E	0,40	1,2	0,015	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,10	0,11	0,13	0,14	165 (145 — 185)
K3	E	0,40	1,2	0,015	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,10	0,11	0,13	0,14	140 (125 — 160)
K4	E	0,40	1,2	0,015	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,10	0,11	0,13	0,14	135 (120 — 150)
K5	E	0,40	1,1	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,16	160 (135 — 180)
K6	E	0,40	1,1	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	230 (195 — 260)
K7	E	0,40	1,1	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,16	205 (175 — 235)
N1	E	0,50	1,0	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	690 (580 — 810)
N2	E	0,50	1,0	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	445 (370 — 520)
N3	E	0,50	1,0	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	300 (250 — 345)
N11	E	0,50	1,1	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,15	335 (280 — 390)
S1	E	0,15	0,50	0,017	0,026	0,034	0,044	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	50 (39 — 65)
S2	E	0,15	0,50	0,017	0,026	0,034	0,044	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	42 (31 — 50)
S3	E	0,15	0,50	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	33 (20 — 46)
S11	E	0,40	1,0	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,12	115 (80 — 145)
S12	E	0,40	1,0	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,12	90 (65 — 115)
S13	E	0,40	0,90	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	70 (49 — 90)
H5	M/A/D	0,20	1,1	0,013	0,020	0,026	0,032	0,040	0,050	0,065	0,075	0,085	0,095	0,11	0,12	60 (48 — 75)
H8	M/A/D	0,20	0,90	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	65 (50 — 75)
H21	M/A/D	0,20	0,90	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	65 (50 — 75)
H31	M/A/D	0,20	0,90	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	49 (39 — 60)
TS1	A	0,50	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	300 (180 — 420)
TP1	A	0,50	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	300 (180 — 420)
GR1	A	0,50	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	600 (480 — 720)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418..

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

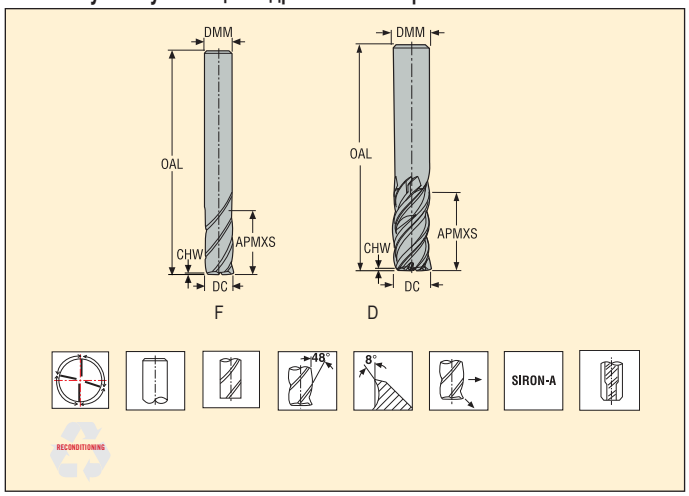

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02733453	554030SZ4.0-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	4	■
02733458	554040SZ4.0-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	4	■
02733812	554050SZ4.0-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	4	■
02733814	554060SZ4.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	4	■
02733815	554080SZ4.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	4	■
02733816	554100SZ4.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

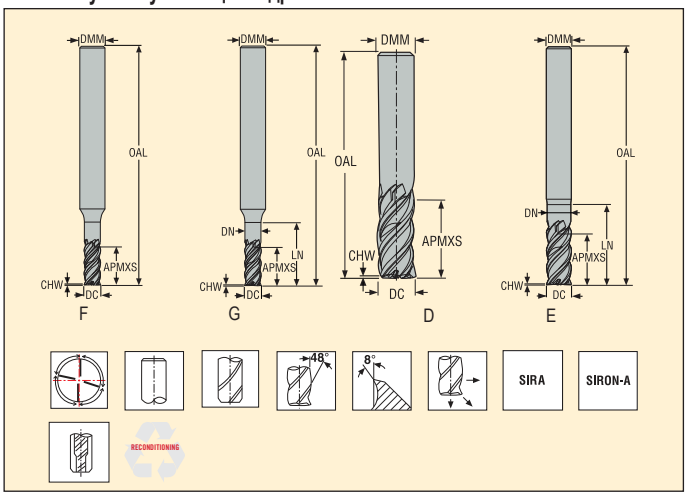

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
02733455	554030Z4.0-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	9	3,0	0,035	4	■
03029956	JS554030G2C.0Z4-SIRA	2	G	3,0	6	8	57	10	2,85	0,035	4	■
02733459	554040Z4.0-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	12	4,0	0,045	4	■
03029957	JS554040G2C.0Z4-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,045	4	■
02733813	554050Z4.0-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	14	5,0	0,055	4	■
03029958	JS554050G2C.0Z4-SIRA	2	G	5,0	6	12	57	16	4,75	0,055	4	■
02679503	554060Z4.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,075	4	■
03029959	JS554060E2C.0Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,075	4	■
02679512	554080Z4.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,1	4	■
03029961	JS554080E2C.0Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	0,1	4	■
02679537	554100Z4.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,125	4	■
03029963	JS554100E2C.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	0,125	4	■
02679548	554120Z4.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,15	4	■
03029966	JS554120E2C.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	0,15	4	■
02679560	554160Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,2	4	■
03029970	JS554160E2C.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	0,2	4	■
02679566	554200Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	0,25	4	■
03029972	JS554200E2C.0Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	109	54	19,0	0,25	4	■
02679573	554250Z4.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,3	4	■
02733818	554L030Z4.0-SIRON-A	3	F	3,0	6	12	55	14	3,0	0,035	4	■
02733823	554L040Z4.0-SIRON-A	3	F	4,0	6	16	60	18	4,0	0,045	4	■
02733825	554L050Z4.0-SIRON-A	3	F	5,0	6	20	65	22	5,0	0,055	4	■
02733828	554L060Z4.0-SIRON-A	3	D	6,0	6	23	65	–	–	0,075	4	■
02733830	554L080Z4.0-SIRON-A	3	D	8,0	8	32	75	–	–	0,1	4	■
02733832	554L100Z4.0-SIRON-A	3	D	10,0	10	40	85	–	–	0,125	4	■
02733834	554L120Z4.0-SIRON-A	3	D	12,0	12	45	100	–	–	0,15	4	■
02733836	554L160Z4.0-SIRON-A	3	D	16,0	16	55	115	–	–	0,2	4	■
02733838	554L200Z4.0-SIRON-A	3	D	20,0	20	65	125	–	–	0,25	4	■
02733841	554L250Z4.0-SIRON-A	3	D	25,0	25	85	150	–	–	0,3	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

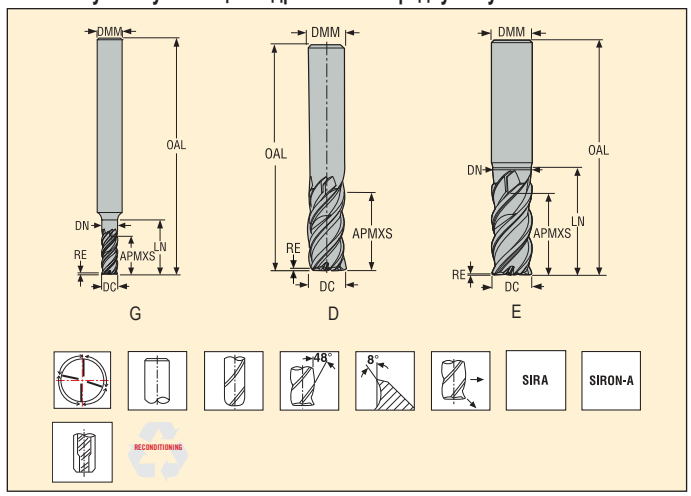

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02881697	JS554030G2R015.0Z4-SIRA	2	G	3,0	6	7	57	10	2,85	0,15	4	■
02881698	JS554040G2R020.0Z4-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,2	4	■
02881699	JS554050G2R020.0Z4-SIRA	2	G	5,0	6	12	57	16	4,75	0,2	4	■
02679507	554060R020Z4.0-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	4	■
03029960	JS554060E2R020.0Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,2	4	■
02881700	JS554060E2R050.0Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,5	4	■
03029948	JS554060E2R100.0Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	1,0	4	■
02679514	554080R050Z4.0-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,5	4	■
03029962	JS554080E2R050.0Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	0,5	4	■
02881701	JS554080E2R100.0Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	1,0	4	■
02679540	554100R050Z4.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,5	4	■
03029964	JS554100E2R050.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	0,5	4	■
02679544	554100R100Z4.0-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	1,0	4	■
03029965	JS554100E2R100.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	1,0	4	■
02881702	JS554100E2R200.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	2,0	4	■
03029949	JS554100E2R250.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	2,5	4	■
02679552	554120R050Z4.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,5	4	■
03029968	JS554120E2R050.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	0,5	4	■
02679557	554120R100Z4.0-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	1,0	4	■
03029969	JS554120E2R100.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	1,0	4	■
02881703	JS554120E2R200.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	2,0	4	■
02881704	JS554120E2R250.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	2,5	4	■
03029950	JS554120E2R300.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	3,0	4	■
02679562	554160R050Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,5	4	■
03029971	JS554160E2R050.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	0,5	4	■
02679564	554160R100Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	1,0	4	■
02810437	554160R200Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,0	4	■
02810439	554160R310Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	3,1	4	■
02810441	554160R400Z4.0-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	4,0	4	■
03093685	JS554160E2R600.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	6,0	4	■
02679568	554200R050Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02679571	554200R100Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	1,0	4	■
02881705	JS554200E2R200.0Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	110	54	19,0	2,0	4	■
02810443	554200R250Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	2,5	4	■
02810445	554200R310Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	3,1	4	■
02810447	554200R400Z4.0-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	4,0	4	■
03029951	JS554200E2R600.0Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	109	54	19,0	6,0	4	■
02679575	554250R050Z4.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,5	4	■
02679577	554250R100Z4.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	1,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

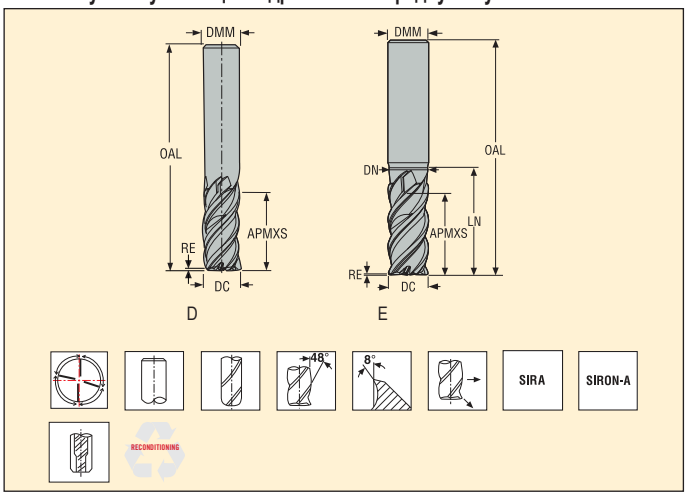

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02810449	554250R310Z4.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	3,1	4	■
02810452	554250R400Z4.0-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	4,0	4	■
03093686	JS554250E2R600.0Z4-SIRA	2	E	25,0	25	52	125	65	23,8	6,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02711329	5540250Z4.0-SIRON-A	2	D	.250	.250	.500	2.500	.003	4	■
02711340	5540312Z4.0-SIRON-A	2	D	.312	.313	.625	2.500	.004	4	■
02711344	5540375Z4.0-SIRON-A	2	D	.375	.375	.750	3.000	.005	4	■
02711611	5540500Z4.0-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.006	4	■
02711626	5540625Z4.0-SIRON-A	2	D	.625	.625	1.250	3.750	.008	4	■
02711643	5540750Z4.0-SIRON-A	2	D	.750	.750	1.500	4.000	.010	4	■
02711660	5541000Z4.0-SIRON-A	2	D	1.000	1.000	2.000	5.000	.012	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±.0008 дюйм
Возможность переточки

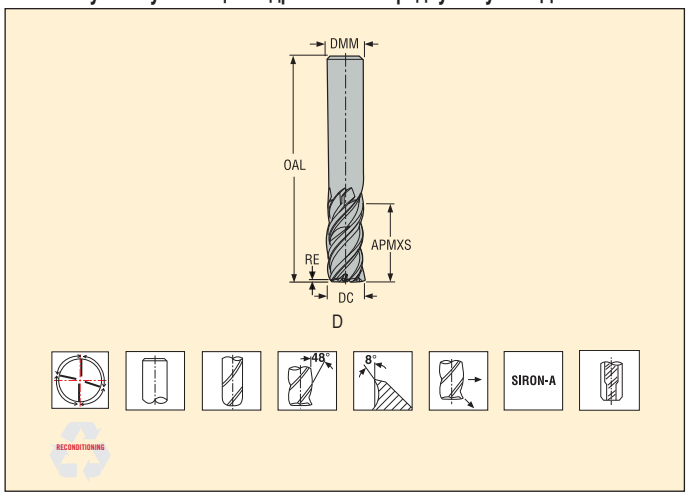

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02711335	5540250R015Z4.0-SIRON-A	2	D	.250	.250	.500	2.500	.015	4	■
02711341	5540312R015Z4.0-SIRON-A	2	D	.312	.313	.625	2.500	.015	4	■
02711588	5540375R015Z4.0-SIRON-A	2	D	.375	.375	.750	3.000	.015	4	■
02711589	5540375R030Z4.0-SIRON-A	2	D	.375	.375	.750	3.000	.030	4	■
02711614	5540500R015Z4.0-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.015	4	■
02711616	5540500R030Z4.0-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.030	4	■
02842370	5540500R125Z4.0-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.125	4	■
02711629	5540625R015Z4.0-SIRON-A	2	D	.625	.625	1.250	3.750	.015	4	■
02711631	5540625R030Z4.0-SIRON-A	2	D	.625	.625	1.250	3.750	.030	4	■
02842371	5540625R125Z4.0-SIRON-A	2	D	.625	.625	1.250	3.750	.125	4	■
02711647	5540750R030Z4.0-SIRON-A	2	D	.750	.750	1.500	4.000	.030	4	■
02711655	5540750R060Z4.0-SIRON-A	2	D	.750	.750	1.500	4.000	.060	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=e7

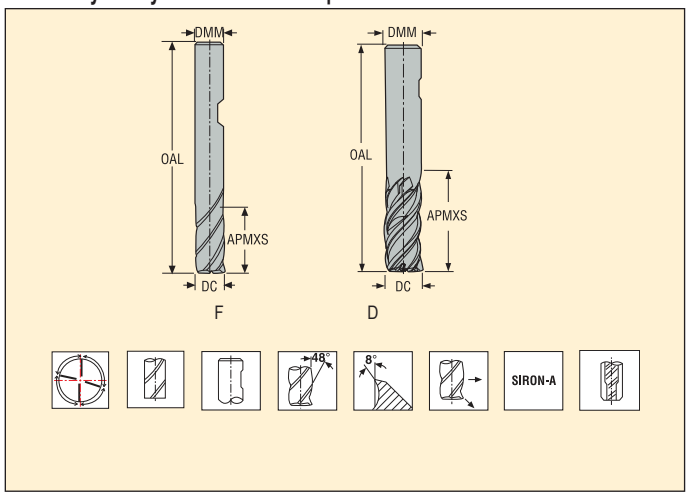

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02733844	554030SZ4.0-SIRON-AW	2	F	3,0	6	7	50	4	☐
02733846	554040SZ4.0-SIRON-AW	2	F	4,0	6	10	55	4	☐
02733847	554050SZ4.0-SIRON-AW	2	F	5,0	6	12	55	4	☐
02733848	554060SZ4.0-SIRON-AW	2	D	6,0	6	14	55	4	☐
02733849	554080SZ4.0-SIRON-AW	2	D	8,0	8	18	60	4	☐
02733850	554100SZ4.0-SIRON-AW	2	D	10,0	10	22	70	4	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

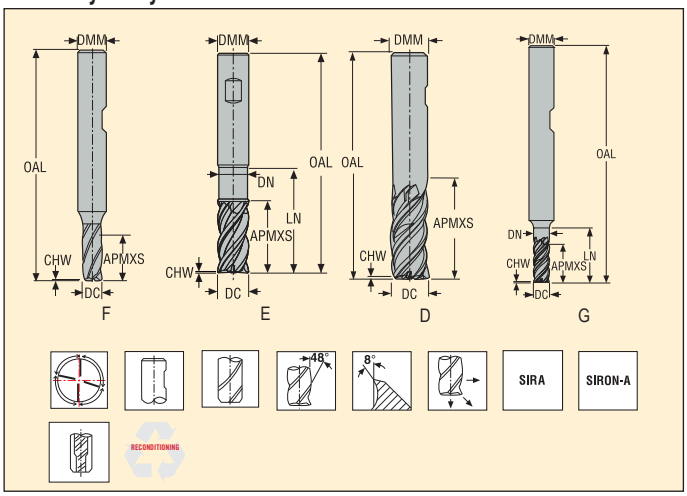

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
02733450	554030Z4.3-SIRON-A	2	F	3,0	6	7	50	9	3,0	0,035	4	■
03029973	JS554030G2C.3Z4-SIRA	2	G	3,0	6	8	57	10	2,85	0,035	4	□
02733456	554040Z4.3-SIRON-A	2	F	4,0	6	10	55	12	4,0	0,045	4	■
03029974	JS554040G2C.3Z4-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,045	4	□
02733461	554050Z4.3-SIRON-A	2	F	5,0	6	12	55	14	5,0	0,055	4	■
03029975	JS554050G2C.3Z4-SIRA	2	G	5,0	6	12	57	16	4,75	0,055	4	□
02679502	554060Z4.3-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,075	4	■
03029976	JS554060E2C.3Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,075	4	□
02679511	554080Z4.3-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,1	4	■
03029978	JS554080E2C.3Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	0,1	4	□
02679535	554100Z4.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,125	4	■
03029980	JS554100E2C.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	0,125	4	□
02679547	554120Z4.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,15	4	■
03029983	JS554120E2C.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	0,15	4	□
02679559	554160Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,2	4	■
03029986	JS554160E2C.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	0,2	4	□
02679565	554200Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	0,25	4	■
03029988	JS554200E2C.3Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	109	54	19,0	0,25	4	□
02679572	554250Z4.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,3	4	■
02733817	554L030Z4.3-SIRON-A	3	F	3,0	6	12	55	14	3,0	0,035	4	■
02733820	554L040Z4.3-SIRON-A	3	F	4,0	6	16	60	18	4,0	0,045	4	■
02733824	554L050Z4.3-SIRON-A	3	F	5,0	6	20	65	22	5,0	0,055	4	■
02733827	554L060Z4.3-SIRON-A	3	D	6,0	6	23	65	–	–	0,075	4	■
02733829	554L080Z4.3-SIRON-A	3	D	8,0	8	32	75	–	–	0,1	4	■
02733831	554L100Z4.3-SIRON-A	3	D	10,0	10	40	85	–	–	0,125	4	■
02733833	554L120Z4.3-SIRON-A	3	D	12,0	12	45	100	–	–	0,15	4	■
02733835	554L160Z4.3-SIRON-A	3	D	16,0	16	55	115	–	–	0,2	4	■
02733837	554L200Z4.3-SIRON-A	3	D	20,0	20	65	125	–	–	0,25	4	■
02733839	554L250Z4.3-SIRON-A	3	D	25,0	25	85	150	–	–	0,3	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

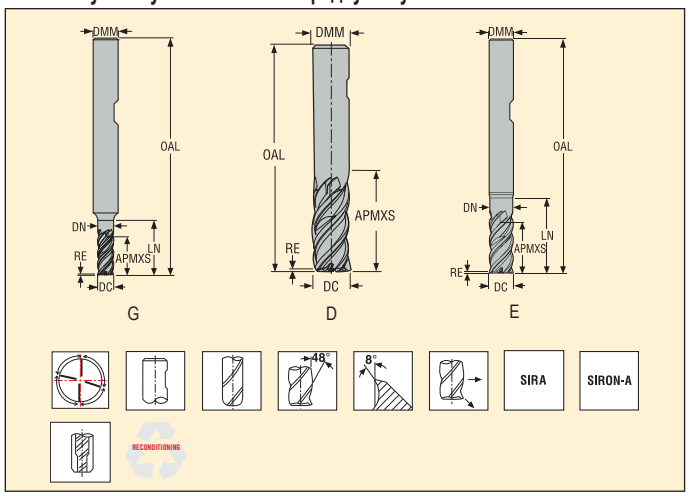

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02881706	JS554030G2R015.3Z4-SIRA	2	G	3,0	6	7	57	10	2,85	0,15	4	□
02881946	JS554040G2R020.3Z4-SIRA	2	G	4,0	6	10	57	13	3,8	0,2	4	□
02881708	JS554050G2R020.3Z4-SIRA	2	G	5,0	6	12	57	16	4,75	0,2	4	□
02679506	554060R020Z4.3-SIRON-A	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	4	■
03029977	JS554060E2R020.3Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,2	4	□
02881709	JS554060E2R050.3Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	0,5	4	□
03029952	JS554060E2R100.3Z4-SIRA	2	E	6,0	6	14	57	18	5,7	1,0	4	□
02679513	554080R050Z4.3-SIRON-A	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,5	4	■
03029979	JS554080E2R050.3Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	0,5	4	□
02881710	JS554080E2R100.3Z4-SIRA	2	E	8,0	8	18	63	25	7,6	1,0	4	□
02679539	554100R050Z4.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	0,5	4	■
03029981	JS554100E2R050.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	0,5	4	□
02679542	554100R100Z4.3-SIRON-A	2	D	10,0	10	22	70	–	–	1,0	4	■
03029982	JS554100E2R100.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	1,0	4	□
02881711	JS554100E2R200.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	2,0	4	□
03029953	JS554100E2R250.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	72	29	9,5	2,5	4	□
02679549	554120R050Z4.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	0,5	4	■
03029984	JS554120E2R050.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	0,5	4	■
02679554	554120R100Z4.3-SIRON-A	2	D	12,0	12	26	80	–	–	1,0	4	■
03029985	JS554120E2R100.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	1,0	4	□
02881712	JS554120E2R200.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	2,0	4	□
02881713	JS554120E2R250.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	2,5	4	□
03029954	JS554120E2R300.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	83	35	11,4	3,0	4	□
02679561	554160R050Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	0,5	4	■
03029987	JS554160E2R050.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	0,5	4	□
02679563	554160R100Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	1,0	4	■
02810436	554160R200Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	2,0	4	■
02810438	554160R310Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	3,1	4	■
02810440	554160R400Z4.3-SIRON-A	2	D	16,0	16	34	90	–	–	4,0	4	■
03093687	JS554160E2R600.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	92	42	15,2	6,0	4	□
02679567	554200R050Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02679570	554200R100Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	1,0	4	■
02881714	JS554200E2R200.3Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	110	54	19,0	2,0	4	□
02810442	554200R250Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	2,5	4	■
02810444	554200R310Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	3,1	4	■
02810446	554200R400Z4.3-SIRON-A	2	D	20,0	20	42	100	–	–	4,0	4	■
03029955	JS554200E2R600.3Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	109	54	19,0	6,0	4	□
02679574	554250R050Z4.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	0,5	4	■
02679576	554250R100Z4.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	1,0	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – С радиусом угла

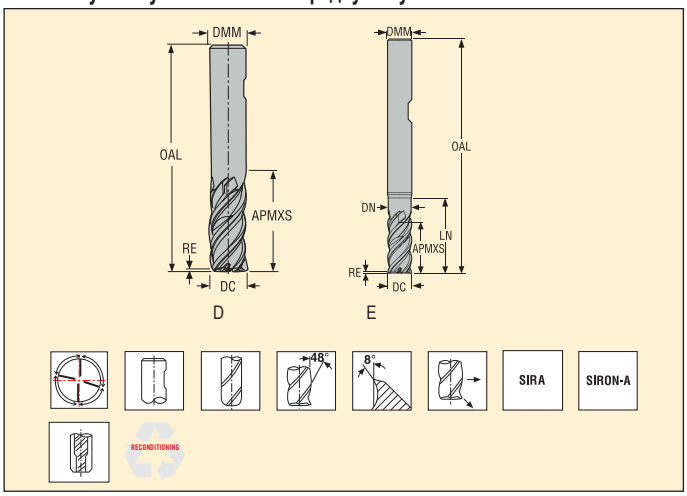

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02810448	554250R310Z4.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	3,1	4	■
02810451	554250R400Z4.3-SIRON-A	2	D	25,0	25	52	125	–	–	4,0	4	■
03093688	JS554250E2R600.3Z4-SIRA	2	E	25,0	25	52	125	65	23,8	6,0	4	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Фаска – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки

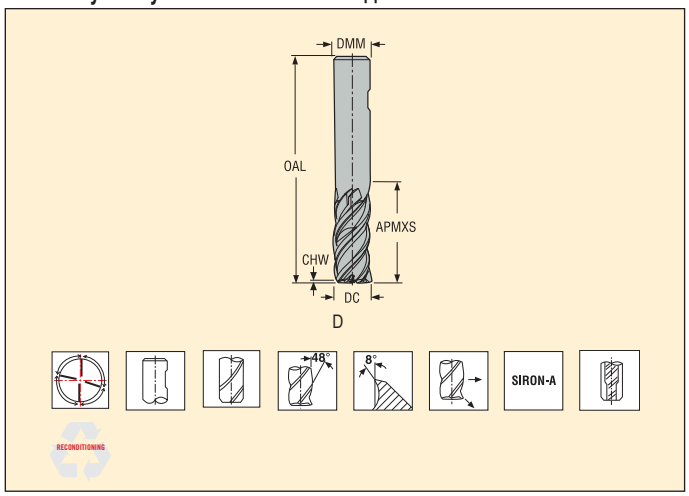

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02711608	5540500Z4.3-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.006	4	■
02711632	5540750Z4.3-SIRON-A	2	D	.750	.750	1.500	4.000	.010	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – С радиусом угла – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±.0008 дюйм
Возможность переточки

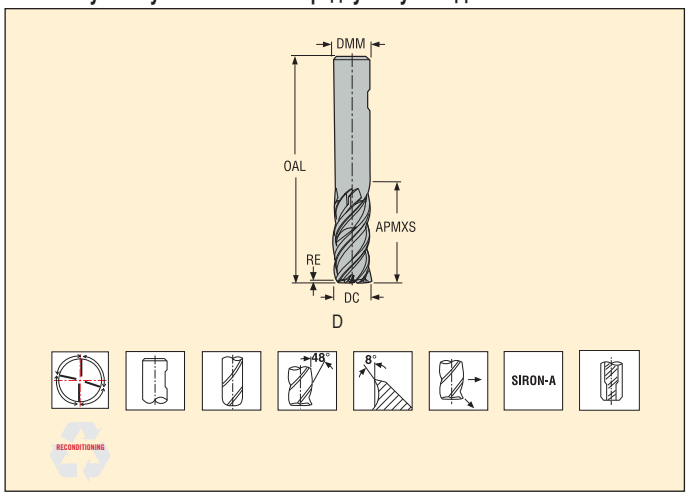

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02711613	5540500R015Z4.3-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.015	4	■
02711615	5540500R030Z4.3-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.030	4	■
02856456	5540500R125Z4.3-SIRON-A	2	D	.500	.500	1.000	3.500	.125	4	□
02856457	5540625R125Z4.3-SIRON-A	2	D	.625	.625	1.250	3.750	.125	4	□
02711663	5541000R060Z4.3-SIRON-A	2	D	1.000	1.000	2.000	5.000	.060	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS554 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z										v_c
			3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	
P1	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	195 (165 — 220)
P2	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	190 (160 — 215)
P3	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	165 (140 — 185)
P4	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	145 (125 — 165)
P5	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	135 (115 — 155)
P6	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	155 (130 — 175)
P7	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	145 (125 — 165)
P8	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	135 (115 — 155)
P11	M/A/D/E	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	140 (120 — 160)
P12	M/A/D/E	0,80	0,015	0,019	0,024	0,030	0,038	0,048	0,060	0,075	0,085	0,095	85 (75 — 100)
M1	E	0,80	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,10	95 (85 — 110)
M2	E	0,80	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,10	80 (70 — 90)
M3	E	0,60	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	50 (40 — 60)
M4	E	0,45	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	37 (30 — 45)
M5	E	0,45	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	31 (25 — 37)
K1	E	1,0	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	160 (140 — 180)
K2	E	1,0	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	140 (120 — 155)
K3	E	1,0	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	115 (105 — 130)
K4	E	1,0	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	110 (100 — 125)
K5	E	0,70	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	140 (120 — 160)
K6	E	0,70	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	160 (140 — 180)
K7	E	0,70	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	160 (140 — 180)
N1	E	0,50	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	620 (520 — 730)
N2	E	0,50	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	400 (335 — 465)
N3	E	0,50	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	265 (225 — 310)
N11	E	0,60	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,15	300 (250 — 350)
S1	E	0,30	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	40 (30 — 50)
S2	E	0,30	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	32 (24 — 40)
S3	E	0,30	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	25 (15 — 35)
S11	E	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	85 (60 — 110)
S12	E	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	65 (48 — 85)
S13	E	0,45	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	50 (37 — 65)
H5	M/A/D	0,45	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (40 — 60)
H8	M/A/D	0,40	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
H11	M/A/D	0,45	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	65 (55 — 75)
H12	M/A/D	0,70	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,034	0,042	0,050	0,055	55 (49 — 65)
H21	M/A/D	0,40	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	50 (41 — 60)
TS1	A	0,70	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	250 (150 — 350)
TP1	A	0,70	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	250 (150 — 350)
GR1	A	0,80	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	500 (400 — 600)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS554 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,40	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	215 (185 — 245)
P2	M/A/D/E	0,40	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	210 (180 — 240)
P3	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	185 (155 — 210)
P4	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,038	0,046	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	160 (140 — 185)
P5	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,16	0,18	155 (135 — 180)
P6	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	175 (150 — 200)
P7	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	165 (140 — 190)
P8	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	155 (130 — 175)
P11	M/A/D/E	0,40	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	160 (140 — 185)
P12	M/A/D/E	0,40	0,80	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,10	110 (95 — 125)
M1	E	0,40	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	110 (95 — 125)
M2	E	0,40	1,0	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,065	0,080	0,095	0,11	90 (80 — 105)
M3	E	0,40	0,90	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	55 (45 — 70)
M4	E	0,40	0,70	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	44 (35 — 55)
M5	E	0,40	0,70	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	36 (29 — 44)
K1	E	0,40	1,2	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	180 (160 — 205)
K2	E	0,40	1,2	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	160 (140 — 180)
K3	E	0,40	1,2	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	135 (120 — 150)
K4	E	0,40	1,2	0,022	0,030	0,038	0,044	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	130 (110 — 145)
K5	E	0,40	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	160 (135 — 180)
K6	E	0,40	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	175 (155 — 195)
K7	E	0,40	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	180 (160 — 205)
N1	E	0,50	0,90	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	660 (550 — 770)
N2	E	0,50	0,90	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	425 (355 — 495)
N11	E	0,50	1,1	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	330 (275 — 385)
S11	E	0,40	0,70	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	105 (75 — 135)
S12	E	0,40	0,70	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	80 (55 — 105)
S13	E	0,40	0,60	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	0,10	60 (44 — 80)
H5	M/A/D	0,20	1,0	0,020	0,026	0,032	0,040	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	0,12	60 (48 — 70)
H8	M/A/D	0,20	0,90	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	65 (50 — 75)
H11	M/A/D	0,20	1,0	0,020	0,026	0,032	0,040	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	0,12	80 (65 — 90)
H12	M/A/D	0,40	0,70	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	0,055	70 (60 — 80)
H21	M/A/D	0,20	0,90	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	65 (50 — 75)
TS1	A	0,50	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	295 (175 — 415)
TP1	A	0,50	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	295 (175 — 415)
GR1	A	0,50	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	590 (475 — 710)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Оптимизированная черновая обработка (Advanced Roughing), что это значит?

Оптимизированная черновая обработка (динамическое фрезерование) базируется на постоянстве дуги контакта фрезы и средней толщины стружки. Данная стратегия стала достижима с развитием современных CAM-систем.

При уменьшении радиальной глубины резания и дуги контакта снижается трение между инструментом и заготовкой. Что приводит к сокращению тепла, выделяемого в результате фрезерования. Снижение температурных нагрузок, в свою очередь, позволяет значительно повысить скорости резания и сократить время обработки. Это особенно важно при черновом фрезеровании.

Фрезы JS554-3C, JS564 и JS565 разработаны специально для обработки по технологии “advanced roughing”

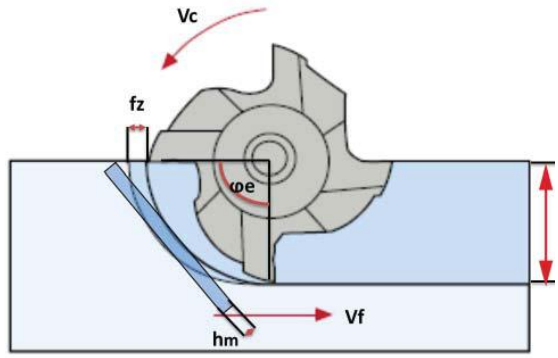

Чтобы расширить диапазон обрабатываемых материалов, специалисты компании Seco недавно модифицировали геометрии фрез линейки Jabro®-Solid² 560 специально для оптимизированных методов черновой обработки.

Серия JS560 - это удлиненные фрезы, которые наиболее хорошо подходят для обработки глубоких карманов и оптимизированной черновой обработки.

При сохранении постоянной дуги контакта износ на этих инструментах происходит медленно, при этом равномерно распределяясь вдоль кромок, обеспечивая предсказуемую высокую стойкость.

Применение JS554-3C, JS564 и JS565 по технологии Advanched roughing

Сегодняшние CAM-системы предлагают стратегии обработки внутренних или внешних радиусов заготовок сложной формы, при которых более распространена обработка с переменной дугой контакта. ПО автоматически подбирает необходимые значения подачи, чтобы контролировать дугу контакта и усилия резания на допустимом уровне.

При оптимизированной черновой обработке CAM система, для поддержания дуги контакта при обработке радиусов, применяет трохоидальное фрезерование и стратегию пилинга.

При использовании оптимизированной черновой обработки и поддержания постоянной дуги контакта радиус фрезы может совпадать с внутренним радиусом на заготовке без риска перегрузок, затягивания и зарезания в углах. Это позволяет фрезам серий JS554-3C, JS564 и снимать
больше припуска при черновых проходах, тем самым сокращая припуск на чистовой проход. Всё это приводит к сокращению цикла обработки детали.

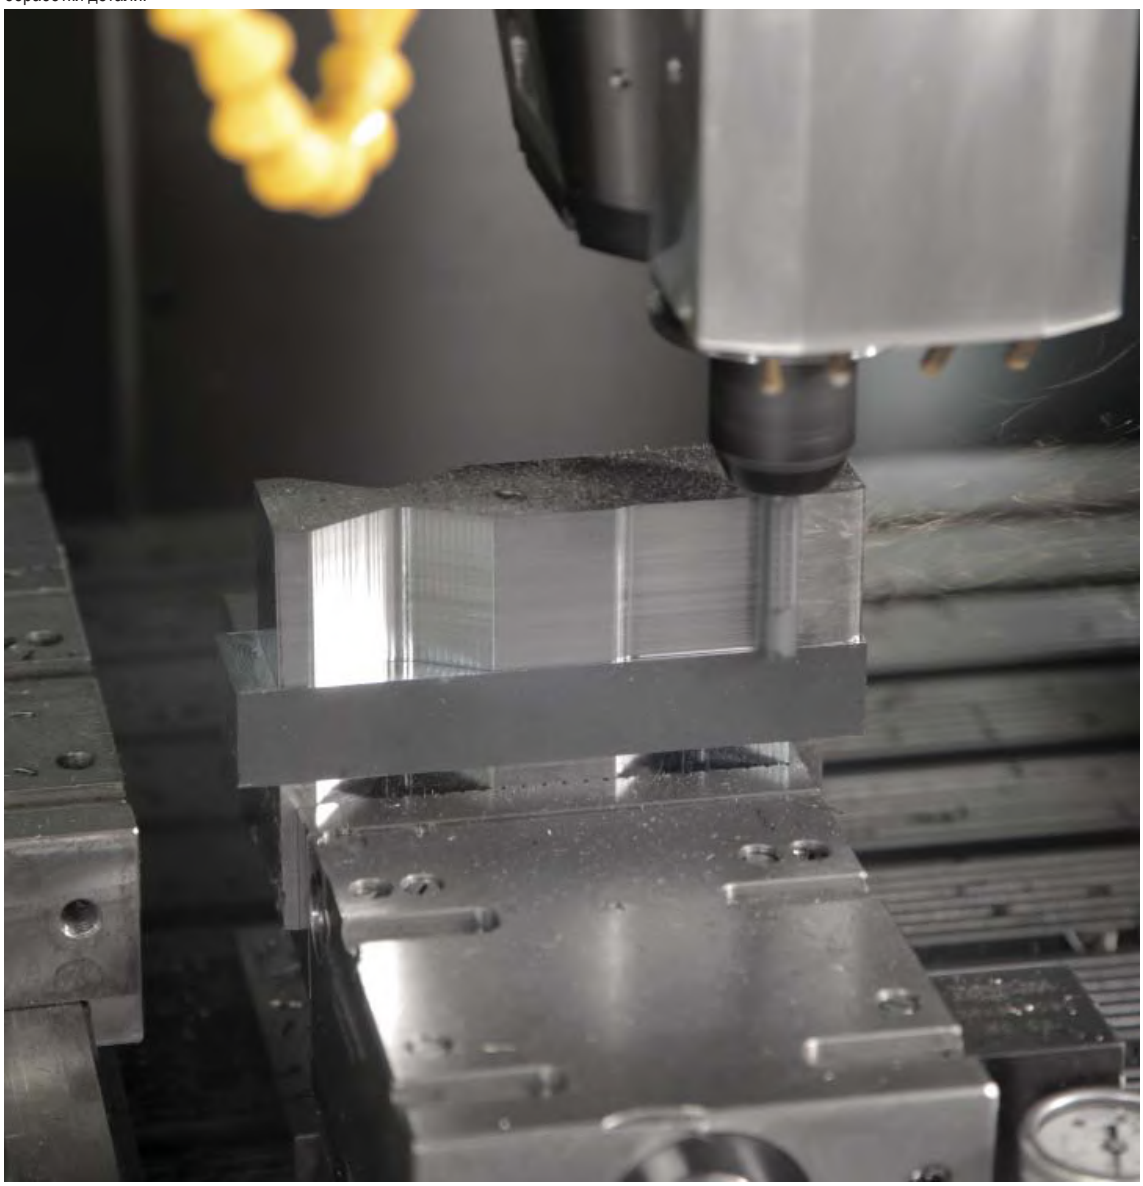

JS554 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Каналы для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

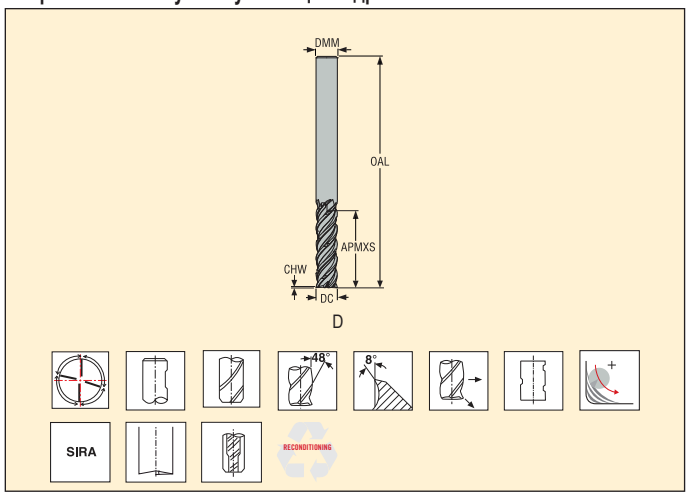

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02810475	JS554060D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	6,0	6	23	65	0,075	4	■
02810477	JS554080D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	8,0	8	32	75	0,1	4	■
02810479	JS554100D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	10,0	10	40	85	0,125	4	■
02810481	JS554120D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	12,0	12	45	100	0,15	4	■
02810483	JS554160D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	16,0	16	55	115	0,2	4	■
02810485	JS554200D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	20,0	20	65	125	0,25	4	■
02810486	JS554250D3C.0Z4C-SIRA	3	D	■	25,0	25	85	150	0,3	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS554 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Каналы для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

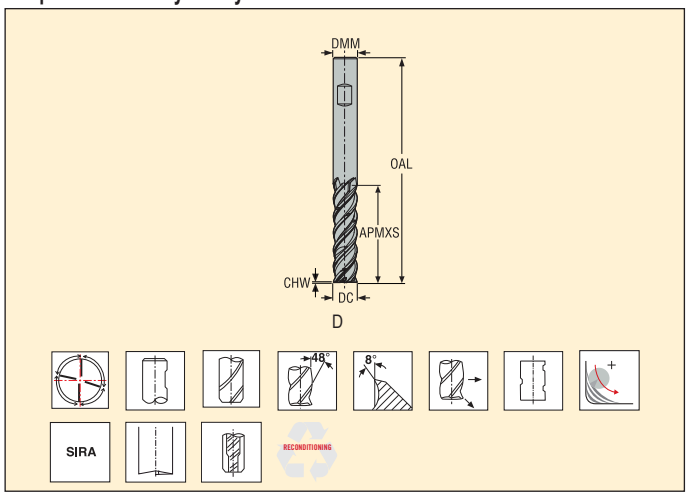

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02810474	JS554060D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	6,0	6	23	65	0,075	4	■
02810476	JS554080D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	8,0	8	32	75	0,1	4	■
02810478	JS554100D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	10,0	10	40	85	0,125	4	■
02810480	JS554120D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	12,0	12	45	100	0,15	4	■
02810482	JS554160D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	16,0	16	55	115	0,2	4	■
02810484	JS554200D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	20,0	20	65	125	0,25	4	■
02810487	JS554250D3C.3Z4C-SIRA	3	D	■	25,0	25	85	150	0,3	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену.

Режимы резания – JS554 3C Оптимизированная черновая обработка

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	M/A/D/E	0,1	3,5	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	230 (205 — 255)
P2	M/A/D/E	0,1	3,5	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	215 (190 — 240)
P3	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	210 (180 — 235)
P4	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	195 (170 — 220)
P5	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	180 (130 — 210)
P6	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	205 (145 — 235)
P7	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	195 (140 — 220)
P8	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	180 (130 — 210)
P11	M/A/D/E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	185 (135 — 215)
P12	M/A/D/E	0,1	3,5	0,034	0,044	0,055	0,065	0,080	0,095	0,11	125 (90 — 140)
M1	E	0,1	3,5	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	130 (115 — 145)
M2	E	0,1	3,5	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	105 (95 — 120)
M3	E	0,1	3,5	0,026	0,034	0,042	0,050	0,060	0,070	0,080	70 (55 — 80)
M4	E	0,1	3,5	0,022	0,030	0,036	0,044	0,055	0,060	0,070	50 (42 — 65)
M5	E	0,1	3,5	0,022	0,030	0,036	0,044	0,055	0,060	0,070	44 (35 — 50)
K1	E	0,1	3,5	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	205 (180 — 235)
K2	E	0,1	3,5	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	180 (160 — 205)
K3	E	0,1	3,5	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	155 (135 — 175)
K4	E	0,1	3,5	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	145 (130 — 165)
K5	E	0,1	3,5	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	180 (155 — 205)
K6	E	0,1	3,5	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	200 (175 — 230)
K7	E	0,1	3,5	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	205 (205 — 235)
N1	E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	780 (650 — 910)
N2	E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	500 (415 — 580)
N3	E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	335 (280 — 390)
N11	E	0,1	3,5	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	390 (325 — 455)
S1	E	0,05	3,5	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	60 (44 — 75)
S2	E	0,05	3,5	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	47 (36 — 60)
S3	E	0,05	3,5	0,024	0,034	0,042	0,050	0,060	0,070	0,080	37 (22 — 50)
S11	E	0,05	3,5	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	115 (85 — 150)
S12	E	0,05	3,5	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	90 (65 — 115)
S13	E	0,05	3,5	0,032	0,042	0,055	0,060	0,080	0,090	0,10	70 (50 — 90)
H5	M/A/D	0,07	3,5	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	0,075	75 (60 — 90)
H8	M/A/D	0,07	3,5	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	0,055	80 (60 — 95)
H11	M/A/D	0,07	3,5	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	0,075	90 (65 — 105)
H12	M/A/D	0,07	3,5	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	0,060	80 (55 — 90)
H21	M/A/D	0,07	3,5	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	0,055	80 (60 — 95)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS564 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Каналы для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø8

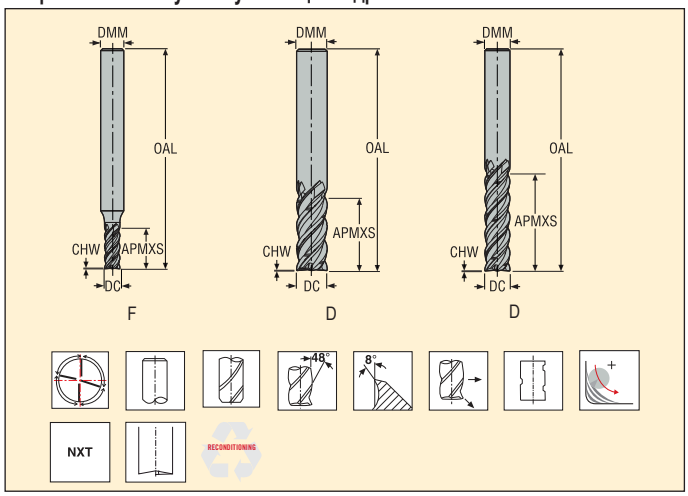

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
03067338	JS564030F2C.0Z4C-NXT	2	F	■	3,0	6	7,0	57	0,04	4	■
03067339	JS564040F2C.0Z4C-NXT	2	F	■	4,0	6	10,0	57	0,05	4	■
03067340	JS564050F2C.0Z4C-NXT	2	F	■	5,0	6	12,5	57	0,06	4	■
03067341	JS564060D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	6,0	6	15,0	57	0,075	4	■
03067342	JS564080D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	8,0	8	20,0	63	0,1	4	■
03067343	JS564100D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	10,0	10	25,0	72	0,125	4	■
03067344	JS564120D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	12,0	12	30,0	83	0,15	4	■
03067345	JS564160D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	16,0	16	40,0	99	0,2	4	■
03067346	JS564200D2C.0Z4C-NXT	2	D	■	20,0	20	50,0	114	0,25	4	■
03067347	JS564060D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	6,0	6	23,0	64	0,075	4	■
03067348	JS564080D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	8,0	8	32,0	74	0,1	4	■
03067349	JS564100D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	10,0	10	40,0	88	0,125	4	■
03067350	JS564120D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	12,0	12	45,0	99	0,15	4	■
03067351	JS564160D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	16,0	16	55,0	114	0,2	4	■
03067352	JS564200D3C.0Z4C-NXT	3	D	■	20,0	20	65,0	126	0,25	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS564 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 4 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Каналы для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø8

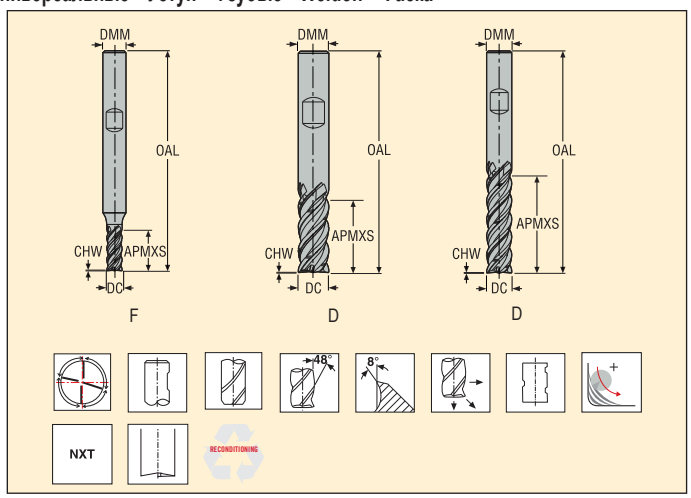

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
03067353	JS564030F2C.3Z4C-NXT	2	F	■	3,0	6	7	57	0,04	4	■
03067354	JS564040F2C.3Z4C-NXT	2	F	■	4,0	6	10	57	0,05	4	■
03067355	JS564050F2C.3Z4C-NXT	2	F	■	5,0	6	13	57	0,06	4	■
03067356	JS564060D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	6,0	6	15	57	0,075	4	■
03067357	JS564080D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	8,0	8	20	63	0,1	4	■
03067358	JS564100D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	10,0	10	25	72	0,125	4	■
03067359	JS564120D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	12,0	12	30	83	0,15	4	■
03067360	JS564160D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	16,0	16	40	99	0,2	4	■
03067361	JS564200D2C.3Z4C-NXT	2	D	■	20,0	20	50	114	0,25	4	■
03067362	JS564060D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	6,0	6	23	64	0,075	4	■
03067363	JS564080D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	8,0	8	32	74	0,1	4	■
03067364	JS564100D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	10,0	10	40	88	0,125	4	■
03067365	JS564120D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	12,0	12	45	99	0,15	4	■
03067366	JS564160D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	16,0	16	55	114	0,2	4	■
03067367	JS564200D3C.3Z4C-NXT	3	D	■	20,0	20	65	126	0,25	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS564 Боковое фрезерование оптимизированная черновая обработка

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
P1	E/M/A/D	0,15	2,5	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	305 (265 — 345)
P2	E/M/A/D	0,15	2,5	0,044	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	295 (260 — 335)
P3	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	260 (225 — 295)
P4	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	230 (200 — 260)
P5	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	215 (185 — 245)
P6	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	240 (210 — 275)
P7	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	230 (195 — 260)
P8	E/M/A/D	0,15	2,5	0,042	0,050	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	215 (185 — 245)
P11	E/M/A/D	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	220 (190 — 250)
P12	E/M/A/D	0,15	2,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	145 (125 — 165)
M1	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	200 (175 — 225)
M2	E	0,15	2,5	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	165 (145 — 185)
M3	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 150)
M4	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 150)
M5	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	110 (90 — 125)
K1	E	0,15	2,5	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	260 (225 — 295)
K2	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	230 (200 — 260)
K3	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	195 (170 — 220)
K4	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	185 (160 — 210)
K5	E	0,15	2,5	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	115 (100 — 130)
K6	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	165 (140 — 185)
K7	E	0,15	2,5	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	145 (125 — 165)
N1	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	700 (600 — 800)
N2	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	450 (385 — 510)
N3	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	500 (400 — 600)
N11	E	0,15	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	350 (300 — 400)
S1	E	0,030	2,5	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	60 (37 — 85)
S2	E	0,030	2,5	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	50 (30 — 70)
S3	E	0,030	2,5	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	43 (26 — 60)
S11	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	160 (135 — 190)
S12	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (105 — 145)
S13	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (105 — 145)
H8	M/A/D	0,050	2,5	0,024	0,028	0,034	0,046	0,060	0,070	0,085	0,10	155 (130 — 185)
H21	M/A/D	0,050	2,5	0,024	0,028	0,034	0,046	0,060	0,070	0,085	0,10	155 (130 — 185)
H31	M/A/D	0,050	2,5	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	120 (100 — 140)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS565 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 5 зубые – Цилиндрический – Фаска

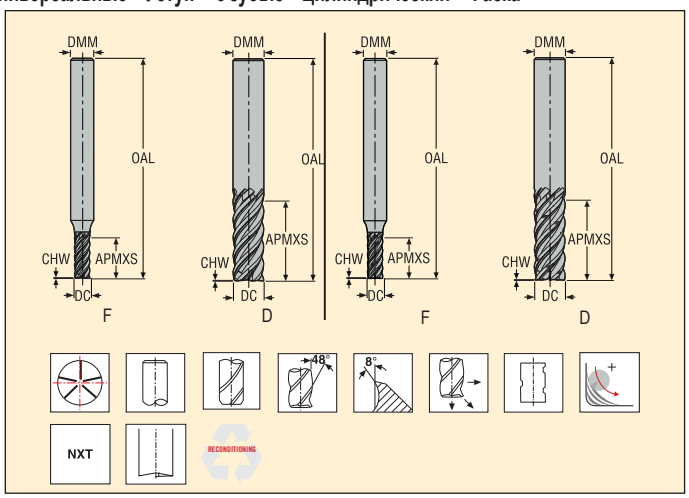

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
PCEDC5= без канавок для разделения стружки
PCEDC5C= со стружкоделительными каналами
Возможность переточки при DC ≥Ø8

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
03067368	JS565030F2C.0Z5-NXT	2	F	■	3,0	6	7,0	57	0,04	5	■
03067369	JS565040F2C.0Z5-NXT	2	F	■	4,0	6	10,0	57	0,05	5	■
03067370	JS565050F2C.0Z5-NXT	2	F	■	5,0	6	12,5	57	0,06	5	■
03067371	JS565060D2C.0Z5-NXT	2	D	■	6,0	6	15,0	57	0,075	5	■
03067372	JS565080D2C.0Z5-NXT	2	D	■	8,0	8	20,0	63	0,1	5	■
03067373	JS565100D2C.0Z5-NXT	2	D	■	10,0	10	25,0	72	0,125	5	■
03067374	JS565120D2C.0Z5-NXT	2	D	■	12,0	12	30,0	83	0,15	5	■
03067375	JS565160D2C.0Z5-NXT	2	D	■	16,0	16	40,0	99	0,2	5	■
03067376	JS565200D2C.0Z5-NXT	2	D	■	20,0	20	50,0	114	0,25	5	■
03067377	JS565030F2C.0Z5C-NXT	2	F	■	3,0	6	7,0	57	0,04	5	■
03067378	JS565040F2C.0Z5C-NXT	2	F	■	4,0	6	10,0	57	0,05	5	■
03067379	JS565050F2C.0Z5C-NXT	2	F	■	5,0	6	12,5	57	0,06	5	■
03067380	JS565060D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	6,0	6	15,0	57	0,075	5	■
03067381	JS565080D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	8,0	8	20,0	63	0,1	5	■
03067382	JS565100D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	10,0	10	25,0	72	0,125	5	■
03067383	JS565120D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	12,0	12	30,0	83	0,15	5	■
03067384	JS565160D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	16,0	16	40,0	99	0,2	5	■
03067385	JS565200D2C.0Z5C-NXT	2	D	■	20,0	20	50,0	114	0,25	5	■
03067386	JS565060D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	6,0	6	23,0	64	0,075	5	■
03067387	JS565080D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	8,0	8	32,0	74	0,1	5	■
03067388	JS565100D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	10,0	10	40,0	88	0,125	5	■
03067389	JS565120D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	12,0	12	45,0	99	0,15	5	■
03067390	JS565160D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	16,0	16	55,0	114	0,2	5	■
03067391	JS565200D3C.0Z5C-NXT	3	D	■	20,0	20	65,0	126	0,25	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS565 – Оптимизированная черновая обработка – Универсальные – Уступ – 5 зубые – Weldon – Фаска

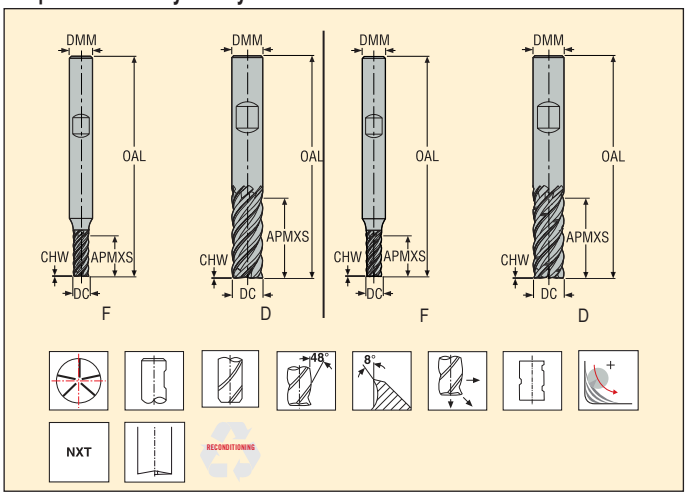

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
PCEDC5= без канавок для разделения стружки
PCEDC5C= со стружкоделительными каналами
Возможность переточки при DC ≥Ø8

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
03067392	JS565030F2C.3Z5-NXT	2	F	■	3,0	6	7,0	57	0,04	5	■
03067393	JS565040F2C.3Z5-NXT	2	F	■	4,0	6	10,0	57	0,05	5	■
03067394	JS565050F2C.3Z5-NXT	2	F	■	5,0	6	12,5	57	0,06	5	■
03067395	JS565060D2C.3Z5-NXT	2	D	■	6,0	6	15,0	57	0,075	5	■
03067396	JS565080D2C.3Z5-NXT	2	D	■	8,0	8	20,0	63	0,1	5	■
03067397	JS565100D2C.3Z5-NXT	2	D	■	10,0	10	25,0	72	0,125	5	■
03067398	JS565120D2C.3Z5-NXT	2	D	■	12,0	12	30,0	83	0,15	5	■
03067399	JS565160D2C.3Z5-NXT	2	D	■	16,0	16	40,0	99	0,2	5	■
03067400	JS565200D2C.3Z5-NXT	2	D	■	20,0	20	50,0	114	0,25	5	■
03067401	JS565030F2C.3Z5C-NXT	2	F	■	3,0	6	7,0	57	0,04	5	■
03067402	JS565040F2C.3Z5C-NXT	2	F	■	4,0	6	10,0	57	0,05	5	■
03067403	JS565050F2C.3Z5C-NXT	2	F	■	5,0	6	12,5	57	0,06	5	■
03067404	JS565060D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	6,0	6	15,0	57	0,075	5	■
03067405	JS565080D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	8,0	8	20,0	63	0,1	5	■
03067406	JS565100D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	10,0	10	25,0	72	0,125	5	■
03067407	JS565120D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	12,0	12	30,0	83	0,15	5	■
03067408	JS565160D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	16,0	16	40,0	99	0,2	5	■
03067409	JS565200D2C.3Z5C-NXT	2	D	■	20,0	20	50,0	114	0,25	5	■
03067410	JS565060D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	6,0	6	23,0	64	0,075	5	■
03067411	JS565080D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	8,0	8	32,0	74	0,1	5	■
03067412	JS565100D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	10,0	10	40,0	88	0,125	5	■
03067413	JS565120D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	12,0	12	45,0	99	0,15	5	■
03067414	JS565160D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	16,0	16	55,0	114	0,2	5	■
03067415	JS565200D3C.3Z5C-NXT	3	D	■	20,0	20	65,0	126	0,25	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS565 Боковое фрезерование оптимизированная черновая обработка

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z								v_c
				4	5	6	8	10	12	16	20	
P1	E/M/A/D	0,10	2,5	0,050	0,065	0,075	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	325 (265 — 345)
P2	E/M/A/D	0,10	2,5	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	315 (260 — 335)
P3	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,075	0,10	0,12	0,14	0,18	0,20	280 (225 — 295)
P4	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	245 (200 — 260)
P5	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	230 (185 — 245)
P6	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,17	0,20	260 (210 — 275)
P7	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,17	0,20	245 (195 — 260)
P8	E/M/A/D	0,10	2,5	0,050	0,060	0,075	0,10	0,12	0,15	0,18	0,22	230 (185 — 245)
P11	E/M/A/D	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,17	0,20	235 (190 — 250)
P12	E/M/A/D	0,10	2,0	0,028	0,036	0,044	0,055	0,070	0,085	0,11	0,12	155 (125 — 165)
M1	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	210 (175 — 225)
M2	E	0,10	2,5	0,044	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	175 (145 — 185)
M3	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 150)
M4	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 150)
M5	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	110 (90 — 125)
K1	E	0,10	2,5	0,055	0,065	0,080	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	275 (225 — 295)
K2	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	245 (200 — 260)
K3	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	205 (170 — 220)
K4	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	200 (160 — 210)
K5	E	0,10	2,5	0,044	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	120 (100 — 125)
K6	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	175 (140 — 185)
K7	E	0,10	2,5	0,044	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	155 (125 — 165)
N1	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	740 (600 — 800)
N2	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	475 (385 — 510)
N3	E	0,10	2,5	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	500 (400 — 600)
N11	E	0,10	2,5	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	370 (300 — 400)
S1	E	0,030	2,5	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	60 (37 — 85)
S2	E	0,030	2,5	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	50 (30 — 70)
S3	E	0,030	2,5	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	43 (26 — 60)
S11	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	160 (135 — 190)
S12	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (105 — 145)
S13	E	0,080	2,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (105 — 145)
H8	M/A/D	0,050	2,5	0,024	0,028	0,034	0,046	0,060	0,070	0,085	0,10	155 (130 — 185)
H21	M/A/D	0,050	2,5	0,024	0,028	0,034	0,046	0,060	0,070	0,085	0,10	155 (130 — 185)
H31	M/A/D	0,050	2,5	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	120 (100 — 140)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS520 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 5-8 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

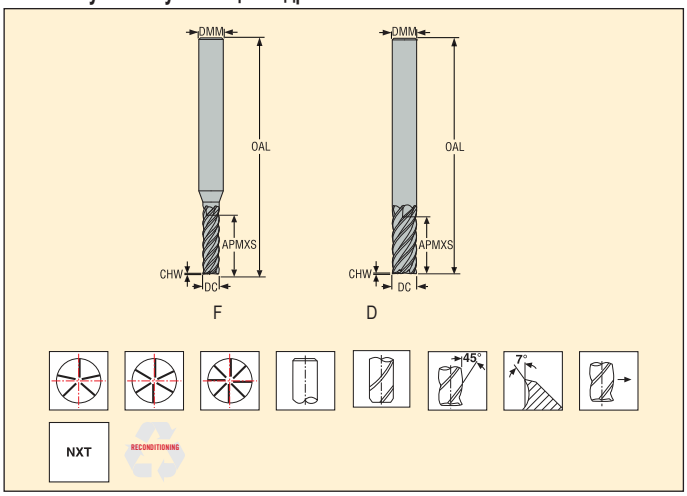

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927474	JS520040F2C.0Z5-NXT	2	F	4,0	6	10	57	0,04	5	■
02927476	JS520050F2C.0Z5-NXT	2	F	5,0	6	12	57	0,05	5	■
02927478	JS520060D2C.0Z5-NXT	2	D	6,0	6	15	57	0,06	5	■
02927479	JS520060D2C.0Z6-NXT	2	D	6,0	6	15	57	0,06	6	■
02927482	JS520080D2C.0Z5-NXT	2	D	8,0	8	20	63	0,08	5	■
02927483	JS520080D2C.0Z6-NXT	2	D	8,0	8	20	63	0,08	6	■
02927486	JS520100D2C.0Z6-NXT	2	D	10,0	10	25	72	0,1	6	■
02927488	JS520120D2C.0Z6-NXT	2	D	12,0	12	25	83	0,12	6	■
02927490	JS520140D2C.0Z6-NXT	2	D	14,0	14	30	83	0,14	6	■
02927491	JS520160D2C.0Z6-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	6	■
02927492	JS520160D2C.0Z8-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	8	■
02927495	JS520200D2C.0Z8-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	8	■
02927497	JS520250D2C.0Z8-NXT	2	D	25,0	25	50	125	0,25	8	■
02927475	JS520040F3C.0Z5-NXT	3	F	4,0	6	15	57	0,04	5	■
02927477	JS520050F3C.0Z5-NXT	3	F	5,0	6	19	57	0,05	5	■
02927480	JS520060D3C.0Z5-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	5	■
02927481	JS520060D3C.0Z6-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	6	■
02927484	JS520080D3C.0Z5-NXT	3	D	8,0	8	30	80	0,08	5	■
02927485	JS520080D3C.0Z6-NXT	3	D	8,0	8	30	80	0,08	6	■
02927487	JS520100D3C.0Z6-NXT	3	D	10,0	10	40	89	0,1	6	■
02927489	JS520120D3C.0Z6-NXT	3	D	12,0	12	45	100	0,12	6	■
02927493	JS520160D3C.0Z6-NXT	3	D	16,0	16	65	125	0,16	6	■
02927494	JS520160D3C.0Z8-NXT	3	D	16,0	16	65	125	0,16	8	■
02927496	JS520200D3C.0Z8-NXT	3	D	20,0	20	65	125	0,2	8	■
02927498	JS520250D3C.0Z8-NXT	3	D	25,0	25	75	150	0,25	8	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS520 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 5-8 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

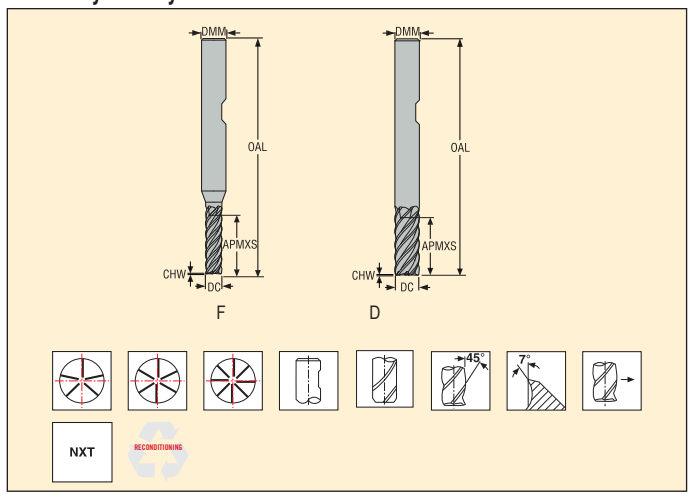

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	CHW		
02927499	JS520040F2C.3Z5-NXT	2	F	4,0	6	10	57	0,04	5	□
02927501	JS520050F2C.3Z5-NXT	2	F	5,0	6	12	57	0,05	5	□
02927503	JS520060D2C.3Z5-NXT	2	D	6,0	6	15	57	0,06	5	□
02927504	JS520060D2C.3Z6-NXT	2	D	6,0	6	15	57	0,06	6	□
02927507	JS520080D2C.3Z5-NXT	2	D	8,0	8	20	63	0,08	5	□
02927508	JS520080D2C.3Z6-NXT	2	D	8,0	8	20	63	0,08	6	□
02927511	JS520100D2C.3Z6-NXT	2	D	10,0	10	25	72	0,1	6	□
02927513	JS520120D2C.3Z6-NXT	2	D	12,0	12	25	83	0,12	6	□
02927515	JS520140D2C.3Z6-NXT	2	D	14,0	14	30	83	0,14	6	□
02927516	JS520160D2C.3Z6-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	6	□
02927517	JS520160D2C.3Z8-NXT	2	D	16,0	16	30	92	0,16	8	■
02927520	JS520200D2C.3Z8-NXT	2	D	20,0	20	35	104	0,2	8	■
02927522	JS520250D2C.3Z8-NXT	2	D	25,0	25	50	125	0,25	8	□
02927500	JS520040F3C.3Z5-NXT	3	F	4,0	6	15	57	0,04	5	□
02927502	JS520050F3C.3Z5-NXT	3	F	5,0	6	19	57	0,05	5	□
02927505	JS520060D3C.3Z5-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	5	□
02927506	JS520060D3C.3Z6-NXT	3	D	6,0	6	20	63	0,06	6	□
02927509	JS520080D3C.3Z5-NXT	3	D	8,0	8	30	80	0,08	5	□
02927510	JS520080D3C.3Z6-NXT	3	D	8,0	8	30	80	0,08	6	□
02927512	JS520100D3C.3Z6-NXT	3	D	10,0	10	40	89	0,1	6	□
02927514	JS520120D3C.3Z6-NXT	3	D	12,0	12	45	100	0,12	6	□
02927518	JS520160D3C.3Z6-NXT	3	D	16,0	16	65	125	0,16	6	□
02927519	JS520160D3C.3Z8-NXT	3	D	16,0	16	65	125	0,16	8	□
02927521	JS520200D3C.3Z8-NXT	3	D	20,0	20	65	125	0,2	8	□
02927523	JS520250D3C.3Z8-NXT	3	D	25,0	25	75	150	0,25	8	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS520 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
P1	E/M/A	0,10	2,0	0,034	0,044	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	175 (130 — 225)
P2	E/M/A	0,10	2,0	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	170 (125 — 215)
P3	E/M/A	0,10	2,0	0,034	0,042	0,050	0,065	0,085	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	175 (115 — 235)
P4	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,16	155 (105 — 210)
P5	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	150 (100 — 200)
P6	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,15	130 (80 — 180)
P7	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,15	120 (75 — 170)
P8	E/M/A	0,10	2,0	0,034	0,042	0,050	0,065	0,085	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	115 (70 — 155)
P11	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,15	120 (75 — 165)
P12	E/M/A	0,10	1,6	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	100 (65 — 135)
M1	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	155 (125 — 185)
M2	E/M/A	0,10	2,0	0,030	0,036	0,044	0,060	0,075	0,085	0,095	0,11	0,12	0,14	125 (100 — 150)
M3	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	100 (80 — 180)
M4	E/M/A	0,10	1,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,12	0,13	75 (60 — 135)
M5	E/M/A	0,10	1,5	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,12	0,13	65 (50 — 115)
K1	E/M/A	0,10	2,0	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	145 (95 — 195)
K2	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	130 (85 — 170)
K3	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	110 (75 — 145)
K4	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	105 (70 — 140)
K5	E/M/A	0,10	2,0	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,095	0,11	0,12	0,14	130 (80 — 185)
K6	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	190 (115 — 265)
K7	E/M/A	0,10	2,0	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,095	0,11	0,12	0,14	170 (105 — 235)
N1	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	495 (445 — 550)
N2	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	395 (345 — 445)
N3	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	265 (230 — 295)
N11	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	395 (345 — 445)
S1	E/M/A	0,060	2,0	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	60 (50 — 70)
S2	E/M/A	0,060	2,0	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	48 (40 — 55)
S3	E/M/A	0,060	2,0	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	40 (30 — 50)
S11	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	85 (75 — 95)
S12	E/M/A	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	65 (60 — 75)
S13	E/M/A	0,10	1,7	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,12	0,13	55 (46 — 60)
H5	M/A	0,10	2,0	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	100 (50 — 150)
H8	M/A	0,10	1,7	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,042	0,046	0,050	0,060	0,065	105 (50 — 155)
H11	M/A	0,10	2,0	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,095	65 (43 — 85)
H12	M/A	0,10	1,4	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,030	0,034	0,038	0,044	0,050	65 (42 — 85)
H21	M/A	0,10	1,7	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,042	0,046	0,050	0,060	0,065	105 (50 — 155)
H31	M/A	0,10	1,7	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,036	0,038	0,044	0,050	80 (41 — 125)
TS1	A/D	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	495 (445 — 550)
TP1	A/D	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	395 (345 — 445)
GR1	A/D	0,10	2,0	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,15	495 (445 — 550)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Инструмент для чистовой обработки JS520 с длинным зубом и особой геометрией, предназначенный для обработки высоких уступов с превосходным качеством обработки поверхности и

JS522 – Высокая производительность – Универсальные – Уступ – 2 зубые – Высокий уступ – Цилиндрический – С радиусом угла

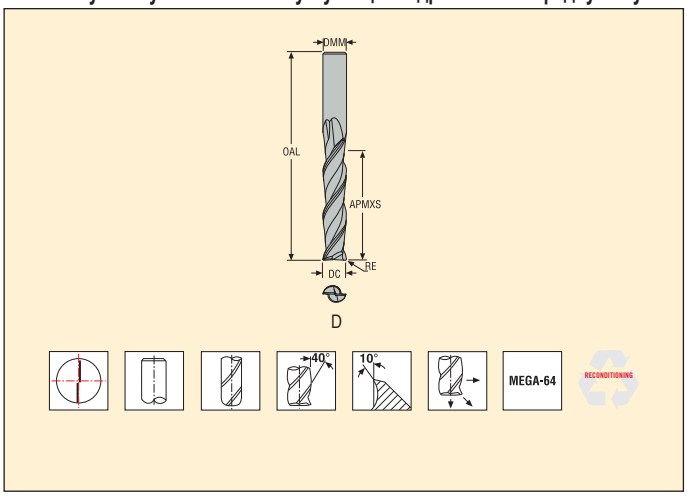

Допуски:
Биение=< Ø6-Ø8 <0,01, Ø10-Ø12 <0,015, Ø16-Ø32 <0,02
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= 0,1+0,1 мм, RE= 0,5 ±0,03 мм
RE= 3,1 ±0,05 мм, RE= 4 ±0,05 мм
RE= 6 ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02747756	522060R010Z2.0-MEGA-64	4	D	6,0	6	30	80	0,1	2	■
02747763	522080R010Z2.0-MEGA-64	4	D	8,0	8	40	85	0,1	2	■
02747765	522100R010Z2.0-MEGA-64	4	D	10,0	10	50	100	0,1	2	■
02747766	522120R010Z2.0-MEGA-64	4	D	12,0	12	60	115	0,1	2	■
02747767	522160R050Z2.0-MEGA-64	4	D	16,0	16	80	150	0,5	2	■
02747768	522160R310Z2.0-MEGA-64	4	D	16,0	16	80	150	3,1	2	■
03093681	JS522160D4R600.0Z2-M64	4	D	16,0	16	80	150	6,0	2	■
02747769	522200R050Z2.0-MEGA-64	4	D	20,0	20	100	175	0,5	2	■
02747770	522200R310Z2.0-MEGA-64	4	D	20,0	20	100	175	3,1	2	■
03093682	JS522200D4R600.0Z2-M64	4	D	20,0	20	100	175	6,0	2	■
02747771	522250R050Z2.0-MEGA-64	4	D	25,0	25	125	205	0,5	2	■
02747772	522250R310Z2.0-MEGA-64	4	D	25,0	25	125	205	3,1	2	■
02747773	522250R400Z2.0-MEGA-64	4	D	25,0	25	125	205	4,0	2	■
03093683	JS522250D4R600.0Z2-M64	4	D	25,0	25	125	205	6,0	2	■
02747774	522320R050Z2.0-MEGA-64	4	D	32,0	32	160	245	0,5	2	■
02747775	522320R400Z2.0-MEGA-64	4	D	32,0	32	160	245	4,0	2	■
03093684	JS522320D4R600.0Z2-M64	4	D	32,0	32	160	245	6,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS522 Получистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	32	v_c
P1	E/M/A	0,050	4,0	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	0,16	160 (140 — 180)
P2	E/M/A	0,050	4,0	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	155 (135 — 175)
P3	E/M/A	0,050	4,0	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	0,16	165 (140 — 190)
P4	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,14	0,15	145 (125 — 170)
P5	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	140 (120 — 160)
P6	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	120 (100 — 140)
P7	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	115 (95 — 130)
P8	E/M/A	0,050	4,0	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	0,16	105 (90 — 125)
P11	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	110 (90 — 130)
P12	E/M/A	0,050	4,0	0,024	0,030	0,038	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	70 (60 — 80)
M1	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	110 (85 — 135)
M2	E/M/A	0,050	4,0	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	0,12	0,14	90 (70 — 110)
M3	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	80 (60 — 100)
M4	E/M/A	0,050	4,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	0,13	60 (46 — 75)
M5	E/M/A	0,050	4,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	0,13	50 (38 — 65)
K1	E/M/A	0,050	4,0	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	120 (100 — 140)
K2	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	105 (85 — 120)
K3	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	90 (75 — 105)
K4	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	85 (70 — 100)
K5	E/M/A	0,050	4,0	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,11	0,12	0,14	100 (80 — 120)
K6	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	150 (120 — 180)
K7	E/M/A	0,050	4,0	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,11	0,12	0,14	130 (105 — 155)
N1	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	400 (300 — 500)
N2	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	300 (200 — 400)
N3	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	200 (135 — 265)
N11	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	300 (250 — 350)
S1	E/M/A	0,040	4,0	0,020	0,026	0,034	0,040	0,050	0,055	0,065	0,070	49 (39 — 60)
S2	E/M/A	0,040	4,0	0,020	0,026	0,034	0,040	0,050	0,055	0,065	0,070	40 (32 — 48)
S3	E/M/A	0,030	4,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	0,055	0,065	42 (31 — 50)
S11	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	125 (100 — 150)
S12	E/M/A	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	95 (75 — 115)
S13	E/M/A	0,050	4,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	0,13	75 (60 — 90)
TS1	A/D	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	500 (400 — 600)
TP1	A/D	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	400 (300 — 500)
GR1	A/D	0,050	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	0,15	500 (400 — 600)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS532 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

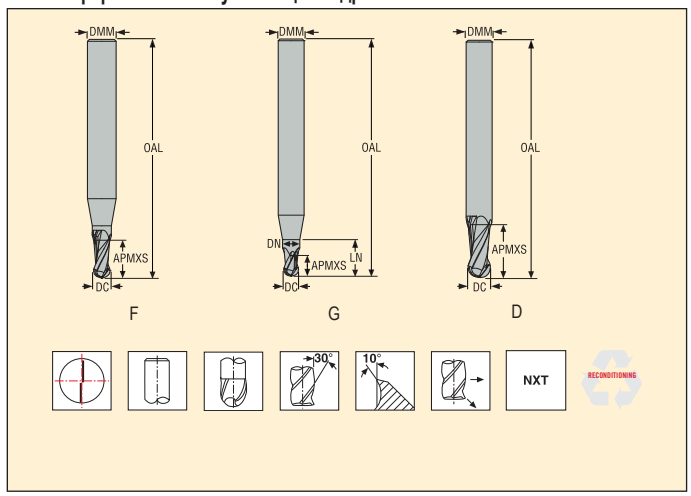

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928193	JS532010F1B.0Z2-NXT	1	F	1,0	3	2	38	3,1	1,0	2	■
02928194	JS532015F1B.0Z2-NXT	1	F	1,5	3	3	38	4,6	1,5	2	■
02928195	JS532020F1B.0Z2-NXT	1	F	2,0	3	4	38	6,1	2,0	2	■
02928197	JS532025F1B.0Z2-NXT	1	F	2,5	3	5	38	7,1	2,5	2	■
02928199	JS532030D1B.0Z2-NXT	1	D	3,0	3	6	38	–	–	2	■
02928202	JS532035F1B.0Z2-NXT	1	F	3,5	6	7	57	9,6	3,5	2	■
02928203	JS532040F1B.0Z2-NXT	1	F	4,0	6	8	57	10,75	4,0	2	■
02928206	JS532045F1B.0Z2-NXT	1	F	4,5	6	9	57	11,75	4,5	2	■
02928207	JS532050F1B.0Z2-NXT	1	F	5,0	6	10	57	12,75	5,0	2	■
02928210	JS532060D1B.0Z2-NXT	1	D	6,0	6	12	57	–	–	2	■
02928213	JS532080D1B.0Z2-NXT	1	D	8,0	8	16	63	–	–	2	■
02928216	JS532100D1B.0Z2-NXT	1	D	10,0	10	20	72	–	–	2	■
02928219	JS532120D1B.0Z2-NXT	1	D	12,0	12	24	83	–	–	2	■
02928222	JS532160D1B.0Z2-NXT	1	D	16,0	16	32	92	–	–	2	■
02928225	JS532200D1B.0Z2-NXT	1	D	20,0	20	40	104	–	–	2	■
02928196	JS532020G2B.0Z2-NXT	2	G	2,0	3	2	38	8,0	1,9	2	■
02928198	JS532025G2B.0Z2-NXT	2	G	2,5	3	3	38	8,0	2,4	2	■
02928200	JS532030E2B.0Z2-NXT	2	E	3,0	3	3	38	10,0	2,85	2	■
02928204	JS532040G2B.0Z2-NXT	2	G	4,0	6	4	57	15,0	3,8	2	■
02928208	JS532050G2B.0Z2-NXT	2	G	5,0	6	5	57	20,0	4,8	2	■
02928211	JS532060E2B.0Z2-NXT	2	E	6,0	6	6	63	25,0	5,7	2	■
02928214	JS532080E2B.0Z2-NXT	2	E	8,0	8	8	80	35,0	7,6	2	■
02928217	JS532100E2B.0Z2-NXT	2	E	10,0	10	10	82	40,0	9,5	2	■
02928220	JS532120E2B.0Z2-NXT	2	E	12,0	12	12	100	50,0	11,4	2	■
02928223	JS532160E2B.0Z2-NXT	2	E	16,0	16	16	125	72,0	15,2	2	■
02928201	JS532030E3B.0Z2-NXT	3	E	3,0	3	3	52	20,0	2,85	2	■
02928205	JS532040G3B.0Z2-NXT	3	G	4,0	6	4	63	24,0	3,8	2	■
02928209	JS532050G3B.0Z2-NXT	3	G	5,0	6	5	75	35,0	4,8	2	■
02928212	JS532060E3B.0Z2-NXT	3	E	6,0	6	6	80	42,0	5,7	2	■
02928215	JS532080E3B.0Z2-NXT	3	E	8,0	8	8	100	60,0	7,6	2	■
02928218	JS532100E3B.0Z2-NXT	3	E	10,0	10	10	125	80,0	9,5	2	■
02928221	JS532120E3B.0Z2-NXT	3	E	12,0	12	12	125	75,0	11,4	2	■
02928224	JS532160E3B.0Z2-NXT	3	E	16,0	16	16	150	100,0	15,2	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS532 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 2 зубые – Weldon

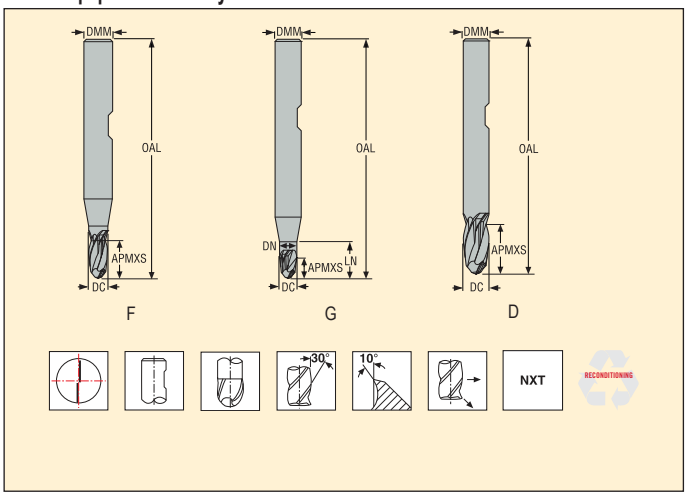

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928254	JS532035F1B.3Z2-NXT	1	F	3,5	6	7	57	10	3,5	2	☐
02928255	JS532040F1B.3Z2-NXT	1	F	4,0	6	8	57	11	4,0	2	☐
02928258	JS532045F1B.3Z2-NXT	1	F	4,5	6	9	57	12	4,5	2	☐
02928259	JS532050F1B.3Z2-NXT	1	F	5,0	6	10	57	13	5,0	2	☐
02928263	JS532060D1B.3Z2-NXT	1	D	6,0	6	12	57	–	–	2	☐
02928266	JS532080D1B.3Z2-NXT	1	D	8,0	8	16	63	–	–	2	☐
02928269	JS532100D1B.3Z2-NXT	1	D	10,0	10	20	72	–	–	2	☐
02928272	JS532120D1B.3Z2-NXT	1	D	12,0	12	24	83	–	–	2	☐
02928275	JS532160D1B.3Z2-NXT	1	D	16,0	16	32	92	–	–	2	☐
02928278	JS532200D1B.3Z2-NXT	1	D	20,0	20	40	104	–	–	2	☐
02928256	JS532040G2B.3Z2-NXT	2	G	4,0	6	4	57	18	3,8	2	☐
02928260	JS532050G2B.3Z2-NXT	2	G	5,0	6	5	57	18	4,8	2	☐
02928264	JS532060E2B.3Z2-NXT	2	E	6,0	6	6	63	25	5,7	2	☐
02928267	JS532080E2B.3Z2-NXT	2	E	8,0	8	8	80	35	7,6	2	☐
02928270	JS532100E2B.3Z2-NXT	2	E	10,0	10	10	82	40	9,5	2	☐
02928273	JS532120E2B.3Z2-NXT	2	E	12,0	12	12	100	50	11,4	2	☐
02928276	JS532160E2B.3Z2-NXT	2	E	16,0	16	16	125	70	15,2	2	☐
02928257	JS532040G3B.3Z2-NXT	3	G	4,0	6	4	63	24	3,8	2	☐
02928261	JS532050G3B.3Z2-NXT	3	G	5,0	6	5	75	35	4,8	2	☐
02928265	JS532060E3B.3Z2-NXT	3	E	6,0	6	6	80	42	5,7	2	☐
02928268	JS532080E3B.3Z2-NXT	3	E	8,0	8	8	100	60	7,6	2	☐
02928271	JS532100E3B.3Z2-NXT	3	E	10,0	10	10	125	80	9,5	2	☐
02928274	JS532120E3B.3Z2-NXT	3	E	12,0	12	12	125	75	11,4	2	☐
02928277	JS532160E3B.3Z2-NXT	3	E	16,0	16	16	150	100	15,2	2	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS532 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
P1	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	405 (365 — 450)
P2	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	395 (355 — 435)
P3	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	340 (305 — 375)
P4	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	300 (270 — 330)
P5	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	285 (255 — 315)
P6	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	270 (240 — 300)
P7	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	255 (225 — 285)
P8	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	240 (215 — 270)
P11	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	250 (220 — 275)
P12	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	150 (135 — 165)
M1	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,11	200 (170 — 225)
M2	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	160 (140 — 185)
M3	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	175 (145 — 200)
M4	E	0,030	0,80	0,0038	0,0080	0,012	0,016	0,019	0,024	0,032	0,038	0,046	0,055	0,065	130 (110 — 150)
M5	E	0,030	0,80	0,0038	0,0080	0,012	0,016	0,019	0,024	0,032	0,038	0,046	0,055	0,065	110 (90 — 125)
K1	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	285 (255 — 315)
K2	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	250 (220 — 275)
K3	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	215 (190 — 235)
K4	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	205 (185 — 225)
K5	E	0,030	0,80	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,065	225 (195 — 250)
K6	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	330 (290 — 370)
K7	E	0,030	0,80	0,0040	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,065	285 (250 — 320)
N1	E	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	1225 (1075 — 1375)
N2	E	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	1075 (910 — 1225)
N3	E	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	710 (610 — 810)
N11	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	630 (550 — 700)
S1	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	110 (95 — 125)
S2	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	90 (80 — 100)
S3	E	0,030	0,80	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,034	0,044	0,050	85 (70 — 100)
S11	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	195 (175 — 215)
S12	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	150 (135 — 165)
S13	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	115 (105 — 130)
TS1	A	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	1075 (990 — 1150)
TP1	A	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	1075 (990 — 1150)
GR1	A	0,030	0,80	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	1075 (990 — 1150)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS533 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 3 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

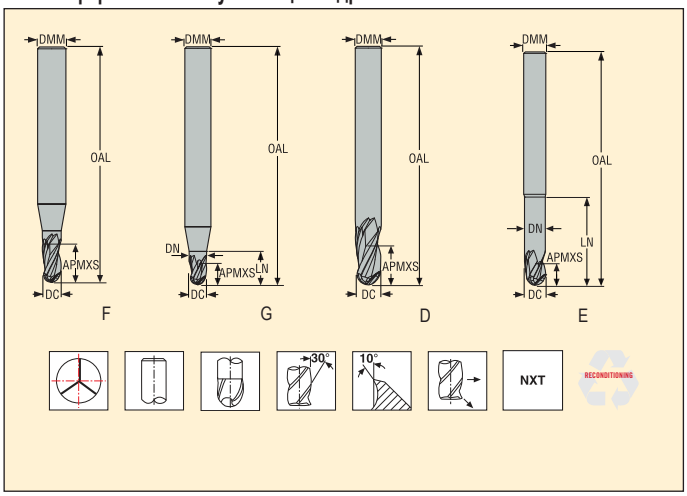

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928284	JS533010F1B.0Z3-NXT	1	F	1,0	3	2	38	3	1,05	3	■
02928286	JS533015F1B.0Z3-NXT	1	F	1,5	3	3	38	5	1,55	3	■
02928287	JS533020F1B.0Z3-NXT	1	F	2,0	3	4	38	6	2,05	3	■
02928289	JS533030D1B.0Z3-NXT	1	D	3,0	3	6	38	–	–	3	■
02928291	JS533040F1B.0Z3-NXT	1	F	4,0	6	8	57	11	4,05	3	■
02928293	JS533050F1B.0Z3-NXT	1	F	5,0	6	10	57	14	5,05	3	■
02928295	JS533060D1B.0Z3-NXT	1	D	6,0	6	12	57	–	–	3	■
02928297	JS533080D1B.0Z3-NXT	1	D	8,0	8	16	63	–	–	3	■
02928299	JS533100D1B.0Z3-NXT	1	D	10,0	10	20	72	–	–	3	■
02928301	JS533120D1B.0Z3-NXT	1	D	12,0	12	24	83	–	–	3	■
02928303	JS533160D1B.0Z3-NXT	1	D	16,0	16	32	110	–	–	3	■
02928305	JS533200D1B.0Z3-NXT	1	D	20,0	20	40	125	–	–	3	■
02928288	JS533020G2B.0Z3-NXT	2	G	2,0	3	2	38	7	1,9	3	■
02928290	JS533030E2B.0Z3-NXT	2	E	3,0	3	3	38	9	2,85	3	■
02928292	JS533040G2B.0Z3-NXT	2	G	4,0	6	4	57	15	3,8	3	■
02928294	JS533050G2B.0Z3-NXT	2	G	5,0	6	5	57	15	4,8	3	■
02928296	JS533060E2B.0Z3-NXT	2	E	6,0	6	6	63	25	5,7	3	■
02928298	JS533080E2B.0Z3-NXT	2	E	8,0	8	8	80	35	7,6	3	■
02928300	JS533100E2B.0Z3-NXT	2	E	10,0	10	10	89	40	9,5	3	■
02928302	JS533120E2B.0Z3-NXT	2	E	12,0	12	12	100	50	11,4	3	■
02928304	JS533160E2B.0Z3-NXT	2	E	16,0	16	16	125	70	15,2	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS533 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 3 зубые – Weldon

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

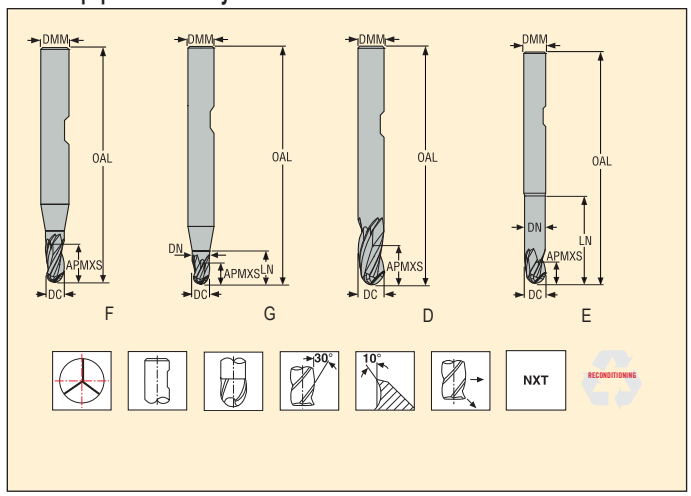

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928323	JS533040F1B.3Z3-NXT	1	F	4,0	6	8	57	11	4,05	3	☐
02928325	JS533050F1B.3Z3-NXT	1	F	5,0	6	10	57	14	5,05	3	☐
02928326	JS533060D1B.3Z3-NXT	1	D	6,0	6	12	57	–	–	3	☐
02928328	JS533080D1B.3Z3-NXT	1	D	8,0	8	16	63	–	–	3	☐
02928330	JS533100D1B.3Z3-NXT	1	D	10,0	10	20	72	–	–	3	☐
02928332	JS533120D1B.3Z3-NXT	1	D	12,0	12	24	83	–	–	3	☐
02928334	JS533160D1B.3Z3-NXT	1	D	16,0	16	32	109	–	–	3	☐
02928336	JS533200D1B.3Z3-NXT	1	D	20,0	20	40	125	–	–	3	☐
02928324	JS533040G2B.3Z3-NXT	2	G	4,0	6	4	57	15	3,8	3	☐
02928341	JS533050G2B.3Z3-NXT	2	G	5,0	6	5	57	15	4,8	3	☐
02928327	JS533060E2B.3Z3-NXT	2	E	6,0	6	6	63	25	5,7	3	☐
02928329	JS533080E2B.3Z3-NXT	2	E	8,0	8	8	80	35	7,6	3	☐
02928331	JS533100E2B.3Z3-NXT	2	E	10,0	10	10	89	40	9,5	3	☐
02928333	JS533120E2B.3Z3-NXT	2	E	12,0	12	12	100	50	11,4	3	☐
02928335	JS533160E2B.3Z3-NXT	2	E	16,0	16	16	122	70	15,2	3	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS533 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
P1	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	385 (345 — 425)
P2	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	375 (335 — 415)
P3	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	320 (290 — 355)
P4	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	285 (255 — 315)
P5	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	270 (240 — 300)
P6	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,090	245 (215 — 270)
P7	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,090	230 (205 — 255)
P8	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	220 (195 — 240)
P11	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,090	225 (200 — 250)
P12	M/A/D/E	0,030	0,80	0,0030	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,034	0,042	0,050	135 (120 — 150)
M1	E	0,030	0,80	0,0042	0,0085	0,012	0,017	0,020	0,024	0,034	0,042	0,048	0,060	0,070	210 (180 — 235)
M2	E	0,030	0,80	0,0038	0,0075	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	170 (145 — 195)
M3	E	0,030	0,80	0,0038	0,0075	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	170 (145 — 200)
M4	E	0,030	0,80	0,0032	0,0065	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	130 (110 — 150)
M5	E	0,030	0,80	0,0032	0,0065	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	110 (90 — 125)
K1	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	270 (240 — 300)
K2	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	235 (210 — 260)
K3	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	200 (175 — 220)
K4	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	190 (170 — 210)
K5	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	215 (190 — 245)
K6	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	320 (280 — 360)
K7	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	280 (245 — 315)
N1	E	0,030	0,80	0,0070	0,014	0,020	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	1150 (1000 — 1275)
N2	E	0,030	0,80	0,0070	0,014	0,020	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	1000 (860 — 1150)
N3	E	0,030	0,80	0,0070	0,014	0,020	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	670 (570 — 760)
N11	E	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	550 (485 — 620)
S1	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	110 (100 — 125)
S2	E	0,030	0,80	0,0044	0,0090	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,050	0,065	0,075	90 (80 — 100)
S11	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	185 (165 — 205)
S12	E	0,030	0,80	0,0050	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	140 (130 — 155)
S13	E	0,030	0,80	0,0046	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,070	0,080	110 (100 — 120)
TS1	A	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	1000 (930 — 1075)
TP1	A	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	1000 (930 — 1075)
GR1	A	0,030	0,80	0,0060	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	1000 (930 — 1075)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS534 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

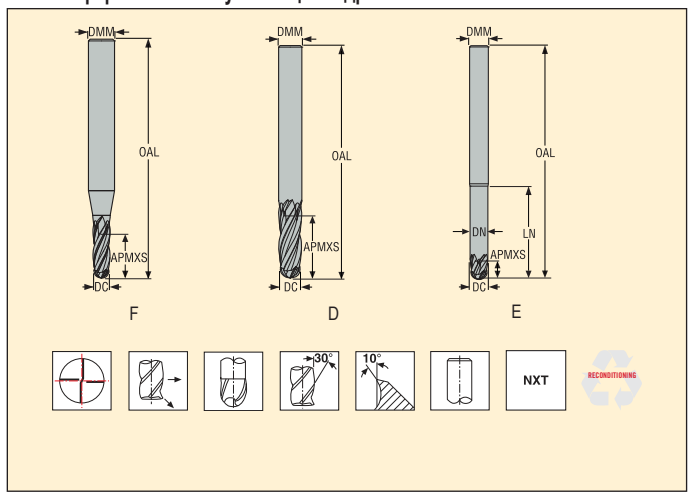

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928366	JS534020F1B.0Z4-NXT	1	F	2,0	3	6	38	6,7	2,05	4	■
02928367	JS534030D1B.0Z4-NXT	1	D	3,0	3	9	38	–	–	4	■
02928368	JS534040F1B.0Z4-NXT	1	F	4,0	6	12	57	14,0	4,05	4	■
02928370	JS534050F1B.0Z4-NXT	1	F	5,0	6	15	57	17,0	5,05	4	■
02928372	JS534060D1B.0Z4-NXT	1	D	6,0	6	18	57	–	–	4	■
02928375	JS534080D1B.0Z4-NXT	1	D	8,0	8	24	69	–	–	4	■
02928378	JS534100D1B.0Z4-NXT	1	D	10,0	10	30	82	–	–	4	■
02928381	JS534120D1B.0Z4-NXT	1	D	12,0	12	36	100	–	–	4	■
02928384	JS534160D1B.0Z4-NXT	1	D	16,0	16	48	110	–	–	4	■
02928387	JS534200D1B.0Z4-NXT	1	D	20,0	20	60	125	–	–	4	■
02928369	JS534040F2B.0Z4-NXT	2	F	4,0	6	20	63	22,0	4,05	4	■
02928371	JS534050F2B.0Z4-NXT	2	F	5,0	6	25	75	27,0	5,05	4	■
02928373	JS534060D2B.0Z4-NXT	2	D	6,0	6	30	75	–	–	4	■
02928376	JS534080D2B.0Z4-NXT	2	D	8,0	8	40	80	–	–	4	■
02928379	JS534100D2B.0Z4-NXT	2	D	10,0	10	50	100	–	–	4	■
02928382	JS534120D2B.0Z4-NXT	2	D	12,0	12	60	125	–	–	4	■
02928385	JS534160D2B.0Z4-NXT	2	D	16,0	16	80	130	–	–	4	■
02928374	JS534060E3B.0Z4-NXT	3	E	6,0	6	6	75	30,0	5,7	4	■
02928377	JS534080E3B.0Z4-NXT	3	E	8,0	8	8	80	40,0	7,6	4	■
02928380	JS534100E3B.0Z4-NXT	3	E	10,0	10	10	100	50,0	9,7	4	■
02928383	JS534120E3B.0Z4-NXT	3	E	12,0	12	12	125	60,0	11,4	4	■
02928386	JS534160E3B.0Z4-NXT	3	E	16,0	16	16	130	80,0	15,2	4	■
02928388	JS534200E3B.0Z4-NXT	3	E	20,0	20	20	150	90,0	19,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS534 – Высокая производительность – Универсальные – Сферические – 4 зубые – Weldon

Допуски:
DMM=h5
DC=e8
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

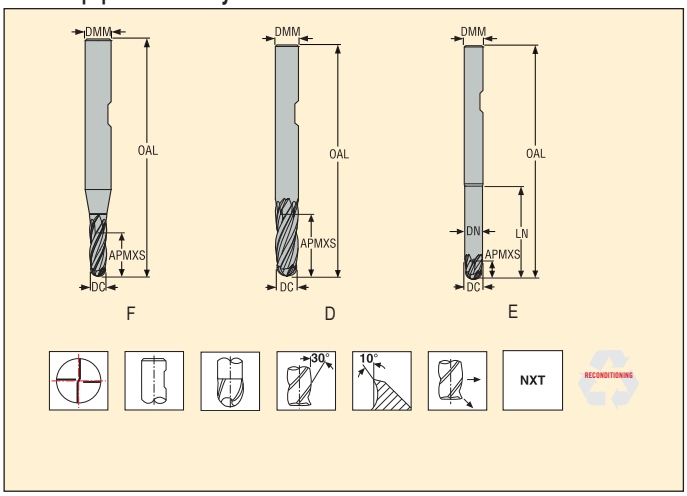

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02928390	JS534040F1B.3Z4-NXT	1	F	4,0	6	12	57	14,0	4,05	4	☐
02928392	JS534050F1B.3Z4-NXT	1	F	5,0	6	15	57	17,0	5,05	4	☐
02928394	JS534060D1B.3Z4-NXT	1	D	6,0	6	18	57	–	–	4	☐
02928397	JS534080D1B.3Z4-NXT	1	D	8,0	8	24	69	–	–	4	☐
02928400	JS534100D1B.3Z4-NXT	1	D	10,0	10	30	82	–	–	4	☐
02928403	JS534120D1B.3Z4-NXT	1	D	12,0	12	36	100	–	–	4	☐
02928406	JS534160D1B.3Z4-NXT	1	D	16,0	16	48	110	–	–	4	☐
02928409	JS534200D1B.3Z4-NXT	1	D	20,0	20	60	125	–	–	4	☐
02928391	JS534040F2B.3Z4-NXT	2	F	4,0	6	20	63	22,0	4,05	4	☐
02928393	JS534050F2B.3Z4-NXT	2	F	5,0	6	25	75	27,0	5,05	4	☐
02928395	JS534060D2B.3Z4-NXT	2	D	6,0	6	30	75	–	–	4	☐
02928398	JS534080D2B.3Z4-NXT	2	D	8,0	8	40	80	–	–	4	☐
02928401	JS534100D2B.3Z4-NXT	2	D	10,0	10	50	100	–	–	4	☐
02928404	JS534120D2B.3Z4-NXT	2	D	12,0	12	60	125	–	–	4	☐
02928407	JS534160D2B.3Z4-NXT	2	D	16,0	16	80	130	–	–	4	☐
02928396	JS534060E3B.3Z4-NXT	3	E	6,0	6	6	75	30,0	5,7	4	☐
02928399	JS534080E3B.3Z4-NXT	3	E	8,0	8	8	80	40,0	7,6	4	☐
02928402	JS534100E3B.3Z4-NXT	3	E	10,0	10	10	100	50,0	9,7	4	☐
02928405	JS534120E3B.3Z4-NXT	3	E	12,0	12	12	125	60,0	11,4	4	☐
02928408	JS534160E3B.3Z4-NXT	3	E	16,0	16	16	130	80,0	15,2	4	☐
02928410	JS534200E3B.3Z4-NXT	3	E	20,0	20	20	150	90,0	19,0	4	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS534 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
P1	M/A/D/E	0,030	0,8	0,011	0,016	0,022	0,028	0,032	0,044	0,055	0,065	0,080	0,090	335 (300 — 370)
P2	M/A/D/E	0,030	0,8	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,065	0,080	0,095	325 (290 — 360)
P3	M/A/D/E	0,030	0,8	0,011	0,016	0,022	0,026	0,032	0,042	0,055	0,060	0,075	0,090	280 (250 — 310)
P4	M/A/D/E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,042	0,050	0,060	0,075	0,085	250 (225 — 275)
P5	M/A/D/E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	240 (215 — 265)
P6	M/A/D/E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	225 (200 — 250)
P7	M/A/D/E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	215 (190 — 235)
P8	M/A/D/E	0,030	0,8	0,011	0,016	0,022	0,026	0,032	0,042	0,055	0,060	0,075	0,090	200 (175 — 220)
P11	M/A/D/E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	205 (185 — 230)
P12	M/A/D/E	0,030	0,8	0,0055	0,0085	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,032	0,040	0,048	125 (115 — 140)
M1	E	0,030	0,8	0,0070	0,011	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,042	0,050	0,060	180 (155 — 205)
M2	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	145 (125 — 170)
M3	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	160 (135 — 185)
M4	E	0,030	0,8	0,0055	0,0085	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	120 (100 — 140)
M5	E	0,030	0,8	0,0055	0,0085	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	100 (85 — 115)
K1	E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	240 (215 — 265)
K2	E	0,030	0,8	0,0090	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,075	210 (185 — 230)
K3	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	180 (160 — 200)
K4	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	170 (155 — 190)
K5	E	0,030	0,8	0,0060	0,0085	0,012	0,014	0,017	0,024	0,028	0,034	0,042	0,048	205 (180 — 230)
K6	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	300 (260 — 335)
K7	E	0,030	0,8	0,0060	0,0085	0,012	0,014	0,017	0,024	0,028	0,034	0,042	0,048	260 (230 — 295)
N1	E	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	990 (860 — 1100)
N2	E	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	860 (740 — 990)
N3	E	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	580 (495 — 660)
N11	E	0,030	0,8	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	490 (430 — 550)
S1	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	115 (90 — 115)
S2	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	90 (70 — 90)
S3	E	0,030	0,8	0,0065	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	0,055	90 (65 — 90)
S11	E	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	175 (145 — 175)
S12	E	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	135 (110 — 135)
S13	E	0,030	0,8	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,044	0,055	0,065	0,080	0,095	105 (85 — 105)
TS1	A	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	860 (790 — 920)
TP1	A	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	860 (790 — 920)
GR1	A	0,030	0,8	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	860 (790 — 920)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS506 – Общая обработка – Универсальные – Фаска – 3-4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
SIG= ±0,5°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

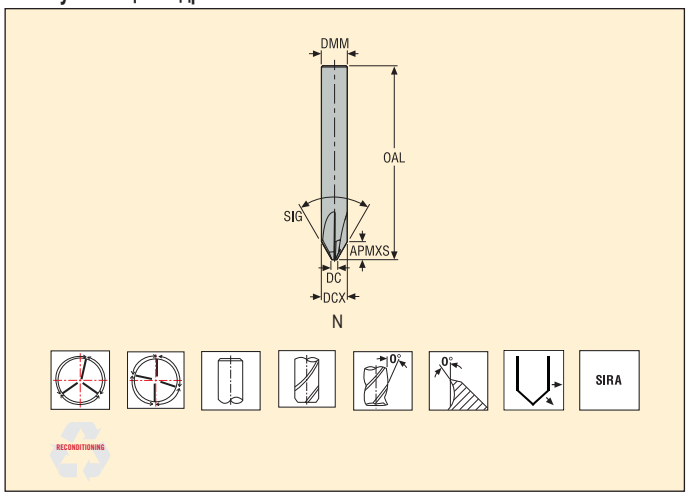

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				SIG°	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02881622	JS506030N2CZ3.0-SIRA	2	N	0,6	3	2,0	50	60	3	■
02881623	JS506040N2CZ3.0-SIRA	2	N	0,8	4	2,7	50	60	3	■
02881624	JS506060N2CZ4.0-SIRA	2	N	1,2	6	4,1	57	60	4	■
02881626	JS506080N2CZ4.0-SIRA	2	N	1,6	8	5,5	63	60	4	■
02881628	JS506100N2CZ4.0-SIRA	2	N	2,0	10	6,9	72	60	4	■
02881630	JS506120N2CZ4.0-SIRA	2	N	2,4	12	8,3	83	60	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS506 – Общая обработка – Универсальные – Фаска – 3-4 зубые – Weldon

Допуски:
DMM=h5
SIG= ±0,5°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6



N



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				SIG°	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02881625	JS506060N2CZ4.3-SIRA	2	N	1,2	6	4,1	57	60	4	■
02881627	JS506080N2CZ4.3-SIRA	2	N	1,6	8	5,5	63	60	4	■
02881629	JS506100N2CZ4.3-SIRA	2	N	2,0	10	6,9	72	60	4	■
02881631	JS506120N2CZ4.3-SIRA	2	N	2,4	12	8,3	83	60	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS506 Обработка фаски

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	f_z 4	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	v_c
P1	M/A/D/E	0,10	0,30	0,028	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	195 (170 — 225)
P2	M/A/D/E	0,10	0,30	0,028	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	190 (165 — 215)
P3	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,11	165 (145 — 190)
P4	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	145 (125 — 165)
P5	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	140 (125 — 160)
P6	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	160 (140 — 180)
P7	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	150 (130 — 170)
P8	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,11	140 (120 — 160)
P11	M/A/D/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	145 (125 — 165)
P12	M/A/D/E	0,10	0,25	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	100 (85 — 115)
M1	E/M/A	0,10	0,30	0,028	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	115 (90 — 135)
M2	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	95 (75 — 115)
M3	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	60 (43 — 80)
M4	E/M/A	0,10	0,20	0,017	0,022	0,034	0,046	0,055	0,065	45 (31 — 60)
M5	E/M/A	0,10	0,20	0,017	0,022	0,034	0,046	0,055	0,065	38 (26 — 49)
K1	A/D/M/E	0,10	0,30	0,028	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	195 (170 — 220)
K2	A/D/M/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	170 (150 — 195)
K3	A/D/M/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	145 (125 — 165)
K4	A/D/M/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	140 (120 — 155)
K5	A/D/M/E	0,10	0,30	0,024	0,032	0,046	0,060	0,080	0,090	85 (70 — 95)
K6	A/D/M/E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	120 (105 — 140)
K7	A/D/M/E	0,10	0,30	0,024	0,032	0,046	0,060	0,080	0,090	105 (95 — 120)
N1	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	475 (425 — 520)
N2	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	305 (275 — 335)
N3	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	205 (180 — 225)
N11	E/M/A	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	270 (245 — 295)
S1	E	0,10	0,30	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	41 (14 — 70)
S2	E	0,10	0,30	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	33 (11 — 55)
S3	E	0,10	0,30	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	29 (10 — 48)
S11	E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	90 (70 — 115)
S12	E	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	70 (50 — 90)
S13	E	0,10	0,25	0,022	0,030	0,044	0,060	0,075	0,085	60 (44 — 75)
H5	M/A/D	0,050	0,30	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	65 (45 — 85)
H8	M/A/D	0,050	0,25	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	70 (50 — 95)
H11	M/A/D	0,050	0,30	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	85 (55 — 110)
H12	M/A/D	0,050	0,25	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	85 (60 — 110)
H21	M/A/D	0,050	0,25	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	70 (50 — 95)
TS1	A/D	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	475 (425 — 520)
TP1	A/D	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	475 (425 — 520)
GR1	A/D	0,10	0,30	0,026	0,034	0,050	0,070	0,085	0,10	475 (425 — 520)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS509 – Общая обработка – Универсальные – Фаска – 3-4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
SIG= ±0,5°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

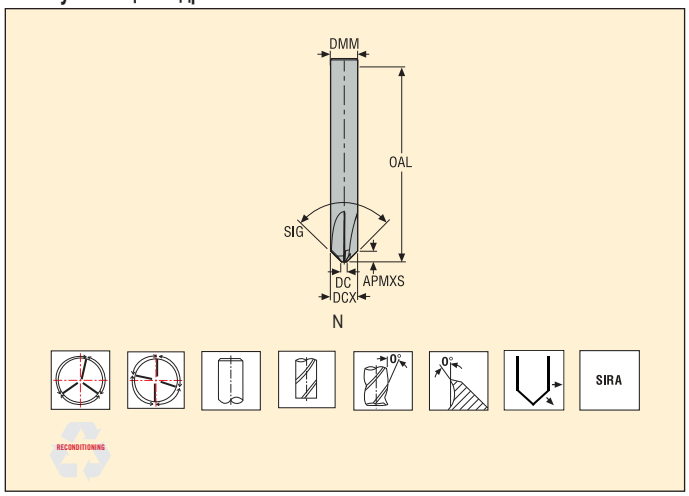

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				SIG°	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02881634	JS509030N2CZ3.0-SIRA	2	N	0,6	3	1,2	50	90	3	■
02881635	JS509040N2CZ3.0-SIRA	2	N	0,8	4	1,6	50	90	3	■
02881636	JS509060N2CZ4.0-SIRA	2	N	1,2	6	2,4	57	90	4	■
02881638	JS509080N2CZ4.0-SIRA	2	N	1,6	8	3,2	63	90	4	■
02881640	JS509100N2CZ4.0-SIRA	2	N	2,0	10	4,0	72	90	4	■
02881642	JS509120N2CZ4.0-SIRA	2	N	2,4	12	4,8	83	90	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS509 – Общая обработка – Универсальные – Фаска – 3-4 зубые – Weldon

Допуски:
DMM=h5
SIG= ±0,5°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

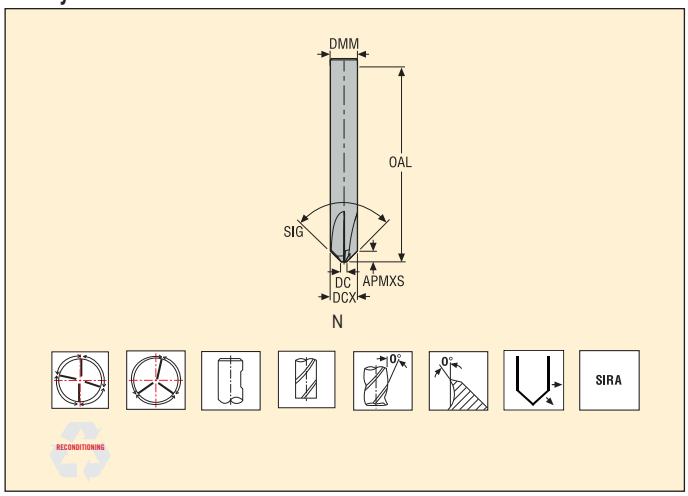

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				SIG°	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02881634	JS509030N2CZ3.0-SIRA	2	N	0,6	3	1,2	50	90	3	■
02881637	JS509060N2CZ4.3-SIRA	2	N	1,2	6	2,4	57	90	4	■
02881639	JS509080N2CZ4.3-SIRA	2	N	1,6	8	3,2	63	90	4	■
02881641	JS509100N2CZ4.3-SIRA	2	N	2,0	10	4,0	72	90	4	■
02881643	JS509120N2CZ4.3-SIRA	2	N	2,4	12	4,8	83	90	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS509 Обработка фаски

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	f_z 4	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	v_c
P1	M/A/D/E	0,10	0,30	0,017	0,022	0,034	0,044	0,055	0,065	310 (265 — 350)
P2	M/A/D/E	0,10	0,30	0,017	0,022	0,034	0,046	0,055	0,070	300 (260 — 340)
P3	M/A/D/E	0,10	0,30	0,016	0,022	0,032	0,044	0,055	0,065	260 (225 — 295)
P4	M/A/D/E	0,10	0,30	0,016	0,022	0,032	0,042	0,055	0,065	225 (195 — 260)
P5	M/A/D/E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	220 (190 — 250)
P6	M/A/D/E	0,10	0,30	0,015	0,020	0,030	0,042	0,050	0,060	250 (215 — 280)
P7	M/A/D/E	0,10	0,30	0,015	0,020	0,030	0,042	0,050	0,060	235 (205 — 265)
P8	M/A/D/E	0,10	0,30	0,016	0,022	0,032	0,044	0,055	0,065	215 (190 — 245)
P11	M/A/D/E	0,10	0,30	0,015	0,020	0,030	0,042	0,050	0,060	225 (195 — 255)
P12	M/A/D/E	0,10	0,25	0,0085	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	140 (120 — 160)
M1	E/M/A	0,10	0,30	0,017	0,022	0,034	0,046	0,055	0,070	180 (145 — 215)
M2	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	145 (120 — 175)
M3	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	95 (65 — 125)
M4	E/M/A	0,10	0,20	0,013	0,017	0,026	0,034	0,044	0,050	65 (46 — 90)
M5	E/M/A	0,10	0,20	0,013	0,017	0,026	0,034	0,044	0,050	55 (39 — 75)
K1	A/D/M/E	0,10	0,30	0,017	0,022	0,034	0,046	0,055	0,070	305 (260 — 345)
K2	A/D/M/E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	265 (230 — 300)
K3	A/D/M/E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	225 (195 — 255)
K4	A/D/M/E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	215 (185 — 245)
K5	A/D/M/E	0,10	0,30	0,014	0,019	0,028	0,038	0,046	0,055	130 (115 — 145)
K6	A/D/M/E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	190 (165 — 215)
K7	A/D/M/E	0,10	0,30	0,014	0,019	0,028	0,038	0,046	0,055	165 (145 — 190)
N1	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	740 (660 — 810)
N2	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	475 (425 — 520)
N3	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	315 (285 — 345)
N11	E/M/A	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	420 (380 — 460)
S1	E	0,10	0,30	0,0085	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	65 (21 — 105)
S2	E	0,10	0,30	0,0085	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	50 (17 — 85)
S3	E	0,10	0,30	0,0080	0,010	0,016	0,020	0,026	0,030	44 (15 — 75)
S11	E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	145 (105 — 180)
S12	E	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	110 (80 — 140)
S13	E	0,10	0,25	0,013	0,018	0,026	0,036	0,044	0,050	85 (60 — 105)
H5	M/A/D	0,050	0,30	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	100 (70 — 125)
H8	M/A/D	0,050	0,25	0,0040	0,0055	0,0080	0,011	0,013	0,016	95 (65 — 125)
H11	M/A/D	0,050	0,30	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	125 (85 — 160)
H12	M/A/D	0,050	0,25	0,0040	0,0055	0,0080	0,011	0,013	0,016	110 (75 — 145)
H21	M/A/D	0,050	0,25	0,0040	0,0055	0,0080	0,011	0,013	0,016	95 (65 — 125)
TS1	A/D	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	740 (660 — 810)
TP1	A/D	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	740 (660 — 810)
GR1	A/D	0,10	0,30	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	740 (660 — 810)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH910 – Высокоскоростные – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

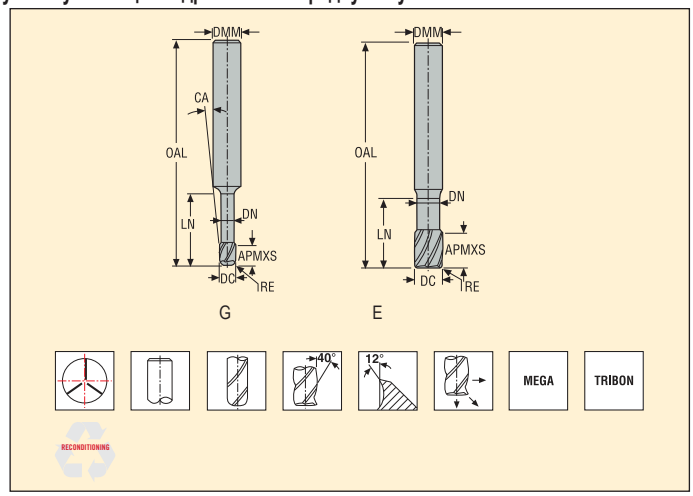

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Доступны покрытия MEGA и TRIBON*
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
00020058	910020R020-MEGA	2	G	2,0	3	3	40	6	1,9	0,2	3,5	3	■
00020065	910025R020-MEGA	2	G	2,5	3	4	40	6	2,4	0,2	2,0	3	■
00020073	910030R010-MEGA	2	E	3,0	3	4	40	7	2,8	0,1	–	3	■
00020142	910030R020-MEGA	2	E	3,0	3	4	40	7	2,8	0,2	–	3	■
00020144	910035R020-MEGA	2	G	3,5	6	5	50	9	3,2	0,2	6,0	3	■
00020151	910040R020-MEGA	2	G	4,0	6	5	50	9	3,7	0,2	5,0	3	■
00020152	910040R030-MEGA	2	G	4,0	6	5	50	9	3,7	0,3	5,0	3	■
00020155	910040R050-MEGA	2	G	4,0	6	5	50	9	3,7	0,5	5,0	3	■
00020159	910050R020-MEGA	2	G	5,0	6	6	50	11	4,6	0,2	2,5	3	■
00020160	910060R020-MEGA	2	E	6,0	6	7	60	14	5,6	0,2	–	3	■
00020161	910060R030-MEGA	2	E	6,0	6	7	60	14	5,6	0,3	–	3	■
00020162	910060R050-MEGA	2	E	6,0	6	7	60	14	5,6	0,5	–	3	■
00020163	910080R020-MEGA	2	E	8,0	8	9	60	18	7,4	0,2	–	3	■
00020164	910080R050-MEGA	2	E	8,0	8	9	60	18	7,4	0,5	–	3	■
00020165	910100R020-MEGA	2	E	10,0	10	12	70	25	9,4	0,2	–	3	■
00020166	910100R050-MEGA	2	E	10,0	10	12	70	25	9,4	0,5	–	3	■
00020167	910100R100-MEGA	2	E	10,0	10	12	70	25	9,4	1,0	–	3	■
00020168	910120R050-MEGA	2	E	12,0	12	15	80	30	11,4	0,5	–	3	■
00020169	910120R100-MEGA	2	E	12,0	12	15	80	30	11,4	1,0	–	3	■
00020170	910120R150-MEGA	2	E	12,0	12	15	80	30	11,4	1,5	–	3	■
00020171	910160R100-MEGA	2	E	16,0	16	18	90	38	15,4	1,0	–	3	■
00020172	910200R100-MEGA	2	E	20,0	20	22	100	40	19,2	1,0	–	3	■

Пример заказа:
MEGA: 910020R020-MEGA
TRIBON: 910020R020-TRIBON

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JH910 – Высокоскоростные – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

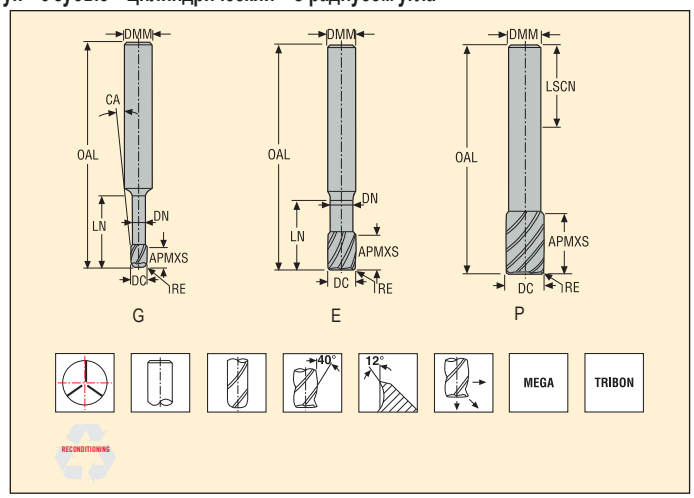

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Доступны покрытия MEGA и TRIBON*
Возможность переточки при DC ≥Ø6(G+E)

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	LSCN	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	AP-MXS	OAL	LN	DN					
00022002	910L020-MEGA	3	G	2,0	3	3	60	10	1,9	0,2	2,5	28	3	■
00022003	910L030-MEGA	3	E	3,0	3	4	60	14	2,8	0,2	–	28	3	■
00022004	910L040-MEGA	3	G	4,0	6	5	65	18	3,7	0,2	3,0	36	3	■
00022005	910L050-MEGA	3	G	5,0	6	6	65	22	4,6	0,2	1,5	36	3	■
00022006	910L060-MEGA	3	E	6,0	6	7	80	26	5,6	0,3	–	36	3	■
00022007	910L080-MEGA	3	E	8,0	8	9	85	36	7,4	0,5	–	36	3	■
00022009	910L100-MEGA	3	E	10,0	10	12	100	45	9,4	0,5	–	40	3	■
00022011	910L120-MEGA	3	E	12,0	12	15	125	54	11,4	0,5	–	45	3	■
00022013	910L160-MEGA	3	E	16,0	16	18	125	65	15,4	1,0	–	48	3	■
00021772	910RS070-MEGA	4	P	7,0	6	8	100	–	6,0	0,3	–	36	3	■
00021781	910RS090-MEGA	4	P	9,0	8	11	100	–	8,0	0,5	–	36	3	■
00021782	910RS110-MEGA	4	P	11,0	10	13	125	–	10,0	0,5	–	40	3	■
00021784	910RS130-MEGA	4	P	13,0	12	16	150	–	12,0	0,6	–	45	3	■
00021800	910RS170-MEGA	4	P	17,0	16	20	150	–	16,0	0,6	–	48	3	■

Пример заказа:
MEGA: 910020R020-MEGA
TRIBON: 910020R020-TRIBON

Режимы резания – JH910 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	20	v_c
P1	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	255 (225 — 285)
P2	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	250 (220 — 275)
P3	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	215 (190 — 240)
P4	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	190 (170 — 210)
P5	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	180 (160 — 200)
P6	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	200 (180 — 225)
P7	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	190 (170 — 210)
P8	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	180 (160 — 200)
P11	M/E/A	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	185 (165 — 205)
P12	M/E/A	0,20	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	110 (100 — 125)
M1	M/E/A	0,10	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	120 (105 — 130)
M2	M/E/A	0,10	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	95 (85 — 105)
M3	M/E/A	0,095	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	60 (50 — 70)
M4	M/E/A	0,075	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	46 (38 — 55)
M5	M/E/A	0,075	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	38 (32 — 45)
K1	A/E	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	175 (150 — 200)
K2	A/E	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	150 (130 — 175)
K3	A/E	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	130 (110 — 145)
K4	A/E	0,30	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	125 (105 — 140)
K5	A/E	0,16	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	150 (125 — 175)
K6	A/E	0,16	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	220 (185 — 260)
K7	A/E	0,16	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	190 (160 — 225)
S1	E/M/A	0,14	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	60 (50 — 75)
S2	E/M/A	0,14	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	50 (40 — 60)
S3	E/M/A	0,080	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	25 (20 — 30)
S11	E/M/A	0,25	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	100 (85 — 110)
S12	E/M/A	0,25	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	75 (65 — 85)
S13	E/M/A	0,20	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,036	0,040	0,046	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,10	60 (50 — 65)
TP1	A	0,25	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,048	0,055	0,060	0,065	0,070	0,080	0,095	0,12	150 (125 — 175)
GR1	A	0,35	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,050	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,090	0,11	0,14	600 (500 — 700)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JH910 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	20	v_c
P1	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	455 (405 — 510)
P2	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	445 (395 — 495)
P3	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	385 (340 — 425)
P4	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	335 (300 — 375)
P5	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	320 (285 — 360)
P6	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	360 (320 — 400)
P7	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	340 (305 — 380)
P8	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	320 (285 — 360)
P11	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	330 (295 — 370)
P12	M/E/A	0,040	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	195 (175 — 220)
M1	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	200 (180 — 220)
M2	M/E/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	160 (145 — 180)
M3	M/E/A	0,030	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	110 (90 — 125)
M4	M/E/A	0,030	0,60	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	80 (70 — 95)
M5	M/E/A	0,030	0,60	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	70 (55 — 80)
K1	A/E	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	315 (270 — 360)
K2	A/E	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	270 (235 — 310)
K3	A/E	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	230 (195 — 265)
K4	A/E	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	220 (190 — 250)
K5	A/E	0,030	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	280 (230 — 325)
K6	A/E	0,030	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	415 (345 — 480)
K7	A/E	0,030	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	355 (295 — 415)
S1	E/M/A	0,030	0,70	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	115 (90 — 140)
S2	E/M/A	0,030	0,70	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	95 (75 — 110)
S3	E/M/A	0,020	0,50	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,055	0,065	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,13	0,16	50 (40 — 60)
S11	E/M/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	175 (150 — 195)
S12	E/M/A	0,040	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	135 (115 — 150)
S13	E/M/A	0,040	0,90	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,16	0,20	105 (90 — 115)
TP1	A	0,15	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	205 (170 — 240)
GR1	A	0,50	1,0	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,18	0,20	610 (510 — 710)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH930 – Высокоскоростные – Универсальные – Уступ – 5-8 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла

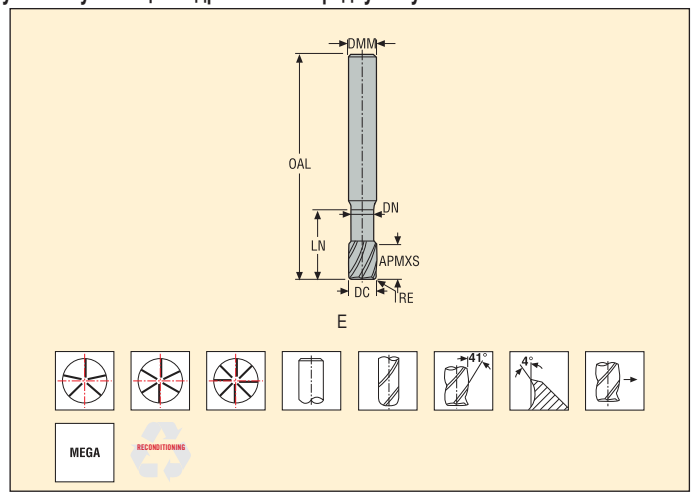

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00022026	930060R020-MEGA	2	E	6,0	6	9	55	15	5,6	0,2	5	■
00022027	930060R050-MEGA	2	E	6,0	6	9	55	15	5,6	0,5	5	■
00022028	930080R020-MEGA	2	E	8,0	8	12	60	18	7,4	0,2	5	■
00022029	930080R050-MEGA	2	E	8,0	8	12	60	18	7,4	0,5	5	■
00022030	930100R030-MEGA	2	E	10,0	10	15	70	25	9,4	0,3	6	■
00022031	930100R100-MEGA	2	E	10,0	10	15	70	25	9,4	1,0	6	■
00022033	930120R050-MEGA	2	E	12,0	12	18	80	30	11,4	0,5	6	■
00022034	930120R100-MEGA	2	E	12,0	12	18	80	30	11,4	1,0	6	■
00022035	930160R050-MEGA	2	E	16,0	16	24	90	35	15,4	0,5	8	■
00022040	930160R100-MEGA	2	E	16,0	16	24	90	35	15,4	1,0	8	■
00022044	930200R050-MEGA	2	E	20,0	20	30	100	38	19,2	0,5	8	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH930 Получистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	f_z 16	f_z 20	v_c
P1	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	460 (385 — 520)
P2	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	445 (375 — 510)
P3	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,12	0,15	0,18	385 (325 — 435)
P4	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	345 (290 — 390)
P5	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	330 (275 — 370)
P6	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	370 (310 — 415)
P7	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	350 (290 — 395)
P8	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,12	0,15	0,18	325 (270 — 365)
P11	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	340 (285 — 380)
P12	M/E/A	0,040	0,50	0,040	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	215 (180 — 245)
K1	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	265 (210 — 320)
K2	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	235 (185 — 280)
K3	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	200 (160 — 235)
K4	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	190 (150 — 225)
K5	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	215 (160 — 270)
K6	E/M/A	0,030	0,50	0,070	0,090	0,11	0,13	0,17	0,19	315 (235 — 395)
K7	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	275 (210 — 345)
S1	E/M/A	0,030	0,45	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	85 (65 — 110)
S2	E/M/A	0,030	0,45	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	70 (55 — 90)
S3	E/M/A	0,020	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	42 (32 — 55)
S11	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	165 (140 — 195)
S12	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	125 (105 — 150)
S13	E/M/A	0,040	0,60	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	100 (85 — 120)
H3	M/A	0,020	0,50	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	60 (43 — 75)
H5	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	265 (215 — 320)
H7	M/A	0,020	0,50	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	60 (43 — 75)
H8	M/A	0,030	0,45	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	275 (220 — 325)
H11	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	340 (270 — 405)
H12	M/A	0,040	0,45	0,024	0,030	0,038	0,046	0,055	0,065	300 (240 — 360)
H21	M/A	0,030	0,45	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	275 (220 — 325)
H31	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	165 (130 — 195)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JH930 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	v_c
P1	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	440 (370 — 490)
P2	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	430 (360 — 480)
P3	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	375 (320 — 420)
P4	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	330 (280 — 370)
P5	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	315 (270 — 350)
P6	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	355 (300 — 390)
P7	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	335 (280 — 370)
P8	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	315 (270 — 350)
P11	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	325 (280 — 360)
P12	M/E/A	0,040	0,50	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	205 (180 — 230)
K1	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	255 (210 — 300)
K2	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	225 (180 — 260)
K3	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	190 (160 — 220)
K4	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	180 (150 — 210)
K5	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	205 (160 — 250)
K6	E/M/A	0,030	0,50	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	300 (230 — 370)
K7	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	260 (200 — 320)
S1	E/M/A	0,030	0,44	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	80 (62 — 100)
S2	E/M/A	0,030	0,44	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	65 (50 — 82)
S3	E/M/A	0,020	0,70	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	41 (31 — 50)
S11	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	160 (140 — 180)
S12	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	120 (110 — 140)
S13	E/M/A	0,040	0,60	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	95 (82 — 110)
H5	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	250 (210 — 300)
H8	M/A	0,030	0,44	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	260 (210 — 300)
H11	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	320 (260 — 380)
H12	M/A	0,040	0,44	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	280 (230 — 330)
H21	M/A	0,030	0,44	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	260 (210 — 300)
H31	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	155 (130 — 180)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH970 – Высокоскоростные – Универсальные – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

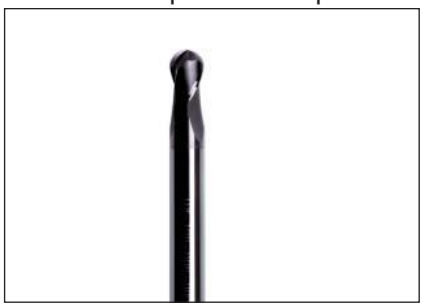

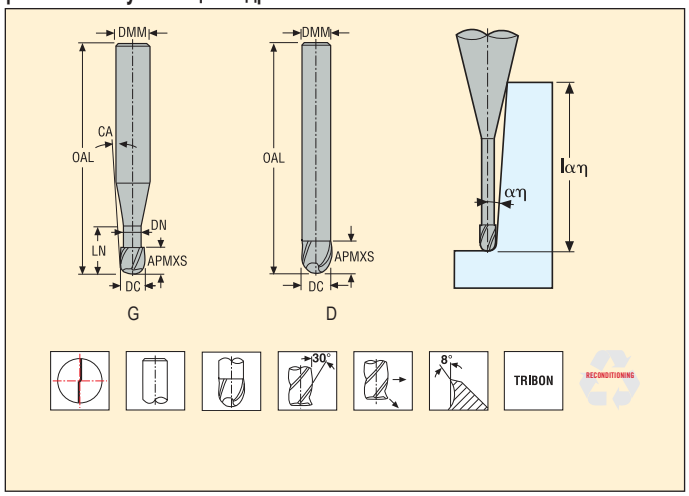

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02452881	970021-TRIBON	1	G	2,0	3	3,0	50	10	1,9	2,5	2	10,0	11,0	11,5	12,1	12,8	∞
02452882	970031-TRIBON	1	D	3,0	3	4,5	50	–	–	–	2	4,5	∞	∞	∞	∞	∞
02452883	970041-TRIBON	1	D	4,0	4	6,0	60	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452884	970051-TRIBON	1	D	5,0	5	7,5	60	–	–	–	2	7,5	∞	∞	∞	∞	∞
02452885	970061-TRIBON	1	D	6,0	6	9,0	75	–	–	–	2	9,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452886	970020-TRIBON	2	G	2,0	6	3,0	60	4	1,9	8,0	2	4,0	4,7	4,9	5,1	5,4	6,0
02452887	970025-TRIBON	2	G	2,5	6	4,0	60	5	2,4	7,5	2	5,0	5,7	6,0	6,2	6,5	7,3
02452888	970030-TRIBON	2	G	3,0	6	4,5	60	6	2,8	5,5	2	6,0	7,4	7,8	8,3	9,0	10,6
02452889	970035-TRIBON	2	G	3,5	6	5,0	60	7	3,2	4,5	2	7,0	8,8	9,4	10,0	10,7	12,8
02452890	970040-TRIBON	2	G	4,0	6	6,0	60	8	3,7	3,0	2	8,0	10,8	11,9	13,3	15,2	∞
02452891	970050-TRIBON	2	G	5,0	6	7,5	60	10	4,6	2,0	2	10,0	13,6	15,0	16,8	∞	∞
02452892	970060-TRIBON	2	G	6,0	8	9,0	75	12	5,6	2,5	2	12,0	15,8	17,4	19,4	22,2	∞
02452893	970080-TRIBON	2	D	8,0	8	12,0	75	–	–	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452894	970100-TRIBON	2	D	10,0	10	15,0	80	–	–	–	2	15,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452895	970120-TRIBON	2	D	12,0	12	18,0	90	–	–	–	2	18,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452896	970160-TRIBON	2	D	16,0	16	24,0	100	–	–	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452899	970L020-TRIBON	3	G	2,0	6	3,0	80	4	1,9	8,0	2	4,0	4,7	4,9	5,1	5,4	6,0
02452900	970L030-TRIBON	3	G	3,0	6	4,5	80	6	2,8	5,5	2	6,0	7,4	7,8	8,3	9,0	10,6
02452901	970L040-TRIBON	3	G	4,0	6	6,0	80	8	3,7	3,0	2	8,0	10,8	11,9	13,3	15,2	∞
02452902	970L050-TRIBON	3	G	5,0	6	7,5	100	10	4,6	2,0	2	10,0	13,6	15,0	16,8	∞	∞
02452903	970L060-TRIBON	3	G	6,0	8	9,0	100	12	5,6	2,5	2	12,0	15,8	17,4	19,4	22,2	∞
02452904	970L080-TRIBON	3	D	8,0	8	12,0	110	–	–	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452905	970L100-TRIBON	3	D	10,0	10	15,0	125	–	–	–	2	15,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452906	970L120-TRIBON	3	D	12,0	12	18,0	125	–	–	–	2	18,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452907	970L160-TRIBON	3	D	16,0	16	24,0	150	–	–	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH970 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	v_c
P1	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	245 (210 — 275)
P2	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	240 (205 — 270)
P3	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	205 (180 — 230)
P4	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	180 (155 — 205)
P5	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	170 (150 — 195)
P6	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	195 (170 — 220)
P7	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	185 (160 — 205)
P8	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	170 (150 — 195)
P11	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	180 (155 — 200)
P12	M	0,35	0,055	0,032	0,048	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	110 (95 — 125)
M1	M	0,17	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	95 (85 — 110)
M2	M	0,17	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	80 (70 — 90)
M3	M	0,13	1,0	0,022	0,032	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	65 (55 — 75)
M4	M	0,13	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	50 (44 — 60)
M5	M	0,13	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	43 (37 — 50)
S1	E	0,15	0,065	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	50 (41 — 60)
S2	E	0,15	0,065	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	42 (33 — 50)
S3	E	0,12	0,060	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	0,15	0,19	0,22	0,28	31 (21 — 42)
S11	E	0,35	0,14	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	105 (90 — 120)
S12	E	0,35	0,14	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	80 (70 — 90)
S13	E	0,35	0,12	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	60 (55 — 70)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH980 – Высокая подача – Универсальные – 2-5 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла

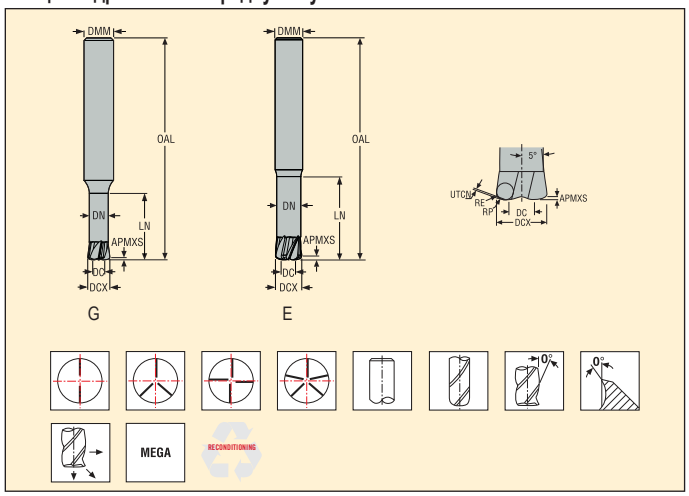

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
CA= угол шейки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	RP	UTCN	CA	CEDC	Цилиндрический
				DC	DCX	DMM	APMXS	OAL	LN	DN						
02587115	980K080Z3-MEGA	1	E	4,0	8,0	8	0,4	70	12,0	3,0	0,6	0,935	0,198	–	3	■
03003384	JHF980080E1H.0Z5-MEGA	1	E	4,0	8,0	8	0,4	70	12,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	5	■
02587117	980K100Z3-MEGA	1	E	5,0	10,0	10	0,45	80	15,0	3,8	0,8	1,176	0,232	–	3	■
03003385	JHF980100E1H.0Z5-MEGA	1	E	5,0	10,0	10	0,45	80	15,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	5	■
02587118	980K120Z3-MEGA	1	E	6,0	12,0	12	0,5	80	18,0	4,6	1,0	1,417	0,266	–	3	■
03003386	JHF980120E1H.0Z5-MEGA	1	E	6,0	12,0	12	0,5	80	18,0	10,6	1,0	1,417	0,265	–	5	■
02587111	980010-MEGA	2	G	0,5	1,0	6	0,07	40	3,0	0,7	0,07	0,127	0,028	19,5	2	■
02511199	980015-MEGA	2	G	0,75	1,5	6	0,1	40	4,5	1,2	0,1	0,183	0,043	14,0	2	■
02511221	980020-MEGA	2	G	1,0	2,0	6	0,15	40	6,0	1,7	0,15	0,269	0,055	11,0	2	■
02511224	980030-MEGA	2	G	1,5	3,0	6	0,2	50	9,0	2,6	0,2	0,366	0,085	7,0	2	■
03003387	JHF980030G2H.0Z4-MEGA	2	G	1,5	3,0	6	0,2	50	9,0	2,6	0,2	0,366	0,085	7,12	4	■
02511229	980040-MEGA	2	G	2,0	4,0	6	0,25	60	12,0	3,5	0,3	0,503	0,107	4,0	2	■
03003388	JHF980040G2H.0Z4-MEGA	2	G	2,0	4,0	6	0,25	60	12,0	3,5	0,3	0,503	0,107	4,0	4	■
02511233	980050-MEGA	2	G	2,5	5,0	6	0,3	60	15,0	4,4	0,4	0,641	0,128	2,0	2	■
03003389	JHF980050G2H.0Z4-MEGA	2	G	2,5	5,0	6	0,3	60	15,0	4,4	0,4	0,641	0,128	1,77	4	■
02511314	980060-MEGA	2	G	3,0	6,0	8	0,35	60	18,0	5,2	0,5	0,778	0,15	3,0	2	■
03003390	JHF980060G2H.0Z4-MEGA	2	G	3,0	6,0	8	0,35	60	18,0	5,2	0,5	0,778	0,15	2,86	4	■
02511322	980080-MEGA	2	E	4,0	8,0	8	0,4	70	24,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	2	■
03003391	JHF980080E2H.0Z5-MEGA	2	E	4,0	8,0	8	0,4	70	24,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	5	■
02511341	980100-MEGA	2	E	5,0	10,0	10	0,45	80	30,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	2	■
02511342	980100Z3-MEGA	2	E	5,0	10,0	10	0,45	80	30,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	3	■
03003392	JHF980100E2H.0Z5-MEGA	2	E	5,0	10,0	10	0,45	80	30,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	5	■
02511346	980120-MEGA	2	E	6,0	12,0	12	0,5	80	36,0	10,6	1,0	1,417	0,266	–	2	■
02511347	980120Z3-MEGA	2	E	6,0	12,0	12	0,5	80	36,0	10,6	1,0	1,417	0,266	–	3	■
03003393	JHF980120E2H.0Z5-MEGA	2	E	6,0	12,0	12	0,5	80	36,0	10,6	1,0	1,417	0,265	–	5	■
02587113	980ML010-MEGA	3	G	0,5	1,0	6	0,07	40	5,0	0,7	0,07	0,127	0,028	15,5	2	■
02511219	980ML015-MEGA	3	G	0,75	1,5	6	0,1	40	7,5	1,2	0,1	0,183	0,043	10,5	2	■
02511222	980ML020-MEGA	3	G	1,0	2,0	6	0,15	40	10,0	1,7	0,15	0,269	0,055	8,0	2	■
03003394	JHF980020G3H.0Z4-MEGA	3	G	1,0	2,0	6	0,15	40	10,0	1,7	0,15	0,269	0,055	8,46	4	■
02511225	980ML030-MEGA	3	G	1,5	3,0	6	0,2	50	15,0	2,6	0,2	0,366	0,085	5,0	2	■
03003395	JHF980030G3H.0Z4-MEGA	3	G	1,5	3,0	6	0,2	50	15,0	2,6	0,2	0,366	0,085	4,79	4	■
02511231	980ML040-MEGA	3	G	2,0	4,0	6	0,25	70	20,0	3,5	0,3	0,503	0,107	2,5	2	■
03003396	JHF980040G3H.0Z4-MEGA	3	G	2,0	4,0	6	0,25	70	20,0	3,5	0,3	0,503	0,107	2,59	4	■
02511234	980ML050-MEGA	3	G	2,5	5,0	6	0,3	80	25,0	4,4	0,4	0,641	0,128	1,5	2	■
03003397	JHF980050G3H.0Z4-MEGA	3	G	2,5	5,0	6	0,3	80	25,0	4,4	0,4	0,641	0,128	1,12	4	■
02511315	980ML060-MEGA	3	G	3,0	6,0	8	0,35	80	30,0	5,2	0,5	0,778	0,15	2,0	2	■
03003398	JHF980060G3H.0Z4-MEGA	3	G	3,0	6,0	8	0,35	80	30,0	5,2	0,5	0,778	0,15	1,8	4	■

*UTCN=необрабатываемая толщина

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JH980 – Высокая подача – Универсальные – 2-5 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла

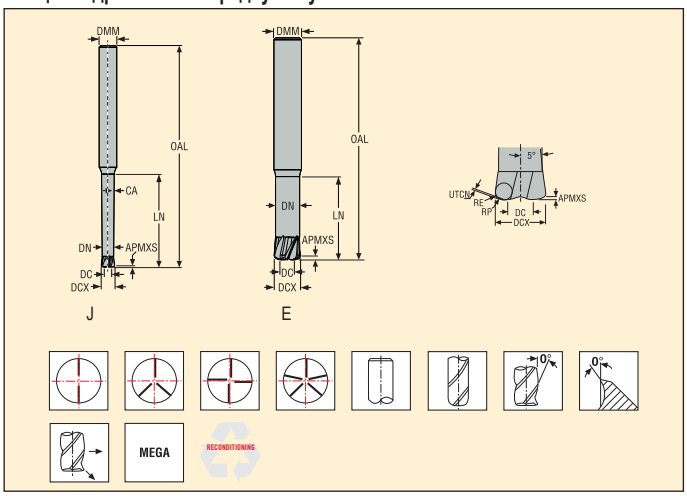

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
CA= угол шейки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	RP	UTCN	CA	NA	CEDC	Цилиндрический
				DC	DCX	DMM	APMXS	OAL	LN	DN							
02511338	980ML080-MEGA	3	E	4,0	8,0	8	0,4	80	40,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	0,0	2	■
03003399	JHF980080E3H.0Z5-MEGA	3	E	4,0	8,0	8	0,4	80	40,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	0,0	5	■
02511344	980ML100-MEGA	3	E	5,0	10,0	10	0,45	90	50,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	0,0	2	■
03003400	JHF980100E3H.0Z5-MEGA	3	E	5,0	10,0	10	0,45	90	50,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	0,0	5	■
02511348	980ML120-MEGA	3	E	6,0	12,0	12	0,5	110	60,0	10,6	1,0	1,417	0,266	–	0,0	2	■
03003401	JHF980120E3H.0Z5-MEGA	3	E	6,0	12,0	12	0,5	110	60,0	10,6	1,0	1,417	0,265	–	0,0	5	■
02587114	980TL010-MEGA	4	J	0,5	1,0	6	0,07	40	7,0	0,7	0,07	0,127	0,028	13,0	0,5	2	■
02511220	980TL015-MEGA	4	J	0,75	1,5	6	0,1	40	10,5	1,2	0,1	0,183	0,043	8,5	0,5	2	■
02511223	980TL020-MEGA	4	J	1,0	2,0	6	0,15	50	14,0	1,7	0,15	0,269	0,055	6,5	0,5	2	■
02511226	980TL030-MEGA	4	J	1,5	3,0	6	0,2	60	21,0	2,6	0,2	0,366	0,085	3,5	0,5	2	■
03003402	JHF980030J4H.0Z4-MEGA	4	J	1,5	3,0	6	0,2	60	21,0	2,6	0,2	0,366	0,085	3,63	0,5	4	■
02511232	980TL040-MEGA	4	J	2,0	4,0	6	0,25	80	28,0	3,5	0,3	0,503	0,107	2,0	0,5	2	■
03003403	JHF980040J4H.0Z4-MEGA	4	J	2,0	4,0	6	0,25	80	28,0	3,5	0,3	0,503	0,107	1,93	0,5	4	■
02511240	980TL050-MEGA	4	J	2,5	5,0	6	0,3	90	35,0	4,4	0,4	0,641	0,128	1,0	0,5	2	■
03003404	JHF980050J4H.0Z4-MEGA	4	J	2,5	5,0	6	0,3	90	35,0	4,4	0,4	0,641	0,128	0,82	0,5	4	■
02511321	980TL060-MEGA	4	J	3,0	6,0	8	0,35	100	42,0	5,2	0,5	0,778	0,15	1,5	0,5	2	■
03003405	JHF980060J4H.0Z4-MEGA	4	J	3,0	6,0	8	0,35	100	42,0	5,2	0,5	0,778	0,15	1,33	0,5	4	■
02511340	980TL080-MEGA	4	E	4,0	8,0	8	0,4	100	56,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	0,5	2	■
03003406	JHF980080E4H.0Z5-MEGA	4	E	4,0	8,0	8	0,4	100	56,0	7,0	0,6	0,935	0,198	–	0,0	5	■
02511345	980TL100-MEGA	4	E	5,0	10,0	10	0,45	110	70,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	0,5	2	■
03003407	JHF980100E4H.0Z5-MEGA	4	E	5,0	10,0	10	0,45	110	70,0	8,8	0,8	1,176	0,232	–	0,0	5	■
02511349	980TL120-MEGA	4	E	6,0	12,0	12	0,5	130	84,0	10,6	1,0	1,417	0,266	–	0,5	2	■
03003408	JHF980120E4H.0Z5-MEGA	4	E	6,0	12,0	12	0,5	130	84,0	10,6	1,0	1,417	0,265	–	0,0	5	■

*UTCN=необрабатываемая толщина

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JHF980 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z (Рассчитано по DC)										v_c
			0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
P1	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	325 (285 — 360)
P2	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	315 (280 — 350)
P3	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	270 (240 — 300)
P4	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	240 (210 — 265)
P5	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	230 (200 — 255)
P6	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	255 (225 — 285)
P7	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	240 (215 — 270)
P8	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	230 (200 — 255)
P11	E/M/A	0,080	0,026	0,038	0,050	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	0,32	235 (210 — 260)
P12	E/M/A	0,064	0,024	0,038	0,050	0,075	0,10	0,12	0,15	0,20	0,24	0,28	145 (125 — 160)
M1	E/M/A	0,072	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	155 (140 — 175)
M2	E/M/A	0,072	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	125 (110 — 140)
M3	E/M/A	0,072	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	95 (80 — 110)
M4	E/M/A	0,052	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	75 (60 — 85)
M5	E/M/A	0,052	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	60 (50 — 70)
K1	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	180 (150 — 205)
K2	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	155 (130 — 175)
K3	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	130 (110 — 150)
K4	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	125 (105 — 140)
K5	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,22	125 (100 — 150)
K6	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	190 (150 — 225)
K7	E/M/A	0,080	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,22	165 (130 — 195)
S1	E	0,044	0,015	0,022	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	50 (40 — 60)
S2	E	0,044	0,015	0,022	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	41 (33 — 49)
S3	E	0,044	0,015	0,022	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	30 (20 — 41)
S11	E	0,044	0,015	0,022	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	150 (130 — 170)
S12	E	0,044	0,015	0,022	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	115 (100 — 130)
S13	E	0,038	0,014	0,022	0,028	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	90 (80 — 105)
H5	M/A/D	0,072	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	95 (80 — 110)
H8	M/A/D	0,064	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	100 (85 — 115)
H21	M/A/D	0,064	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	100 (85 — 115)
H31	M/A/D	0,064	0,019	0,028	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	0,15	0,19	0,20	75 (65 — 85)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JHF980 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DCX	a_p/DC	f_z (Рассчитано по DC)										
				0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	v_c
P1	E/M/A	0,30	0,080	0,055	0,085	0,11	0,17	0,22	0,28	0,34	0,38	0,55	—	425 (380 — 475)
P2	E/M/A	0,30	0,080	0,055	0,085	0,11	0,17	0,22	0,28	0,34	0,38	—	0,46	415 (370 — 460)
P3	E/M/A	0,30	0,080	0,055	0,080	0,11	0,16	0,22	0,26	0,32	0,36	0,55	—	360 (320 — 400)
P4	E/M/A	0,30	0,080	0,050	0,080	0,10	0,16	0,20	0,26	0,32	0,36	0,44	0,42	320 (285 — 355)
P5	E/M/A	0,30	0,080	0,050	0,075	0,10	0,15	0,20	0,26	0,30	0,34	—	0,42	305 (270 — 340)
P6	E/M/A	0,30	0,080	0,050	0,075	0,10	0,15	0,20	0,26	0,30	0,34	—	—	345 (305 — 380)
P7	E/M/A	0,30	0,080	0,050	0,075	0,10	0,15	0,20	0,26	0,30	0,34	—	0,42	325 (290 — 360)
P8	E/M/A	0,30	0,080	0,055	0,080	0,11	0,16	0,22	0,26	0,32	0,36	0,55	—	305 (270 — 335)
P11	E/M/A	0,30	0,080	0,050	0,075	0,10	0,15	0,20	0,26	0,30	0,34	0,50	—	315 (280 — 350)
P12	E/M/A	0,30	0,080	0,032	0,050	0,065	0,10	0,13	0,16	0,20	0,22	0,28	—	205 (180 — 225)
M1	E/M/A	0,30	0,072	0,042	0,065	0,085	0,13	0,17	0,20	0,26	0,30	0,38	—	205 (180 — 230)
M2	E/M/A	0,30	0,072	0,038	0,055	0,075	0,11	0,15	0,19	0,22	0,28	0,38	—	170 (150 — 190)
M3	E/M/A	0,30	0,072	0,038	0,055	0,075	0,11	0,15	0,19	0,22	0,28	—	0,34	130 (110 — 150)
M4	E/M/A	0,30	0,072	0,034	0,050	0,065	0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	0,34	—	100 (85 — 115)
M5	E/M/A	0,30	0,072	0,034	0,050	0,065	0,10	0,13	0,17	0,20	0,24	—	0,30	85 (70 — 95)
K1	E/M/A	0,30	0,080	0,042	0,060	0,085	0,12	0,17	0,20	0,24	0,28	—	—	235 (205 — 270)
K2	E/M/A	0,30	0,080	0,038	0,055	0,075	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	—	0,30	210 (180 — 240)
K3	E/M/A	0,30	0,080	0,038	0,055	0,075	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,38	—	180 (150 — 205)
K4	E/M/A	0,30	0,080	0,038	0,055	0,075	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,38	—	170 (145 — 195)
K5	E/M/A	0,30	0,080	0,030	0,046	0,060	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,30	—	180 (145 — 215)
K6	E/M/A	0,30	0,080	0,034	0,050	0,070	0,10	0,14	0,17	0,20	0,24	—	0,28	260 (205 — 310)
K7	E/M/A	0,30	0,080	0,030	0,046	0,060	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	—	0,26	230 (185 — 275)
H5	M/A/D	0,30	0,072	0,036	0,055	0,075	0,11	0,15	0,18	0,22	0,26	0,34	—	130 (110 — 150)
H8	M/A/D	0,30	0,072	0,028	0,042	0,055	0,085	0,11	0,14	0,17	0,20	—	0,24	135 (115 — 160)
H21	M/A/D	0,30	0,072	0,028	0,042	0,055	0,085	0,11	0,14	0,17	0,20	0,26	—	135 (115 — 160)
H31	M/A/D	0,30	0,072	0,022	0,034	0,044	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,22	—	110 (90 — 125)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

J29 – Общая обработка – Универсальные – Для гравирования – 1 Зуб – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
Возможность переточки при DC ≥Ø6

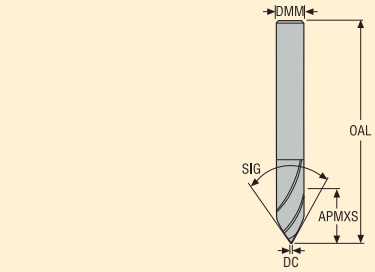

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				SIG°	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029373	29030	2	D	0,2	3	2,6	40	60	1	■
00029381	29040	2	D	0,2	4	3,5	50	60	1	■
00029396	29060	2	D	0,2	6	5,2	50	60	1	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – J29 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z			
			3	4	6	v_c
P1	E	0,50	0,24	0,26	0,28	42 (32 — 63)
P2	E	0,50	0,24	0,26	0,30	41 (32 — 61)
P3	E	0,50	0,24	0,25	0,28	36 (28 — 54)
P4	E	0,50	0,22	0,24	0,26	31 (24 — 47)
P5	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
P6	E	0,50	0,22	0,24	0,26	34 (26 — 51)
P7	E	0,50	0,22	0,24	0,26	32 (25 — 48)
P8	E	0,50	0,24	0,25	0,28	30 (23 — 45)
P11	E	0,50	0,22	0,24	0,26	31 (24 — 46)
P12	E	0,40	0,12	0,13	0,15	20 (15 — 29)
M1	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
M2	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
M3	E	0,40	0,17	0,18	0,20	24 (18 — 35)
M4	E	0,30	0,13	0,14	0,16	18 (14 — 27)
M5	E	0,30	0,13	0,14	0,16	15 (12 — 22)
K1	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
K2	E	0,50	0,20	0,22	0,24	26 (21 — 40)
K3	E	0,50	0,20	0,22	0,24	22 (17 — 33)
K4	E	0,50	0,20	0,22	0,24	21 (17 — 32)
K5	E	0,50	0,18	0,19	0,22	13 (9,9 — 19)
K6	E	0,50	0,20	0,22	0,24	19 (15 — 28)
K7	E	0,50	0,18	0,19	0,22	17 (13 — 25)
N1	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
N2	E	0,50	0,22	0,24	0,26	19 (15 — 29)
N3	E	0,50	0,22	0,24	0,26	13 (9,8 — 19)
N11	E	0,50	0,22	0,24	0,26	17 (14 — 26)
S1	E	0,50	0,24	0,26	0,28	43 (33 — 64)
S2	E	0,50	0,24	0,26	0,28	34 (27 — 51)
S3	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
S11	E	0,50	0,22	0,24	0,26	39 (30 — 59)
S12	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
S13	E	0,42	0,19	0,20	0,24	23 (18 — 35)
H5	M/A/D	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
H8	M/A/D	0,42	0,16	0,17	0,18	32 (25 — 48)
H11	M/A/D	0,50	0,22	0,24	0,26	39 (30 — 58)
H12	M/A/D	0,36	0,070	0,080	0,085	12 (9,5 — 18)
H21	M/A/D	0,42	0,16	0,17	0,18	32 (25 — 48)
H31	M/A/D	0,42	0,12	0,12	0,14	25 (19 — 37)
TS1	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
TP1	E	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)
GR1	D	0,50	0,22	0,24	0,26	30 (23 — 45)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

J36 – Общая обработка – Универсальные – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

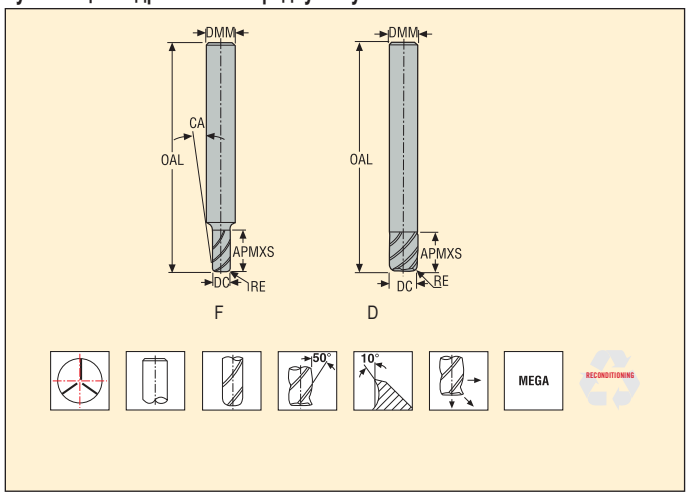

Допуски:
DMM= h5
DC= Ø2-Ø6= -0,02/-0,034 мм
DC= Ø8-Ø20= -0,02/-0,044 мм
RE= Ø2-Ø12= +0,05 мм
RE= Ø14-Ø20= +0,1 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL				
00025621	36020-MEGA	2	F	2,0	3	9	40	0,1	2,5	3	■
00025626	36030-MEGA	2	D	3,0	3	12	40	0,1	–	3	■
00025628	36040-MEGA	2	D	4,0	4	14	50	0,1	–	3	■
00025651	36050-MEGA	2	D	5,0	5	20	50	0,1	–	3	■
00025663	36060-MEGA	2	D	6,0	6	20	65	0,1	–	3	■
00025674	36080-MEGA	2	D	8,0	8	20	65	0,2	–	3	■
00025680	36100-MEGA	2	D	10,0	10	25	75	0,2	–	3	■
00025681	36120-MEGA	2	D	12,0	12	25	75	0,2	–	3	■
00025684	36140-MEGA	2	D	14,0	14	30	90	0,5	–	3	■
00025689	36160-MEGA	2	D	16,0	16	30	90	0,5	–	3	■
00025692	36200-MEGA	2	D	20,0	20	40	100	0,5	–	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – J36 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	v_c
P1	E	0,20	1,0	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,085	0,095	0,10	0,11	200 (170 — 225)
P2	E	0,20	1,0	0,013	0,020	0,026	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,090	0,095	0,10	0,11	190 (165 — 220)
P3	E	0,20	1,0	0,012	0,019	0,024	0,032	0,038	0,050	0,060	0,075	0,085	0,090	0,10	0,11	170 (145 — 190)
P4	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	150 (125 — 170)
P5	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	140 (120 — 160)
P6	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,085	0,095	0,10	160 (135 — 180)
P7	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,085	0,095	0,10	150 (130 — 170)
P8	E	0,20	1,0	0,012	0,019	0,024	0,032	0,038	0,050	0,060	0,075	0,085	0,090	0,10	0,11	140 (120 — 160)
P11	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,085	0,095	0,10	145 (125 — 165)
P12	E	0,20	0,80	0,0065	0,010	0,013	0,017	0,020	0,026	0,034	0,040	0,044	0,048	0,055	0,055	95 (80 — 110)
M1	E	0,20	1,0	0,014	0,020	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,11	0,12	120 (95 — 140)
M2	E	0,20	1,0	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,085	0,095	0,10	0,11	95 (75 — 115)
M3	E	0,10	1,0	0,010	0,015	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	75 (55 — 95)
M4	E	0,10	0,70	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	60 (43 — 75)
M5	E	0,10	0,70	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,044	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	48 (35 — 60)
K1	E	0,20	1,0	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	140 (120 — 160)
K2	E	0,20	1,0	0,011	0,016	0,022	0,028	0,032	0,044	0,055	0,065	0,075	0,080	0,085	0,090	125 (105 — 140)
K3	E	0,20	1,0	0,011	0,016	0,022	0,028	0,032	0,044	0,055	0,065	0,075	0,080	0,085	0,090	105 (90 — 120)
K4	E	0,20	1,0	0,011	0,016	0,022	0,028	0,032	0,044	0,055	0,065	0,075	0,080	0,085	0,090	100 (85 — 115)
K5	E	0,20	1,0	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,048	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	60 (55 — 70)
K6	E	0,20	1,0	0,011	0,016	0,022	0,028	0,032	0,044	0,055	0,065	0,075	0,080	0,085	0,090	90 (75 — 100)
K7	E	0,20	1,0	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,048	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	80 (65 — 90)
N1	E	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	620 (510 — 720)
N2	E	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	395 (330 — 465)
S1	E	0,10	1,0	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,040	0,044	0,048	0,050	75 (60 — 85)
S2	E	0,10	1,0	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,040	0,044	0,048	0,050	60 (49 — 70)
S3	E	0,10	1,0	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,026	0,030	0,032	0,034	40 (30 — 50)
S11	E	0,25	1,1	0,011	0,016	0,022	0,026	0,032	0,042	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,090	105 (90 — 115)
S12	E	0,25	1,1	0,011	0,016	0,022	0,026	0,032	0,042	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,090	80 (70 — 90)
S13	E	0,25	1,0	0,0095	0,014	0,019	0,024	0,028	0,038	0,046	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	65 (55 — 70)
TS1	A	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	500 (455 — 560)
TP1	A	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	500 (455 — 560)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 2-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

Допуски:
DMM= h5
DC= HKM= +0,07/+0,03 мм
DC= HK= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6



N

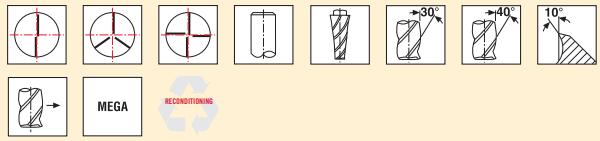

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00028426	HKM010-020-MEGA	2	N	2,0	3	10	40	1,0	2	■
00028431	HK010-040-MEGA	2	N	4,0	5	20	60	1,0	3	■
00028441	HK010-060-MEGA	2	N	6,0	8	30	75	1,0	3	■
00028445	HK010-080-MEGA	2	N	8,0	10	30	80	1,0	4	■
00028451	HK010-100-MEGA	2	N	10,0	12	30	80	1,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 2-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

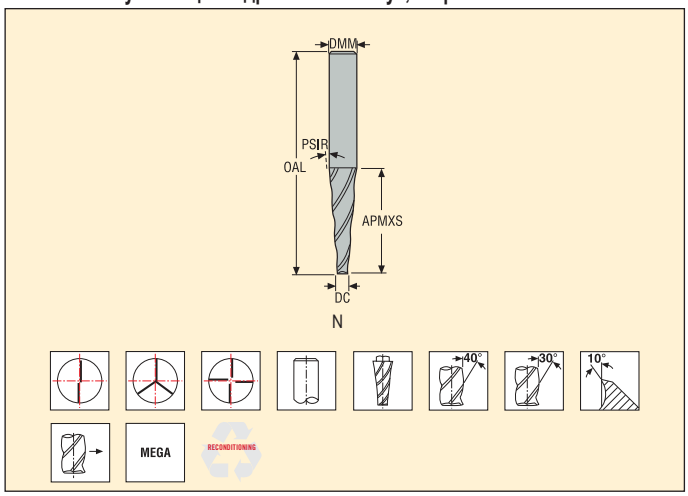

Допуски:
DMM= h5
DC= HKM= +0,07/+0,03 мм
DC= HK= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00028632	HKM020-010-MEGA	2	N	1,0	3	4	40	2	2	■
00028650	HKM020-020-MEGA	2	N	2,0	3	10	40	2	2	■
00028666	HK020-040-MEGA	2	N	4,0	6	20	65	2	3	■
00028669	HK020-050-MEGA	2	N	5,0	8	30	75	2	3	■
00028694	HK020-100-MEGA	2	N	10,0	12	28	80	2	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 2-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые



N



Допуски:
DMM= h5
DC= HKM= +0,07/+0,03 мм
DC= HK= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00028737	HKM030-010-MEGA	2	N	1,0	3	4	40	3	2	■
00028738	HKM030-015-MEGA	2	N	1,5	3	6	40	3	2	■
00028741	HK030-025-MEGA	2	N	2,5	6	20	65	3	3	■
00028744	HK030-033-MEGA	2	N	3,0	8	30	75	3	3	■
00028759	HK030-065-MEGA	2	N	6,0	12	55	110	3	3	■
00028771	HK030-083-MEGA	2	N	8,0	12	30	80	3	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 2-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

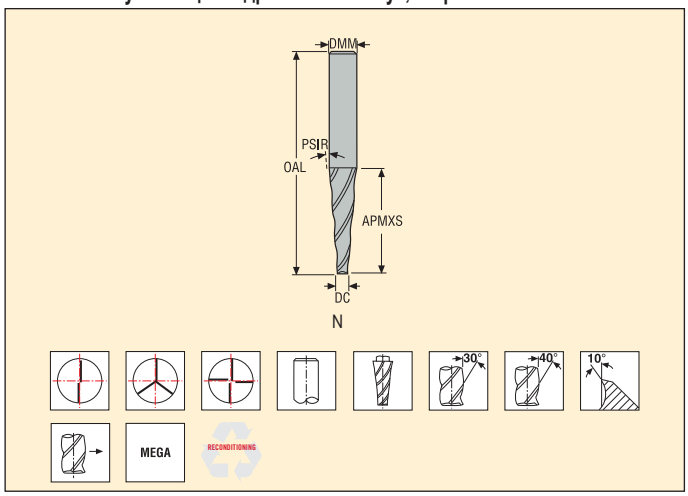

Допуски:
DMM= h5
DC= HKM= +0,07/+0,03 мм
DC= HK= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00028947	HKM050-010-MEGA	2	N	1,0	3	4	40	5	2	■
00028952	HKM050-015-MEGA	2	N	1,5	3	6	40	5	2	■
00028954	HKM050-020-MEGA	2	N	2,0	4	10	50	5	2	■
00028958	HKM050-025-MEGA	2	N	2,5	5	10	50	5	2	■
00028960	HK050-025-MEGA	2	N	2,5	6	20	65	5	3	■
00028972	HK050-032-MEGA	2	N	3,0	8	28	70	5	3	■
00028998	HK050-0420-MEGA	2	N	4,0	8	22	65	5	3	■
00029012	HK050-050-MEGA	2	N	5,0	12	40	100	5	3	■
00029014	HK050-063-MEGA	2	N	6,0	12	32	90	5	3	■
00029017	HK050-065-MEGA	2	N	6,0	16	55	110	5	3	■
00029020	HK050-103-MEGA	2	N	10,0	16	32	90	5	4	■
00029025	HK050-105-MEGA	2	N	10,0	20	55	115	5	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6



N



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029030	HK070-025-MEGA	2	N	2,5	8	22	65	7	3	■
00029034	HK070-050-MEGA	2	N	5,0	12	28	80	7	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

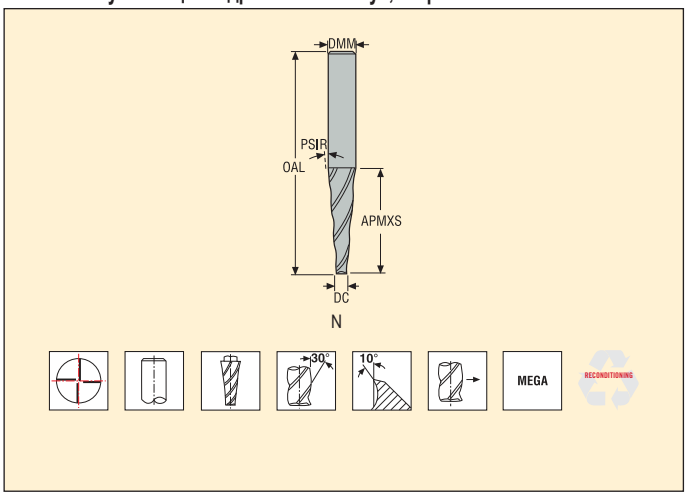

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029041	HK080-083-MEGA	2	N	8,0	18	35	90	8	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6



N



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029052	HK100-025-MEGA	2	N	2,5	10	20	75	10	3	■
00029066	HK100-030-MEGA	2	N	3,0	14	30	90	10	3	■
00029069	HK100-050-MEGA	2	N	5,0	16	30	90	10	3	■
00029083	HK100-080-MEGA	2	N	8,0	20	32	90	10	4	■
00029110	HK110-020-MEGA	2	N	2,0	10	20	75	11	3	■
00029117	HK110-050-MEGA	2	N	5,0	14	20	80	11	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

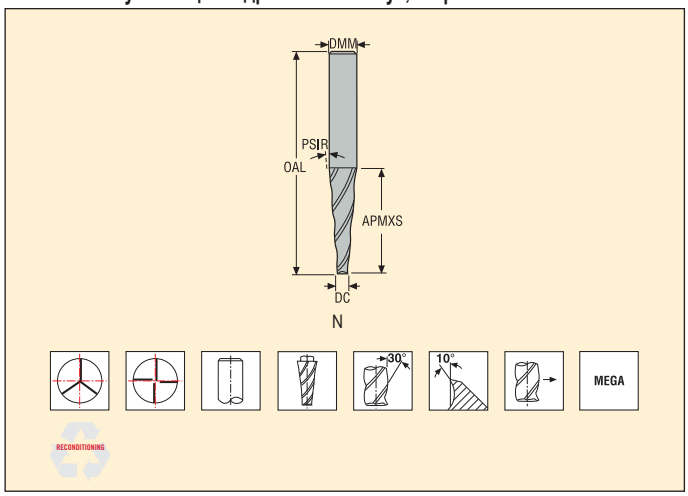

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029119	HK150-025	2	N	2,5	14	20	80	15	3	■
00029124	HK150-040	2	N	4,0	12	15	65	15	3	■
00029133	HK150-0651	2	N	6,5	12	10	65	15	3	■
00029138	HK150-0652	2	N	6,5	20	25	90	15	3	■
00029149	HK150-080	2	N	8,0	20	20	80	15	4	■
00029151	HK150-025-MEGA	2	N	2,5	14	20	80	15	3	■
00029154	HK150-040-MEGA	2	N	4,0	12	15	65	15	3	■
00029160	HK150-0651-MEGA	2	N	6,5	12	10	65	15	3	■
00029161	HK150-0652-MEGA	2	N	6,5	20	25	90	15	3	■
00029162	HK150-080-MEGA	2	N	8,0	20	20	80	15	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые



N

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029165	HK200-025	2	N	2,5	10	10	75	20	3	■
00029166	HK200-045	2	N	4,5	16	15	90	20	4	■
00029168	HK200-025-MEGA	2	N	2,5	10	10	75	20	3	■
00029203	HK200-045-MEGA	2	N	4,5	16	15	90	20	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

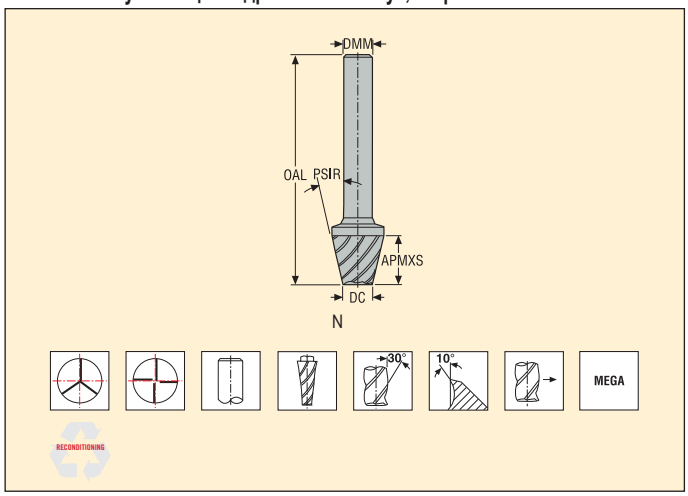

Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029208	HK300-025	2	N	2,5	10	10	75	30	3	■
00029210	HK300-045	2	N	4,5	16	16	90	30	4	■
00029211	HK300-025-MEGA	2	N	2,5	10	10	75	30	3	■
00029212	HK300-045-MEGA	2	N	4,5	16	16	90	30	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

HKM-HK – Общая обработка – Универсальные – Коническая – 3-4 зубые – Цилиндрический – Конус, острые

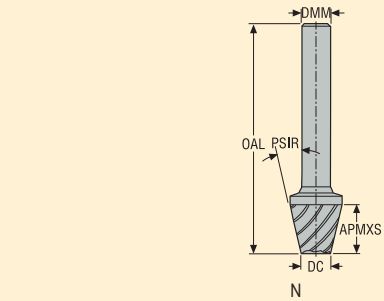



Допуски:
DMM= h5
DC= +0,1/0 мм
PSIR= ±0,1°
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
00029215	HK450-025	2	N	2,5	12	10	75	45	3	■
00029217	HK450-045	2	N	4,5	16	16	90	45	4	■
00029229	HK450-025-MEGA	2	N	2,5	12	10	75	45	3	■
00029232	HK450-045-MEGA	2	N	4,5	16	16	90	45	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

V31 – Общая обработка – Универсальные – Вогнутый радиус – 4 зубые – Цилиндрический

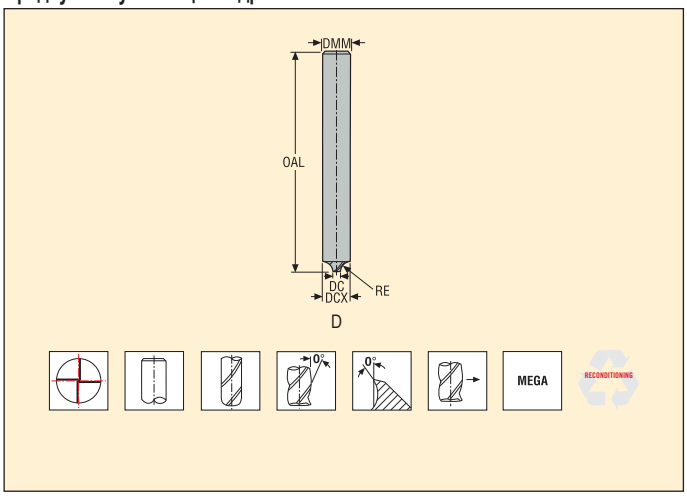

Допуски:
DMM= h5
DC= ±0,04 мм
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DCX	DMM	OAL			
00029285	31050-MEGA	2	D	5,0	6	6	64	0,5	4	■
00029307	31100-MEGA	2	D	4,0	6	6	64	1,0	4	■
00029313	31150-MEGA	2	D	5,0	8	8	75	1,5	4	■
00029315	31200-MEGA	2	D	4,0	8	8	75	2,0	4	■
00029324	31250-MEGA	2	D	5,0	10	10	75	2,5	4	■
00029326	31300-MEGA	2	D	4,0	10	10	75	3,0	4	■
00029327	31350-MEGA	2	D	5,0	12	12	75	3,5	4	■
00029328	31400-MEGA	2	D	4,0	12	12	75	4,0	4	■
00029330	31500-MEGA	2	D	6,0	16	16	75	5,0	4	■
00029331	31600-MEGA	2	D	8,0	20	20	80	6,0	4	■
00029333	31800-MEGA	2	D	9,0	25	25	75	8,0	4	■
00029335	31999-MEGA	2	D	8,0	28	25	80	10,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – V31 Чистовое боковое фрезерование a_e/DC=0,024

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	28	v_c
P1	E/M/A	0,24	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,10	290 (195 — 310)
P2	E/M/A	0,24	0,024	0,034	0,042	0,050	0,065	0,080	0,095	0,10	280 (190 — 305)
P3	E/M/A	0,24	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,075	0,090	0,095	240 (165 — 260)
M1	E/M/A	0,24	0,024	0,034	0,042	0,050	0,065	0,080	0,095	0,10	255 (170 — 270)
M2	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
K1	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
K2	E/M/A	0,24	0,020	0,028	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,085	175 (120 — 190)
N1	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	315 (215 — 340)
N2	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
N3	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	135 (90 — 145)
S1	E/M/A	0,24	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,10	205 (140 — 220)
S2	E/M/A	0,24	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,10	205 (140 — 220)
S3	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
S11	E/M/A	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	265 (180 — 285)
H3	M/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TS1	A/D	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
TP1	A/D	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)
GR1	A/D	0,24	0,022	0,030	0,038	0,046	0,060	0,075	0,085	0,095	205 (135 — 220)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME542 – Мини – Универсальные – Уступ – 2 зубые – DMM 4 – Цилиндрический – Острый или радиус угла

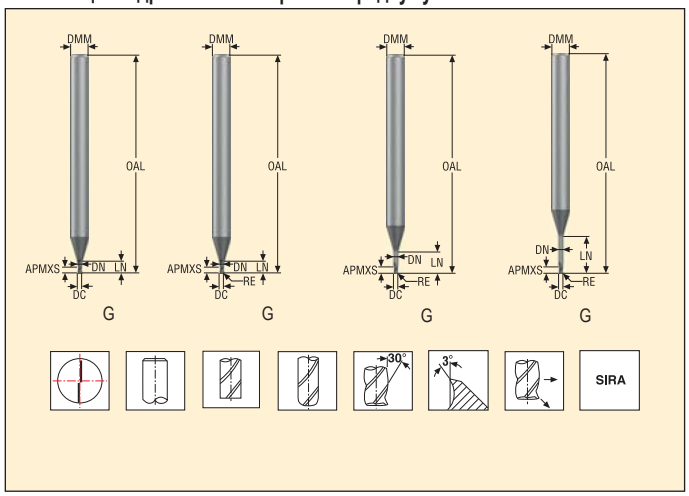

Допуски:
Биение= <0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,2-Ø0,4= 0,-0,01 мм
DC= Ø0,5-Ø3,0= 0,-0,013 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (l_{an}, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171095	JME542002G1S.0Z2-SIRA	1	G	0,2	4	0,3	45	0,4	0,18	–	2	14,41	0,56	0,63	0,69	0,75	0,81	0,91
03171096	JME542003G1S.0Z2-SIRA	1	G	0,3	4	0,5	45	0,6	0,28	–	2	14,0	0,76	0,85	0,92	0,99	1,06	1,17
03171128	JME542004G1S.0Z2-SIRA	1	G	0,4	4	0,6	45	0,8	0,37	–	2	13,5	1,12	1,19	1,26	1,32	1,38	1,49
03171097	JME542005G1R005.0Z2-SIRA	1	G	0,5	4	0,8	45	1,0	0,46	0,05	2	13,17	1,32	1,4	1,47	1,54	1,61	1,73
03171098	JME542006G1R005.0Z2-SIRA	1	G	0,6	4	0,9	45	1,2	0,56	0,05	2	12,76	1,52	1,61	1,69	1,77	1,84	1,97
03171129	JME542008G1R005.0Z2-SIRA	1	G	0,8	4	1,2	45	1,6	0,76	0,05	2	11,96	1,92	2,03	2,13	2,22	2,3	2,46
03171099	JME542010G1R010.0Z2-SIRA	1	G	1,0	4	1,5	50	2,0	0,95	0,1	2	11,22	2,32	2,45	2,56	2,65	2,74	2,94
03171100	JME542012G1R010.0Z2-SIRA	1	G	1,2	4	1,8	50	2,4	1,15	0,1	2	10,43	2,77	2,87	2,99	3,1	3,2	3,43
03171130	JME542015G1R015.0Z2-SIRA	1	G	1,5	4	2,3	50	3,0	1,45	0,15	2	9,2	3,47	3,61	3,73	3,85	3,98	4,26
03171102	JME542005G3R005.0Z2-SIRA	3	G	0,5	4	0,8	45	2,5	0,46	0,05	2	11,03	2,82	2,98	3,1	3,21	3,32	3,56
03171103	JME542006G3R005.0Z2-SIRA	3	G	0,6	4	0,9	45	3,0	0,56	0,05	2	10,36	3,32	3,5	3,64	3,76	3,89	4,18
03171131	JME542008G3R005.0Z2-SIRA	3	G	0,8	4	1,2	45	4,0	0,76	0,05	2	9,14	4,32	4,54	4,7	4,86	5,03	5,4
03171104	JME542010G3R010.0Z2-SIRA	3	G	1,0	4	1,5	50	5,0	0,95	0,1	2	8,09	5,32	5,58	5,77	5,96	6,16	6,61
03171105	JME542012G3R010.0Z2-SIRA	3	G	1,2	4	1,8	50	6,0	1,15	0,1	2	7,13	6,32	6,62	6,83	7,06	7,3	7,84
03171132	JME542015G3R015.0Z2-SIRA	3	G	1,5	4	2,3	50	7,5	1,45	0,15	2	5,89	7,82	8,16	8,43	8,7	9,0	9,66
03171106	JME542020G3R015.0Z2-SIRA	3	G	2,0	4	3,0	50	10,0	1,94	0,15	2	4,14	10,47	10,83	11,18	11,55	11,95	12,83
03171108	JME542025G3R015.0Z2-SIRA	3	G	2,5	4	3,8	50	12,5	2,4	0,15	2	2,79	12,97	13,41	13,84	14,3	14,79	∞
03171134	JME542030G3R015.0Z2-SIRA	3	G	3,0	4	4,5	60	15,0	2,85	0,15	2	1,67	15,68	16,17	16,69	17,24	∞	∞
03171109	JME542005G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,5	4	0,8	45	4,0	0,46	0,05	2	9,49	4,32	4,54	4,7	4,86	5,03	5,4
03171110	JME542006G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,6	4	0,9	45	5,0	0,56	0,05	2	8,56	5,32	5,58	5,77	5,96	6,17	6,62
03171135	JME542008G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,8	4	1,2	45	7,0	0,76	0,05	2	7,05	7,32	7,65	7,9	8,16	8,44	9,07
03171111	JME542010G4R010.0Z2-SIRA	4	G	1,0	4	1,5	50	8,5	0,95	0,1	2	6,1	8,82	9,2	9,49	9,81	10,15	10,9
03171112	JME542012G4R010.0Z2-SIRA	4	G	1,2	4	1,8	50	10,0	1,15	0,1	2	5,27	10,32	10,75	11,09	11,46	11,85	12,73
03171136	JME542015G4R015.0Z2-SIRA	4	G	1,5	4	2,3	50	12,0	1,45	0,15	2	4,29	12,47	12,9	13,31	13,75	14,22	15,27
03171113	JME542020G4R015.0Z2-SIRA	4	G	2,0	4	3,0	60	16,0	1,94	0,15	2	2,9	16,47	17,02	17,57	18,15	18,78	∞
03171114	JME542025G4R015.0Z2-SIRA	4	G	2,5	4	3,8	60	20,0	2,4	0,15	2	1,88	20,47	21,15	21,83	22,55	∞	∞
03171137	JME542030G4R015.0Z2-SIRA	4	G	3,0	4	4,5	70	24,0	2,85	0,15	2	1,1	24,68	25,45	26,27	∞	∞	∞
03171115	JME542015G5R015.0Z2-SIRA	5	G	1,5	4	2,3	60	15,0	1,45	0,15	2	3,64	15,47	15,99	16,5	17,05	17,64	18,95
03171116	JME542020G5R015.0Z2-SIRA	5	G	2,0	4	3,0	60	20,0	1,94	0,15	2	2,41	20,47	21,15	21,83	22,55	23,33	∞
03171138	JME542025G5R015.0Z2-SIRA	5	G	2,5	4	3,8	70	25,0	2,4	0,15	2	1,54	25,47	26,3	27,15	28,06	∞	∞
03171117	JME542030G5R015.0Z2-SIRA	5	G	3,0	4	4,5	70	30,0	2,85	0,15	2	0,9	30,68	31,64	∞	∞	∞	∞
03171118	JME542015G6R015.0Z2-SIRA	6	G	1,5	4	2,3	70	22,5	1,45	0,15	2	2,64	22,97	23,73	24,49	25,29	26,18	∞
03171139	JME542020G6R015.0Z2-SIRA	6	G	2,0	4	3,0	70	30,0	1,94	0,15	2	1,7	30,47	31,46	32,48	33,56	∞	∞
03171119	JME542025G6R015.0Z2-SIRA	6	G	2,5	4	3,8	80	37,5	2,4	0,15	2	1,07	37,97	39,2	40,46	∞	∞	∞
03171120	JME542030G6R015.0Z2-SIRA	6	G	3,0	4	4,5	90	45,0	2,85	0,15	2	0,61	45,68	47,11	∞	∞	∞	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JME542/JME562 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	405 (360 — 450)
P2	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	395 (355 — 440)
P3	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	340 (300 — 380)
P4	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	300 (270 — 335)
P5	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	285 (255 — 320)
P6	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	320 (290 — 360)
P7	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	305 (270 — 340)
P8	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	285 (255 — 320)
P11	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	295 (265 — 330)
P12	M/E/A	0,050	0,60	0,0048	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,024	0,030	0,042	0,044	0,050	0,055	175 (160 — 195)
M1	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	215 (180 — 260)
M2	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	175 (145 — 205)
M3	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	175 (145 — 205)
M4	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	130 (110 — 155)
M5	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	110 (90 — 130)
N1	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	550 (485 — 620)
N2	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	550 (485 — 620)
N3	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	370 (325 — 415)
N11	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	500 (430 — 575)
S11	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	290 (250 — 330)
S12	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	225 (190 — 255)
S13	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	175 (150 — 200)
H3	M/A	0,050	0,30	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	120 (90 — 120)
H5	M/A	0,050	0,44	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	250 (220 — 280)
H7	M/A	0,050	0,30	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	120 (90 — 150)
H8	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	250 (220 — 280)
H11	M/A	0,050	0,44	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	320 (280 — 330)
H12	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	295 (260 — 330)
H21	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	250 (220 — 280)
H31	M/A	0,050	0,44	0,0046	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,019	0,024	0,028	0,036	0,040	0,044	0,048	190 (170 — 215)
GR1	A	0,50	0,50	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,025	0,028	0,032	405 (350 — 460)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JME542/JME562 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z												v_c
			0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	
P1	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	255 (230 — 285)
P2	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	250 (220 — 275)
P3	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	215 (190 — 235)
P4	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P5	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P6	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	200 (180 — 225)
P7	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P8	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P11	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P12	M/E/A	0,32	0,0022	0,0032	0,0042	0,0055	0,0065	0,0085	0,011	0,013	0,018	0,019	0,022	0,024	110 (100 — 120)
M1	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	135 (110 — 160)
M2	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M3	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M4	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	80 (70 — 100)
M5	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	70 (55 — 80)
N1	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N2	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N3	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	265 (235 — 300)
N11	E/M/A	0,24	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,048	0,055	350 (300 — 400)
S11	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (155 — 205)
S12	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	140 (120 — 130)
S13	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	110 (90 — 125)
H3	M/A	0,095	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H5	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	160 (140 — 180)
H7	M/A	0,095	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H8	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H11	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	205 (180 — 230)
H12	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	190 (165 — 210)
H21	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H31	M/A	0,20	0,0020	0,0030	0,0042	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,017	0,018	0,020	0,022	125 (110 — 140)
GR1	A	0,50	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,018	0,020	0,025	0,030	350 (300 — 400)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME564 – Мини – Универсальные – Уступ – 4 зубые – DMM 6 – Цилиндрический – С радиусом угла

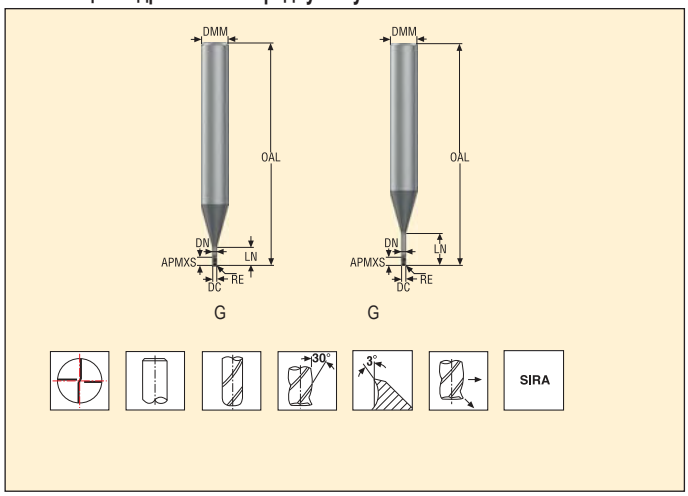

Допуски:
Биение= <0-0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,2-Ø0,4= 0,-0,01 мм
DC= Ø0,5-Ø3,0= 0,-0,013 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03227166	JME564005G2R005.0Z4-SIRA	2	G	0,5	6	1,0	50	1,5	0,46	0,05	4	13,48	1,82	1,93	2,02	2,1	2,18	2,34
03227271	JME564006G2R005.0Z4-SIRA	2	G	0,6	6	1,2	50	2,0	0,56	0,05	4	12,9	2,32	2,45	2,56	2,66	2,75	2,95
03171194	JME564008G2R005.0Z4-SIRA	2	G	0,8	6	1,6	50	2,5	0,76	0,05	4	12,28	2,82	2,98	3,1	3,21	3,32	3,56
03171195	JME564010G2R010.0Z4-SIRA	2	G	1,0	6	2,0	50	4,0	0,95	0,1	4	10,85	4,32	4,54	4,7	4,86	5,02	5,39
03171196	JME564012G2R010.0Z4-SIRA	2	G	1,2	6	2,4	50	4,5	1,15	0,1	4	10,31	4,82	5,06	5,23	5,41	5,59	6,0
03171197	JME564015G2R015.0Z4-SIRA	2	G	1,5	6	3,0	50	5,0	1,45	0,15	4	9,67	5,47	5,68	5,86	6,05	6,25	6,71
03171198	JME564020G2R015.0Z4-SIRA	2	G	2,0	6	4,0	50	6,0	1,94	0,15	4	8,53	6,47	6,71	6,92	7,15	7,39	7,93
03171199	JME564025G2R015.0Z4-SIRA	2	G	2,5	6	5,0	60	7,5	2,4	0,15	4	7,15	7,97	8,26	8,52	8,8	9,1	9,77
03171200	JME564030G2R015.0Z4-SIRA	2	G	3,0	6	6,0	60	9,0	2,85	0,15	4	5,81	9,68	9,98	10,3	10,64	11,01	11,82
03171201	JME564005G4R005.0Z4-SIRA	4	G	0,5	6	1,0	50	3,5	0,46	0,05	4	11,54	3,82	4,02	4,17	4,32	4,46	4,79
03171202	JME564006G4R005.0Z4-SIRA	4	G	0,6	6	1,2	50	4,2	0,56	0,05	4	10,93	4,52	4,75	4,92	5,08	5,26	5,64
03171203	JME564008G4R005.0Z4-SIRA	4	G	0,8	6	1,6	50	5,6	0,76	0,05	4	9,81	5,92	6,2	6,41	6,62	6,85	7,36
03171204	JME564010G4R010.0Z4-SIRA	4	G	1,0	6	2,0	50	7,0	0,95	0,1	4	8,86	7,32	7,65	7,9	8,16	8,44	9,06
03171205	JME564012G4R010.0Z4-SIRA	4	G	1,2	6	2,4	50	8,4	1,15	0,1	4	8,0	8,72	9,1	9,39	9,7	10,03	10,77
03171206	JME564015G4R015.0Z4-SIRA	4	G	1,5	6	3,0	50	10,5	1,45	0,15	4	6,86	10,97	11,35	11,71	12,1	12,52	13,44
03171207	JME564020G4R015.0Z4-SIRA	4	G	2,0	6	4,0	60	14,0	1,94	0,15	4	5,36	14,47	14,96	15,44	15,95	16,5	17,72
03171208	JME564025G4R015.0Z4-SIRA	4	G	2,5	6	5,0	60	17,5	2,4	0,15	4	4,18	17,97	18,57	19,17	19,8	20,49	22,0
03171209	JME564030G4R015.0Z4-SIRA	4	G	3,0	6	6,0	70	21,0	2,85	0,15	4	3,22	21,68	22,36	23,08	23,85	24,67	26,5

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JME564 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	395 (352 — 439)
P2	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	385 (342 — 427)
P3	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	330 (295 — 367)
P4	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	290 (260 — 323)
P5	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	280 (248 — 309)
P6	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	310 (278 — 347)
P7	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	295 (263 — 327)
P8	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	280 (248 — 309)
P11	M/E/A	0,050	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	285 (255 — 318)
P12	M/E/A	0,050	0,50	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	170 (151 — 188)
M1	E/M/A	0,024	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	235 (195 — 280)
M2	E/M/A	0,024	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	190 (157 — 226)
M3	E/M/A	0,024	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	190 (157 — 226)
M4	E/M/A	0,024	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	145 (118 — 169)
M5	E/M/A	0,024	0,50	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	120 (98,1 — 141)
N1	E/M/A	0,10	0,90	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	550 (481 — 618)
N2	E/M/A	0,10	0,90	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	550 (481 — 618)
N3	E/M/A	0,10	0,90	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	365 (321 — 412)
N11	E/M/A	0,10	0,90	0,012	0,015	0,020	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	490 (422 — 561)
S11	E/M/A	0,050	0,60	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	285 (246 — 327)
S12	E/M/A	0,050	0,60	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	220 (190 — 252)
S13	E/M/A	0,050	0,60	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	170 (147 — 195)
H3	M/A	0,050	0,060	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,025	0,030	0,034	0,038	125 (94,5 — 157)
H5	M/A	0,050	0,28	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	240 (209 — 268)
H7	M/A	0,050	0,060	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,025	0,030	0,034	0,038	125 (94,5 — 157)
H8	M/A	0,050	0,28	0,0090	0,011	0,015	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,050	240 (210 — 268)
H11	M/A	0,050	0,28	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	305 (266 — 341)
H12	M/A	0,050	0,28	0,0090	0,011	0,015	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,050	280 (244 — 312)
H21	M/A	0,050	0,28	0,0090	0,011	0,015	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,050	240 (210 — 268)
H31	M/A	0,050	0,28	0,0080	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,024	0,032	0,034	0,038	180 (159 — 203)
GR1	A	0,50	0,65	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,020	0,025	0,028	0,032	390 (335 — 446)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JME564 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z									v_c
			0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3	
P1	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	250 (225 — 280)
P2	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	245 (215 — 270)
P3	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	210 (185 — 230)
P4	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P5	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	175 (157 — 200
P6	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	200 (175 — 220)
P7	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P8	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	175 (155 — 195)
P11	M/E/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P12	M/E/A	0,038	0,0055	0,0065	0,0085	0,011	0,013	0,016	0,019	0,022	0,024	105 (95 — 120)
M1	E/M/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	135 (110 — 160)
M2	E/M/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M3	E/M/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M4	E/M/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,036	80 (65 — 95)
M5	E/M/A	0,038	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,036	65 (55 — 80)
N1	E/M/A	0,15	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	390 (345 — 440)
N2	E/M/A	0,15	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	390 (345 — 440)
N3	E/M/A	0,15	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	260 (230 — 295)
N11	E/M/A	0,15	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,040	0,048	0,050	345 (295 — 390)
S11	E/M/A	0,11	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	180 (155 — 205)
S12	E/M/A	0,11	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	135 (120 — 155)
S13	E/M/A	0,11	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,036	105 (90 — 120)
H3	M/A	0,0060	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,018	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H5	M/A	0,020	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	160 (140 — 175)
H7	M/A	0,0060	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,018	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H8	M/A	0,020	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,018	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 175)
H11	M/A	0,020	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,040	200 (175 — 225)
H12	M/A	0,020	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,018	0,024	0,026	0,030	185 (160 — 205)
H21	M/A	0,020	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,018	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 175)
H31	M/A	0,020	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020	0,022	120 (105 — 135)
GR1	A	0,11	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,015	0,020	0,025	0,030	345 (295 — 390)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME562 – Мини – Универсальные – Уступ – 2 зубые – DMM 6 – Цилиндрический – С радиусом угла

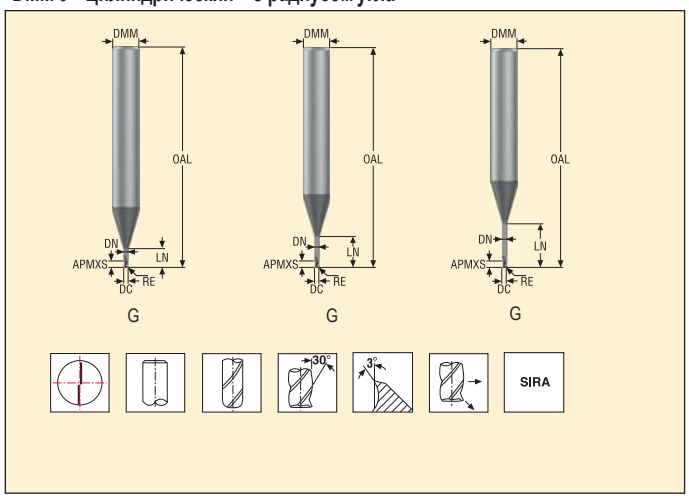

Допуски:
Биение= <0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,5-Ø3,0= 0,-0,013 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171145	JME562005G2R005.0Z2-SIRA	2	G	0,5	6	0,8	50	1,5	0,46	0,05	2	13,48	1,82	1,93	2,02	2,1	2,18	2,34
03171146	JME562006G2R005.0Z2-SIRA	2	G	0,6	6	0,9	50	2,0	0,56	0,05	2	12,9	2,32	2,45	2,56	2,66	2,75	2,95
03171147	JME562008G2R005.0Z2-SIRA	2	G	0,8	6	1,2	50	2,5	0,76	0,05	2	12,28	2,82	2,98	3,1	3,21	3,32	3,56
03171148	JME562010G2R010.0Z2-SIRA	2	G	1,0	6	1,5	50	4,0	0,95	0,1	2	10,85	4,32	4,54	4,7	4,86	5,02	5,39
03171150	JME562012G2R010.0Z2-SIRA	2	G	1,2	6	1,8	50	4,5	1,15	0,1	2	10,31	4,82	5,06	5,23	5,41	5,59	6,0
03171151	JME562015G2R015.0Z2-SIRA	2	G	1,5	6	2,3	50	5,0	1,45	0,15	2	9,67	5,47	5,68	5,86	6,05	6,25	6,71
03171152	JME562018G2R015.0Z2-SIRA	2	G	1,8	6	2,7	50	5,4	1,75	0,15	2	9,12	5,87	6,09	6,28	6,49	6,71	7,2
03171153	JME562020G2R015.0Z2-SIRA	2	G	2,0	6	3,0	50	6,0	1,94	0,15	2	8,53	6,47	6,71	6,92	7,15	7,39	7,93
03171154	JME562025G2R015.0Z2-SIRA	2	G	2,5	6	3,8	60	7,5	2,4	0,15	2	7,15	7,97	8,26	8,52	8,8	9,1	9,77
03171155	JME562030G2R015.0Z2-SIRA	2	G	3,0	6	4,5	60	9,0	2,85	0,15	2	5,81	9,68	9,98	10,3	10,64	11,01	11,82
03171156	JME562005G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,5	6	0,8	50	3,5	0,46	0,05	2	11,54	3,82	4,02	4,17	4,31	4,46	4,79
03171157	JME562006G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,6	6	0,9	50	4,2	0,56	0,05	2	10,93	4,52	4,75	4,92	5,08	5,26	5,64
03171158	JME562008G4R005.0Z2-SIRA	4	G	0,8	6	1,2	50	5,6	0,76	0,05	2	9,81	5,92	6,2	6,41	6,62	6,85	7,36
03171159	JME562010G4R010.0Z2-SIRA	4	G	1,0	6	1,5	50	7,0	0,95	0,1	2	8,86	7,32	7,65	7,9	8,16	8,44	9,06
03171160	JME562012G4R010.0Z2-SIRA	4	G	1,2	6	1,8	50	8,4	1,15	0,1	2	8,0	8,72	9,1	9,39	9,7	10,03	10,77
03171162	JME562015G4R015.0Z2-SIRA	4	G	1,5	6	2,3	50	10,5	1,45	0,15	2	6,86	10,97	11,35	11,71	12,1	12,52	13,44
03171163	JME562020G4R015.0Z2-SIRA	4	G	2,0	6	3,0	60	14,0	1,94	0,15	2	5,36	14,47	14,96	15,44	15,95	16,5	17,72
03171164	JME562025G4R015.0Z2-SIRA	4	G	2,5	6	3,8	65	17,5	2,4	0,15	2	4,18	17,97	18,57	19,17	19,8	20,49	22,0
03171165	JME562030G4R015.0Z2-SIRA	4	G	3,0	6	4,5	70	21,0	2,85	0,15	2	3,22	21,68	22,36	23,08	23,85	24,67	26,5
03171166	JME562005G5R005.0Z2-SIRA	5	G	0,5	6	0,8	50	5,0	0,46	0,05	2	10,42	5,32	5,58	5,77	5,96	6,17	6,62
03171167	JME562006G5R005.0Z2-SIRA	5	G	0,6	6	0,9	50	6,0	0,56	0,05	2	9,71	6,32	6,62	6,83	7,06	7,31	7,85
03171168	JME562008G5R005.0Z2-SIRA	5	G	0,8	6	1,2	50	8,0	0,76	0,05	2	8,48	8,32	8,68	8,96	9,26	9,58	10,29
03171169	JME562010G5R010.0Z2-SIRA	5	G	1,0	6	1,5	50	10,0	0,95	0,1	2	7,48	10,32	10,75	11,09	11,46	11,85	12,73
03171170	JME562012G5R010.0Z2-SIRA	5	G	1,2	6	1,8	50	12,0	1,15	0,1	2	6,62	12,32	12,81	13,22	13,66	14,13	15,18
03171171	JME562015G5R015.0Z2-SIRA	5	G	1,5	6	2,3	60	15,0	1,45	0,15	2	5,54	15,47	15,99	16,5	17,05	17,64	18,95
03171172	JME562020G5R015.0Z2-SIRA	5	G	2,0	6	3,0	60	20,0	1,94	0,15	2	4,19	20,47	21,15	21,83	22,55	23,33	25,06
03171173	JME562025G5R015.0Z2-SIRA	5	G	2,5	6	3,8	70	25,0	2,4	0,15	2	3,19	25,47	26,3	27,15	28,06	29,03	31,18
03171174	JME562030G5R015.0Z2-SIRA	5	G	3,0	6	4,5	70	30,0	2,85	0,15	2	2,41	30,68	31,64	32,66	33,75	34,92	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JME562 – Мини – Универсальные – Уступ – 2 зубые – DMM 6 – Цилиндрический – С радиусом угла

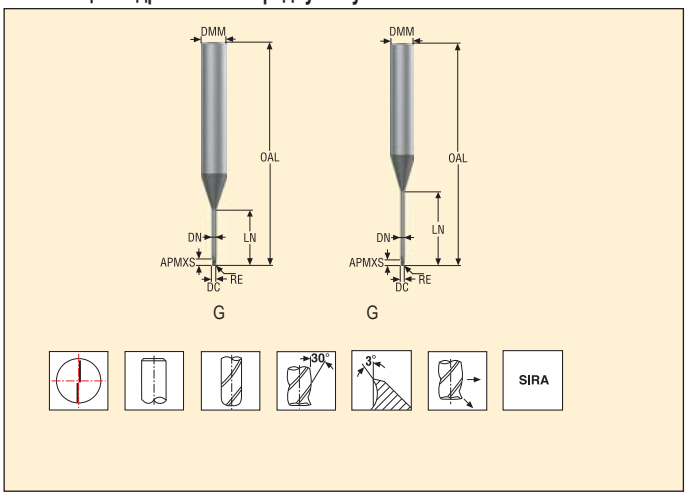

Допуски:
Биение= <0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø1,0-Ø3,0= 0,-0,013 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171175	JME562010G6R010.0Z2-SIRA	6	G	1,0	6	1,5	60	15,0	0,95	0,1	2	5,94	15,32	15,9	16,41	16,96	17,55	18,85
03171176	JME562012G6R010.0Z2-SIRA	6	G	1,2	6	1,8	60	18,0	1,15	0,1	2	5,14	18,32	19,0	19,61	20,26	20,96	22,52
03171177	JME562015G6R015.0Z2-SIRA	6	G	1,5	6	2,3	70	22,5	1,45	0,15	2	4,2	22,97	23,73	24,49	25,31	26,18	28,12
03171178	JME562020G6R015.0Z2-SIRA	6	G	2,0	6	3,0	80	30,0	1,94	0,15	2	3,07	30,47	31,46	32,48	33,56	34,72	37,3
03171179	JME562025G6R015.0Z2-SIRA	6	G	2,5	6	3,8	80	37,5	2,4	0,15	2	2,28	37,97	39,2	40,46	41,81	43,26	∞
03171180	JME562030G6R015.0Z2-SIRA	6	G	3,0	6	4,5	90	45,0	2,85	0,15	2	1,7	45,68	47,11	48,63	50,26	∞	∞
03171181	JME562010G7R010.0Z2-SIRA	7	G	1,0	6	1,5	60	20,0	0,95	0,1	2	4,93	20,32	21,06	21,74	22,46	23,24	24,97
03171182	JME562012G7R010.0Z2-SIRA	7	G	1,2	6	1,8	80	24,0	1,15	0,1	2	4,2	24,32	25,18	26,0	26,87	27,79	29,86
03171183	JME562015G7R015.0Z2-SIRA	7	G	1,5	6	2,3	80	30,0	1,45	0,15	2	3,38	30,47	31,46	32,48	33,56	34,72	37,3
03171184	JME562020G7R015.0Z2-SIRA	7	G	2,0	6	3,0	80	40,0	1,94	0,15	2	2,42	40,47	41,78	43,12	44,56	46,11	∞
03171185	JME562025G7R015.0Z2-SIRA	7	G	2,5	6	3,8	90	50,0	2,4	0,15	2	1,78	50,47	52,09	53,77	55,57	∞	∞
03171186	JME562030G7R015.0Z2-SIRA	7	G	3,0	6	4,5	100	60,0	2,85	0,15	2	1,31	60,68	62,58	64,61	∞	∞	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JME542/JME562 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	405 (360 — 450)
P2	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	395 (355 — 440)
P3	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	340 (300 — 380)
P4	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	300 (270 — 335)
P5	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	285 (255 — 320)
P6	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	320 (290 — 360)
P7	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	305 (270 — 340)
P8	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	285 (255 — 320)
P11	M/E/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	295 (265 — 330)
P12	M/E/A	0,050	0,60	0,0048	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,024	0,030	0,042	0,044	0,050	0,055	175 (160 — 195)
M1	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	215 (180 — 260)
M2	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	175 (145 — 205)
M3	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	175 (145 — 205)
M4	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	130 (110 — 155)
M5	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	110 (90 — 130)
N1	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	550 (485 — 620)
N2	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	550 (485 — 620)
N3	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	370 (325 — 415)
N11	E/M/A	0,10	0,75	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	500 (430 — 575)
S11	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	290 (250 — 330)
S12	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	225 (190 — 255)
S13	E/M/A	0,050	0,60	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,085	175 (150 — 200)
H3	M/A	0,050	0,30	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	120 (90 — 120)
H5	M/A	0,050	0,44	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	250 (220 — 280)
H7	M/A	0,050	0,30	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,055	0,060	0,065	120 (90 — 150)
H8	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	250 (220 — 280)
H11	M/A	0,050	0,44	0,0060	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,055	0,060	0,075	0,090	320 (280 — 330)
H12	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	295 (260 — 330)
H21	M/A	0,050	0,44	0,0055	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,022	0,028	0,032	0,050	0,055	0,060	0,065	250 (220 — 280)
H31	M/A	0,050	0,44	0,0046	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,019	0,024	0,028	0,036	0,040	0,044	0,048	190 (170 — 215)
GR1	A	0,50	0,50	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,025	0,028	0,032	405 (350 — 460)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JME542/JME562 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	255 (230 — 285)
P2	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	250 (220 — 275)
P3	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	215 (190 — 235)
P4	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P5	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P6	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	200 (180 — 225)
P7	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P8	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P11	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P12	M/E/A	0,32	0,0022	0,0032	0,0042	0,0055	0,0065	0,0085	0,011	0,013	0,018	0,019	0,022	0,024	110 (100 — 120)
M1	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	135 (110 — 160)
M2	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M3	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M4	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	80 (70 — 100)
M5	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	70 (55 — 80)
N1	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N2	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N3	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	265 (235 — 300)
N11	E/M/A	0,24	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,048	0,055	350 (300 — 400)
S11	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (155 — 205)
S12	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	140 (120 — 130)
S13	E/M/A	0,36	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	110 (90 — 125)
H3	M/A	0,095	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H5	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	160 (140 — 180)
H7	M/A	0,095	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H8	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H11	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	205 (180 — 230)
H12	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	190 (165 — 210)
H21	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H31	M/A	0,20	0,0020	0,0030	0,0042	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,017	0,018	0,020	0,022	125 (110 — 140)
GR1	A	0,50	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,018	0,020	0,025	0,030	350 (300 — 400)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JMB542 – Мини – Универсальные – Сферические – 2 зубые – DMM 4 – Цилиндрический

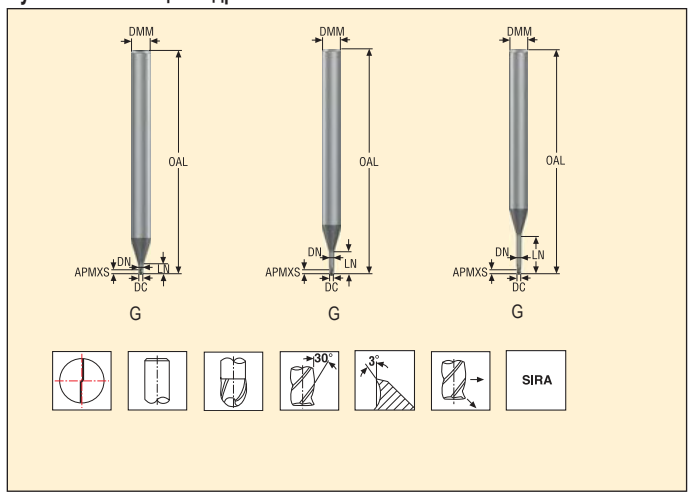

Допуски:
Биение=<0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,-0,01 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171221	JMB542002G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,2	4	0,2	45	0,4	0,18	0,1	2	14,57	0,56	0,62	0,67	0,73	0,78	0,88
03171222	JMB542003G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,3	4	0,3	45	0,6	0,28	0,15	2	14,24	0,76	0,83	0,9	0,96	1,02	1,13
03171223	JMB542004G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,4	4	0,4	45	0,8	0,37	0,2	2	13,81	1,12	1,18	1,24	1,29	1,35	1,45
03171224	JMB542005G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,5	4	0,5	45	1,0	0,46	0,25	2	13,47	1,32	1,39	1,45	1,51	1,57	1,68
03171225	JMB542006G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,6	4	0,6	45	1,2	0,56	0,3	2	13,14	1,52	1,59	1,67	1,73	1,8	1,92
03171226	JMB542008G1B.0Z2-SIRA	1	G	0,8	4	0,8	45	1,6	0,76	0,4	2	12,46	1,92	2,01	2,1	2,17	2,25	2,39
03171228	JMB542010G1B.0Z2-SIRA	1	G	1,0	4	1,0	50	2,0	0,95	0,5	2	11,77	2,23	2,43	2,52	2,61	2,69	2,85
03171229	JMB542012G1B.0Z2-SIRA	1	G	1,2	4	1,2	50	2,4	1,15	0,6	2	11,07	2,72	2,84	2,95	3,04	3,13	3,32
03171230	JMB542015G1B.0Z2-SIRA	1	G	1,5	4	1,5	50	3,0	1,45	0,75	2	9,88	3,47	3,59	3,69	3,79	3,89	4,13
03171231	JMB542005G3B.0Z2-SIRA	3	G	0,5	4	0,5	45	2,5	0,46	0,25	2	11,25	2,82	2,97	3,09	3,19	3,29	3,52
03171233	JMB542006G3B.0Z2-SIRA	3	G	0,6	4	0,6	45	3,0	0,56	0,3	2	10,61	3,32	3,49	3,62	3,74	3,86	4,12
03171234	JMB542008G3B.0Z2-SIRA	3	G	0,8	4	0,8	45	4,0	0,76	0,4	2	9,44	4,32	4,53	4,68	4,83	4,98	5,32
03171235	JMB542010G3B.0Z2-SIRA	3	G	1,0	4	1,0	50	5,0	0,95	0,5	2	8,38	5,32	5,56	5,74	5,92	6,11	6,53
03171236	JMB542012G3B.0Z2-SIRA	3	G	1,2	4	1,2	50	6,0	1,15	0,6	2	7,44	6,32	6,6	6,8	7,01	7,23	7,73
03171237	JMB542015G3B.0Z2-SIRA	3	G	1,5	4	1,5	50	7,5	1,45	0,75	2	6,13	7,97	8,24	8,48	8,74	9,02	9,64
03171238	JMB542020G3B.0Z2-SIRA	3	G	2,0	4	2,0	50	10,0	1,94	1,0	2	4,4	10,47	10,81	11,13	11,47	11,83	12,64
03171239	JMB542025G3B.0Z2-SIRA	3	G	2,5	4	2,5	50	12,5	2,4	1,25	2	3,0	12,97	13,38	13,77	14,19	14,64	∞
03171240	JMB542030G3B.0Z2-SIRA	3	G	3,0	4	3,0	60	15,0	2,85	1,5	2	1,81	15,68	16,13	16,6	17,11	∞	∞
03171241	JMB542005G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,5	4	0,5	45	4,0	0,46	0,25	2	9,65	4,32	4,53	4,69	4,84	5,0	5,36
03171242	JMB542006G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,6	4	0,6	45	5,0	0,56	0,3	2	8,74	5,32	5,57	5,75	5,94	6,13	6,57
03171243	JMB542008G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,8	4	0,8	45	7,0	0,76	0,4	2	7,23	7,32	7,64	7,88	8,13	8,4	8,99
03171244	JMB542010G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,0	4	1,0	50	8,5	0,95	0,5	2	6,27	8,82	9,19	9,47	9,77	10,09	10,81
03171245	JMB542012G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,2	4	1,2	50	10,0	1,15	0,6	2	5,44	10,32	10,73	11,06	11,41	11,79	12,62
03171246	JMB542015G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,5	4	1,5	50	12,0	1,45	0,75	2	4,44	12,47	12,88	13,27	13,69	14,14	15,14
03171247	JMB542020G4B.0Z2-SIRA	4	G	2,0	4	2,0	60	16,0	1,94	1,0	2	3,02	16,47	17,0	17,51	18,07	18,66	19,98
03171248	JMB542025G4B.0Z2-SIRA	4	G	2,5	4	2,5	60	20,0	2,4	1,25	2	1,97	20,47	21,11	21,76	22,45	∞	∞
03171249	JMB542030G4B.0Z2-SIRA	4	G	3,0	4	3,0	70	24,0	2,85	1,5	2	1,16	24,68	25,41	26,19	∞	∞	∞
03171250	JMB542015G5B.0Z2-SIRA	5	G	1,5	4	1,5	60	15,0	1,45	0,75	2	3,75	15,47	15,97	16,47	16,99	17,56	18,81
03171251	JMB542020G5B.0Z2-SIRA	5	G	2,0	4	2,0	60	20,0	1,94	1,0	2	2,5	20,47	21,12	21,77	22,47	23,22	∞
03171252	JMB542025G5B.0Z2-SIRA	5	G	2,5	4	2,5	70	25,0	2,4	1,25	2	1,61	25,47	26,27	27,08	27,95	∞	∞
03171253	JMB542030G5B.0Z2-SIRA	5	G	3,0	4	3,0	70	30,0	2,85	1,5	2	0,93	30,68	31,6	∞	∞	∞	∞
03171254	JMB542015G6B.0Z2-SIRA	6	G	1,5	4	1,5	70	22,5	1,45	0,75	2	2,7	22,97	23,71	24,45	25,25	26,1	∞
03171255	JMB542020G6B.0Z2-SIRA	6	G	2,0	4	2,0	70	30,0	1,94	1,0	2	1,74	30,47	31,43	32,42	33,48	∞	∞
03171256	JMB542025G6B.0Z2-SIRA	6	G	2,5	4	2,5	80	37,5	2,4	1,25	2	1,1	37,97	39,16	40,39	∞	∞	∞
03171257	JMB542030G6B.0Z2-SIRA	6	G	3,0	4	3,0	90	45,0	2,85	1,5	2	0,63	45,68	47,07	∞	∞	∞	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JMB542/JMB562 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	255 (220 — 285)
P2	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	250 (220 — 280)
P3	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	215 (190 — 240)
P4	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 200)
P5	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P6	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	200 (180 — 225)
P7	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P8	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P11	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P12	M/E/A	0,32	0,0022	0,0032	0,0042	0,0055	0,0065	0,0085	0,011	0,013	0,018	0,019	0,022	0,024	110 (100 — 120)
M1	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	135 (110 — 160)
M2	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M3	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M4	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	80 (70 — 100)
M5	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	70 (55 — 80)
N1	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N2	E/M/A	0,26	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N3	E/M/A	0,26	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	265 (235 — 300)
N11	E/M/A	0,24	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,048	0,055	350 (300 — 400)
S11	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 210)
S12	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	140 (120 — 160)
S13	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	110 (95 — 125)
H3	M/A	0,10	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H5	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	160 (140 — 180)
H7	M/A	0,10	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H8	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H11	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	205 (180 — 230)
H12	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	190 (165 — 210)
H21	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H31	M/A	0,20	0,0020	0,0030	0,0042	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,017	0,018	0,020	0,022	120 (110 — 140)
GR1	A	0,50	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,018	0,020	0,025	0,030	350 (300 — 400)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JMB542/JMB562 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	365 (325 — 405)
P2	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	355 (315 — 395)
P3	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	305 (270 — 340)
P4	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	270 (240 — 300)
P5	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	255 (230 — 285)
P6	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	290 (260 — 320)
P7	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	270 (240 — 300)
P8	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	255 (230 — 285)
P11	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	265 (235 — 290)
P12	M/E/A	0,050	0,60	0,0032	0,0048	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,028	0,030	0,034	0,038	155 (140 — 175)
M1	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	215 (180 — 255)
M2	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (145 — 205)
M3	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (145 — 205)
M4	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	130 (110 — 155)
M5	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	110 (90 — 130)
N1	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,034	0,040	0,042	485 (425 — 545)
N2	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,034	0,036	0,040	0,044	485 (425 — 550)
N3	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,034	0,036	0,040	0,044	325 (285 — 365)
N11	E/M/A	0,10	0,75	0,0050	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,044	0,050	0,055	430 (370 — 490)
S11	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	290 (250 — 335)
S12	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	225 (195 — 260)
S13	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (150 — 200)
H3	M/A	0,050	0,30	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,017	0,024	0,025	0,028	0,030	120 (90 — 145)
H5	M/A	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,046	0,050	235 (210 — 260)
H7	M/A	0,050	0,30	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,017	0,024	0,025	0,028	0,030	120 (90 — 150)
H8	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	235 (205 — 265)
H11	M/A	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,046	0,050	300 (265 — 340)
H12	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	275 (240 — 310)
H21	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	235 (205 — 265)
H31	M/A	0,050	0,44	0,0025	0,0036	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,020	0,024	0,026	175 (155 — 200)
GR1	A	0,50	0,50	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,025	0,028	0,032	405 (350 — 460)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JMB562 – Мини – Универсальные – Сферические – 2 зубые – DMM6 – Цилиндрический

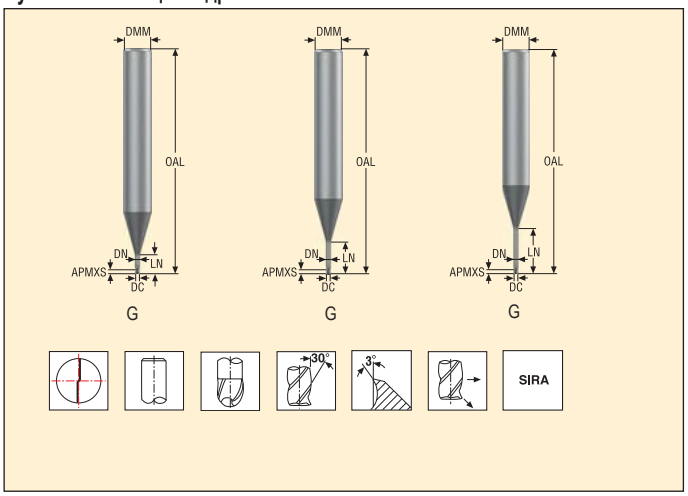

Допуски:
Биение=<0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,-0,01 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171261	JMB562005G2B.0Z2-SIRA	2	G	0,5	6	0,5	50	1,5	0,46	0,25	2	13,69	1,82	1,91	2,0	2,08	2,15	2,3
03171262	JMB562006G2B.0Z2-SIRA	2	G	0,6	6	0,6	50	2,0	0,56	0,3	2	13,13	2,32	2,44	2,54	2,63	2,72	2,9
03171263	JMB562008G2B.0Z2-SIRA	2	G	0,8	6	0,8	50	2,5	0,76	0,4	2	12,6	2,82	2,96	3,07	3,18	3,27	3,49
03171264	JMB562010G2B.0Z2-SIRA	2	G	1,0	6	1,0	50	4,0	0,95	0,5	2	11,15	4,32	4,52	4,68	4,68	4,97	5,3
03171265	JMB562012G2B.0Z2-SIRA	2	G	1,2	6	1,2	50	4,5	1,15	0,6	2	10,67	4,82	5,04	5,2	5,36	5,52	5,89
03171266	JMB562015G2B.0Z2-SIRA	2	G	1,5	6	1,5	50	5,0	1,45	0,75	2	10,07	5,47	5,66	5,82	5,99	6,17	6,58
03171267	JMB562018G2B.0Z2-SIRA	2	G	1,8	6	1,8	50	5,4	1,75	0,9	2	9,61	5,87	6,07	6,23	6,41	6,61	7,03
03171268	JMB562020G2B.0Z2-SIRA	2	G	2,0	6	2,0	50	6,0	1,94	1,0	2	9,05	6,47	6,68	6,87	7,06	7,28	7,75
03171269	JMB562025G2B.0Z2-SIRA	2	G	2,5	6	2,5	60	7,5	2,4	1,25	2	7,71	7,97	8,22	8,45	8,69	8,95	9,53
03171270	JMB562030G2B.0Z2-SIRA	2	G	3,0	6	3,0	60	9,0	2,85	1,5	2	6,35	9,68	9,94	10,21	10,51	10,82	11,52
03171271	JMB562005G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,5	6	0,5	50	3,5	0,46	0,25	2	11,7	3,82	4,01	4,16	4,29	4,43	4,74
03171272	JMB562006G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,6	6	0,6	50	4,2	0,56	0,3	2	11,1	4,52	4,74	4,9	5,06	5,22	5,59
03171273	JMB562008G4B.0Z2-SIRA	4	G	0,8	6	0,8	50	5,6	0,76	0,4	2	10,02	5,92	6,19	6,39	6,59	6,8	7,28
03171274	JMB562010G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,0	6	1,0	50	7,0	0,95	0,5	2	9,06	7,32	7,64	7,87	8,12	8,38	8,97
03171275	JMB562012G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,2	6	1,2	50	8,4	1,15	0,6	2	8,22	8,72	9,08	9,35	9,65	9,96	10,66
03171276	JMB562015G4B.0Z2-SIRA	4	G	1,5	6	1,5	50	10,5	1,45	0,75	2	7,07	10,97	11,33	11,67	12,04	12,43	13,31
03171277	JMB562020G4B.0Z2-SIRA	4	G	2,0	6	2,0	60	14,0	1,94	1,0	2	5,57	14,47	14,93	15,38	15,87	16,38	17,54
03171278	JMB562025G4B.0Z2-SIRA	4	G	2,5	6	2,5	65	17,5	2,4	1,25	2	4,38	17,97	18,53	19,1	19,69	20,34	21,76
03171279	JMB562030G4B.0Z2-SIRA	4	G	3,0	6	3,0	70	21,0	2,85	1,5	2	3,38	21,68	22,32	22,99	23,71	24,49	26,21
03171280	JMB562005G5B.0Z2-SIRA	5	G	0,5	6	0,5	50	5,0	0,46	0,25	2	10,54	5,32	5,57	5,76	5,94	6,14	6,58
03171281	JMB562006G5B.0Z2-SIRA	5	G	0,6	6	0,6	50	6,0	0,56	0,3	2	9,85	6,32	6,61	6,82	7,04	7,27	7,79
03171282	JMB562008G5B.0Z2-SIRA	5	G	0,8	6	0,8	50	8,0	0,76	0,4	2	8,64	8,32	8,67	8,94	9,23	9,54	10,22
03171283	JMB562010G5B.0Z2-SIRA	5	G	1,0	6	1,0	50	10,0	0,95	0,5	2	7,63	10,32	10,73	11,06	11,42	11,8	12,64
03171284	JMB562012G5B.0Z2-SIRA	5	G	1,2	6	1,2	50	12,0	1,15	0,6	2	6,77	12,32	12,79	13,19	13,61	14,06	15,07
03171285	JMB562015G5B.0Z2-SIRA	5	G	1,5	6	1,5	60	15,0	1,45	0,75	2	5,68	15,47	15,97	16,47	16,99	17,56	18,81
03171287	JMB562020G5B.0Z2-SIRA	5	G	2,0	6	2,0	60	20,0	1,94	1,0	2	4,32	20,47	21,12	21,77	22,47	23,22	24,88
03171288	JMB562025G5B.0Z2-SIRA	5	G	2,5	6	2,5	70	25,0	2,4	1,25	2	3,3	25,47	26,27	27,08	27,95	28,88	30,94
03171289	JMB562030G5B.0Z2-SIRA	5	G	3,0	6	3,0	70	30,0	2,85	1,5	2	2,5	30,68	31,6	32,58	33,62	34,73	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JMB562 – Мини – Универсальные – Сферические – 2 зубые – DMM 6 – Цилиндрический

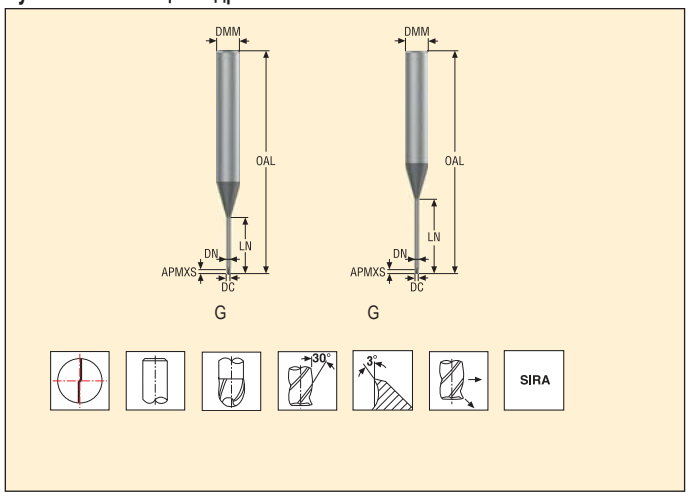

Допуски:
Биение=<0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,-0,01 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171290	JMB562010G6B.0Z2-SIRA	6	G	1,0	6	1,0	60	15,0	0,95	0,5	2	6,04	15,32	15,89	16,39	16,92	17,49	18,76
03171291	JMB562012G6B.0Z2-SIRA	6	G	1,2	6	1,2	60	18,0	1,15	0,6	2	5,24	18,32	18,98	19,58	20,21	20,89	22,41
03171292	JMB562015G6B.0Z2-SIRA	6	G	1,5	6	1,5	70	22,5	1,45	0,75	2	4,28	22,97	23,71	24,45	25,25	26,1	27,99
03171293	JMB562020G6B.0Z2-SIRA	6	G	2,0	6	2,0	80	30,0	1,94	1,0	2	3,14	30,47	31,43	32,42	33,48	34,6	37,11
03171294	JMB562025G6B.0Z2-SIRA	6	G	2,5	6	2,5	80	37,5	2,4	1,25	2	2,34	37,97	39,16	40,39	41,7	43,11	∞
03171295	JMB562030G6B.0Z2-SIRA	6	G	3,0	6	3,0	90	45,0	2,85	1,5	2	1,74	45,68	47,07	48,55	50,13	∞	∞
03171296	JMB562010G7B.0Z2-SIRA	7	G	1,0	6	1,0	60	20,0	0,95	0,5	2	4,99	20,32	21,05	21,71	22,42	23,19	24,88
03171297	JMB562012G7B.0Z2-SIRA	7	G	1,2	6	1,2	80	24,0	1,15	0,6	2	4,27	24,32	25,17	25,97	26,82	27,73	29,75
03171298	JMB562015G7B.0Z2-SIRA	7	G	1,5	6	1,5	80	30,0	1,45	0,75	2	3,43	30,47	31,44	32,44	33,5	34,64	37,17
03171299	JMB562020G7B.0Z2-SIRA	7	G	2,0	6	2,0	80	40,0	1,94	1,0	2	2,47	40,47	41,75	43,07	44,48	45,99	∞
03171300	JMB562025G7B.0Z2-SIRA	7	G	2,5	6	2,5	90	50,0	2,4	1,25	2	1,81	50,47	52,05	53,7	55,46	∞	∞
03171301	JMB562030G7B.0Z2-SIRA	7	G	3,0	6	3,0	100	60,0	2,85	1,5	2	1,34	60,68	62,54	64,52	∞	∞	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JMB542/JMB562 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	255 (220 — 285)
P2	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	250 (220 — 280)
P3	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	215 (190 — 240)
P4	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 200)
P5	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P6	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	200 (180 — 225)
P7	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	190 (170 — 210)
P8	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 200)
P11	M/E/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	185 (165 — 205)
P12	M/E/A	0,32	0,0022	0,0032	0,0042	0,0055	0,0065	0,0085	0,011	0,013	0,018	0,019	0,022	0,024	110 (100 — 120)
M1	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	135 (110 — 160)
M2	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M3	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	110 (90 — 130)
M4	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	80 (70 — 100)
M5	E/M/A	0,32	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	70 (55 — 80)
N1	E/M/A	0,24	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N2	E/M/A	0,26	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	400 (350 — 450)
N3	E/M/A	0,26	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	265 (235 — 300)
N11	E/M/A	0,24	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,048	0,055	350 (300 — 400)
S11	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	180 (160 — 210)
S12	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	140 (120 — 160)
S13	E/M/A	0,34	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,036	110 (95 — 125)
H3	M/A	0,10	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H5	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	160 (140 — 180)
H7	M/A	0,10	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,030	0,036	80 (60 — 100)
H8	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H11	M/A	0,20	0,0026	0,0040	0,0050	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,024	0,026	0,032	0,040	205 (180 — 230)
H12	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	190 (165 — 210)
H21	M/A	0,20	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,022	0,024	0,026	0,030	160 (140 — 180)
H31	M/A	0,20	0,0020	0,0030	0,0042	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,017	0,018	0,020	0,022	120 (110 — 140)
GR1	A	0,50	0,0020	0,0030	0,0040	0,0050	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,018	0,020	0,025	0,030	350 (300 — 400)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JMB542/JMB562 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	365 (325 — 405)
P2	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	355 (315 — 395)
P3	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	305 (270 — 340)
P4	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	270 (240 — 300)
P5	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	255 (230 — 285)
P6	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	290 (260 — 320)
P7	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	270 (240 — 300)
P8	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	255 (230 — 285)
P11	M/E/A	0,050	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	265 (235 — 290)
P12	M/E/A	0,050	0,60	0,0032	0,0048	0,0065	0,0080	0,010	0,013	0,016	0,020	0,028	0,030	0,034	0,038	155 (140 — 175)
M1	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	215 (180 — 255)
M2	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (145 — 205)
M3	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (145 — 205)
M4	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	130 (110 — 155)
M5	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	110 (90 — 130)
N1	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,034	0,040	0,042	485 (425 — 545)
N2	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,034	0,036	0,040	0,044	485 (425 — 550)
N3	E/M/A	0,10	0,75	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,034	0,036	0,040	0,044	325 (285 — 365)
N11	E/M/A	0,10	0,75	0,0050	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,044	0,050	0,055	430 (370 — 490)
S11	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	290 (250 — 335)
S12	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	225 (195 — 260)
S13	E/M/A	0,024	0,60	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,050	0,060	175 (150 — 200)
H3	M/A	0,050	0,30	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,017	0,024	0,025	0,028	0,030	120 (90 — 145)
H5	M/A	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,046	0,050	235 (210 — 260)
H7	M/A	0,050	0,30	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,017	0,024	0,025	0,028	0,030	120 (90 — 150)
H8	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	235 (205 — 265)
H11	M/A	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,036	0,040	0,046	0,050	300 (265 — 340)
H12	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	275 (240 — 310)
H21	M/A	0,050	0,44	0,0032	0,0050	0,0065	0,0085	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,028	0,032	0,034	235 (205 — 265)
H31	M/A	0,050	0,44	0,0025	0,0036	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,020	0,020	0,024	0,026	175 (155 — 200)
GR1	A	0,50	0,50	0,0030	0,0044	0,0060	0,0075	0,0090	0,012	0,015	0,018	0,024	0,025	0,028	0,032	405 (350 — 460)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JMB563 – Мини – Универсальные – Сферические – 3 зубые – DMM 6 – Цилиндрический

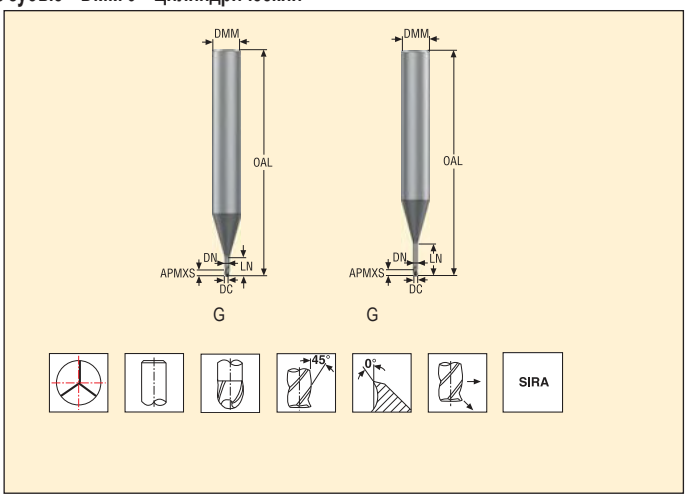

Допуски:
Биение=<0,007 мм
DMM= h5
DC= Ø0,-0,02 мм
RE= ±0,01 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03171307	JMB563010G2B.0Z3-SIRA	2	G	1,0	6	1,0	50	4,0	0,95	0,5	3	11,15	4,32	4,52	4,68	4,68	4,97	5,3
03171308	JMB563012G2B.0Z3-SIRA	2	G	1,2	6	1,2	50	4,5	1,15	0,6	3	10,67	4,82	5,04	5,2	5,36	5,52	5,89
03171309	JMB563015G2B.0Z3-SIRA	2	G	1,5	6	1,5	50	5,0	1,45	0,75	3	10,07	5,47	5,66	5,82	5,99	6,17	6,58
03171310	JMB563020G2B.0Z3-SIRA	2	G	2,0	6	2,0	50	6,0	1,94	1,0	3	9,05	6,47	6,68	6,87	7,06	7,28	7,75
03171311	JMB563025G2B.0Z3-SIRA	2	G	2,5	6	2,5	60	7,5	2,4	1,25	3	7,71	7,97	8,22	8,45	8,69	8,95	9,53
03171312	JMB563030G2B.0Z3-SIRA	2	G	3,0	6	3,0	60	9,0	2,85	1,5	3	6,35	9,68	9,94	10,21	10,51	10,83	11,52
03171316	JMB563010G4B.0Z3-SIRA	4	G	1,0	6	1,0	50	7,0	0,95	0,5	3	9,06	7,32	7,64	7,87	8,12	8,38	8,97
03171317	JMB563012G4B.0Z3-SIRA	4	G	1,2	6	1,2	50	8,4	1,15	0,6	3	8,22	8,72	9,08	9,35	9,65	9,96	10,66
03171318	JMB563015G4B.0Z3-SIRA	4	G	1,5	6	1,5	50	10,5	1,45	0,75	3	7,07	10,97	11,33	11,67	12,04	12,43	13,31
03171319	JMB563020G4B.0Z3-SIRA	4	G	2,0	6	2,0	60	14,0	1,94	1,0	3	5,57	14,47	14,93	15,38	15,87	16,38	17,54
03171320	JMB563025G4B.0Z3-SIRA	4	G	2,5	6	2,5	60	17,5	2,4	1,25	3	4,38	17,97	18,53	19,1	19,69	20,34	21,76
03171321	JMB563030G4B.0Z3-SIRA	4	G	3,0	6	3,0	70	21,0	2,85	1,5	3	3,38	21,68	22,32	22,99	23,71	24,49	26,21

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JMB563 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	v_c
P1	M/E/A	0,050	0,11	0,018	0,020	0,025	0,030	0,034	0,038	370 (330 — 410)
P2	M/E/A	0,050	0,11	0,018	0,022	0,025	0,030	0,034	0,038	360 (320 — 400)
P3	M/E/A	0,050	0,11	0,017	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	310 (275 — 345)
P4	M/E/A	0,050	0,11	0,017	0,020	0,024	0,028	0,032	0,034	275 (245 — 300)
P5	M/E/A	0,050	0,11	0,016	0,019	0,022	0,028	0,032	0,034	260 (230 — 290)
P6	M/E/A	0,050	0,11	0,016	0,019	0,022	0,028	0,030	0,034	290 (260 — 325)
P7	M/E/A	0,050	0,11	0,016	0,019	0,022	0,028	0,030	0,034	275 (245 — 305)
P8	M/E/A	0,050	0,11	0,017	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	260 (230 — 290)
P11	M/E/A	0,050	0,11	0,016	0,019	0,022	0,028	0,030	0,034	265 (240 — 295)
P12	M/E/A	0,050	0,11	0,0090	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	150 (135 — 170)
M1	E/M/A	0,024	0,11	0,019	0,022	0,026	0,032	0,036	0,040	215 (180 — 255)
M2	E/M/A	0,024	0,11	0,017	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	175 (145 — 205)
M3	E/M/A	0,024	0,11	0,017	0,020	0,024	0,028	0,032	0,036	175 (145 — 205)
M4	E/M/A	0,024	0,11	0,015	0,018	0,020	0,025	0,028	0,032	130 (105 — 150)
M5	E/M/A	0,024	0,11	0,015	0,018	0,020	0,025	0,028	0,032	105 (90 — 125)
N1	E/M/A	0,10	0,50	0,018	0,020	0,025	0,030	0,034	0,038	500 (440 — 565)
N2	E/M/A	0,10	0,50	0,018	0,020	0,025	0,030	0,034	0,038	500 (440 — 565)
N3	E/M/A	0,10	0,50	0,018	0,020	0,025	0,030	0,034	0,038	335 (295 — 375)
N11	E/M/A	0,10	0,50	0,022	0,026	0,032	0,038	0,042	0,046	440 (380 — 500)
S11	E/M/A	0,024	0,26	0,020	0,024	0,030	0,038	0,042	0,046	300 (260 — 340)
S12	E/M/A	0,024	0,26	0,020	0,024	0,030	0,038	0,042	0,046	230 (200 — 265)
S13	E/M/A	0,024	0,26	0,019	0,022	0,028	0,032	0,038	0,040	180 (155 — 205)
H3	M/A	0,024	0,028	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	0,022	115 (90 — 140)
H5	M/A	0,050	0,070	0,014	0,016	0,019	0,024	0,026	0,030	225 (200 — 255)
H7	M/A	0,024	0,028	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	0,022	115 (85 — 140)
H8	M/A	0,050	0,070	0,0095	0,011	0,014	0,016	0,019	0,020	220 (195 — 245)
H11	M/A	0,050	0,070	0,014	0,016	0,019	0,024	0,026	0,030	290 (255 — 325)
H12	M/A	0,050	0,070	0,0095	0,011	0,014	0,016	0,019	0,020	255 (225 — 290)
H21	M/A	0,050	0,070	0,0095	0,011	0,014	0,016	0,019	0,020	220 (190 — 250)
H31	M/A	0,050	0,070	0,0075	0,0085	0,010	0,012	0,014	0,015	160 (140 — 180)
GR1	A	0,50	0,24	0,015	0,018	0,022	0,026	0,030	0,032	385 (330 — 440)

Расчеты в таблице основаны на LV1, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JABRO® – Подбор инструмента – Обр. сталей и чугунов

Наименование		JHP993	JHP951	JH142	JH970
стр.		157-159	160-162	164-166, 324-326	110-111, 168-169
Диапазон		HPM	HPM	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■
	Weldon	■	■		
Число зубьев		3-6	3-5	2-4-5-6	2
Цилиндр					
	Метрич.	4-25	3-25	2-12	2-16
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		2,3	2	2,3,6	1,2,3
Операция					
SMG					
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					
P11-12					
K1					
K2					
K3					
K4					
K5					
K6					
K7					

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

JABRO® – Подбор инструмента – Обр. сталей и чугунов

Наименование		JH112	JH150	JH160
стр.		170-172, 328-330	171, 328	173, 330
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO
Тип фрезы				
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■
	Weldon			
Число зубьев		2	4	4
Цилиндр				
	Метрич.	2-12	6-12	3-12
	Дюйм.			
Имеющиеся длины		1,2,3,4,5,6	2	2
Операция				
SMG				
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
P6				
P7				
P8				
P11-12				
K1				
K2				
K3				
K4				
K5				
K6				
K7				

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

JHP993 – Высокая производительность – Сталь – Уступ – 3-6 Зубья – Цилиндрический – Фаска

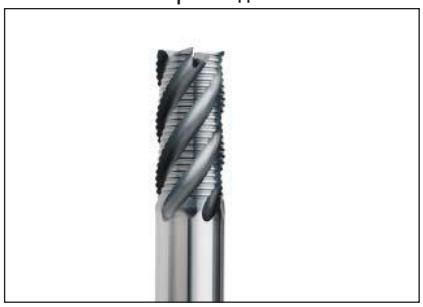

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
CHW= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

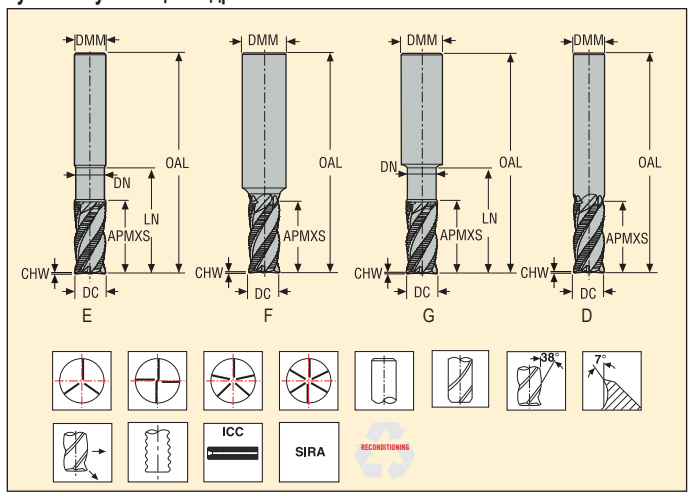

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
02826806	JHP993040F2C.0Z3-SIRA	2	F		4,0	6	10	50	13	4,0	0,15	3	■
02826808	JHP993050F2C.0Z4-SIRA	2	F		5,0	6	12	55	15	5,0	0,15	4	■
02826809	JHP993060D2C.0Z4-SIRA	2	D		6,0	6	14	55	–	–	0,2	4	■
02826811	JHP993075F2C.0Z4-SIRA	2	F		7,5	8	17	60	–	7,5	0,2	4	■
02826814	JHP993080D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	8,0	8	18	60	–	–	0,2	4	■
02826812	JHP993080D2C.0Z4-SIRA	2	D		8,0	8	18	60	–	–	0,2	4	■
02826816	JHP993095F2C.0Z4-SIRA	2	F		9,5	10	20	70	–	9,5	0,2	4	■
02826818	JHP993100D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	10,0	10	22	70	–	–	0,2	4	■
02826817	JHP993100D2C.0Z4-SIRA	2	D		10,0	10	22	70	–	–	0,2	4	■
02826820	JHP993115F2C.0Z4-SIRA	2	F		11,5	12	25	80	–	11,5	0,2	4	■
02826822	JHP993120D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	12,0	12	26	80	–	–	0,2	4	■
02826821	JHP993120D2C.0Z4-SIRA	2	D		12,0	12	26	80	–	–	0,2	4	■
02826824	JHP993140D2C.0Z4-SIRA	2	D		14,0	14	30	80	–	–	0,3	4	■
02856501	JHP993160D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	16,0	16	34	90	–	–	0,3	4	■
02856499	JHP993160D2C.0Z4-SIRA	2	D		16,0	16	34	90	–	–	0,3	4	■
02856506	JHP993200D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02856505	JHP993200D2C.0Z4-SIRA	2	D		20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02856510	JHP993250D2C.0Z4A-SIRA	2	D	■	25,0	25	52	125	–	–	0,5	4	■
02826825	JHP993160D2C.0Z5-SIRA	2	D		16,0	16	34	90	–	–	0,3	5	■
02826829	JHP993200D2C.0Z5A-SIRA	2	D	■	20,0	20	42	100	–	–	0,5	5	■
02826828	JHP993200D2C.0Z5-SIRA	2	D		20,0	20	42	100	–	–	0,5	5	■
02826807	JHP993040G3C.0Z3-SIRA	3	G		4,0	6	10	55	15	3,7	0,15	3	■
02826810	JHP993060E3C.0Z4-SIRA	3	E		6,0	6	14	65	24	5,6	0,2	4	■
02826815	JHP993080E3C.0Z4-SIRA	3	E		8,0	8	18	70	32	7,4	0,2	4	■
02826819	JHP993100E3C.0Z4-SIRA	3	E		10,0	10	22	85	40	9,4	0,2	4	■
02826823	JHP993120E3C.0Z4-SIRA	3	E		12,0	12	26	100	50	11,4	0,2	4	■
02856502	JHP993160E3C.0Z4-SIRA	3	E		16,0	16	34	110	60	15,4	0,3	4	■
02856507	JHP993200E3C.0Z4-SIRA	3	E		20,0	20	42	125	70	19,2	0,5	4	■

SIRA = SIRON-A, ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP993 – Высокая производительность – Сталь – Уступ – 3-6 Зубья – Weldon – Фаска

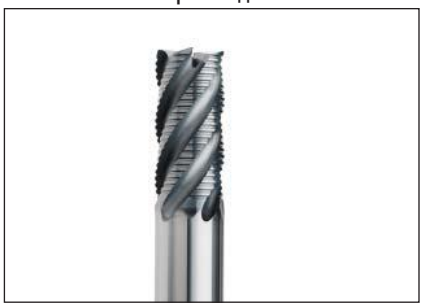

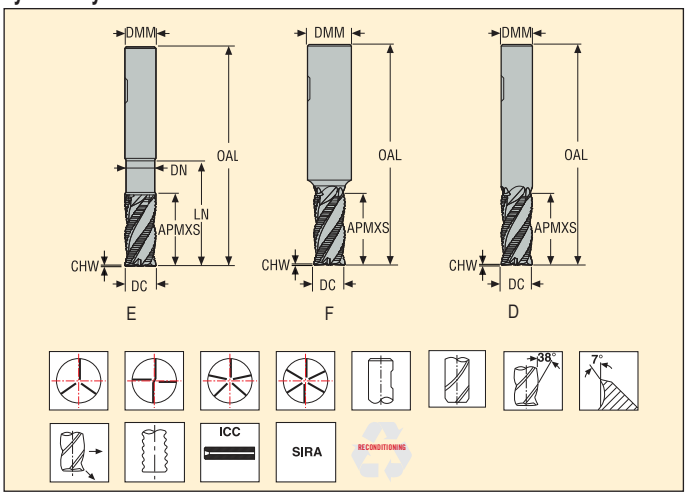

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
CHW= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
02828150	JHP993040F2C.3Z3-SIRA	2	F		4,0	6	10	50	12,56	4,0	0,15	3	■
02828152	JHP993050F2C.3Z4-SIRA	2	F		5,0	6	12	55	14,75	5,0	0,15	4	■
02828153	JHP993060D2C.3Z4-SIRA	2	D		6,0	6	14	55	–	–	0,2	4	■
02828155	JHP993075F2C.3Z4-SIRA	2	F		7,5	8	17	60	–	7,5	0,2	4	■
02828246	JHP993080D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	8,0	8	16	60	–	–	0,2	4	□
02828156	JHP993080D2C.3Z4-SIRA	2	D		8,0	8	18	60	–	–	0,2	4	■
02828158	JHP993095F2C.3Z4-SIRA	2	F		9,5	10	20	70	–	9,5	0,2	4	■
02828247	JHP993100D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	10,0	10	20	70	–	–	0,2	4	□
02828159	JHP993100D2C.3Z4-SIRA	2	D		10,0	10	22	70	–	–	0,2	4	■
02828248	JHP993120D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	12,0	12	26	80	–	–	0,2	4	□
02828162	JHP993120D2C.3Z4-SIRA	2	D		12,0	12	26	80	–	–	0,2	4	■
02828164	JHP993140D2C.3Z4-SIRA	2	D		14,0	14	30	80	–	–	0,3	4	■
02856512	JHP993160D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	16,0	16	34	90	–	–	0,3	4	□
02856500	JHP993160D2C.3Z4-SIRA	2	D		16,0	16	34	90	–	–	0,3	4	■
02856513	JHP993200D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02856504	JHP993200D2C.3Z4-SIRA	2	D		20,0	20	42	100	–	–	0,5	4	■
02856514	JHP993250D2C.3Z4A-SIRA	2	D	■	25,0	25	52	125	–	–	0,5	4	□
02856509	JHP993250D2C.3Z4-SIRA	2	D		25,0	25	52	125	–	–	0,5	4	■
02828165	JHP993160D2C.3Z5-SIRA	2	D		16,0	16	34	90	–	–	0,3	5	■
02828250	JHP993200D2C.3Z5A-SIRA	2	D	■	20,0	20	42	100	–	–	0,5	5	□
02828167	JHP993200D2C.3Z5-SIRA	2	D		20,0	20	42	100	–	–	0,5	5	■
02828154	JHP993060E3C.3Z4-SIRA	3	E		6,0	6	14	65	24,0	5,6	0,2	4	■
02828157	JHP993080E3C.3Z4-SIRA	3	E		8,0	8	18	70	32,0	7,4	0,2	4	■
02828160	JHP993100E3C.3Z4-SIRA	3	E		10,0	10	22	85	40,0	9,4	0,2	4	■
02828163	JHP993120E3C.3Z4-SIRA	3	E		12,0	12	26	100	50,0	11,4	0,2	4	■
02856503	JHP993160E3C.3Z4-SIRA	3	E		16,0	16	34	110	60,0	15,4	0,3	4	■
02856508	JHP993200E3C.3Z4-SIRA	3	E		20,0	20	42	125	70,0	19,2	0,5	4	■
02856511	JHP993250E3C.3Z4-SIRA	3	E		25,0	25	52	150	90,0	24,0	0,5	4	■
02828168	JHP993200E3C.3Z5-SIRA	3	E		20,0	20	42	125	70,0	19,2	0,5	5	■

SIRA = SIRON-A, ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JHP993 Обработка пазов PCEDC=3 и PCEDC=4

SMG		a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
P1	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,20	200 (170 — 230)
P2	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,20	195 (165 — 220)
P3	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,20	165 (145 — 190)
P4	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	0,20	145 (125 — 170)
P5	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	140 (120 — 160)
P6	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	0,19	160 (135 — 180)
P7	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	150 (130 — 170)
P8	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	—	0,13	0,16	0,20	140 (120 — 160)
P11	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	145 (125 — 165)
P12	E/M/A	1,2	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	—	0,10	0,12	90 (80 — 105)
K1	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,20	195 (170 — 225)
K2	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	170 (145 — 195)
K3	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	145 (125 — 165)
K4	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	135 (120 — 155)
K5	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,15	0,17	80 (70 — 95)
K6	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,16	0,19	120 (105 — 140)
K7	E/M/A	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	—	0,15	0,17	105 (90 — 120)

Режимы резания – JHP993 Боковое фрезерование PCEDC=4,5,6

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
P1	E/M/A	0,40	1,7	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,15	0,16	0,19	0,22	230 (200 — 265)
P2	E/M/A	0,40	1,7	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	225 (195 — 255)
P3	E/M/A	0,40	1,7	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20	195 (165 — 220)
P4	E/M/A	0,40	1,7	0,042	0,050	0,060	0,085	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	175 (150 — 200)
P5	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	165 (145 — 190)
P6	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	185 (160 — 215)
P7	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	175 (150 — 200)
P8	E/M/A	0,40	1,7	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20	165 (140 — 185)
P11	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	170 (145 — 195)
P12	E/M/A	0,40	1,4	0,024	0,030	0,036	0,050	0,060	0,075	0,080	0,090	0,10	0,12	115 (100 — 130)
K1	E/M/A	0,40	1,7	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	225 (195 — 260)
K2	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	200 (175 — 230)
K3	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	170 (145 — 195)
K4	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	165 (140 — 185)
K5	E/M/A	0,40	1,7	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	100 (85 — 115)
K6	E/M/A	0,40	1,7	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	145 (125 — 165)
K7	E/M/A	0,40	1,7	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	130 (110 — 145)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP951 – Высокая производительность – Уступ – Сталь – 3-5 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

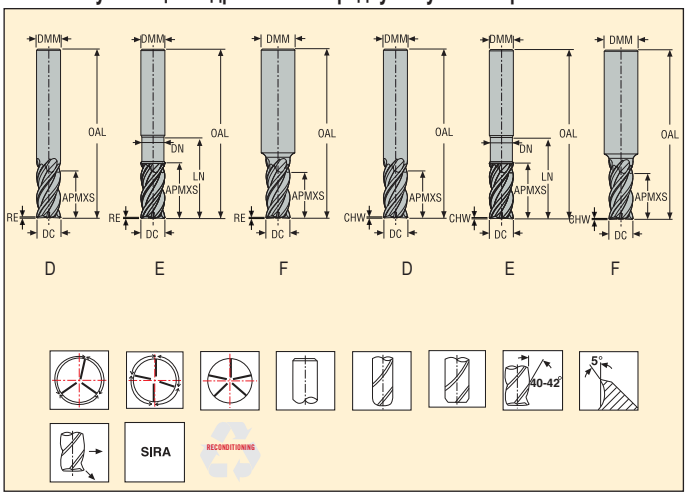

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02828192	JHP951030F2C.0Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	0,1	–	3	■
02828191	JHP951030F2R020.0Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	–	0,2	3	■
02828190	JHP951030F2R050.0Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	–	0,5	3	■
02828197	JHP951040F2C.0Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	0,15	–	4	■
02828194	JHP951040F2R020.0Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	–	0,2	4	■
02828195	JHP951040F2R050.0Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	–	0,5	4	■
02828201	JHP951050F2C.0Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	0,2	–	4	■
02828199	JHP951050F2R020.0Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	–	0,2	4	■
02828198	JHP951050F2R050.0Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	–	0,5	4	■
02828205	JHP951060D2C.0Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	–	4	■
02828203	JHP951060D2R020.0Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	–	0,2	4	■
02828202	JHP951060D2R050.0Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	–	0,5	4	■
02828212	JHP951080D2C.0Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,3	–	4	■
02828209	JHP951080D2R020.0Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	0,2	4	■
02828207	JHP951080D2R050.0Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	0,5	4	■
02828208	JHP951080D2R100.0Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	1,0	4	■
02828218	JHP951100E2C.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	0,3	–	4	■
02828216	JHP951100E2R050.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	–	0,5	4	■
02828214	JHP951100E2R100.0Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	–	1,0	4	■
02828226	JHP951120E2C.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	0,4	–	4	■
02828224	JHP951120E2R050.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	–	0,5	4	■
02828222	JHP951120E2R100.0Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	–	1,0	4	■
02927873	JHP951160E2C.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	0,5	–	4	■
02927875	JHP951160E2R050.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	–	0,5	4	■
02927876	JHP951160E2R100.0Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	–	1,0	4	■
02828232	JHP951160E2C.0Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	0,5	–	5	■
02828230	JHP951160E2R050.0Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	–	0,5	5	■
02828231	JHP951160E2R100.0Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	–	1,0	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JHP951 – Высокая производительность – Уступ – Сталь – 3-5 Зубья – Weldon – С радиусом угла или фаска

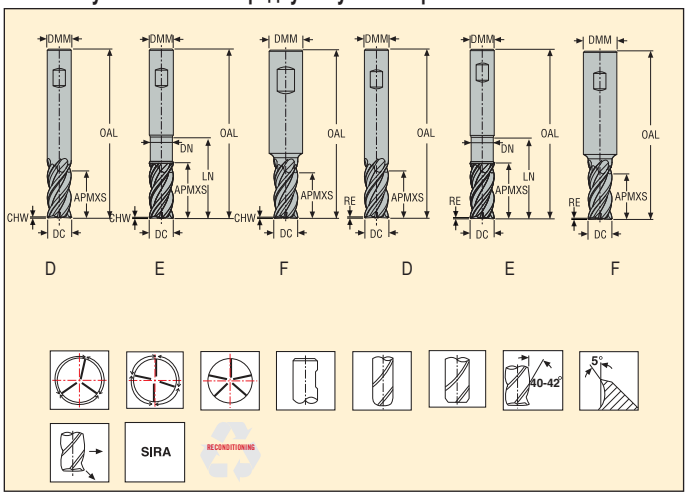

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02828193	JHP951030F2C.3Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	0,1	–	3	■
02828260	JHP951030F2R020.3Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	–	0,2	3	■
02828259	JHP951030F2R050.3Z3-SIRA	2	F	3,0	6	8	50	10	3,0	–	0,5	3	□
02828196	JHP951040F2C.3Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	0,15	–	4	■
02828261	JHP951040F2R020.3Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	–	0,2	4	□
02828262	JHP951040F2R050.3Z4-SIRA	2	F	4,0	6	10	55	13	4,0	–	0,5	4	□
02828200	JHP951050F2C.3Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	0,2	–	4	■
02828264	JHP951050F2R020.3Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	–	0,2	4	□
02828263	JHP951050F2R050.3Z4-SIRA	2	F	5,0	6	12	55	15	5,0	–	0,5	4	□
02828206	JHP951060D2C.3Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	0,2	–	4	■
02828266	JHP951060D2R020.3Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	–	0,2	4	□
02828265	JHP951060D2R050.3Z4-SIRA	2	D	6,0	6	14	55	–	–	–	0,5	4	□
02828210	JHP951080D2C.3Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	0,3	–	4	■
02828269	JHP951080D2R020.3Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	0,2	4	□
02828267	JHP951080D2R050.3Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	0,5	4	■
02828268	JHP951080D2R100.3Z4-SIRA	2	D	8,0	8	18	60	–	–	–	1,0	4	□
02828220	JHP951100E2C.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	0,3	–	4	■
02828271	JHP951100E2R050.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	–	0,5	4	□
02828270	JHP951100E2R100.3Z4-SIRA	2	E	10,0	10	22	70	28	9,4	–	1,0	4	□
02828228	JHP951120E2C.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	0,4	–	4	■
02828273	JHP951120E2R050.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	–	0,5	4	□
02828272	JHP951120E2R100.3Z4-SIRA	2	E	12,0	12	26	80	33	11,4	–	1,0	4	□
02927874	JHP951160E2C.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	0,5	–	4	■
02927879	JHP951160E2R050.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	–	0,5	4	□
02927880	JHP951160E2R100.3Z4-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,0	–	1,0	4	□
02927877	JHP951200E2R050.3Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	100	48	19,0	–	0,5	4	■
02927878	JHP951200E2R100.3Z4-SIRA	2	E	20,0	20	42	100	48	19,0	–	1,0	4	■
02828233	JHP951160E2C.3Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	0,5	–	5	■
02828275	JHP951160E2R050.3Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	–	0,5	5	□
02828276	JHP951160E2R100.3Z5-SIRA	2	E	16,0	16	34	90	40	15,4	–	1,0	5	□
02828235	JHP951200E2R050.3Z5-SIRA	2	E	20,0	20	42	100	48	19,4	–	0,5	5	■
02828234	JHP951200E2R100.3Z5-SIRA	2	E	20,0	20	42	100	48	19,4	–	1,0	5	■
02828237	JHP951250E2R050.3Z5-SIRA	2	E	25,0	25	52	125	65	24,4	–	0,5	5	■
02828236	JHP951250E2R100.3Z5-SIRA	2	E	25,0	25	52	125	65	24,4	–	1,0	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JHP951 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	160 (140 — 180)
P2	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	155 (135 — 175)
P3	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	165 (145 — 190)
P4	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	145 (125 — 170)
P5	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	140 (120 — 160)
P6	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	125 (105 — 145)
P7	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	150 (125 — 170)
P8	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	140 (120 — 160)
P11	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	145 (125 — 165)
P12	E/M/A	1,2	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	90 (80 — 105)
K1	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,20	195 (170 — 225)
K2	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	170 (145 — 195)
K3	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	145 (125 — 165)
K4	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	135 (115 — 155)
K5	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,15	0,17	80 (70 — 95)
K6	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	0,19	120 (105 — 140)
K7	E/M/A	1,5	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,15	0,17	105 (90 — 120)

Режимы резания – JHP951 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P1	E/M/A	0,40	1,7	0,034	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	185 (165 — 210)
P2	E/M/A	0,40	1,7	0,034	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,17	0,19	0,22	180 (160 — 205)
P3	E/M/A	0,40	1,7	0,032	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	195 (165 — 220)
P4	E/M/A	0,40	1,7	0,032	0,042	0,050	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	175 (150 — 200)
P5	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	165 (145 — 190)
P6	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	150 (125 — 175)
P7	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	175 (150 — 200)
P8	E/M/A	0,40	1,7	0,032	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	160 (140 — 185)
P11	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	170 (145 — 195)
P12	E/M/A	0,40	1,4	0,018	0,024	0,030	0,036	0,050	0,060	0,075	0,090	0,10	0,12	115 (100 — 130)
K1	E/M/A	0,40	1,7	0,034	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	0,17	0,19	0,22	225 (195 — 260)
K2	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	200 (175 — 230)
K3	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	170 (145 — 195)
K4	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	165 (140 — 185)
K5	E/M/A	0,40	1,7	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	0,18	100 (85 — 115)
K6	E/M/A	0,40	1,7	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	145 (125 — 165)
K7	E/M/A	0,40	1,7	0,028	0,036	0,046	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	0,18	125 (110 — 145)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH142 – Высокоскоростные – Высокая точность – Торовая – Закаленная сталь – 2-6 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла





Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Макс. глубина резания (la$_n$, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02968223	JH142020G2R030.0Z2-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,3	6,64	2	6,63	6,96	7,21	7,43	7,62	7,96
02968224	JH142020G2R030.0Z4-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,3	6,64	4	6,63	6,96	7,21	7,43	7,62	7,96
02968225	JH142020G2R050.0Z2-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,5	6,79	2	6,63	6,95	7,2	7,41	7,6	7,93
02968226	JH142020G2R050.0Z4-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,5	6,79	4	6,63	6,95	7,2	7,41	7,6	7,93
02968227	JH142030G2R050.0Z2-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	0,5	2,95	2	8,92	9,23	9,48	9,71	9,91	10,26
02968228	JH142030G2R050.0Z4-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	0,5	2,95	4	8,92	9,23	9,48	9,71	9,91	10,26
02968229	JH142030G2R100.0Z2-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	1,0	3,1	2	8,92	9,21	9,46	9,67	9,87	10,21
02968230	JH142030G2R100.0Z4-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	1,0	3,1	4	8,92	9,21	9,46	9,67	9,87	10,21
02968231	JH142040G2R030.0Z2-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,3	5,34	2	9,13	9,4	9,64	9,84	10,03	10,37
02970110	JH142040G2R030.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,3	5,34	4	9,13	9,4	9,64	9,84	10,03	10,37
02968232	JH142040G2R050.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,5	5,44	4	9,13	9,4	9,63	9,83	10,02	10,35
02968233	JH142040G2R100.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	1,0	5,69	4	9,13	9,38	9,6	9,8	9,98	10,3
02968234	JH142060E2R050.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,5	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968235	JH142060E2R050.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,5	–	4	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968236	JH142060E2R100.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968237	JH142060E2R100.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	4	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968238	JH142060E2R100.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968239	JH142060E2R150.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,5	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968240	JH142060E2R150.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,5	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968241	JH142060E2R200.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	2,0	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968242	JH142080E2R050.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	0,5	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968243	JH142080E2R100.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	1,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968244	JH142080E2R150.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	1,5	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968245	JH142080E2R200.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	2,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968246	JH142080E2R300.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	3,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968247	JH142100E2R050.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	0,5	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968248	JH142100E2R100.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	1,0	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968249	JH142100E2R200.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	2,0	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968250	JH142100E2R250.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	2,5	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968251	JH142120E2R100.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	1,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968252	JH142120E2R200.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	2,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968253	JH142120E2R300.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	3,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968254	JH142120E2R400.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	4,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

JH142 – Высокоскоростные – Высокая точность – Торовая – Закаленная сталь – 2-6 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла

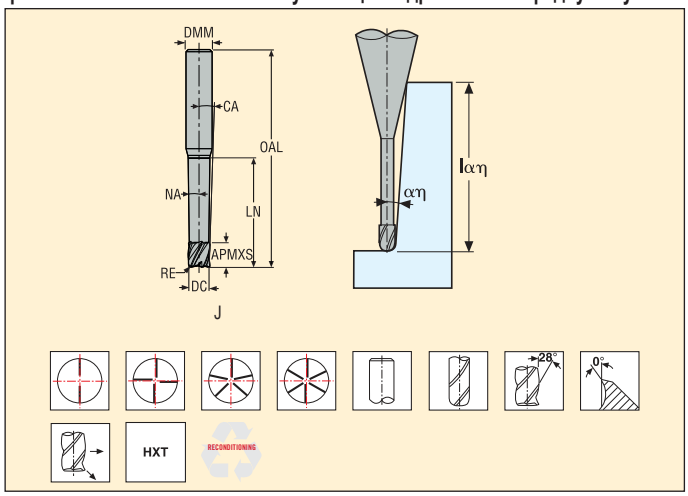

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02968255	JH142020J3R030.0Z2-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,3	6,72	2	5,23	10,27	10,95	11,31	11,69	12,54
02968256	JH142020J3R030.0Z4-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,3	6,72	4	5,23	10,27	10,95	11,31	11,69	12,54
02968257	JH142020J3R050.0Z2-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,5	6,79	2	5,23	10,24	10,94	11,29	11,66	12,5
02968258	JH142020J3R050.0Z4-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,5	6,79	4	5,23	10,24	10,94	11,29	11,66	12,5
02970111	JH142040J3R030.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,3	2,45	4	13,87	20,79	21,52	22,23	22,99	∞
02968259	JH142030J3R050.0Z2-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	0,5	4,3	2	9,57	15,58	16,22	16,75	17,32	18,57
02968260	JH142030J3R050.0Z4-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	0,5	4,3	4	9,57	15,58	16,22	16,75	17,32	18,57
02968261	JH142030J3R100.0Z2-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	1,0	4,4	2	9,57	15,54	16,19	16,7	17,25	18,46
02968262	JH142030J3R100.0Z4-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	1,0	4,4	4	9,57	15,54	16,19	16,7	17,25	18,46
02968263	JH142040J3R030.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,3	2,45	2	13,87	20,79	21,52	22,23	22,99	∞
02968264	JH142040J3R050.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,5	2,48	4	13,87	20,78	21,51	22,21	22,97	∞
02968265	JH142040J3R050.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,5	2,48	2	13,87	20,78	21,51	22,21	22,97	∞
02968266	JH142040J3R100.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	1,0	2,53	2	13,87	20,76	21,48	22,16	22,9	∞
02968267	JH142040J3R100.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	1,0	2,53	4	13,87	20,76	21,48	22,16	22,9	∞
02968268	JH142060J3R050.0Z4-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	0,5	1,75	4	19,15	30,85	31,88	32,93	∞	∞
02968269	JH142060J3R050.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	0,5	1,75	5	19,15	30,85	31,88	32,93	∞	∞
02968270	JH142060J3R100.0Z4-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,0	1,77	4	19,15	30,83	31,85	32,88	∞	∞
02968271	JH142060J3R100.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,0	1,77	5	19,15	30,83	31,85	32,88	∞	∞
02968272	JH142060J3R150.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,5	1,8	5	19,15	30,8	31,82	32,83	∞	∞
02968273	JH142060J3R200.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	2,0	1,83	5	19,15	30,78	31,78	32,78	∞	∞
02968274	JH142080J3R050.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	0,5	1,34	5	27,67	41,12	42,44	∞	∞	∞
02968275	JH142080J3R100.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	1,0	1,36	5	27,67	41,11	42,41	∞	∞	∞
02968276	JH142080J3R150.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	1,5	1,37	5	27,67	41,09	42,38	∞	∞	∞
02968277	JH142080J3R200.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	2,0	1,39	5	27,67	41,08	42,35	∞	∞	∞
02968278	JH142100J3R050.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	0,5	1,1	5	29,67	50,97	52,62	∞	∞	∞
02968279	JH142100J3R100.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	1,0	1,11	5	29,67	50,95	52,59	∞	∞	∞
02968280	JH142100J3R200.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	2,0	1,13	5	29,67	50,91	52,53	∞	∞	∞
02968281	JH142100J3R400.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	4,0	1,17	5	29,67	50,83	52,4	∞	∞	∞
02968282	JH142020J6R030.0Z4-HXT	6	J	2,0	6	2	75	20	1,9	0,3	4,33	4	5,23	11,4	21,0	21,71	22,45	24,11
02968283	JH142020J6R050.0Z4-HXT	6	J	2,0	6	2	75	20	1,9	0,5	4,36	4	5,23	11,14	20,99	21,69	22,43	24,06
02968284	JH142030J6R050.0Z4-HXT	6	J	3,0	6	3	75	30	2,8	0,5	2,52	4	9,57	20,92	31,32	32,35	33,46	∞
02968285	JH142030J6R100.0Z4-HXT	6	J	3,0	6	3	75	30	2,8	1,0	2,56	4	9,57	20,3	31,29	32,31	33,39	∞
02968286	JH142040J6R030.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	0,3	1,36	4	13,87	30,85	41,65	∞	∞	∞
02968287	JH142040J6R050.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	0,5	1,37	4	13,87	30,6	41,65	∞	∞	∞
02968288	JH142040J6R100.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	1,0	1,38	4	13,87	29,98	41,6	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH142 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	6	8	10	12	16	v_c
P1	M/E	0,050	0,050	0,019	0,028	0,038	0,060	0,075	0,095	0,11	0,14	485 (455 — 540)
P2	M/E	0,050	0,050	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	470 (440 — 520)
P3	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	410 (385 — 455)
P4	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	360 (340 — 400)
P5	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
P6	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	385 (365 — 430)
P7	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	365 (345 — 405)
P8	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	345 (325 — 385)
P11	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	355 (335 — 395)
K1	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
K2	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	305 (285 — 335)
K3	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	255 (240 — 285)
K4	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	245 (230 — 270)
K5	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
K6	A/E	0,050	0,050	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	500 (475 — 560)
K7	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	440 (415 — 490)
H3	M/A	0,020	0,020	0,010	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	95 (70 — 120)
H5	M/A	0,040	0,040	0,013	0,020	0,026	0,040	0,055	0,065	0,080	0,095	310 (280 — 335)
H7	M/A	0,020	0,020	0,010	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	95 (70 — 120)
H8	M/A	0,040	0,040	0,0090	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	315 (290 — 340)
H11	M/A	0,040	0,040	0,013	0,020	0,026	0,040	0,055	0,065	0,080	0,095	390 (360 — 425)
H12	M/A	0,050	0,050	0,0055	0,0085	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	355 (325 — 385)
H21	M/A	0,040	0,040	0,0090	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	315 (290 — 340)
H31	M/A	0,030	0,030	0,011	0,016	0,022	0,032	0,044	0,055	0,065	0,080	140 (120 — 170)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH970 – Высокоскоростные – Универсальные – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

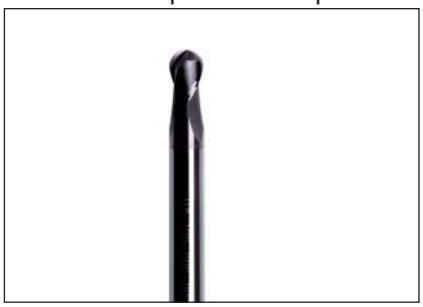

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

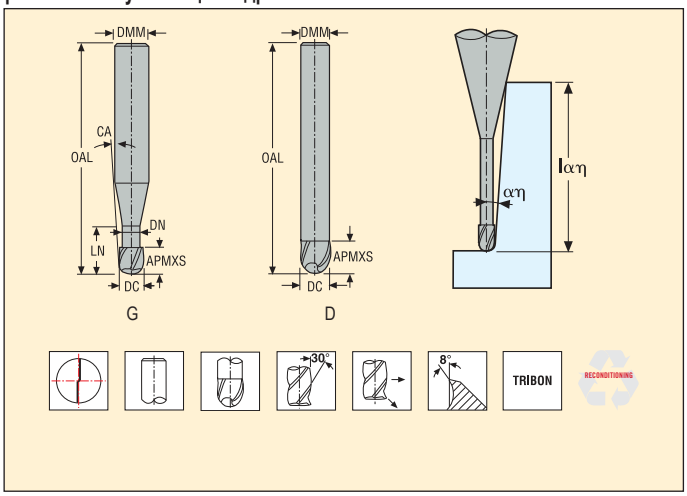

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02452881	970021-TRIBON	1	G	2,0	3	3,0	50	10	1,9	2,5	2	10,0	11,0	11,5	12,1	12,8	∞
02452882	970031-TRIBON	1	D	3,0	3	4,5	50	–	–	–	2	4,5	∞	∞	∞	∞	∞
02452883	970041-TRIBON	1	D	4,0	4	6,0	60	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452884	970051-TRIBON	1	D	5,0	5	7,5	60	–	–	–	2	7,5	∞	∞	∞	∞	∞
02452885	970061-TRIBON	1	D	6,0	6	9,0	75	–	–	–	2	9,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452886	970020-TRIBON	2	G	2,0	6	3,0	60	4	1,9	8,0	2	4,0	4,7	4,9	5,1	5,4	6,0
02452887	970025-TRIBON	2	G	2,5	6	4,0	60	5	2,4	7,5	2	5,0	5,7	6,0	6,2	6,5	7,3
02452888	970030-TRIBON	2	G	3,0	6	4,5	60	6	2,8	5,5	2	6,0	7,4	7,8	8,3	9,0	10,6
02452889	970035-TRIBON	2	G	3,5	6	5,0	60	7	3,2	4,5	2	7,0	8,8	9,4	10,0	10,7	12,8
02452890	970040-TRIBON	2	G	4,0	6	6,0	60	8	3,7	3,0	2	8,0	10,8	11,9	13,3	15,2	∞
02452891	970050-TRIBON	2	G	5,0	6	7,5	60	10	4,6	2,0	2	10,0	13,6	15,0	16,8	∞	∞
02452892	970060-TRIBON	2	G	6,0	8	9,0	75	12	5,6	2,5	2	12,0	15,8	17,4	19,4	22,2	∞
02452893	970080-TRIBON	2	D	8,0	8	12,0	75	–	–	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452894	970100-TRIBON	2	D	10,0	10	15,0	80	–	–	–	2	15,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452895	970120-TRIBON	2	D	12,0	12	18,0	90	–	–	–	2	18,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452896	970160-TRIBON	2	D	16,0	16	24,0	100	–	–	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452899	970L020-TRIBON	3	G	2,0	6	3,0	80	4	1,9	8,0	2	4,0	4,7	4,9	5,1	5,4	6,0
02452900	970L030-TRIBON	3	G	3,0	6	4,5	80	6	2,8	5,5	2	6,0	7,4	7,8	8,3	9,0	10,6
02452901	970L040-TRIBON	3	G	4,0	6	6,0	80	8	3,7	3,0	2	8,0	10,8	11,9	13,3	15,2	∞
02452902	970L050-TRIBON	3	G	5,0	6	7,5	100	10	4,6	2,0	2	10,0	13,6	15,0	16,8	∞	∞
02452903	970L060-TRIBON	3	G	6,0	8	9,0	100	12	5,6	2,5	2	12,0	15,8	17,4	19,4	22,2	∞
02452904	970L080-TRIBON	3	D	8,0	8	12,0	110	–	–	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452905	970L100-TRIBON	3	D	10,0	10	15,0	125	–	–	–	2	15,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452906	970L120-TRIBON	3	D	12,0	12	18,0	125	–	–	–	2	18,0	∞	∞	∞	∞	∞
02452907	970L160-TRIBON	3	D	16,0	16	24,0	150	–	–	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH970 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	v_c
P1	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	245 (210 — 275)
P2	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	240 (205 — 270)
P3	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	205 (180 — 230)
P4	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	180 (155 — 205)
P5	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	170 (150 — 195)
P6	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	195 (170 — 220)
P7	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	185 (160 — 205)
P8	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	170 (150 — 195)
P11	M	0,35	0,070	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	180 (155 — 200)
P12	M	0,35	0,055	0,032	0,048	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26	110 (95 — 125)
M1	M	0,17	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	95 (85 — 110)
M2	M	0,17	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	80 (70 — 90)
M3	M	0,13	1,0	0,022	0,032	0,042	0,055	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	65 (55 — 75)
M4	M	0,13	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	50 (44 — 60)
M5	M	0,13	0,80	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	43 (37 — 50)
S1	E	0,15	0,065	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	50 (41 — 60)
S2	E	0,15	0,065	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	42 (33 — 50)
S3	E	0,12	0,060	0,038	0,055	0,075	0,095	0,11	0,15	0,19	0,22	0,28	31 (21 — 42)
S11	E	0,35	0,14	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	105 (90 — 120)
S12	E	0,35	0,14	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	80 (70 — 90)
S13	E	0,35	0,12	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	60 (55 — 70)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH112 – Высокоскоростные – Высокая точность – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

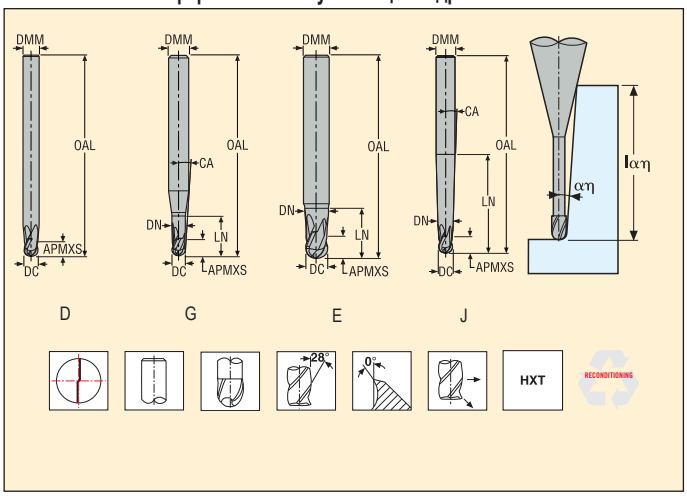

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02970112	JH112020G1B.0Z2-HXT	1	G	2,0	4	2	40	4	1,9	6,45	2	4,66	4,84	5,03	5,24	5,47	6,03
02970113	JH112030G1B.0Z2-HXT	1	G	3,0	4	3	40	6	2,8	3,3	2	6,96	7,29	7,66	8,08	8,56	9,78
02970114	JH112040D1B.0Z2-HXT	1	D	4,0	4	4	40	–	–	–	2	4,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970115	JH112050G1B.0Z2-HXT	1	G	5,0	6	5	50	10	4,6	2,0	2	12,09	12,96	14,01	15,29	16,89	∞
02970116	JH112060D1B.0Z2-HXT	1	D	6,0	6	6	50	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970117	JH112080D1B.0Z2-HXT	1	D	8,0	8	8	65	–	–	–	2	8,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970118	JH112100D1B.0Z2-HXT	1	D	10,0	10	10	65	–	–	–	2	10,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970119	JH112020G2B.0Z2-HXT	2	G	2,0	3	2	50	10	1,9	2,5	2	10,79	11,1	11,42	11,77	∞	∞
02970120	JH112030D2B.0Z2-HXT	2	D	3,0	3	3	50	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
02970121	JH112040D2B.0Z2-HXT	2	D	4,0	4	4	60	–	–	–	2	4,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970122	JH112050D2B.0Z2-HXT	2	D	5,0	5	5	60	–	–	–	2	5,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970123	JH112060D2B.0Z2-HXT	2	D	6,0	6	6	75	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970124	JH112020G3B.0Z2-HXT	3	G	2,0	6	2	60	4	1,9	8,12	2	4,66	4,84	5,03	5,24	5,47	6,03
02970125	JH112025G3B.0Z2-HXT	3	G	2,5	6	3	60	5	2,4	7,39	2	5,66	5,87	6,1	6,36	6,64	7,31
02970126	JH112030G3B.0Z2-HXT	3	G	3,0	6	3	60	6	2,8	5,5	2	6,97	7,31	7,7	8,14	8,65	9,95
02968289	JH112035G3B.0Z2-HXT	3	G	3,5	6	4	65	7	3,2	3,81	2	8,62	9,24	9,99	10,9	12,05	15,49
02970127	JH112040G3B.0Z2-HXT	3	G	4,0	6	4	65	8	3,7	3,34	2	9,62	10,31	11,14	12,15	13,42	17,25
02970128	JH112050G3B.0Z2-HXT	3	G	5,0	6	5	65	10	4,6	2,0	2	12,09	12,96	14,01	15,29	16,89	∞
02970129	JH112060G3B.0Z2-HXT	3	G	6,0	8	6	75	12	5,6	2,78	2	14,09	15,1	16,31	17,79	19,64	25,2
02968290	JH112080E3B.0Z2-HXT	3	E	8,0	8	8	75	16	7,4	–	2	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968291	JH112100E3B.0Z2-HXT	3	E	10,0	10	10	80	20	9,4	–	2	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968292	JH112120E3B.0Z2-HXT	3	E	12,0	12	12	90	24	11,4	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970130	JH112020G4B.0Z2-HXT	4	G	2,0	6	2	80	20	1,9	3,82	2	20,66	21,59	22,61	23,73	24,98	27,94
02970131	JH112030G4B.0Z2-HXT	4	G	3,0	6	3	80	20	2,8	2,91	2	20,97	22,18	23,55	25,11	26,92	31,51
02970132	JH112040G4B.0Z2-HXT	4	G	4,0	6	4	80	20	3,7	1,97	2	21,62	23,39	25,53	28,13	∞	∞
02970133	JH112050G4B.0Z2-HXT	4	G	5,0	6	5	100	50	4,6	0,53	2	52,09	56,58	∞	∞	∞	∞
02968293	JH112060D4B.0Z2-HXT	4	D	6,0	6	6	100	–	5,6	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968294	JH112080D4B.0Z2-HXT	4	D	8,0	8	8	110	–	7,4	–	2	8,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968295	JH112100D4B.0Z2-HXT	4	D	10,0	10	10	125	–	9,4	–	2	10,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968296	JH112120D4B.0Z2-HXT	4	D	12,0	12	12	125	–	11,4	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970134	JH112020J5B.0Z2-HXT	5	J	2,0	6	2	80	–	1,9	3,3	2	3,09	3,43	3,91	4,63	5,81	14,63
02970135	JH112030J5B.0Z2-HXT	5	J	3,0	6	3	80	–	2,8	2,2	2	5,7	6,75	8,51	12,03	22,61	∞
02970136	JH112040J5B.0Z2-HXT	5	J	4,0	6	4	80	–	3,7	1,2	2	10,58	15,35	32,07	∞	∞	∞
02970137	JH112050J5B.0Z2-HXT	5	J	5,0	8	5	100	–	4,6	1,6	2	11,47	14,56	20,93	41,46	∞	∞
02970138	JH112060J5B.0Z2-HXT	5	J	6,0	8	6	100	–	5,6	1,1	2	14,72	21,24	44,08	∞	∞	∞
02970139	JH112080J5B.0Z2-HXT	5	J	8,0	10	8	125	–	7,4	1,0	2	20,71	29,7	59,65	∞	∞	∞

*** Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.**

JH112 – Высокоскоростные – Высокая точность – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

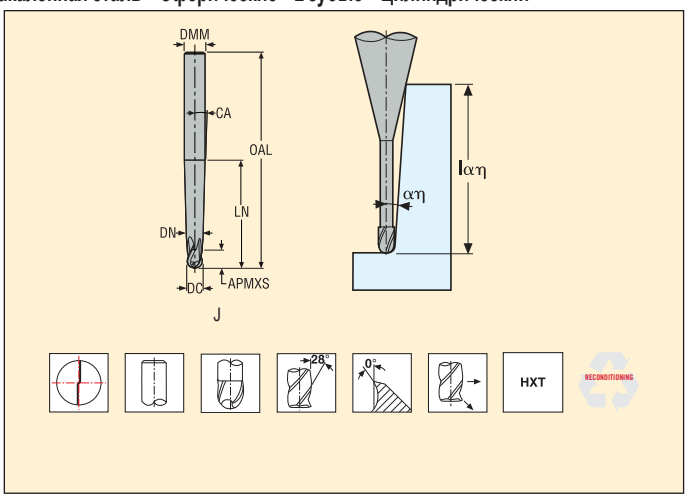

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02970140	JH112100J5B.0Z2-HXT	5	J	10,0	12	10	125	–	9,4	1,0	2	22,16	30,75	56,56	∞	∞	∞
02970141	JH112060J6B.0Z2-HXT	6	J	6,0	10	6	125	–	5,6	2,0	2	11,59	13,99	18,22	27,78	69,22	∞
02970142	JH112080J6B.0Z2-HXT	6	J	8,0	12	8	150	–	7,4	1,8	2	16,24	19,64	25,68	39,27	98,24	∞
02970143	JH112100J6B.0Z2-HXT	6	J	10,0	12	10	150	–	9,4	0,8	2	26,26	43,99	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH112 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_p/DC	f_z										v_c
			2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	
K1	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	520 (490 — 740)
K2	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	445 (425 — 640)
K3	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	380 (360 — 540)
K4	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	360 (345 — 520)
K5	E	0,30	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	415 (370 — 610)
K6	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	610 (540 — 910)
K7	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	680 (560 — 800)
H3	M	0,16	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	155 (140 — 235)
H5	M	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	285 (235 — 335)
H7	M	0,16	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	155 (140 — 235)
H8	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (235 — 335)
H11	M	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	360 (295 — 425)
H12	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	330 (275 — 390)
H21	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (235 — 335)
H31	M	0,30	0,026	0,032	0,040	0,046	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	300 (290 — 435)

Режимы резания – JH112 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z										v_c
				2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	
K1	E	0,25	0,14	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	315 (300 — 450)
K2	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	275 (260 — 390)
K3	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	235 (220 — 330)
K4	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	220 (210 — 315)
K5	E	0,16	0,14	0,028	0,036	0,042	0,050	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (255 — 425)
K6	E	0,16	0,14	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	415 (370 — 620)
K7	E	0,25	0,12	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	420 (345 — 490)
H3	M	0,12	0,040	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	110 (100 — 165)
H5	M	0,25	0,095	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	175 (145 — 205)
H7	M	0,12	0,034	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	110 (100 — 165)
H8	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	180 (145 — 210)
H11	M	0,25	0,095	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	225 (185 — 265)
H12	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	210 (170 — 245)
H21	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	180 (145 — 210)
H31	M	0,20	0,095	0,026	0,032	0,040	0,046	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	200 (190 — 285)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH150 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

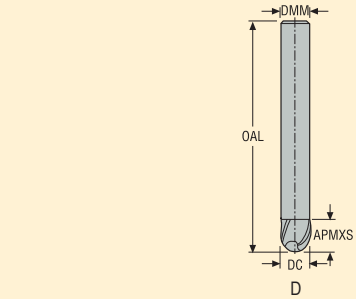

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL		
00019198	150060-MEGA-64	2	D	6,0	6	6	80	4	■
00019208	150080-MEGA-64	2	D	8,0	8	8	85	4	■
00019219	150100-MEGA-64	2	D	10,0	10	10	100	4	■
00019254	150120-MEGA-64	2	D	12,0	12	12	100	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH150 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	v_c
K1	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	290 (310 — 375)
K2	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	250 (265 — 325)
K3	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	210 (225 — 275)
K5	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	255 (265 — 340)
K6	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	375 (390 — 500)
K7	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	325 (340 — 435)
H3	M	0,050	0,020	0,085	0,11	0,14	0,17	85 (90 — 125)
H5	M	0,20	0,060	0,10	0,14	0,17	0,20	180 (160 — 200)
H7	M	0,050	0,017	0,085	0,11	0,14	0,17	85 (85 — 120)
H8	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	180 (160 — 205)
H11	M	0,20	0,060	0,10	0,14	0,17	0,20	230 (205 — 255)
H12	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	210 (185 — 235)
H21	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	180 (160 — 205)
H31	M	0,15	0,060	0,090	0,12	0,15	0,18	125 (120 — 185)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH160 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
DC= 0,02/-0,06 мм
SA=250°

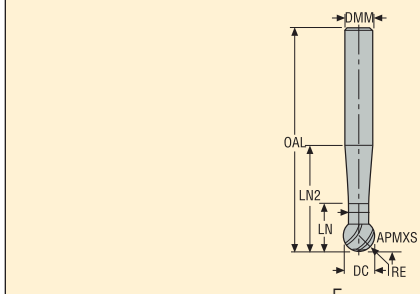

E

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN			
00040365	160030-MEGA-64	2	E	3,0	3	2,3	60	4,5	9,0	1,8	1,5	4	■
00040366	160040-MEGA-64	2	E	4,0	4	3,1	60	5,6	11,0	2,4	2,0	4	■
00040367	160050-MEGA-64	2	E	5,0	5	3,9	70	6,4	13,0	3,0	2,5	4	■
00040368	160060-MEGA-64	2	E	6,0	6	4,7	80	9,7	17,3	3,6	3,0	4	■
00040369	160080-MEGA-64	2	E	8,0	8	6,2	85	11,2	21,3	4,8	4,0	4	■
00040370	160100-MEGA-64	2	E	10,0	10	7,8	100	15,6	27,9	6,0	5,0	4	■
00040371	160120-MEGA-64	2	E	12,0	12	9,4	125	17,2	31,8	7,2	6,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH160 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	v_c
P1	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	540 (445 — 710)
P2	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	530 (435 — 690)
P3	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	455 (375 — 590)
P4	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	400 (330 — 520)
P5	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	385 (315 — 495)
P6	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	430 (355 — 560)
P7	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	405 (335 — 530)
P8	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	385 (315 — 495)
P11	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	395 (325 — 510)
P12	M/E/A	0,020	0,022	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	235 (195 — 305)
H3	M/E/A	0,010	0,0075	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	85 (90 — 115)
H5	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H7	M/E/A	0,010	0,0075	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	85 (90 — 115)
H8	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H11	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	430 (400 — 460)
H12	M/E/A	0,020	0,022	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,14	365 (340 — 390)
H21	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H31	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	165 (175 — 215)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Наименование		JS754	JS755	JS720	JS730	JHP750	JHP760	JHP770	JHP780	JH770
стр.		179 - 195	196 - 206	207-213	214-217	218-220	221-223	224-231	232-236	237-238
Диапазон		JS²	JS²	JS²	JS²	HPM	HPM	HPM	HPM	HSM/ TORNADO
Тип фрезы										
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Weldon	■	■	■	□	■	■	■	■	
	Safelock	□	□	□	□					
Число зубьев		4	5	6	6	2-4	2-4	4-5	4	4-5-6
Цилиндр		■					■	■		
	Метрич.	3-25	6-25	6-25	6-25	2-25	4-25	6-25	6-25	6-10
	Дюйм.									
Имеющиеся длины		2,3	2,3	2,3	2,3	1,2	2,3	2	2	2
Операция										
SMG										
P11- P12										
M1										
M2										
M3										
M4										
M5										
N1										
N2-3										
N11										
S1										
S2										
S3										
S11										
S12										
S13										
TS1										
TP1										

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		JH740	JH710	JH790	JH730	JHP994	JH780
стр.		239-240	241-242	243-244	245-246	247- 248	249-250
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HPM	HSM/TORNADO
Тип фрезы							
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■	■
	Weldon						
	Safelock						
Число зубьев		4-5	5	3	6-7	4	4
Цилиндр							
	Метрич.	6-10	6-8	9,5	8-10	6-10	1,83-4,89
	Дюйм.						
Имеющиеся длины		2	2	2-3	2	3	2
Операция							
SMG							
M1							
M2							
M3							
M4							
M5							
S1							
S2							
S3							
S11							
S12							
S13							

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

Наименование		JH720	JH721	JH722	JCO710
стр.		251-252	253-254	255-256	257-261
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	Hss-Co
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	
	Weldon				■
	Safelock				
Число зубьев		3	6	3	4-6
Цилиндр					
	Метрич.	2-16	6-8	10	16-50
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		2	2	2	2,4
Операция					
SMG					
M1					
M2					
M3					
M4					
M5					
N1					
N2-3					
N11					
S1					
S2					
S3					
S11					
S12					
S13					
TS1					
TP1					

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. Первый выбор, Альтернатива

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

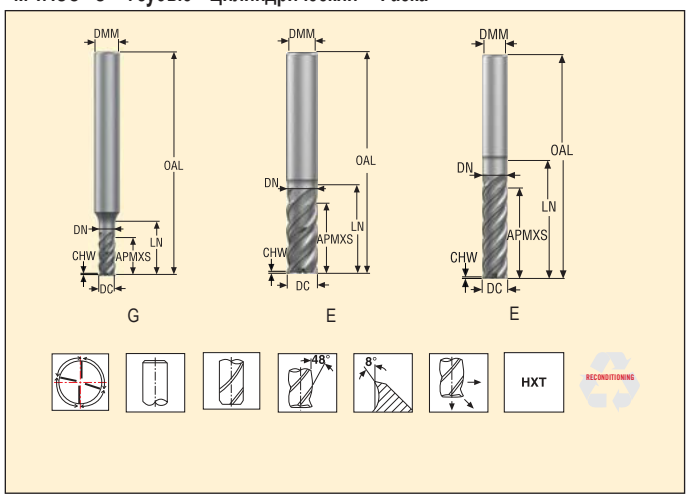

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186807	JS754030G2C.0Z4-HXT	2	G	3,0	6	6,0	57	10,0	2,85	0,035	4	■
03186808	JS754040G2C.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	8,0	57	13,0	3,8	0,045	4	■
03186809	JS754050G2C.0Z4-HXT	2	G	5,0	6	10,0	57	16,0	4,75	0,055	4	■
03186810	JS754060E2C.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	■
03186811	JS754080E2C.0Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	■
03186812	JS754100E2C.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03186813	JS754120E2C.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03186814	JS754160E2C.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	■
03186815	JS754200E2C.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	■
03186816	JS754250E2C.0Z4-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	4	■
03186823	JS754060E3C.0Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	■
03186824	JS754080E3C.0Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	■
03186825	JS754100E3C.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	■
03186826	JS754120E3C.0Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	■
03186827	JS754160E3C.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	■
03186828	JS754200E3C.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	■
03186829	JS754250E3C.0Z4-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	4	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска – Канавки для деления стружки

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

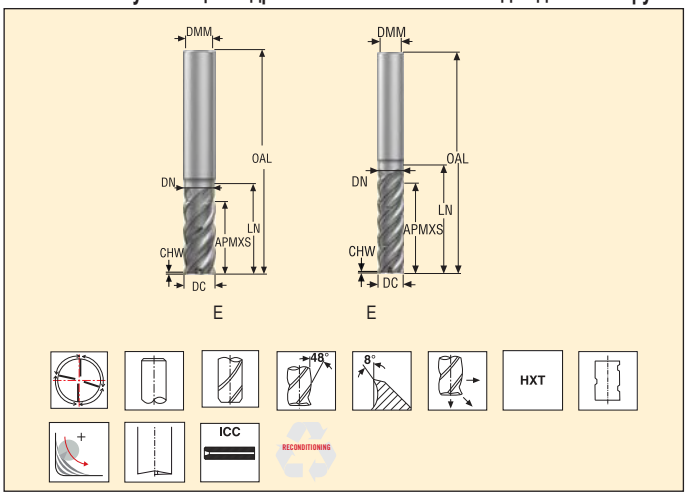

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	каналы для деления стружки	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186817	JS754100E2C.0Z4C-HXT	■	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03186818	JS754120E2C.0Z4C-HXT	■	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03200550	JS754060E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	■
03200551	JS754080E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	■
03186830	JS754100E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	■
03186831	JS754120E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	■
03186832	JS754160E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	■
03186833	JS754200E3C.0Z4C-HXT	■	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска – ICC

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Цилиндр	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186834	JS754060E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	■
03186835	JS754080E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	■
03186836	JS754100E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03186837	JS754120E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03186838	JS754160E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	■
03186839	JS754200E2C.0Z4A-HXT	■	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ
Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

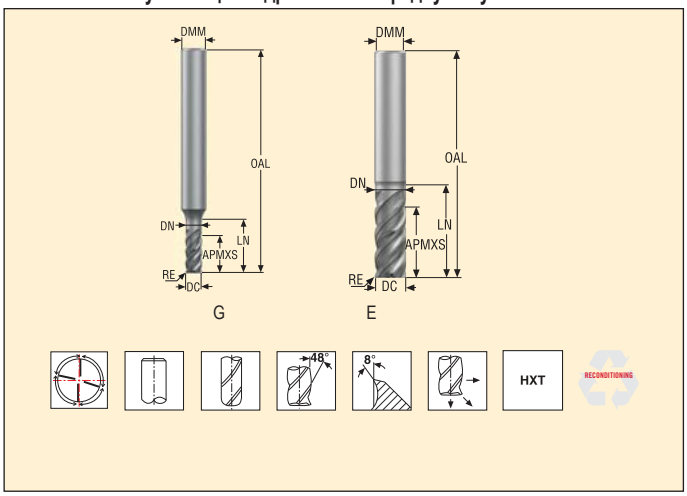

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03186840	JS754030G2R020.0Z4-HXT	2	G	3,0	6	6,0	57	10,0	2,85	0,2	4	■
03186841	JS754040G2R020.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	8,0	57	13,0	3,8	0,2	4	■
03186842	JS754050G2R020.0Z4-HXT	2	G	5,0	6	10,0	57	16,0	4,75	0,2	4	■
03186843	JS754060E2R020.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	4	■
03186844	JS754060E2R050.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	4	■
03186845	JS754060E2R100.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	4	■
03186846	JS754080E2R050.0Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	4	■
03186847	JS754080E2R100.0Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	4	■
03186848	JS754100E2R050.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	4	■
03186849	JS754100E2R100.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	4	■
03200552	JS754100E2R150.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,5	4	■
03186850	JS754100E2R200.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	4	■
03186851	JS754100E2R300.0Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	4	■
03186852	JS754120E2R050.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	4	■
03186853	JS754120E2R100.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	4	■
03200553	JS754120E2R150.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,5	4	■
03186854	JS754120E2R200.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	4	■
03186855	JS754120E2R300.0Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	4	■
03186856	JS754160E2R050.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	4	■
03186857	JS754160E2R100.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	4	■
03186858	JS754160E2R200.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	2,0	4	■
03186859	JS754160E2R300.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	3,0	4	■
03186860	JS754160E2R400.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	4,0	4	■
03186861	JS754160E2R600.0Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	4	■
03186862	JS754200E2R050.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	4	■
03186863	JS754200E2R100.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	4	■
03186864	JS754200E2R200.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	2,0	4	■
03186865	JS754200E2R300.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	3,0	4	■
03186866	JS754200E2R400.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	4,0	4	■
03186867	JS754200E2R600.0Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	4	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS754 – Высокая производительность –Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03186873	JS754060E3R020.0Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	4	■
03186874	JS754060E3R050.0Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	4	■
03186875	JS754060E3R100.0Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	4	■
03186876	JS754080E3R050.0Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	4	■
03186877	JS754080E3R100.0Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	4	■
03186878	JS754100E3R050.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	4	■
03186879	JS754100E3R100.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	4	■
03186880	JS754100E3R200.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	4	■
03186881	JS754100E3R300.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	4	■
03186882	JS754120E3R050.0Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	4	■
03186883	JS754120E3R100.0Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	4	■
03186884	JS754120E3R200.0Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	4	■
03186885	JS754120E3R300.0Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	4	■
03186886	JS754160E3R050.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	4	■
03186887	JS754160E3R100.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	1,0	4	■
03186888	JS754160E3R200.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	2,0	4	■
03186889	JS754160E3R300.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	3,0	4	■
03186890	JS754160E3R400.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	4,0	4	■
03186891	JS754160E3R600.0Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	4	■
03186892	JS754200E3R050.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	4	■
03186893	JS754200E3R100.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	1,0	4	■
03186894	JS754200E3R200.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	2,0	4	■
03186895	JS754200E3R300.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	3,0	4	■
03186896	JS754200E3R400.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	4,0	4	■
03186897	JS754200E3R600.0Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	4	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

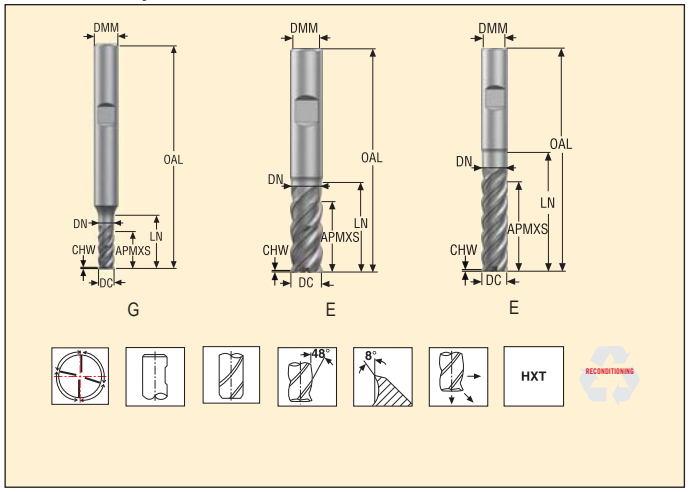

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186975	JS754030G2C.3Z4-HXT	2	G	3,0	6	6,0	57	10,0	2,85	0,035	4	□
03186976	JS754040G2C.3Z4-HXT	2	G	4,0	6	8,0	57	13,0	3,8	0,045	4	□
03186977	JS754050G2C.3Z4-HXT	2	G	5,0	6	10,0	57	16,0	4,75	0,055	4	□
03186978	JS754060E2C.3Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	■
03186979	JS754080E2C.3Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	■
03186980	JS754100E2C.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03186981	JS754120E2C.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03186982	JS754160E2C.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	■
03186983	JS754200E2C.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	■
03186984	JS754250E2C.3Z4-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	4	■
03186990	JS754060E3C.3Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	■
03186991	JS754080E3C.3Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	■
03186992	JS754100E3C.3Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	■
03186993	JS754120E3C.3Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	■
03186994	JS754160E3C.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	■
03186995	JS754200E3C.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	■
03186996	JS754250E3C.3Z4-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Weldon – Фаска – Канавки для деления стружки

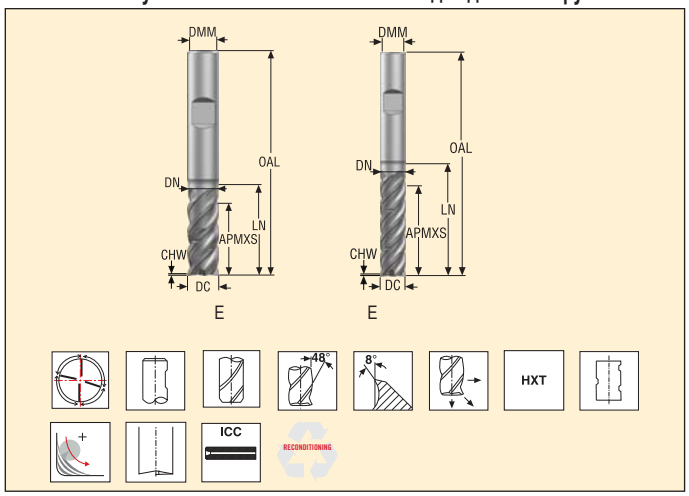

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186985	JS754100E2C.3Z4C-HXT	2	E	■	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03186986	JS754120E2C.3Z4C-HXT	2	E	■	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03200562	JS754060E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	■
03200563	JS754080E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	■
03186997	JS754100E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	■
03186998	JS754120E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	■
03186999	JS754160E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	■
03187000	JS754200E3C.3Z4C-HXT	3	E	■	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Weldon – Фаска – ICC

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



RECONDITIONING

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187001	JS754060E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	■
03187002	JS754080E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	■
03187003	JS754100E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	■
03187004	JS754120E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	■
03187005	JS754160E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	■
03187006	JS754200E2C.3Z4A-HXT	2	E	■	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6





Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187007	JS754030G2R020.3Z4-HXT	2	G	3,0	6	6,0	57	10,0	2,85	0,2	4	□
03187008	JS754040G2R020.3Z4-HXT	2	G	4,0	6	8,0	57	13,0	3,8	0,2	4	□
03187009	JS754050G2R020.3Z4-HXT	2	G	5,0	6	10,0	57	16,0	4,75	0,2	4	□
03187010	JS754060E2R020.3Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	4	■
03187011	JS754060E2R050.3Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	4	■
03187012	JS754060E2R100.3Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	4	■
03187013	JS754080E2R050.3Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	4	■
03187014	JS754080E2R100.3Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	4	■
03187015	JS754100E2R050.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	4	■
03187016	JS754100E2R100.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	4	■
03200564	JS754100E2R150.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,5	4	■
03187017	JS754100E2R200.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	4	■
03187018	JS754100E2R300.3Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	4	■
03187019	JS754120E2R050.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	4	■
03187020	JS754120E2R100.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	4	■
03200565	JS754120E2R150.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,5	4	■
03187021	JS754120E2R200.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	4	■
03187022	JS754120E2R300.3Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	4	■
03187023	JS754160E2R050.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	4	■
03187024	JS754160E2R100.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	4	■
03187025	JS754160E2R200.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	2,0	4	■
03187026	JS754160E2R300.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	3,0	4	■
03187027	JS754160E2R400.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	4,0	4	■
03187028	JS754160E2R600.3Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	4	■
03187029	JS754200E2R050.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	4	■
03187030	JS754200E2R100.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	4	■
03187031	JS754200E2R200.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	2,0	4	■
03187032	JS754200E2R300.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	3,0	4	■
03187033	JS754200E2R400.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	4,0	4	■
03187034	JS754200E2R600.3Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187040	JS754060E3R020.3Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	4	☐
03187041	JS754060E3R050.3Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	4	☐
03187042	JS754060E3R100.3Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	4	☐
03187043	JS754080E3R050.3Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	4	☐
03187044	JS754080E3R100.3Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	4	☐
03187045	JS754100E3R050.3Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	4	☐
03187046	JS754100E3R100.3Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	4	☐
03187047	JS754100E3R200.3Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	4	☐
03187049	JS754100E3R300.3Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	4	☐
03187050	JS754120E3R050.3Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	4	☐
03187051	JS754120E3R100.3Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	4	☐
03187052	JS754120E3R200.3Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	4	☐
03187053	JS754120E3R300.3Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	4	☐
03187054	JS754160E3R050.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	4	☐
03187055	JS754160E3R100.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	1,0	4	☐
03187056	JS754160E3R200.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	2,0	4	☐
03187057	JS754160E3R300.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	3,0	4	☐
03187058	JS754160E3R400.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	4,0	4	☐
03187059	JS754160E3R600.3Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	4	☐
03187060	JS754200E3R050.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	4	☐
03187061	JS754200E3R100.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	1,0	4	☐
03187062	JS754200E3R200.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	2,0	4	☐
03187063	JS754200E3R300.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	3,0	4	☐
03187064	JS754200E3R400.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	4,0	4	☐
03187065	JS754200E3R600.3Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	4	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Safelock – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

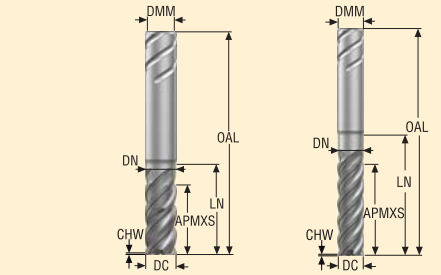



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187144	JS754060E2C.9Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	☐
03187145	JS754080E2C.9Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	☐
03187146	JS754100E2C.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	☐
03187147	JS754120E2C.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	☐
03187148	JS754160E2C.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	☐
03187149	JS754200E2C.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	☐
03187150	JS754250E2C.9Z4-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	4	☐
03187153	JS754060E3C.9Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	☐
03187154	JS754080E3C.9Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	☐
03187155	JS754100E3C.9Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	☐
03187156	JS754120E3C.9Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	☐
03187157	JS754160E3C.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	☐
03187158	JS754200E3C.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	☐
03187159	JS754250E3C.9Z4-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	4	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Safelock – Фаска – Канавки для деления стружки

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

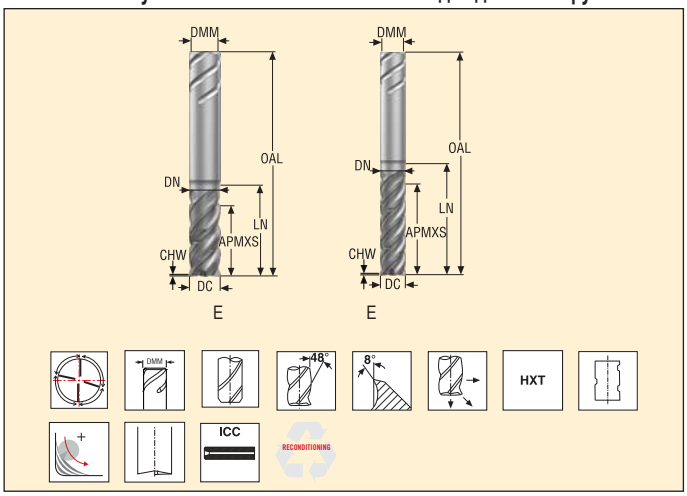

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187151	JS754100E2C.9Z4C-HXT	2	E	■	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	□
03187152	JS754120E2C.9Z4C-HXT	2	E	■	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	□
03200571	JS754060E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	4	□
03200572	JS754080E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	4	□
03187160	JS754100E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	4	□
03187161	JS754120E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	4	□
03187162	JS754160E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	4	□
03187163	JS754200E3C.9Z4C-HXT	3	E	■	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	4	□

□ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Safelock – Фаска – ICC

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

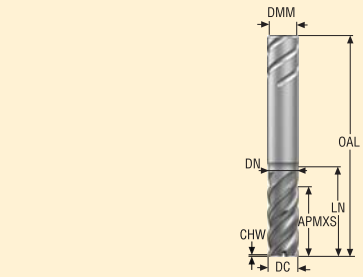

E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187164	JS754060E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	4	□
03187165	JS754080E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	4	□
03187166	JS754100E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	4	□
03187167	JS754120E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	4	□
03187168	JS754160E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	4	□
03187169	JS754200E2C.9Z4A-HXT	2	E	■	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	4	□

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

□ **Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе**

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Safelock – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187170	JS754060E2R020.9Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	4	☐
03187171	JS754060E2R050.9Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	4	☐
03187172	JS754060E2R100.9Z4-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	4	☐
03187173	JS754080E2R050.9Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	4	☐
03187174	JS754080E2R100.9Z4-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	4	☐
03187175	JS754100E2R050.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	4	☐
03187176	JS754100E2R100.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	4	☐
03200573	JS754100E2R150.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,5	4	☐
03187177	JS754100E2R200.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	4	☐
03187178	JS754100E2R300.9Z4-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	4	☐
03187179	JS754120E2R050.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	4	☐
03187180	JS754120E2R100.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	4	☐
03200832	JS754120E2R150.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,5	4	☐
03187181	JS754120E2R200.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	4	☐
03187182	JS754120E2R300.9Z4-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	4	☐
03187183	JS754160E2R050.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	4	☐
03187184	JS754160E2R100.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	4	☐
03187185	JS754160E2R200.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	2,0	4	☐
03187186	JS754160E2R300.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	3,0	4	☐
03187187	JS754160E2R400.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	4,0	4	☐
03187188	JS754160E2R600.9Z4-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	4	☐
03187189	JS754200E2R050.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	4	☐
03187190	JS754200E2R100.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	4	☐
03187191	JS754200E2R200.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	2,0	4	☐
03187192	JS754200E2R300.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	3,0	4	☐
03187193	JS754200E2R400.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	4,0	4	☐
03187194	JS754200E2R600.9Z4-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	4	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS754 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 4 зубые – Safelock – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

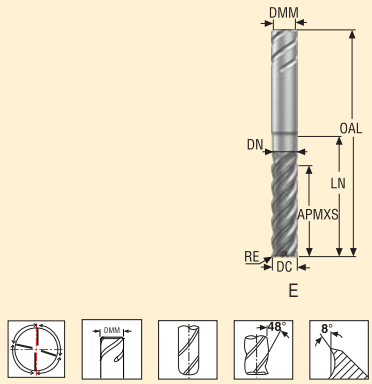

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187197	JS754060E3R020.9Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	4	☐
03187198	JS754060E3R050.9Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	4	☐
03187199	JS754060E3R100.9Z4-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	4	☐
03187200	JS754080E3R050.9Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	4	☐
03187201	JS754080E3R100.9Z4-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	4	☐
03187202	JS754100E3R050.9Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	4	☐
03187203	JS754100E3R100.9Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	4	☐
03187204	JS754100E3R200.9Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	4	☐
03187205	JS754100E3R300.9Z4-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	4	☐
03187206	JS754120E3R050.9Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	4	☐
03187207	JS754120E3R100.9Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	4	☐
03187208	JS754120E3R200.9Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	4	☐
03187209	JS754120E3R300.9Z4-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	4	☐
03187210	JS754160E3R050.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	4	☐
03187211	JS754160E3R100.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	1,0	4	☐
03187212	JS754160E3R200.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	2,0	4	☐
03187213	JS754160E3R300.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	3,0	4	☐
03187214	JS754160E3R400.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	4,0	4	☐
03187215	JS754160E3R600.9Z4-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	4	☐
03187216	JS754200E3R050.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	4	☐
03187217	JS754200E3R100.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	1,0	4	☐
03187218	JS754200E3R200.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	2,0	4	☐
03187219	JS754200E3R300.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	3,0	4	☐
03187220	JS754200E3R400.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	4,0	4	☐
03187221	JS754200E3R600.9Z4-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	4	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

Режимы резания – JS754 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P11	M/A/D/E	0,40	0,80	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	0,17	160 (125 — 190)
P12	M/A/D/E	0,40	0,80	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	105 (80 — 120)
M1	E	0,40	1,0	0,020	0,026	0,034	0,040	0,055	0,065	0,080	0,10	0,11	0,13	110 (95 — 135)
M2	E	0,40	1,0	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	0,12	90 (80 — 110)
M3	E	0,40	0,90	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	60 (45 — 75)
M4	E	0,40	0,90	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	46 (35 — 60)
M5	E	0,40	0,90	0,013	0,018	0,022	0,026	0,036	0,044	0,055	0,065	0,075	0,085	39 (30 — 50)
S1	E	0,15	0,50	0,026	0,034	0,044	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	0,17	50 (25 — 70)
S2	E	0,15	0,50	0,026	0,034	0,044	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	0,17	41 (20 — 55)
S3	E	0,15	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	36 (20 — 50)
S11	E	0,40	0,70	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	115 (75 — 150)
S12	E	0,40	0,70	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	85 (60 — 115)
S13	E	0,40	0,70	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	0,10	65 (45 — 90)

Режимы резания – JS754 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
P11	M/A/D/E	0,80	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,13	145 (115 — 170)
P12	M/A/D/E	0,80	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,11	85 (70 — 100)
M1	E	0,80	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,10	95 (85 — 120)
M2	E	0,80	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,10	80 (70 — 100)
M3	E	0,60	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	55 (40 — 70)
M4	E	0,60	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	40 (30 — 50)
M5	E	0,60	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	33 (25 — 40)
S1	E	0,30	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	41 (20 — 55)
S2	E	0,30	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	33 (15 — 45)
S3	E	0,30	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,025	0,030	0,038	0,050	0,060	0,075	28 (15 — 40)
S11	E	0,50	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,042	0,050	0,065	0,080	0,10	95 (65 — 125)
S12	E	0,50	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,042	0,050	0,065	0,080	0,10	70 (50 — 95)
S13	E	0,50	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,042	0,050	0,065	0,080	0,10	55 (35 — 75)

В случае, если радиус превышает 15% DC следует сократить fz на 20%

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JS754_2C Оптимизированная черновая обработка a_e/DC=0,05-0,1

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		v_c
				10	12	
P11	M/A/D/E	0,10	2,0	0,15	0,17	265 (215 — 295)
P12	M/A/D/E	0,10	2,0	0,10	0,12	170 (140 — 190)
M1	E	0,10	2,0	0,11	0,13	205 (170 — 230)
M2	E	0,10	2,0	0,10	0,12	170 (140 — 190)
M3	E	0,10	2,0	0,10	0,12	130 (110 — 150)
M4	E	0,10	2,0	0,085	0,10	100 (85 — 115)
M5	E	0,10	2,0	0,085	0,10	85 (70 — 95)
S1	E	0,050	2,0	0,085	0,10	70 (45 — 100)
S2	E	0,050	2,0	0,085	0,10	60 (35 — 80)
S3	E	0,050	2,0	0,080	0,095	50 (30 — 70)
S11	E	0,080	2,0	0,070	0,085	165 (140 — 195)
S12	E	0,080	2,0	0,070	0,085	125 (105 — 150)
S13	E	0,080	2,0	0,060	0,070	100 (85 — 120)

Режимы резания – JS754_3C Оптимизированная черновая обработка a_e/DC=0,05-0,1

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z						v_c
				6	8	10	12	16	20	
P11	M/A/D/E	0,10	4,0	0,090	0,12	0,15	0,17	0,22	0,25	265 (215 — 290)
P12	M/A/D/E	0,10	4,0	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	170 (140 — 190)
M1	E	0,10	4,0	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	205 (170 — 230)
M2	E	0,10	4,0	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	170 (140 — 190)
M3	E	0,10	4,0	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 150)
M4	E	0,10	4,0	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	100 (85 — 115)
M5	E	0,10	4,0	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	85 (70 — 95)
S1	E	0,050	4,0	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	70 (45 — 100)
S2	E	0,050	4,0	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	55 (35 — 80)
S3	E	0,050	4,0	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	50 (30 — 70)
S11	E	0,080	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	165 (135 — 195)
S12	E	0,080	4,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (105 — 150)
S13	E	0,080	4,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	100 (85 — 120)

В случае, если радиус превышает 15% DC следует сократить fz на 20%

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 Зубья – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

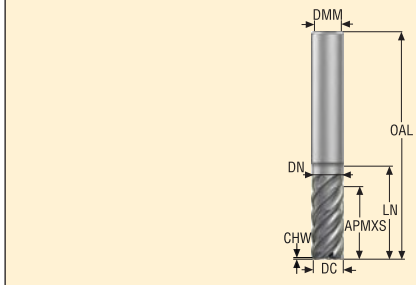

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186907	JS755060E2C.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	5	■
03186908	JS755080E2C.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	5	■
03186909	JS755100E2C.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	5	■
03186910	JS755120E2C.0Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	5	■
03186911	JS755160E2C.0Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	5	■
03186912	JS755200E2C.0Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	5	■
03186913	JS755250E2C.0Z5-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	5	■
03186914	JS755060E3C.0Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	5	■
03186915	JS755080E3C.0Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	5	■
03186916	JS755100E3C.0Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	■
03186917	JS755120E3C.0Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	■
03186918	JS755160E3C.0Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	■
03186919	JS755200E3C.0Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	■
03186920	JS755250E3C.0Z5-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	5	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS755 – Высокая производительность - Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 Зубья – Цилиндрический – Фаска – Канавки для деления стружки

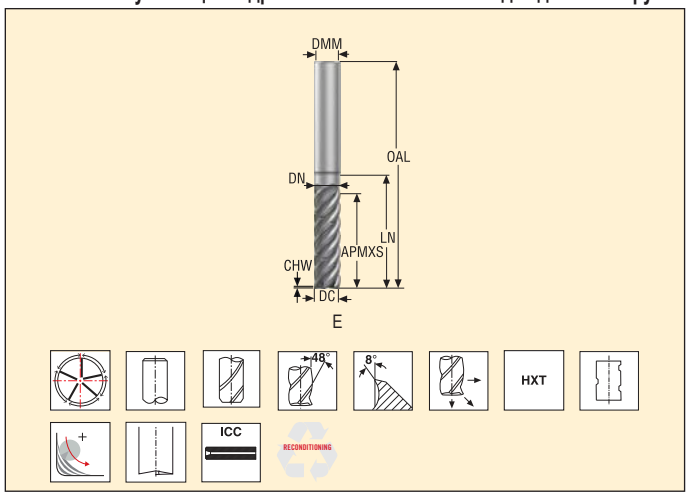

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03186921	JS755100E3C.0Z5C-HXT	3	E	■	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	■
03186922	JS755120E3C.0Z5C-HXT	3	E	■	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	■
03186923	JS755160E3C.0Z5C-HXT	3	E	■	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	■
03186924	JS755200E3C.0Z5C-HXT	3	E	■	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

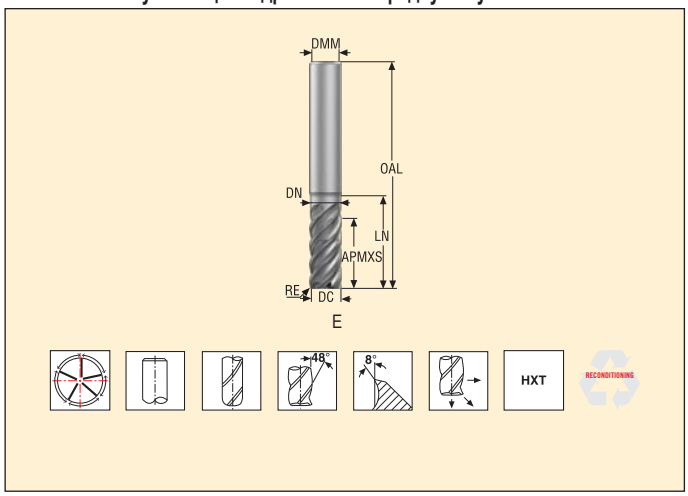

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03186925	JS755060E2R020.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	5	■
03186926	JS755060E2R050.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	5	■
03186927	JS755060E2R100.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	5	■
03186928	JS755080E2R050.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	5	■
03186929	JS755080E2R100.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	5	■
03186930	JS755100E2R050.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	5	■
03186931	JS755100E2R100.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	5	■
03186932	JS755100E2R200.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	5	■
03186933	JS755100E2R300.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	5	■
03186934	JS755120E2R050.0Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	5	■
03186935	JS755120E2R100.0Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	5	■
03186936	JS755120E2R200.0Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	5	■
03186937	JS755120E2R300.0Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	5	■
03186938	JS755160E2R050.0Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	5	■
03186939	JS755160E2R100.0Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	5	■
03186940	JS755160E2R600.0Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	5	■
03186941	JS755200E2R050.0Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	5	■
03186942	JS755200E2R100.0Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	5	■
03186943	JS755200E2R600.0Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	5	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Цилиндрический – C радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03186946	JS755060E3R020.0Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	5	■
03186947	JS755060E3R050.0Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	5	■
03186948	JS755060E3R100.0Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	5	■
03186949	JS755080E3R050.0Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	5	■
03186950	JS755080E3R100.0Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	5	■
03186951	JS755100E3R050.0Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	5	■
03186952	JS755100E3R100.0Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	5	■
03186953	JS755100E3R200.0Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	5	■
03186954	JS755100E3R300.0Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	5	■
03186955	JS755120E3R050.0Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	5	■
03186956	JS755120E3R100.0Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	5	■
03186957	JS755120E3R200.0Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	5	■
03186958	JS755120E3R300.0Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	5	■
03186959	JS755160E3R050.0Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	5	■
03186960	JS755160E3R600.0Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	5	■
03186961	JS755200E3R050.0Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	5	■
03186962	JS755200E3R600.0Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	5	■

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Weldon – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

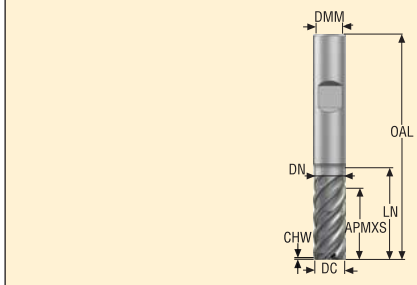

E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187083	JS755060E2C.3Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	5	■
03187084	JS755080E2C.3Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	5	■
03187085	JS755100E2C.3Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	5	■
03187086	JS755120E2C.3Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	5	■
03187087	JS755160E2C.3Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	5	■
03187088	JS755200E2C.3Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	5	■
03187089	JS755250E2C.3Z5-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	5	■
03187090	JS755060E3C.3Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	5	■
03187091	JS755080E3C.3Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	5	■
03187092	JS755100E3C.3Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	■
03187093	JS755120E3C.3Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	■
03187094	JS755160E3C.3Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	■
03187095	JS755200E3C.3Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	■
03187096	JS755250E3C.3Z5-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	5	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Weldon – Фаска – Канавки для деления стружки

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

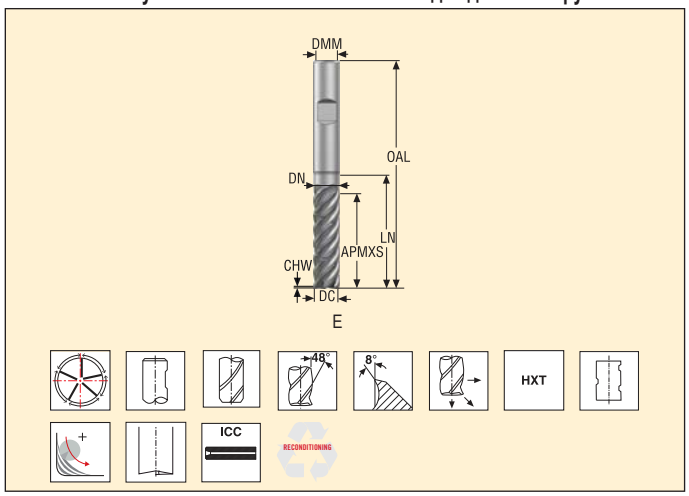

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187097	JS755100E3C.3Z5C-HXT	3	E	■	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	■
03187098	JS755120E3C.3Z5C-HXT	3	E	■	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	■
03187099	JS755160E3C.3Z5C-HXT	3	E	■	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	■
03187100	JS755200E3C.3Z5C-HXT	3	E	■	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Weldon – C радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187101	JS755060E2R020.3Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	5	■
03187102	JS755060E2R050.3Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	5	■
03187103	JS755060E2R100.3Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	5	■
03187104	JS755080E2R050.3Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	5	■
03187105	JS755080E2R100.3Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	5	■
03187106	JS755100E2R050.3Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	5	■
03187107	JS755100E2R100.3Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	5	■
03187108	JS755100E2R200.3Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	5	■
03187109	JS755100E2R300.3Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	5	■
03187110	JS755120E2R050.3Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	5	■
03187111	JS755120E2R100.3Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	5	■
03187112	JS755120E2R200.3Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	5	■
03187113	JS755120E2R300.3Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	5	■
03187114	JS755160E2R050.3Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	5	■
03187115	JS755160E2R100.3Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	5	■
03187116	JS755160E2R600.3Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	5	■
03187117	JS755200E2R050.3Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	5	■
03187118	JS755200E2R100.3Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	5	■
03187119	JS755200E2R600.3Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	5	■
03187122	JS755060E3R020.3Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	5	□
03187123	JS755060E3R050.3Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	5	□
03187124	JS755060E3R100.3Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	5	□
03187125	JS755080E3R050.3Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	5	□
03187126	JS755080E3R100.3Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	5	□
03187127	JS755100E3R050.3Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	5	□
03187128	JS755100E3R100.3Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	5	□
03187129	JS755100E3R200.3Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	5	□
03187130	JS755100E3R300.3Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	5	□
03187131	JS755120E3R050.3Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	5	□
03187132	JS755120E3R100.3Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	5	□
03187133	JS755120E3R200.3Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	5	□
03187134	JS755120E3R300.3Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	5	□
03187135	JS755160E3R050.3Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	5	□
03187136	JS755160E3R600.3Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	5	□
03187137	JS755200E3R050.3Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	5	□
03187138	JS755200E3R600.3Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	5	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Safelock – Фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Возможность переточки при DC ≥Ø6

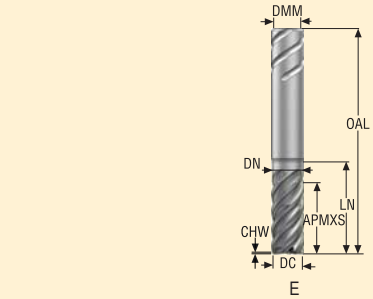

E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187235	JS755060E2C.9Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,075	5	☐
03187236	JS755080E2C.9Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,1	5	☐
03187237	JS755100E2C.9Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,125	5	☐
03187238	JS755120E2C.9Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,15	5	☐
03187239	JS755160E2C.9Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,2	5	☐
03187240	JS755200E2C.9Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,25	5	☐
03187241	JS755250E2C.9Z5-HXT	2	E	25,0	25	50,0	121	65,0	23,8	0,3	5	☐
03187242	JS755060E3C.9Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,075	5	☐
03187243	JS755080E3C.9Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,1	5	☐
03187244	JS755100E3C.9Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	☐
03187245	JS755120E3C.9Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	☐
03187246	JS755160E3C.9Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	☐
03187247	JS755200E3C.9Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	☐
03187248	JS755250E3C.9Z5-HXT	3	E	25,0	25	85,0	153	94,0	23,8	0,3	5	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Safelock – Фаска – Канавки для деления стружки

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

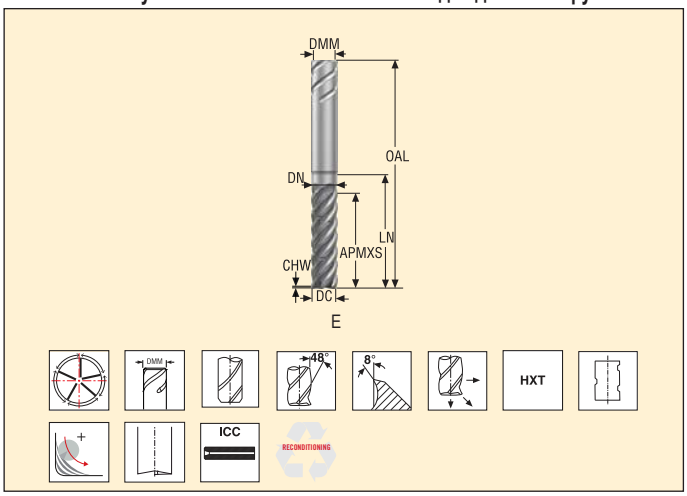

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03187249	JS755100E3C.9Z5C-HXT	3	E	■	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,125	5	□
03187250	JS755120E3C.9Z5C-HXT	3	E	■	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,15	5	□
03187252	JS755160E3C.9Z5C-HXT	3	E	■	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,2	5	□
03187253	JS755200E3C.9Z5C-HXT	3	E	■	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,25	5	□

□ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS755 – Высокая производительность – Уступ – ISO– M и ISO– S – 5 зубые – Safelock – Фаска – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03187254	JS755060E2R020.9Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,2	5	☐
03187255	JS755060E2R050.9Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	0,5	5	☐
03187256	JS755060E2R100.9Z5-HXT	2	E	6,0	6	12,0	57	18,0	5,7	1,0	5	☐
03187257	JS755080E2R050.9Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	0,5	5	☐
03187258	JS755080E2R100.9Z5-HXT	2	E	8,0	8	16,0	63	25,0	7,6	1,0	5	☐
03187259	JS755100E2R050.9Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	0,5	5	☐
03187260	JS755100E2R100.9Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	1,0	5	☐
03187261	JS755100E2R200.9Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	2,0	5	☐
03187262	JS755100E2R300.9Z5-HXT	2	E	10,0	10	20,0	72	29,0	9,5	3,0	5	☐
03187263	JS755120E2R050.9Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	0,5	5	☐
03187264	JS755120E2R100.9Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	1,0	5	☐
03187265	JS755120E2R200.9Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	2,0	5	☐
03187266	JS755120E2R300.9Z5-HXT	2	E	12,0	12	24,0	83	35,0	11,4	3,0	5	☐
03187267	JS755160E2R050.9Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	0,5	5	☐
03187269	JS755160E2R100.9Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	1,0	5	☐
03187270	JS755160E2R600.9Z5-HXT	2	E	16,0	16	32,0	92	42,0	15,2	6,0	5	☐
03187271	JS755200E2R050.9Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	0,5	5	☐
03187272	JS755200E2R100.9Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	1,0	5	☐
03187273	JS755200E2R600.9Z5-HXT	2	E	20,0	20	40,0	104	51,0	19,0	6,0	5	☐
03187276	JS755060E3R020.9Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,2	5	☐
03187277	JS755060E3R050.9Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	0,5	5	☐
03187279	JS755060E3R100.9Z5-HXT	3	E	6,0	6	21,0	65	26,0	5,7	1,0	5	☐
03187280	JS755080E3R050.9Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	0,5	5	☐
03187281	JS755080E3R100.9Z5-HXT	3	E	8,0	8	32,0	75	37,0	7,6	1,0	5	☐
03187282	JS755100E3R050.9Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	0,5	5	☐
03187283	JS755100E3R100.9Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	1,0	5	☐
03187284	JS755100E3R200.9Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	2,0	5	☐
03187285	JS755100E3R300.9Z5-HXT	3	E	10,0	10	40,0	89	47,0	9,5	3,0	5	☐
03187286	JS755120E3R050.9Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	0,5	5	☐
03187287	JS755120E3R100.9Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	1,0	5	☐
03187288	JS755120E3R200.9Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	2,0	5	☐
03187289	JS755120E3R300.9Z5-HXT	3	E	12,0	12	45,0	100	53,0	11,4	3,0	5	☐
03187290	JS755160E3R050.9Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	0,5	5	☐
03187291	JS755160E3R600.9Z5-HXT	3	E	16,0	16	55,0	115	65,0	15,2	6,0	5	☐
03187292	JS755200E3R050.9Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	0,5	5	☐
03187293	JS755200E3R600.9Z5-HXT	3	E	20,0	20	61,0	125	72,0	19,0	6,0	5	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

Режимы резания – JS755 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
P11	M/A/D/E	0,40	1,3	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	135 (95 — 155)
P12	M/A/D/E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	85 (60 — 100)
M1	E	0,40	1,1	0,032	0,044	0,055	0,065	0,080	0,095	0,11	170 (140 — 190)
M2	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	140 (120 — 155)
M3	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	110 (90 — 125)
M4	E	0,40	0,80	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	85 (70 — 95)
M5	E	0,40	0,80	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	70 (60 — 80)
S1	E	0,030	2,0	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	70 (50 — 110)
S2	E	0,030	2,0	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,14	60 (40 — 90)
S3	E	0,030	2,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,12	0,13	50 (35 — 80)
S11	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	140 (120 — 170)
S12	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	110 (90 — 130)
S13	E	0,40	0,90	0,026	0,034	0,044	0,050	0,065	0,075	0,085	85 (70 — 100)

Режимы резания – JS755_3C Оптимизированная черновая обработка a_e/DC=0,05-0,1

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 10	12	16	20	v_c
P11	M/A/D/E	0,10	4,0	0,15	0,17	0,22	0,25	265 (220 — 290)
P12	M/A/D/E	0,10	4,0	0,10	0,12	0,15	0,17	170 (140 — 180)
M1	E	0,10	4,0	0,11	0,13	0,16	0,19	205 (170 — 220)
M2	E	0,10	4,0	0,10	0,12	0,15	0,17	170 (140 — 180)
M3	E	0,10	4,0	0,10	0,12	0,15	0,17	130 (110 — 140)
M4	E	0,10	4,0	0,085	0,10	0,13	0,15	100 (85 — 110)
M5	E	0,10	4,0	0,085	0,10	0,13	0,15	85 (71 — 96)
S1	E	0,050	4,0	0,085	0,10	0,13	0,15	70 (45-100)
S2	E	0,050	4,0	0,085	0,10	0,13	0,15	55 (35 — 80)
S3	E	0,050	4,0	0,085	0,10	0,13	0,15	50 (30-70)
S11	E	0,080	4,0	0,070	0,085	0,10	0,12	160 (140 — 190)
S12	E	0,080	4,0	0,070	0,085	0,10	0,12	125 (110 — 140)
S13	E	0,080	4,0	0,060	0,070	0,090	0,10	100 (83 — 110)

В случае, если радиус превышает 15% DC следует сократить fz на 20%

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6





Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03060293	JS720060D2R050.0Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	0,5	6	■
03060294	JS720060D2R100.0Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	1,0	6	■
03060295	JS720080D2R050.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	0,5	6	■
03061294	JS720080D2R100.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	1,0	6	■
03060296	JS720100D2R050.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	0,5	6	■
03060298	JS720100D2R100.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	1,0	6	■
03060299	JS720100D2R200.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	2,0	6	■
03060300	JS720100D2R300.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	3,0	6	■
03060301	JS720120D2R050.0Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	0,5	6	■
03060304	JS720120D2R100.0Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	1,0	6	■
03060305	JS720120D2R200.0Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	2,0	6	■
03060306	JS720120D2R300.0Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	3,0	6	■
03060307	JS720160D2R050.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	0,5	6	■
03060309	JS720160D2R100.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	1,0	6	■
03060310	JS720160D2R200.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	2,0	6	■
03060311	JS720160D2R300.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	3,0	6	■
03060312	JS720160D2R400.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	4,0	6	■
03060313	JS720160D2R600.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6,0	6	■
03169498	JS720250D2R300.0Z6-HXT	2	D	25,0	25	50	125	3,0	6	■
03169497	JS720160D3R300.0Z6-HXT	3	D	16,0	16	65	130	3,0	6	■
03060314	JS720200D3R050.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	0,5	6	■
03060316	JS720200D3R100.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	1,0	6	■
03060317	JS720200D3R200.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	2,0	6	■
03060318	JS720200D3R300.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	3,0	6	■
03060319	JS720200D3R400.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	4,0	6	■
03060320	JS720200D3R500.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	5,0	6	■
03060321	JS720200D3R600.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6,0	6	■
03060322	JS720250D3R050.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	0,5	6	■
03060323	JS720250D3R100.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	1,0	6	■
03060324	JS720250D3R200.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	2,0	6	■
03060325	JS720250D3R300.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	3,0	6	■
03060326	JS720250D3R400.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	4,0	6	■
03060327	JS720250D3R600.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6,0	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – Канавки для деления стружки

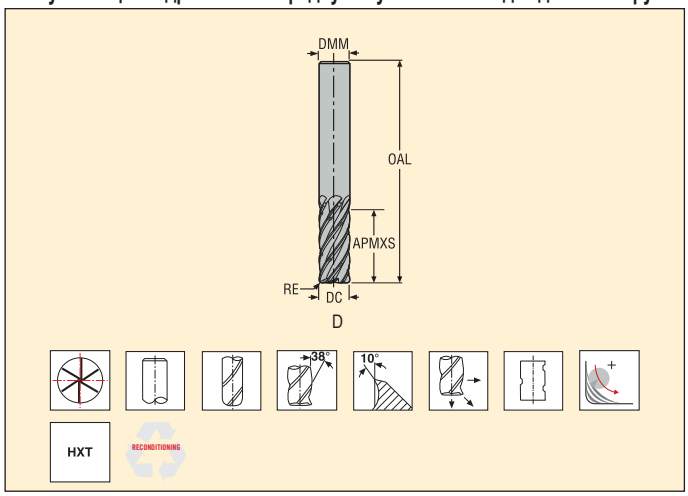

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Каналы для деления стружки	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL			
03060297	JS720100D2R050.0Z6C-HXT	2	D	■	10,0	10	26	72	0,5	6	■
03060302	JS720120D2R050.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	0,5	6	■
03298280	JS720120D2R100.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	1,0	6	■
03298281	JS720120D2R200.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	2,0	6	■
03298282	JS720120D2R250.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	2,5	6	■
03298283	JS720120D2R300.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	3,0	6	■
03298284	JS720120D2R310.0Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	3,1	6	■
03060308	JS720160D2R050.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	0,5	6	■
03298285	JS720160D2R100.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	1,0	6	■
03298286	JS720160D2R200.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	2,0	6	■
03298287	JS720160D2R250.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	2,5	6	■
03298288	JS720160D2R300.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	3,0	6	■
03298289	JS720160D2R310.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	3,1	6	■
03298290	JS720160D2R400.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	4,0	6	■
03298291	JS720160D2R600.0Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	6,0	6	■
03060315	JS720200D3R050.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	0,5	6	■
03298292	JS720200D3R100.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	1,0	6	■
03298293	JS720200D3R200.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	2,0	6	■
03298294	JS720200D3R250.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	2,5	6	■
03298295	JS720200D3R300.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	3,0	6	■
03298296	JS720200D3R310.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	3,1	6	■
03298297	JS720200D3R400.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	4,0	6	■
03298298	JS720200D3R500.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	5,0	6	■
03298299	JS720200D3R600.0Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	6,0	6	■
03066270	JS720250D3R050.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	0,5	6	■
03298300	JS720250D3R100.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	1,0	6	■
03298301	JS720250D3R200.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	2,0	6	■
03298302	JS720250D3R300.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	3,0	6	■
03298303	JS720250D3R400.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	4,0	6	■
03298304	JS720250D3R600.0Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	6,0	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Weldon – С радиусом угла

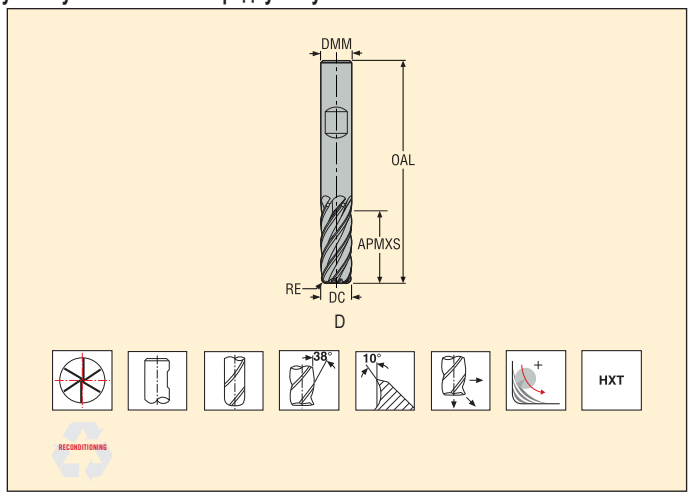

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03060339	JS720060D2R050.3Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	0,5	6	□
03060340	JS720060D2R100.3Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	1,0	6	□
03060341	JS720080D2R050.3Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	0,5	6	□
03061295	JS720080D2R100.3Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	1,0	6	□
03060342	JS720100D2R050.3Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	0,5	6	□
03060344	JS720100D2R100.3Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	1,0	6	□
03060345	JS720100D2R200.3Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	2,0	6	□
03060346	JS720100D2R300.3Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	3,0	6	□
03060347	JS720120D2R050.3Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	0,5	6	□
03060349	JS720120D2R100.3Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	1,0	6	□
03060350	JS720120D2R200.3Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	2,0	6	□
03060351	JS720120D2R300.3Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	3,0	6	□
03060352	JS720160D2R050.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	0,5	6	□
03060354	JS720160D2R100.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	1,0	6	□
03060355	JS720160D2R200.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	2,0	6	□
03060356	JS720160D2R300.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	3,0	6	□
03060357	JS720160D2R400.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	4,0	6	□
03060358	JS720160D2R600.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6,0	6	□
03060359	JS720200D3R050.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	0,5	6	□
03060361	JS720200D3R100.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	1,0	6	□
03060362	JS720200D3R200.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	2,0	6	□
03060363	JS720200D3R300.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	3,0	6	■
03060364	JS720200D3R400.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	4,0	6	□
03060365	JS720200D3R500.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	5,0	6	□
03060366	JS720200D3R600.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6,0	6	□
03060367	JS720250D3R050.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	0,5	6	□
03060368	JS720250D3R100.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	1,0	6	□
03060369	JS720250D3R200.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	2,0	6	□
03060370	JS720250D3R300.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	3,0	6	□
03060371	JS720250D3R400.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	4,0	6	■
03060372	JS720250D3R600.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6,0	6	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Safelock – С радиусом угла – Канавки для деления стружки

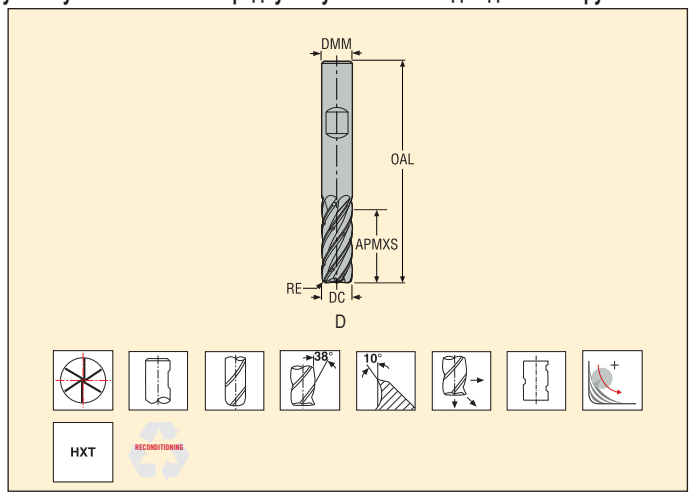

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02 мм
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	каналы для деления стружки	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL			
03060343	JS720100D2R050.3Z6C-HXT	■	2	D	10,0	10	26	72	0,5	6	□
03060348	JS720120D2R050.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	0,5	6	□
03298308	JS720120D2R100.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	1,0	6	□
03298309	JS720120D2R200.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	2,0	6	□
03298310	JS720120D2R250.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	2,5	6	□
03298311	JS720120D2R300.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	3,0	6	□
03298312	JS720120D2R310.3Z6C-HXT	■	2	D	12,0	12	30	83	3,1	6	□
03060353	JS720160D2R050.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	0,5	6	■
03298313	JS720160D2R100.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	1,0	6	■
03298314	JS720160D2R200.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	2,0	6	■
03298315	JS720160D2R250.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	2,5	6	■
03298316	JS720160D2R300.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	3,0	6	■
03298317	JS720160D2R310.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	3,1	6	■
03298318	JS720160D2R400.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	4,0	6	■
03298319	JS720160D2R600.3Z6C-HXT	■	2	D	16,0	16	44	99	6,0	6	■
03060360	JS720200D3R050.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	0,5	6	■
03298320	JS720200D3R100.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	1,0	6	■
03298321	JS720200D3R200.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	2,0	6	■
03298322	JS720200D3R250.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	2,5	6	■
03298323	JS720200D3R300.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	3,0	6	■
03298324	JS720200D3R310.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	3,1	6	■
03298325	JS720200D3R400.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	4,0	6	■
03298326	JS720200D3R500.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	5,0	6	■
03298327	JS720200D3R600.3Z6C-HXT	■	3	D	20,0	20	62	121	6,0	6	■
03066460	JS720250D3R050.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	0,5	6	■
03298328	JS720250D3R100.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	1,0	6	■
03298329	JS720250D3R200.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	2,0	6	■
03298330	JS720250D3R300.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	3,0	6	■
03298331	JS720250D3R400.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	4,0	6	■
03298332	JS720250D3R600.3Z6C-HXT	■	3	D	25,0	25	78	146	6,0	6	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**
□ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Safelock – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6





Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03060374	JS720060D2R050.9Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	0,5	6	☐
03060375	JS720060D2R100.9Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	1,0	6	☐
03060376	JS720080D2R050.9Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	0,5	6	☐
03061296	JS720080D2R100.9Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	1,0	6	☐
03060377	JS720100D2R050.9Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	0,5	6	☐
03060379	JS720100D2R100.9Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	1,0	6	☐
03060380	JS720100D2R200.9Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	2,0	6	☐
03060381	JS720100D2R300.9Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	3,0	6	☐
03060382	JS720120D2R050.9Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	0,5	6	☐
03060384	JS720120D2R100.9Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	1,0	6	☐
03060385	JS720120D2R200.9Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	2,0	6	☐
03060386	JS720120D2R300.9Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	3,0	6	☐
03060387	JS720160D2R050.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	0,5	6	☐
03060389	JS720160D2R100.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	1,0	6	☐
03060390	JS720160D2R200.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	2,0	6	☐
03060391	JS720160D2R300.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	3,0	6	☐
03060392	JS720160D2R400.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	4,0	6	☐
03060393	JS720160D2R600.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6,0	6	☐
03060394	JS720200D3R050.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	0,5	6	☐
03060396	JS720200D3R100.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	1,0	6	☐
03060397	JS720200D3R200.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	2,0	6	☐
03060398	JS720200D3R300.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	3,0	6	☐
03060399	JS720200D3R400.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	4,0	6	☐
03060400	JS720200D3R500.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	5,0	6	☐
03060401	JS720200D3R600.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6,0	6	☐
03060402	JS720250D3R050.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	0,5	6	☐
03060403	JS720250D3R100.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	1,0	6	☐
03060404	JS720250D3R200.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	2,0	6	☐
03060405	JS720250D3R300.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	3,0	6	☐
03060406	JS720250D3R400.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	4,0	6	☐
03060407	JS720250D3R600.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6,0	6	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JS720 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 6 зубые – Safelock – С радиусом угла – Канавки для деления стружки

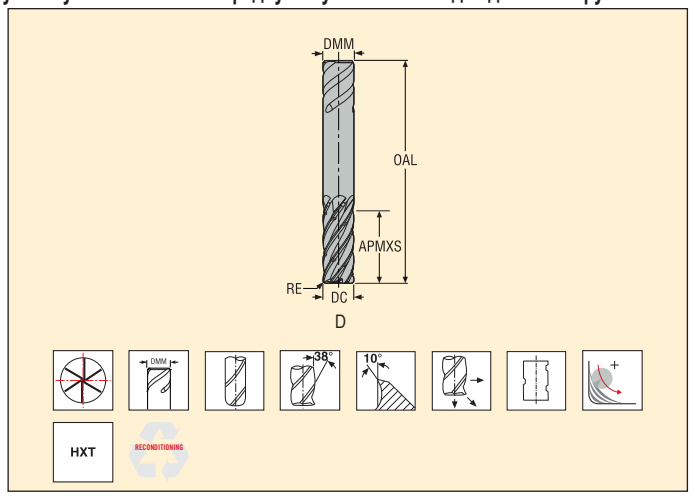

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02 мм
Канавки для деления стружки
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	каналы для деления стружки	Размеры в мм				RE	PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL			
03060378	JS720100D2R050.9Z6C-HXT	2	D	■	10,0	10	26	72	0,5	6	□
03060383	JS720120D2R050.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	0,5	6	□
03298334	JS720120D2R100.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	1,0	6	□
03298335	JS720120D2R200.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	2,0	6	□
03298336	JS720120D2R250.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	2,5	6	□
03298337	JS720120D2R300.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	3,0	6	□
03298338	JS720120D2R310.9Z6C-HXT	2	D	■	12,0	12	30	83	3,1	6	□
03060388	JS720160D2R050.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	0,5	6	□
03298339	JS720160D2R100.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	1,0	6	□
03298340	JS720160D2R200.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	2,0	6	□
03298341	JS720160D2R250.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	2,5	6	□
03298342	JS720160D2R300.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	3,0	6	□
03298343	JS720160D2R310.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	3,1	6	□
03298344	JS720160D2R400.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	4,0	6	□
03298345	JS720160D2R600.9Z6C-HXT	2	D	■	16,0	16	44	99	6,0	6	□
03060395	JS720200D3R050.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	0,5	6	□
03298346	JS720200D3R100.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	1,0	6	□
03298347	JS720200D3R200.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	2,0	6	□
03298348	JS720200D3R250.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	2,5	6	□
03298349	JS720200D3R300.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	3,0	6	□
03298350	JS720200D3R310.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	3,1	6	□
03298351	JS720200D3R400.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	4,0	6	□
03298352	JS720200D3R500.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	5,0	6	□
03298353	JS720200D3R600.9Z6C-HXT	3	D	■	20,0	20	62	121	6,0	6	□
03066461	JS720250D3R050.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	0,5	6	□
03298354	JS720250D3R100.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	1,0	6	□
03298355	JS720250D3R200.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	2,0	6	□
03298356	JS720250D3R300.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	3,0	6	□
03298357	JS720250D3R400.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	4,0	6	□
03298358	JS720250D3R600.9Z6C-HXT	3	D	■	25,0	25	78	146	6,0	6	□

□ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

Режимы резания – JS720 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	110 (85 — 150)
M2	E	0,40	1,1	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	90 (70 — 120)
M3	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	70 (55 — 100)
M4	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	80 (60 — 100)
M5	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	65 (50 — 85)
S11	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	105 (80 — 130)
S12	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	80 (60 — 100)
S13	E	0,40	1,1	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	80 (60 — 100)

Режимы резания – JS720 Боковое фрезерование оптимизированная черновая обработка a_e/DC=0,07

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	145 (110 — 190)
M2	E	1,9	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	0,17	120 (90 — 155)
M3	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	90 (70 — 130)
M4	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	105 (80 — 130)
M5	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	85 (65 — 110)
S11	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	135 (100 — 170)
S12	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	105 (80 — 130)
S13	E	1,9	0,060	0,080	0,095	0,12	0,14	0,16	0,19	105 (80 — 130)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS730 – Высокая производительность – Титан – Сферические – 6 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Два зуба
Возможность переточки при DC ≥Ø6





Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL		
03067605	JS730060D2B.0Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	6	■
03067606	JS730080D2B.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	6	■
03067607	JS730100D2B.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	6	■
03067608	JS730120D2B.0Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	6	■
03067609	JS730160D2B.0Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6	■
03067610	JS730200D3B.0Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6	■
03067611	JS730250D3B.0Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS730 – Высокая производительность – Титан – Сферические – 6 зубые – Weldon

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Два зуба
Возможность переточки при DC ≥Ø6

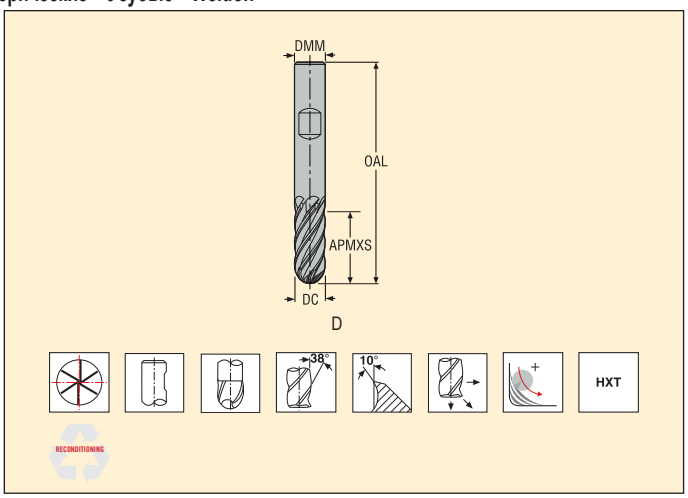

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL		
03067778	JS730060D2B.3Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	6	☐
03067779	JS730080D2B.3Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	6	☐
03067780	JS730100D2B.3Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	6	☐
03067781	JS730120D2B.3Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	6	☐
03067782	JS730160D2B.3Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6	☐
03067783	JS730200D3B.3Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6	☐
03067784	JS730250D3B.3Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS730 – Высокая производительность – Титан – Сферические – 6 зубые – Safelock

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Два зуба
Возможность переточки при DC ≥Ø6



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL		
03067785	JS730060D2B.9Z6-HXT	2	D	6,0	6	17	57	6	☐
03067786	JS730080D2B.9Z6-HXT	2	D	8,0	8	23	63	6	☐
03067787	JS730100D2B.9Z6-HXT	2	D	10,0	10	26	72	6	☐
03067788	JS730120D2B.9Z6-HXT	2	D	12,0	12	30	83	6	☐
03067789	JS730160D2B.9Z6-HXT	2	D	16,0	16	44	99	6	☐
03067790	JS730200D3B.9Z6-HXT	3	D	20,0	20	62	121	6	☐
03067791	JS730250D3B.9Z6-HXT	3	D	25,0	25	78	146	6	☐

☐ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

Режимы резания – JS730 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	0,10	1,8	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	135 (85 — 150)
M2	E	0,10	1,8	0,044	0,060	0,075	0,085	0,11	0,12	0,14	110 (70 — 120)
M3	E	0,10	1,8	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,14	0,15	85 (55 — 100)
M4	E	0,10	1,3	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	90 (60 — 105)
M5	E	0,10	1,3	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	75 (48 — 90)
S11	E	0,30	1,2	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	130 (80 — 130)
S12	E	0,30	1,2	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	0,095	100 (60 — 100)
S13	E	0,30	1,0	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,075	0,085	100 (60 — 105)

Режимы резания – JS730 Боковое фрезерование оптимизированная черновая обработка a_e/DC=0,07

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	1,9	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	145 (90 — 155)
M2	E	1,9	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,14	0,16	120 (75 — 125)
M3	E	1,9	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	0,16	0,18	90 (55 — 105)
M4	E	1,4	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,14	0,16	95 (60 — 110)
M5	E	1,4	0,050	0,070	0,085	0,10	0,12	0,14	0,16	80 (50 — 90)
S11	E	1,9	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	0,17	150 (95 — 155)
S12	E	1,9	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	0,17	115 (70 — 120)
S13	E	1,7	0,046	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	120 (75 — 125)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP750 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 2-4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

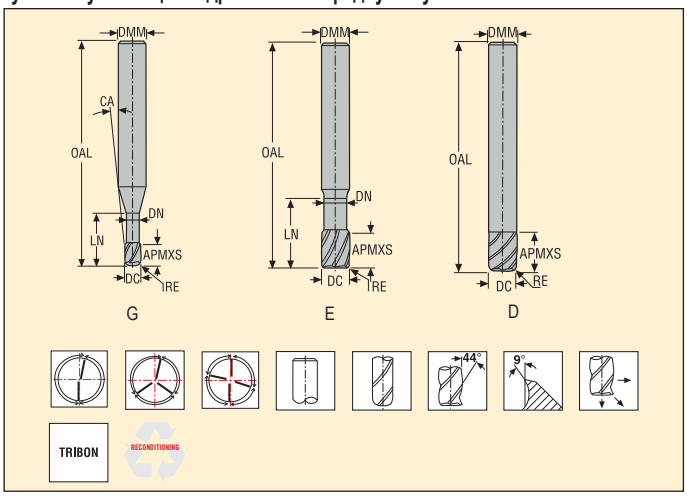

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
02528232	750K080R040.0-TRIBON	1	D	8,0	8	16,0	55	–	–	0,4	–	4	■
02528234	750K100R040.0-TRIBON	1	D	10,0	10	20,0	65	–	–	0,4	–	4	■
02528236	750K100R150.0-TRIBON	1	D	10,0	10	20,0	65	–	–	1,5	–	4	■
02528238	750K120R040.0-TRIBON	1	D	12,0	12	24,0	75	–	–	0,4	–	4	■
02528242	750K120R150.0-TRIBON	1	D	12,0	12	24,0	75	–	–	1,5	–	4	■
02528244	750K160R040.0-TRIBON	1	D	16,0	16	32,0	90	–	–	0,4	–	4	■
02528250	750K160R150.0-TRIBON	1	D	16,0	16	32,0	90	–	–	1,5	–	4	■
02528253	750K200R080.0-TRIBON	1	D	20,0	20	40,0	100	–	–	0,8	–	4	■
02510010	750020R020.0-TRIBON	2	G	2,0	3	3,0	40	6	1,9	0,2	4,0	2	■
02510012	750030R020.0-TRIBON	2	E	3,0	3	4,5	40	9	2,8	0,2	–	2	■
02510013	750040R020.0-TRIBON	2	G	4,0	6	6,0	40	9	3,7	0,2	5,0	2	■
02510043	750050R030.0-TRIBON	2	G	5,0	6	7,5	40	9	4,6	0,3	3,0	2	■
02510044	750060R030.0-TRIBON	2	E	6,0	6	9,0	50	19	5,6	0,3	–	3	■
02510045	750080R040.0-TRIBON	2	E	8,0	8	16,0	60	24	7,4	0,4	–	4	■
02510046	750100R040.0-TRIBON	2	E	10,0	10	20,0	70	30	9,4	0,4	–	4	■
02510049	750100R080.0-TRIBON	2	E	10,0	10	20,0	70	30	9,4	0,8	–	4	■
02510053	750100R200.0-TRIBON	2	E	10,0	10	20,0	70	30	9,4	2,0	–	4	■
02510057	750120R040.0-TRIBON	2	E	12,0	12	24,0	80	35	11,4	0,4	–	4	■
02510060	750120R080.0-TRIBON	2	E	12,0	12	24,0	80	35	11,4	0,8	–	4	■
02510063	750120R200.0-TRIBON	2	E	12,0	12	24,0	80	35	11,4	2,0	–	4	■
02510065	750120R310.0-TRIBON	2	E	12,0	12	24,0	80	35	11,4	3,1	–	4	■
02510067	750140R080.0-TRIBON	2	E	14,0	14	28,0	90	45	13,4	0,8	–	4	■
02510071	750160R040.0-TRIBON	2	E	16,0	16	32,0	100	52	15,4	0,4	–	4	■
02510073	750160R080.0-TRIBON	2	E	16,0	16	32,0	100	52	15,4	0,8	–	4	■
02510077	750160R200.0-TRIBON	2	E	16,0	16	32,0	100	52	15,4	2,0	–	4	■
02510079	750160R310.0-TRIBON	2	E	16,0	16	32,0	100	52	15,4	3,1	–	4	■
02510081	750160R400.0-TRIBON	2	E	16,0	16	32,0	100	52	15,4	4,0	–	4	■
02510085	750200R080.0-TRIBON	2	E	20,0	20	40,0	125	75	19,4	0,8	–	4	■
02510087	750200R200.0-TRIBON	2	E	20,0	20	40,0	125	75	19,4	2,0	–	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JHP750 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 2-4 зубые – Weldon – С радиусом угла

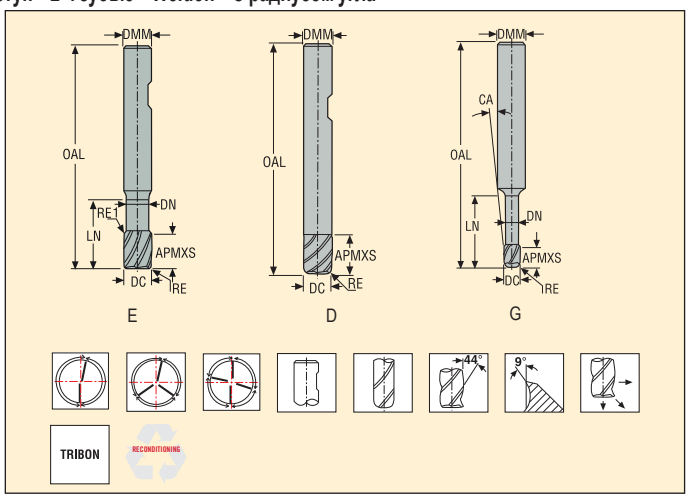

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
02528231	750K080R040-TRIBON	1	D	8,0	8	16	55	–	–	0,4	–	4	■
02528233	750K100R040-TRIBON	1	D	10,0	10	20	65	–	–	0,4	–	4	■
02528235	750K100R150-TRIBON	1	D	10,0	10	20	65	–	–	1,5	–	4	■
02528237	750K120R040-TRIBON	1	D	12,0	12	24	75	–	–	0,4	–	4	■
02528240	750K120R150-TRIBON	1	D	12,0	12	24	75	–	–	1,5	–	4	■
02528243	750K160R040-TRIBON	1	D	16,0	16	32	90	–	–	0,4	–	4	■
02528249	750K160R150-TRIBON	1	D	16,0	16	32	90	–	–	1,5	–	4	■
02528251	750K200R080-TRIBON	1	D	20,0	20	40	100	–	–	0,8	–	4	■
02669407	750040R020.0-TRIBONW	2	G	4,0	6	6	40	9	3,7	0,2	5,0	2	□
02669408	750050R030.0-TRIBONW	2	G	5,0	6	8	40	9	4,6	0,3	3,0	2	□
02669409	750060R030.0-TRIBONW	2	E	6,0	6	9	50	19	5,6	0,3	–	3	□
02528258	750080R040-TRIBON	2	E	8,0	8	16	60	24	7,4	0,4	–	4	■
02510047	750100R040-TRIBON	2	E	10,0	10	20	70	30	9,4	0,4	–	4	■
02510048	750100R080-TRIBON	2	E	10,0	10	20	70	30	9,4	0,8	–	4	■
02510052	750100R200-TRIBON	2	E	10,0	10	20	70	30	9,4	2,0	–	4	■
02510056	750120R040-TRIBON	2	E	12,0	12	24	80	35	11,4	0,4	–	4	■
02510058	750120R080-TRIBON	2	E	12,0	12	24	80	35	11,4	0,8	–	4	■
02510062	750120R200-TRIBON	2	E	12,0	12	24	80	35	11,4	2,0	–	4	■
02510064	750120R310-TRIBON	2	E	12,0	12	24	80	35	11,4	3,1	–	4	■
02510066	750140R080-TRIBON	2	E	14,0	14	28	90	45	13,4	0,8	–	4	■
02510070	750160R040-TRIBON	2	E	16,0	16	32	100	52	15,4	0,4	–	4	■
02510072	750160R080-TRIBON	2	E	16,0	16	32	100	52	15,4	0,8	–	4	■
02510076	750160R200-TRIBON	2	E	16,0	16	32	100	52	15,4	2,0	–	4	■
02510078	750160R310-TRIBON	2	E	16,0	16	32	100	52	15,4	3,1	–	4	■
02510080	750160R400-TRIBON	2	E	16,0	16	32	100	52	15,4	4,0	–	4	■
02510084	750200R080-TRIBON	2	E	20,0	20	40	125	75	19,4	0,8	–	4	■
02510086	750200R200-TRIBON	2	E	20,0	20	40	125	75	19,4	2,0	–	4	■

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC далее a_p=-30%, f_z=-20%

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JHP750 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	v_c
S1	E/M/A	0,45	0,0075	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	31 (21 — 41)
S2	E/M/A	0,45	0,0075	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	25 (17 — 33)
S3	E/M/A	0,35	0,0046	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,019	0,024	0,028	0,032	0,034	0,036	0,040	0,044	21 (16 — 31)
S11	E/M/A	0,60	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,042	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	95 (80 — 120)
S12	E/M/A	0,60	0,0085	0,013	0,017	0,022	0,026	0,034	0,042	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	70 (60 — 95)
S13	E/M/A	0,50	0,0075	0,011	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	55 (49 — 75)

Режимы резания – JHP750 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	15	20	25	v_c
S1	E/M/A	0,060	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	50 (33 — 65)
S2	E/M/A	0,060	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	40 (27 — 55)
S3	E/M/A	0,040	1,2	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,10	0,11	35 (26 — 50)
S11	E/M/A	0,080	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	145 (125 — 185)
S12	E/M/A	0,080	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	110 (95 — 145)
S13	E/M/A	0,080	1,2	0,014	0,020	0,028	0,034	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,10	0,11	0,12	0,13	90 (75 — 115)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP760 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 2-4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,03 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

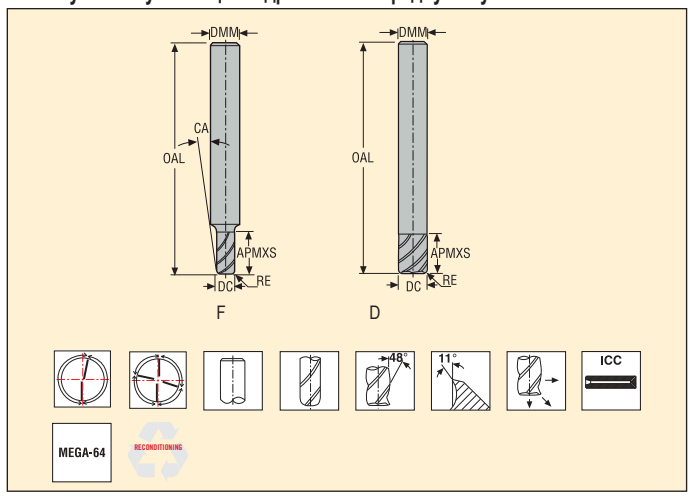

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм				RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL				
02623413	760040R040Z2.0A-MEGA-64	2	F	■	4,0	6	8	50	0,4	4,0	2	■
02734051	760040R020Z2.0A-MEGA-64	2	F	■	4,0	6	8	50	0,2	4,0	2	■
02734052	760050R020Z2.0A-MEGA-64	2	F	■	5,0	6	10	50	0,2	2,0	2	■
02623435	760050R040Z2.0A-MEGA-64	2	F	■	5,0	6	10	50	0,4	2,0	2	■
02734053	760060R020Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	6,0	6	12	50	0,2	–	4	■
02623433	760060R040Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	6,0	6	12	50	0,4	–	4	■
02623436	760080R040Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	8,0	8	16	55	0,4	–	4	■
02623437	760080R100Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	8,0	8	16	55	1,0	–	4	■
02623460	760100R040Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	0,4	–	4	■
02623463	760100R100Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	1,0	–	4	■
02623466	760100R150Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	1,5	–	4	■
02623819	760120R040Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	0,4	–	4	■
02623825	760120R100Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	1,0	–	4	■
02623828	760120R150Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	1,5	–	4	■
02623833	760120R310Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	3,1	–	4	■
02734055	760200R040Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	20,0	20	45	100	0,4	–	4	■
02623852	760200R080Z4.0A-MEGA-64	2	D	■	20,0	20	45	100	0,8	–	4	■
02623438	760L080R040Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	8,0	8	28	65	0,4	–	4	■
02623461	760L100R040Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	10,0	10	36	75	0,4	–	4	■
02623464	760L100R100Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	10,0	10	36	75	1,0	–	4	■
02623467	760L100R150Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	10,0	10	36	75	1,5	–	4	■
02623472	760L100R200Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	10,0	10	36	75	2,0	–	4	■
02623807	760L100R310Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	10,0	10	36	75	3,1	–	4	■
02623821	760L120R040Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	12,0	12	42	90	0,4	–	4	■
02623826	760L120R100Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	12,0	12	42	90	1,0	–	4	■
02623829	760L120R150Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	12,0	12	42	90	1,5	–	4	■
02623831	760L120R200Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	12,0	12	42	90	2,0	–	4	■
02623838	760L120R400Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	12,0	12	42	90	4,0	–	4	■
02623840	760L160R040Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	16,0	16	50	100	0,4	–	4	■
02623842	760L160R100Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	16,0	16	50	100	1,0	–	4	■
02623844	760L160R150Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	16,0	16	50	100	1,5	–	4	■
02623846	760L160R200Z4.0A-MEGA-64	3	D	■	16,0	16	50	100	2,0	–	4	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP760 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 2-4 зубые – Weldon – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,4 мм
RE= ±0,03 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

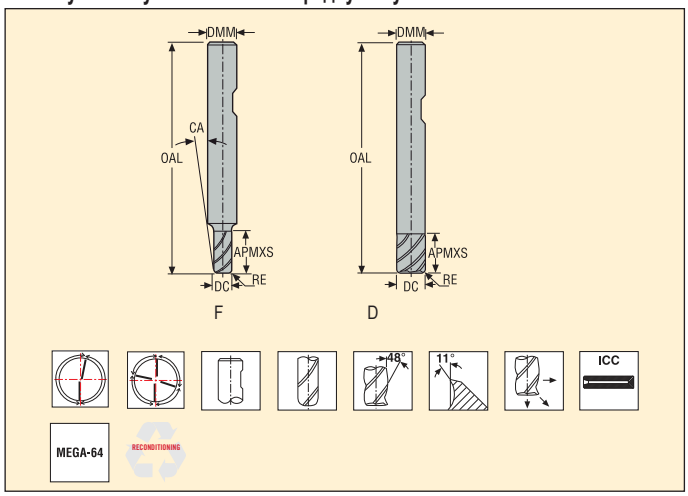

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм				RE	CA	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL				
02734065	760040R020Z2.0A-MEGA-64W	2	F	■	4,0	6	8	50	0,2	–	2	□
02669339	760040R040Z2.0A-MEGA-64W	2	F	■	4,0	6	8	50	0,4	–	2	□
02734068	760050R020Z2.0A-MEGA-64W	2	F	■	5,0	6	10	50	0,2	–	2	□
02669340	760050R040Z2.0A-MEGA-64W	2	F	■	5,0	6	10	50	0,4	–	2	□
02734069	760060R020Z4.0A-MEGA-64W	2	D	■	6,0	6	12	50	0,2	–	4	□
02669341	760060R040Z4.0A-MEGA-64W	2	D	■	6,0	6	12	50	0,4	–	4	□
02669343	760080R040Z4.0A-MEGA-64W	2	D	■	8,0	8	16	55	0,4	–	4	□
02669344	760080R100Z4.0A-MEGA-64W	2	D	■	8,0	8	16	55	1,0	–	4	□
02623442	760100R040Z4A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	0,4	–	4	■
02623462	760100R100Z4A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	1,0	–	4	■
02623465	760100R150Z4A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	1,5	–	4	■
02623468	760100R200Z4A-MEGA-64	2	D	■	10,0	10	20	65	2,0	–	4	■
02623817	760120R040Z4A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	0,4	–	4	■
02623824	760120R100Z4A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	1,0	–	4	■
02623827	760120R150Z4A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	1,5	–	4	■
02623830	760120R200Z4A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	2,0	–	4	■
02623835	760120R400Z4A-MEGA-64	2	D	■	12,0	12	24	75	4,0	–	4	■
02623839	760160R040Z4A-MEGA-64	2	D	■	16,0	16	40	90	0,4	–	4	■
02623841	760160R100Z4A-MEGA-64	2	D	■	16,0	16	40	90	1,0	–	4	■
02623843	760160R150Z4A-MEGA-64	2	D	■	16,0	16	40	90	1,5	–	4	■
02623845	760160R200Z4A-MEGA-64	2	D	■	16,0	16	40	90	2,0	–	4	■
02734054	760200R040Z4A-MEGA-64	2	D	■	20,0	20	45	100	0,4	–	4	■
02623851	760200R080Z4A-MEGA-64	2	D	■	20,0	20	45	100	0,8	–	4	■
02734057	760250R050Z4A-MEGA-64	2	D	■	25,0	25	45	110	0,5	–	4	■
02720459	760L080R040Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	8,0	8	28	65	0,4	–	4	□
02669345	760L100R040Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	10,0	10	36	75	0,4	–	4	□
02669346	760L100R100Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	10,0	10	36	75	1,0	–	4	□
02669347	760L100R150Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	10,0	10	36	75	1,5	–	4	□
02669348	760L100R200Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	10,0	10	36	75	2,0	–	4	□
02669350	760L120R040Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	12,0	12	42	90	0,4	–	4	□
02669351	760L120R100Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	12,0	12	42	90	1,0	–	4	□
02669352	760L120R150Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	12,0	12	42	90	1,5	–	4	□
02669353	760L120R200Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	12,0	12	42	90	2,0	–	4	□
02669356	760L160R040Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	16,0	16	50	100	0,4	–	4	□
02669357	760L160R100Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	16,0	16	50	100	1,0	–	4	□
02669358	760L160R150Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	16,0	16	50	100	1,5	–	4	□
02669359	760L160R200Z4.0A-MEGA-64W	3	D	■	16,0	16	50	100	2,0	–	4	□

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JHP760 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	1,0	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	110 (90 — 130)
M2	E	1,0	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	90 (75 — 105)
M3	E	0,80	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	60 (48 — 70)
M4	E	0,60	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	45 (37 — 55)
M5	E	0,60	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,080	37 (31 — 44)

Режимы резания – JHP760 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	16	20	25	v_c
M1	E	0,30	1,5	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	0,15	120 (100 — 145)
M2	E	0,30	1,5	0,028	0,036	0,044	0,060	0,070	0,085	0,11	0,12	0,14	100 (85 — 120)
M3	E	0,30	1,4	0,026	0,032	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	0,12	65 (50 — 75)
M4	E	0,30	1,1	0,022	0,028	0,034	0,046	0,055	0,065	0,085	0,095	0,11	49 (41 — 60)
M5	E	0,30	1,1	0,022	0,028	0,034	0,046	0,055	0,065	0,085	0,095	0,11	41 (34 — 48)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

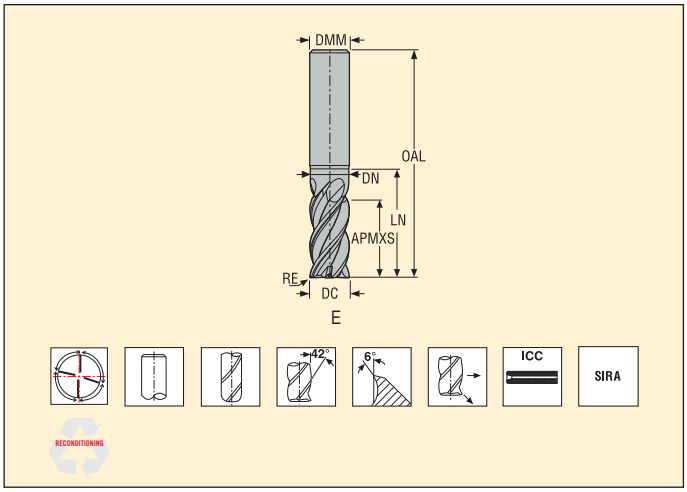

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02760645	JHP770060E2R030.0Z4A-SIRA	2	E	■	6,0	6	12	60	18	5,6	0,3	4	■
02760653	JHP770080E2R040.0Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7,4	0,4	4	■
02823416	JHP770080E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7,4	0,5	4	■
02760654	JHP770100E2R040.0Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,4	4	■
02823417	JHP770100E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,5	4	■
02760655	JHP770100E2R080.0Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,8	4	■
02823418	JHP770100E2R100.0Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	1,0	4	■
02760656	JHP770120E2R040.0Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,4	4	■
02823419	JHP770120E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,5	4	■
02760657	JHP770120E2R080.0Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,8	4	■
02823420	JHP770120E2R100.0Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	1,0	4	■
02760659	JHP770120E2R250.0Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	2,5	4	■
02823421	JHP770140E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	14,0	14	28	95	42	13,4	0,5	4	■
02760661	JHP770160E2R040.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,4	4	■
02823422	JHP770160E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,5	4	■
02760662	JHP770160E2R080.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,8	4	■
02823423	JHP770160E2R100.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	1,0	4	■
02760663	JHP770160E2R250.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	2,5	4	■
02760664	JHP770160E2R310.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	3,1	4	■
02760665	JHP770160E2R400.0Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	4,0	4	■
02823424	JHP770200E2R050.0Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	0,5	4	■
02823425	JHP770200E2R100.0Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	1,0	4	■
02760668	JHP770200E2R250.0Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	2,5	4	■
02760669	JHP770200E2R310.0Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	3,1	4	■
02760670	JHP770200E2R400.0Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	4,0	4	■
02823427	JHP770250E2R100.0Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	1,0	4	■
02760673	JHP770250E2R310.0Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	3,1	4	■
02760674	JHP770250E2R400.0Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	4,0	4	■

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ
■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ –4-5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

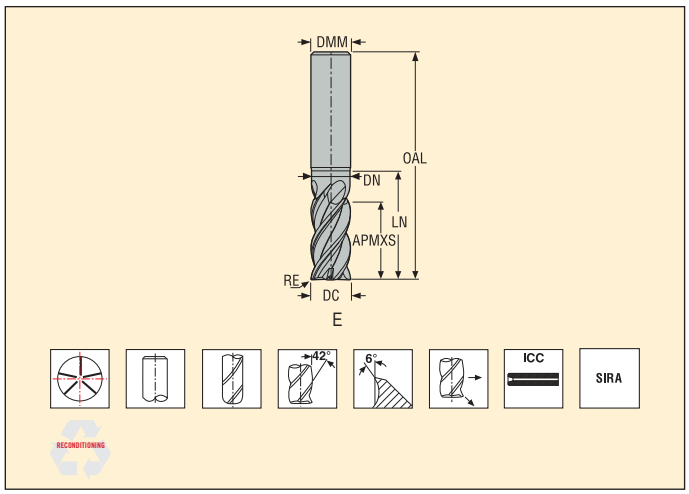

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02810129	JHP770160E2R050.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,5	5	■
02810130	JHP770160E2R100.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	1,0	5	■
02810131	JHP770160E2R250.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	2,5	5	■
02810132	JHP770160E2R310.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	3,1	5	■
02810133	JHP770160E2R400.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	4,0	5	■
03093701	JHP770160E2R600.0Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	6,0	5	■
02810134	JHP770200E2R050.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	0,5	5	■
02810135	JHP770200E2R100.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	1,0	5	■
02810136	JHP770200E2R250.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	2,5	5	■
02810137	JHP770200E2R310.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	3,1	5	■
02810138	JHP770200E2R400.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	4,0	5	■
03093702	JHP770200E2R600.0Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	6,0	5	■
02810139	JHP770250E2R050.0Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	0,5	5	■
02810141	JHP770250E2R310.0Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	3,1	5	■
02810142	JHP770250E2R400.0Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	4,0	5	■
03093703	JHP770250E2R600.0Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	6,0	5	■

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-5 зубые – Weldon – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

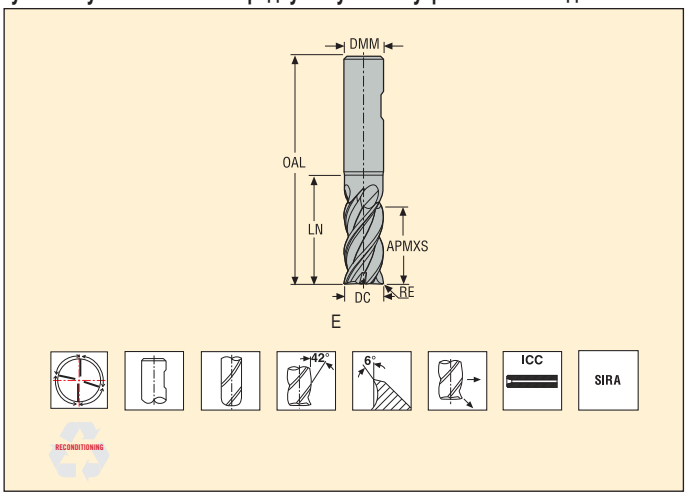

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02760796	JHP770060E2R030.3Z4A-SIRA	2	E	■	6,0	6	12	60	18	5,6	0,3	4	■
02760799	JHP770080E2R040.3Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7,4	0,4	4	□
02823428	JHP770080E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7,4	0,5	4	■
02760801	JHP770100E2R040.3Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,4	4	□
02823429	JHP770100E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,5	4	■
02760802	JHP770100E2R080.3Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	0,8	4	□
02823430	JHP770100E2R100.3Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9,4	1,0	4	■
02760803	JHP770120E2R040.3Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,4	4	□
02823431	JHP770120E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,5	4	■
02760804	JHP770120E2R080.3Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	0,8	4	□
02823432	JHP770120E2R100.3Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	1,0	4	■
02760805	JHP770120E2R250.3Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11,4	2,5	4	□
02823433	JHP770140E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	14,0	14	28	95	42	13,4	0,5	4	■
02760807	JHP770160E2R040.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,4	4	□
02823434	JHP770160E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,5	4	■
02760809	JHP770160E2R080.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,8	4	□
02823435	JHP770160E2R100.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	1,0	4	■
02760810	JHP770160E2R250.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	2,5	4	■
02760811	JHP770160E2R310.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	3,1	4	□
02760817	JHP770160E2R400.3Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	4,0	4	□
02823436	JHP770200E2R050.3Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	0,5	4	■
02823437	JHP770200E2R100.3Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	1,0	4	■
02760823	JHP770200E2R250.3Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	2,5	4	□
02760824	JHP770200E2R310.3Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	3,1	4	□
02760825	JHP770200E2R400.3Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	4,0	4	□
02760828	JHP770250E2R310.3Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	3,1	4	□
02760829	JHP770250E2R400.3Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	4,0	4	□

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-5 зубые – Weldon – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

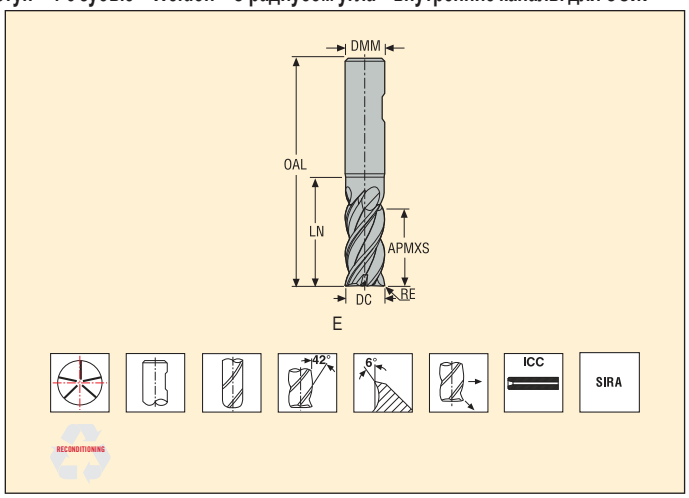

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02810143	JHP770160E2R050.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	0,5	5	■
02810144	JHP770160E2R100.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	1,0	5	■
02810145	JHP770160E2R250.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	2,5	5	□
02810146	JHP770160E2R310.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	3,1	5	■
02810147	JHP770160E2R400.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	4,0	5	□
03093711	JHP770160E2R600.3Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15,4	6,0	5	□
02810148	JHP770200E2R050.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	0,5	5	■
02810149	JHP770200E2R100.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	1,0	5	■
02810150	JHP770200E2R250.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	2,5	5	□
02810151	JHP770200E2R310.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	3,1	5	■
02810152	JHP770200E2R400.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	4,0	5	■
03093713	JHP770200E2R600.3Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19,4	6,0	5	□
02810153	JHP770250E2R050.3Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	0,5	5	■
02810154	JHP770250E2R100.3Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	1,0	5	■
02810155	JHP770250E2R310.3Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	3,1	5	□
02810156	JHP770250E2R400.3Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	4,0	5	□
03093715	JHP770250E2R600.3Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24,4	6,0	5	□

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

SECO
SAFE-LOCK

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-5 зубые – Safelock – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

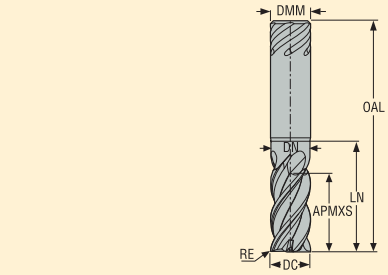

E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02927936	JHP770060E2R030.9Z4A-SIRA	2	E	■	6,0	6	12	60	18	6	0,3	4	□
02927937	JHP770080E2R040.9Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7	0,4	4	□
02927938	JHP770080E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	8,0	8	16	65	24	7	0,5	4	□
02927939	JHP770100E2R040.9Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9	0,4	4	□
02927940	JHP770100E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9	0,5	4	□
02927941	JHP770100E2R080.9Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9	0,8	4	□
02927942	JHP770100E2R100.9Z4A-SIRA	2	E	■	10,0	10	20	75	30	9	1,0	4	□
02927943	JHP770120E2R040.9Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11	0,4	4	□
02927944	JHP770120E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11	0,5	4	□
02927945	JHP770120E2R080.9Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11	0,8	4	□
02927946	JHP770120E2R100.9Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11	1,0	4	□
02927947	JHP770120E2R250.9Z4A-SIRA	2	E	■	12,0	12	24	90	36	11	2,5	4	□
02927950	JHP770140E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	14,0	14	28	95	42	13	0,5	4	□
02927948	JHP770160E2R040.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	0,4	4	□
02927951	JHP770160E2R080.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	0,8	4	□
02927952	JHP770160E2R100.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	1,0	4	□
02927954	JHP770160E2R250.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	2,5	4	□
02927956	JHP770160E2R310.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	3,1	4	□
02927958	JHP770160E2R400.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	4,0	4	□
02927960	JHP770200E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	0,5	4	□
02927962	JHP770200E2R100.9Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	1,0	4	□
02927964	JHP770200E2R250.9Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	2,5	4	□
02927966	JHP770200E2R310.9Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	3,1	4	□
02927968	JHP770200E2R400.9Z4A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	4,0	4	□
02927972	JHP770250E2R100.9Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	1,0	4	□
02927975	JHP770250E2R310.9Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	3,1	4	□
02927976	JHP770250E2R400.9Z4A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	4,0	4	□
02927978	JHP770160E2R050.9Z4A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	0,5	4	□

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ
□ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

JHP770 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-5 зубые – Safelock – С радиусом угла – внутренние каналы для СОЖ

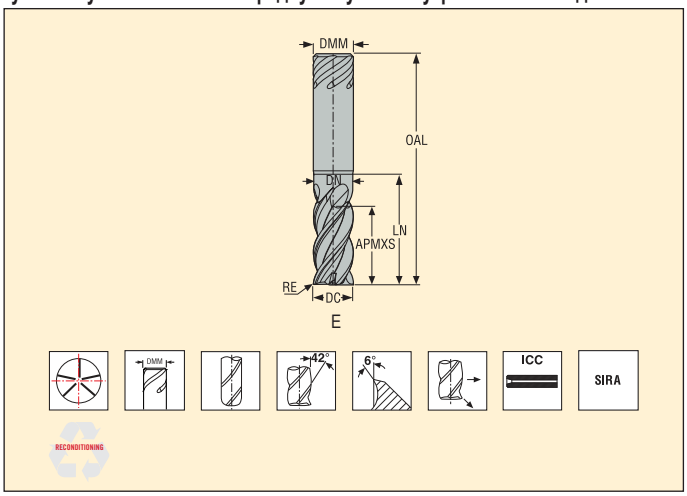

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02927949	JHP770160E2R050.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	0,5	5	□
02927953	JHP770160E2R100.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	1,0	5	□
02927955	JHP770160E2R250.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	2,5	5	□
02927957	JHP770160E2R310.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	3,1	5	□
02927959	JHP770160E2R400.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	4,0	5	□
03093712	JHP770160E2R600.9Z5A-SIRA	2	E	■	16,0	16	32	100	45	15	6,0	5	□
02927961	JHP770200E2R050.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	0,5	5	□
02927963	JHP770200E2R100.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	1,0	5	□
02927965	JHP770200E2R250.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	2,5	5	□
02927967	JHP770200E2R310.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	3,1	5	□
02927969	JHP770200E2R400.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	4,0	5	□
03093714	JHP770200E2R600.9Z5A-SIRA	2	E	■	20,0	20	40	115	55	19	6,0	5	□
02927971	JHP770250E2R050.9Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	0,5	5	□
02927974	JHP770250E2R310.9Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	3,1	5	□
02927977	JHP770250E2R400.9Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	4,0	5	□
03093716	JHP770250E2R600.9Z5A-SIRA	2	E	■	25,0	25	50	130	65	24	6,0	5	□

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC → a_p=-30%, f_z=-20%
ICC-= Внутренние каналы для СОЖ
□ Safelock доступен как опция. Проверяйте действующую цену и наличие на складе

Режимы резания – JHP770 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z								v_c
			6	8	10	12	14	16	20	25	
S11	E	1,6	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	90 (90 — 120)
S12	E	1,6	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	70 (70 — 90)
S13	E	1,4	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,11	55 (55 — 70)

Режимы резания – JHP770 Обработка пазов Внутренняя подача СОЖ*

SMG		a_p/DC	f_z								v_c
			6	8	10	12	14	16	20	25	
S11	E	1,6	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	105 (95 — 120)
S12	E	1,6	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	80 (70 — 90)
S13	E	1,4	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	65 (55 — 70)

Режимы резания – JHP770 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z								v_c
				6	8	10	12	14	16	20	25	
S11	E	0,40	1,8	0,050	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,14	100 (105 — 135)
S12	E	0,40	1,8	0,050	0,065	0,080	0,095	0,11	0,12	0,14	0,14	80 (80 — 100)
S13	E	0,40	1,8	0,042	0,055	0,070	0,085	0,095	0,11	0,12	0,12	65 (65 — 80)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP780 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 4-зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

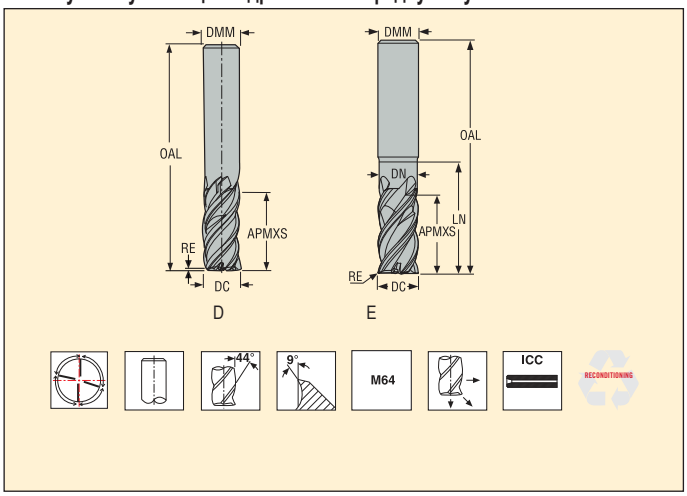

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм				LN	DN	RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL					
03134984	JHP780060D1R030.0Z4A-M64	1	D	■	6,0	6	7,5	47	–	–	0,3	4	■
03134985	JHP780060D1R080.0Z4A-M64	1	D	■	6,0	6	7,5	47	–	–	0,8	4	■
03134986	JHP780080D1R040.0Z4A-M64	1	D	■	8,0	8	10,0	50	–	–	0,4	4	■
03134987	JHP780080D1R080.0Z4A-M64	1	D	■	8,0	8	10,0	50	–	–	0,8	4	■
03134988	JHP780100D1R040.0Z4A-M64	1	D	■	10,0	10	12,5	57	–	–	0,4	4	■
03134989	JHP780100D1R080.0Z4A-M64	1	D	■	10,0	10	12,5	57	–	–	0,8	4	■
03134990	JHP780120D1R040.0Z4A-M64	1	D	■	12,0	12	15,0	65	–	–	0,4	4	■
03134991	JHP780120D1R080.0Z4A-M64	1	D	■	12,0	12	15,0	65	–	–	0,8	4	■
03134992	JHP780060E2R030.0Z4A-M64	2	E	■	6,0	6	12,0	60	18,0	5,6	0,3	4	■
02760834	JHP780060E2R030.0Z4-M64	2	E		6,0	6	12,0	60	18,0	5,6	0,3	4	■
03134993	JHP780080E2R040.0Z4A-M64	2	E	■	8,0	8	16,0	65	24,0	7,4	0,4	4	■
02760842	JHP780080E2R040.0Z4-M64	2	E		8,0	8	16,0	65	24,0	7,4	0,4	4	■
03134994	JHP780100E2R040.0Z4A-M64	2	E	■	10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,4	4	■
02760846	JHP780100E2R040.0Z4-M64	2	E		10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,4	4	■
03134995	JHP780100E2R080.0Z4A-M64	2	E	■	10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,8	4	■
02760847	JHP780100E2R080.0Z4-M64	2	E		10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,8	4	■
03134996	JHP780120E2R040.0Z4A-M64	2	E	■	12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,4	4	■
02760848	JHP780120E2R040.0Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,4	4	■
03134997	JHP780120E2R080.0Z4A-M64	2	E	■	12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,8	4	■
02760849	JHP780120E2R080.0Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,8	4	■
02760850	JHP780120E2R150.0Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	1,5	4	■
02760851	JHP780120E2R250.0Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	2,5	4	■
02760852	JHP780140E2R040.0Z4-M64	2	E		14,0	14	28,0	95	42,0	13,4	0,4	4	■
03135000	JHP780160E2R040.0Z4A-M64	2	E	■	16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,4	4	■
02760853	JHP780160E2R040.0Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,4	4	■
03135001	JHP780160E2R080.0Z4A-M64	2	E	■	16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,8	4	■
02760861	JHP780160E2R080.0Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,8	4	■
02760862	JHP780160E2R310.0Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	3,1	4	■
02760863	JHP780160E2R400.0Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	4,0	4	■
03093704	JHP780160E2R600.0Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	6,0	4	■
02760865	JHP780200E2R040.0Z4-M64	2	E		20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	0,4	4	■
02760866	JHP780200E2R080.0Z4-M64	2	E		20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	0,8	4	■
02760867	JHP780200E2R310.0Z4-M64	2	E		20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	3,1	4	■
02760868	JHP780200E2R400.0Z4-M64	2	E		20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	4,0	4	■
03093706	JHP780200E2R600.0Z4-M64	2	E		20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	6,0	4	■
02760870	JHP780250E2R080.0Z4-M64	2	E		25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	0,8	4	■
02760874	JHP780250E2R400.0Z4-M64	2	E		25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	4,0	4	■
03093707	JHP780250E2R600.0Z4-M64	2	E		25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	6,0	4	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP780 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 4-зубые – Weldon – С радиусом угла – ICC

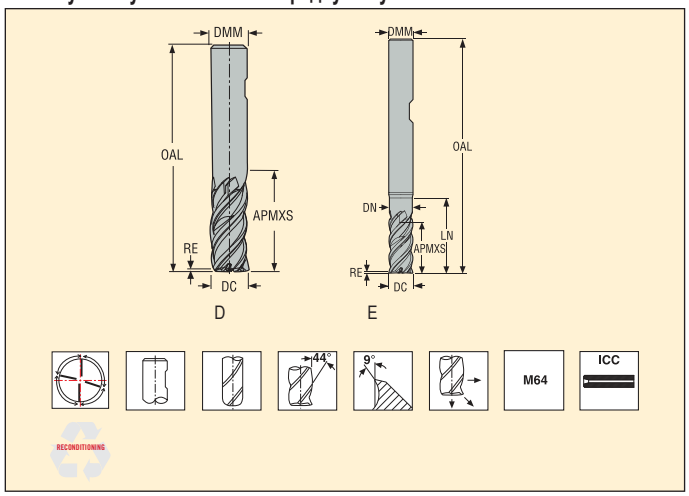

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм				LN	DN	RE	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL					
03135445	JHP780060D1R030.3Z4A-M64	1	D	■	6,0	6	7,5	47	–	–	0,3	4	■
03135446	JHP780060D1R080.3Z4A-M64	1	D	■	6,0	6	7,5	47	–	–	0,8	4	■
03135447	JHP780080D1R040.3Z4A-M64	1	D	■	8,0	8	10,0	50	–	–	0,4	4	■
03135449	JHP780080D1R080.3Z4A-M64	1	D	■	8,0	8	10,0	50	–	–	0,8	4	■
03135450	JHP780100D1R040.3Z4A-M64	1	D	■	10,0	10	12,5	57	–	–	0,4	4	■
03135451	JHP780100D1R080.3Z4A-M64	1	D	■	10,0	10	12,5	57	–	–	0,8	4	■
03135452	JHP780120D1R040.3Z4A-M64	1	D	■	12,0	12	15,0	65	–	–	0,4	4	■
03135453	JHP780120D1R080.3Z4A-M64	1	D	■	12,0	12	15,0	65	–	–	0,8	4	■
03135454	JHP780060E2R030.3Z4A-M64	2	E	■	6,0	6	12,0	60	18,0	5,6	0,3	4	■
02760878	JHP780060E2R030.3Z4-M64	2	E		6,0	6	12,0	60	18,0	5,6	0,3	4	■
03135455	JHP780080E2R040.3Z4A-M64	2	E	■	8,0	8	16,0	65	24,0	7,4	0,4	4	■
02760879	JHP780080E2R040.3Z4-M64	2	E		8,0	8	16,0	65	24,0	7,4	0,4	4	■
03135456	JHP780100E2R040.3Z4A-M64	2	E	■	10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,4	4	■
02760880	JHP780100E2R040.3Z4-M64	2	E		10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,4	4	■
03135457	JHP780100E2R080.3Z4A-M64	2	E	■	10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,8	4	■
02760881	JHP780100E2R080.3Z4-M64	2	E		10,0	10	20,0	75	30,0	9,4	0,8	4	■
03134998	JHP780120E2R040.3Z4A-M64	2	E	■	12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,4	4	■
02760883	JHP780120E2R040.3Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,4	4	■
03134999	JHP780120E2R080.3Z4A-M64	2	E	■	12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,8	4	■
02760885	JHP780120E2R080.3Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	0,8	4	■
02760887	JHP780120E2R150.3Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	1,5	4	■
02766989	JHP780120E2R250.3Z4-M64	2	E		12,0	12	24,0	90	36,0	11,4	2,5	4	■
02760888	JHP780140E2R040.3Z4-M64	2	E		14,0	14	28,0	95	42,0	13,4	0,4	4	■
03135002	JHP780160E2R040.3Z4A-M64	2	E	■	16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,4	4	■
02760889	JHP780160E2R040.3Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,4	4	■
03135003	JHP780160E2R080.3Z4A-M64	2	E	■	16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,8	4	■
02760890	JHP780160E2R080.3Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	0,8	4	■
02760893	JHP780160E2R400.3Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	4,0	4	■
03093717	JHP780160E2R600.3Z4-M64	2	E		16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	6,0	4	□

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP780 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 4-зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				LN	DN	RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL					
02760894	JHP780200E2R040.3Z4-M64	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	0,4	4	■
02760896	JHP780200E2R080.3Z4-M64	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	0,8	4	■
02760900	JHP780250E2R040.3Z4-M64	2	E	25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	0,4	4	■
02760901	JHP780250E2R080.3Z4-M64	2	E	25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	0,8	4	■
02760903	JHP780250E2R400.3Z4-M64	2	E	25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	4,0	4	■
03093709	JHP780250E2R600.3Z4-M64	2	E	25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	6,0	4	□
02760897	JHP780200E2R310.3Z4-M64	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	3,1	4	■
02760898	JHP780200E2R400.3Z4-M64	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	4,0	4	■
03093719	JHP780200E2R600.3Z4-M64	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	6,0	4	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JHP780 – Высокая производительность – Суперсплав – Уступ – 4 зубые – Safelock

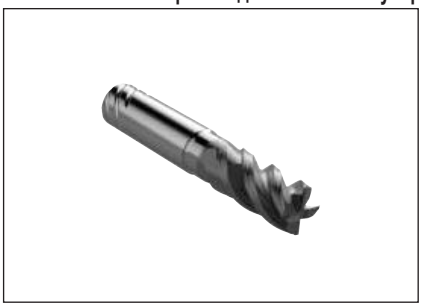

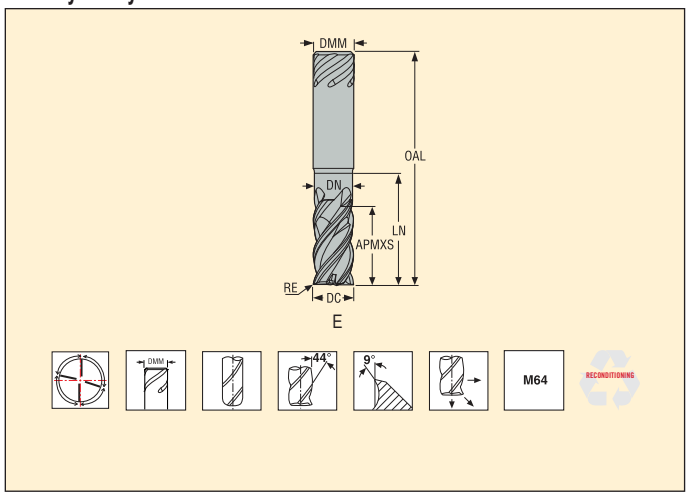

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				LN	DN	RE	PCEDC	Safelock
				DC	DMM	APMXS	OAL					
03093718	**JHP780160E2R600.9Z4-M64**	2	E	16,0	16	32,0	100	45,0	15,4	6,0	4	☐
03093720	**JHP780200E2R600.9Z4-M64**	2	E	20,0	20	40,0	115	55,0	19,4	6,0	4	☐
03093710	**JHP780250E2R600.9Z4-M64**	2	E	25,0	25	50,0	130	65,0	24,4	6,0	4	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JHP780 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
S1	E	0,80	0,020	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	44 (37 — 50)
S2	E	0,80	0,020	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	35 (30 — 40)
S3	E	0,60	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,050	25 (20 — 30)

Режимы резания – JHP780 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
S1	E	0,30	1,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,12	50 (45 — 60)
S2	E	0,30	1,0	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,12	42 (36 — 48)
S3	E	0,30	0,80	0,036	0,048	0,060	0,070	0,080	0,090	0,10	0,11	28 (22 — 33)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH770 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Уступ – 3-4-5-6 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

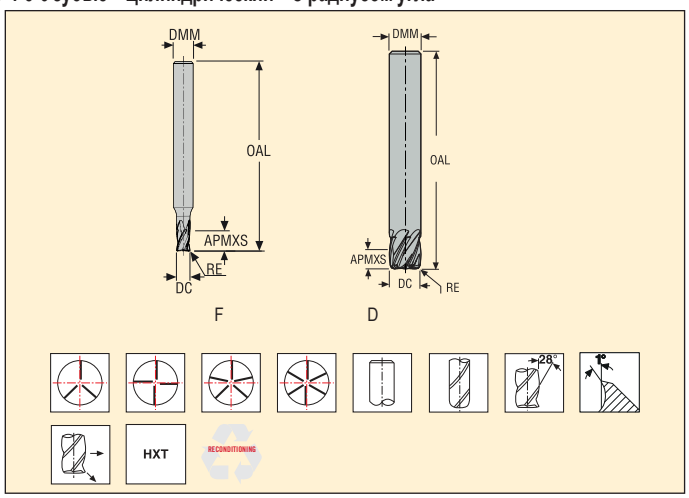

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03320783	JH770030F2R020.0Z3-HXT	2	F	3,0	6	5	58	0,2	3	■
03320784	JH770040F2R020.0Z4-HXT	2	F	4,0	6	6	58	0,2	4	■
10000170	JH770050F2R020.0Z4-HXT	2	F	5,0	6	7	58	0,2	4	■
03127351	JH770060D2R050.0Z4-HXT	2	D	6,0	6	8	50	0,5	4	■
03127352	JH770080D2R050.0Z4-HXT	2	D	8,0	8	10	58	0,5	4	■
03127354	JH770080D2R050.0Z5-HXT	2	D	8,0	8	10	58	0,5	5	■
03127353	JH770080D2R100.0Z4-HXT	2	D	8,0	8	10	58	1,0	4	■
03127355	JH770080D2R100.0Z5-HXT	2	D	8,0	8	10	58	1,0	5	■
03127356	JH770080D2R100.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	10	58	1,0	6	■
03127357	JH770100D2R100.0Z5-HXT	2	D	10,0	10	12	66	1,0	5	■
03127358	JH770100D2R100.0Z6-HXT	2	D	10,0	10	12	66	1,0	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH770 Черновое боковое фрезерование PCEDC 3 и 4

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z				
				3	4	6	8	v_c
S2	E	0,75	0,12	0,015	0,020	0,030	0,040	50 (42 — 62)
S11	E	0,25	0,32	0,0075	0,010	0,015	0,020	65 (53 — 91)
S12	E	0,25	0,32	0,0075	0,010	0,015	0,020	50 (41 — 70)

Режимы резания – JH770 Черновое боковое фрезерование PCEDC 5

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				8	10	v_c
S2	E	0,75	0,13	0,040	0,048	50 (41 — 60)
S11	E	0,25	0,31	0,020	0,024	65 (50 — 90)
S12	E	0,25	0,31	0,020	0,024	50 (40 — 70)

Режимы резания – JH770 Черновое боковое фрезерование PCEDC 6

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				8	10	v_c
S2	E	0,75	0,13	0,050	0,060	55 (43 — 65)
S11	E	0,25	0,31	0,022	0,026	65 (55 — 95)
S12	E	0,25	0,31	0,022	0,026	50 (41 — 70)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH740 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Для чистовой обработки – 4-5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03127359	JH740060D2R025.0Z4-HXT	2	D	6,0	6	6	50	0,25	4	■
03127360	JH740060D2R050.0Z4-HXT	2	D	6,0	6	6	50	0,5	4	■
03127361	JH740080D2R025.0Z4-HXT	2	D	8,0	8	8	58	0,25	4	■
03127362	JH740080D2R050.0Z4-HXT	2	D	8,0	8	8	58	0,5	4	■
03127363	JH740100D2R025.0Z5-HXT	2	D	10,0	10	10	66	0,25	5	■
03127364	JH740100D2R050.0Z5-HXT	2	D	10,0	10	10	66	0,5	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH740 Чистовое торцевое фрезерование PCEDC 4

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				6	8	v_c
S2	E	0,50	0,0063	0,044	0,060	50 (40 — 60)
S11	E	0,50	0,0063	0,044	0,060	65 (50 — 80)
S12	E	0,50	0,0063	0,044	0,060	50 (40 — 60)

Режимы резания – JH740 Чистовое торцевое фрезерование PCEDC 5

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z	
				10	v_c
S2	E	0,50	0,0065	0,046	48 (39 — 60)
S11	E	0,50	0,0065	0,046	65 (50 — 75)
S12	E	0,50	0,0065	0,046	48 (39 — 60)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH710 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Уступ – 5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

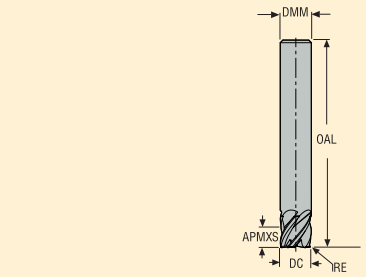

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	RE		
03127365	JH710060D2R025.0Z5-HXT	2	D	6,0	6	6	57	0,25	5	■
03127366	JH710060D2R050.0Z5-HXT	2	D	6,0	6	6	57	0,5	5	■
03127367	JH710080D2R025.0Z5-HXT	2	D	8,0	8	8	63	0,25	5	■
03127368	JH710080D2R050.0Z5-HXT	2	D	8,0	8	8	63	0,5	5	■
03127369	JH710080D2R100.0Z5-HXT	2	D	8,0	8	8	63	1,0	5	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH710 Чистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				6	8	v_c
S2	E	0,0081	0,63	0,034	0,044	100 (80 — 120)
S11	E	0,0081	0,63	0,036	0,046	180 (155 — 205)
S12	E	0,0081	0,63	0,036	0,046	135 (120 — 155)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH790 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Т-образная – 6 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC= ±0,02 мм
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



G



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					RE	RE2	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN				
03127370	JH790095G2R025.0Z6-HXT	2	G	9,5	10	2,00	66	5	0,25	0,25	6	■
03127371	JH790095G2R050.0Z6-HXT	2	G	9,5	10	2,00	66	5	0,5	0,5	6	■
03127372	JH790095G3R025.0Z6-HXT	3	G	9,5	10	2,54	66	5	0,25	0,25	6	■
03127373	JH790095G3R050.0Z6-HXT	3	G	9,5	10	2,54	66	5	0,5	0,5	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH790 (T) Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 9,5	v_c
S2	E	0,19	0,19	0,030	39 (30 — 50)
S11	E	0,19	0,19	0,022	85 (65 — 105)
S12	E	0,19	0,19	0,022	65 (50 — 80)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH730 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Уступ – 6-7 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

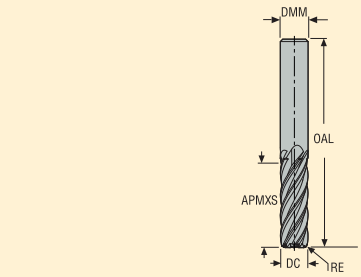

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03127375	JH730080D2R050.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	25	63	0,5	6	■
03127377	JH730080D2R100.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	25	63	1,0	6	■
03127378	JH730080D2R150.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	25	63	1,5	6	■
03127379	JH730080D2R200.0Z6-HXT	2	D	8,0	8	25	63	2,0	6	■
03127380	JH730100D2R100.0Z7-HXT	2	D	10,0	10	31	72	1,0	7	■
03127381	JH730100D2R250.0Z7-HXT	2	D	10,0	10	31	72	2,5	7	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH730 Чистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				8	10	v_c
S2	E	0,063	1,8	0,020	0,026	80 (60 — 95)
S11	E	0,063	1,8	0,016	0,020	135 (105 — 160)
S12	E	0,063	1,8	0,016	0,020	105 (80 — 125)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP994 – Высокая производительность – CoCr/Титан – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Фаска

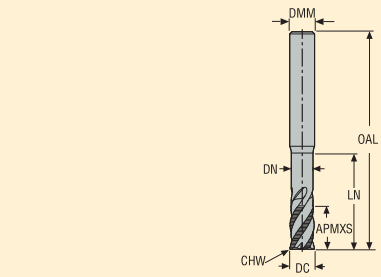

E



Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
CHW=0/-0,1 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW		
03127382	JHP994060E3C.0Z4-HXT	3	E	6,0	6	14	63	24	5,6	0,2	4	■
03127383	JHP994080E3C.0Z4-HXT	3	E	8,0	8	18	69	32	7,4	0,2	4	■
03127384	JHP994100E3C.0Z4-HXT	3	E	10,0	10	22	88	40	9,4	0,2	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JHP994 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				8	10	v_c
S2	E	0,048	2,0	0,030	0,036	55 (40 — 70)
S11	E	0,44	0,63	0,034	0,042	50 (39 — 80)
S12	E	0,44	0,63	0,034	0,042	40 (30 — 60)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH780 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Конус, сферические – 4 зубые – Цилиндрический



N



Допуски:
DMM=h5
DC= ±0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DMM ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PSIR	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL				
03127386	JH780018N2R100.0Z4-HXT	2	N	1,827	8	23,5	63	1,0	5,18	4	■
03127387	JH780028N2R150.0Z4-HXT	2	N	2,803	8	23,5	63	1,5	3,89	4	■
03127388	JH780038N2R200.0Z4-HXT	2	N	3,823	8	23,5	63	2,0	2,60	4	■
03127389	JH780049N2R250.0Z4-HXT	2	N	4,888	8	23,5	63	2,5	1,30	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH780 Объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1,8	f_z 2,8	f_z 3,8	f_z 4,9	v_c
S2	E	0,049	4,3	0,0075	0,012	0,016	0,020	65 (50 — 85)
S12	E	0,049	4,3	0,0055	0,0085	0,012	0,015	90 (70 — 115)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH720 – Высокоскоростные – Титан – Сферические – 3 зубые – Цилиндрический

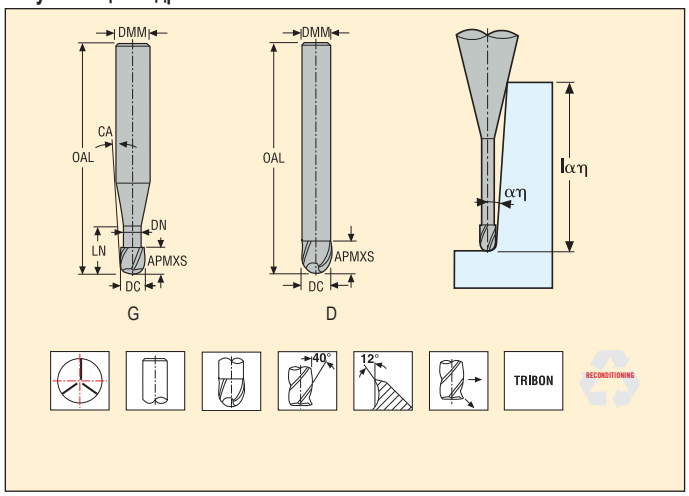

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
00019845	720020-TRIBON	2	G	2,0	6	3,0	60	6,0	18,1	1,9	7,0	3	6,5	7,0	7,4	7,7	8,2	9,2
00019867	720025-TRIBON	2	G	2,5	6	4,0	60	6,0	16,7	2,4	6,5	3	6,5	7,0	7,3	7,7	8,1	9,1
00019906	720030-TRIBON	2	G	3,0	6	4,5	60	6,5	19,1	2,8	5,0	3	7,0	8,2	8,7	9,3	10,0	11,9
00019909	720035-TRIBON	2	G	3,5	6	5,0	65	7,0	23,5	3,2	3,5	3	7,5	10,0	11,0	12,4	14,1	20,4
00019918	720040-TRIBON	2	G	4,0	6	6,0	65	8,0	21,6	3,7	3,0	3	8,5	11,1	12,2	13,7	15,6	∞
00019965	720050-TRIBON	2	G	5,0	6	7,5	65	10,0	18,5	4,6	2,0	3	10,5	13,9	15,3	17,1	∞	∞
00019990	720060-TRIBON	2	D	6,0	6	9,0	75	–	–	–	–	3	9,0	∞	∞	∞	∞	∞
00020040	720080-TRIBON	2	D	8,0	8	12,0	75	–	–	–	–	3	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
00020043	720100-TRIBON	2	D	10,0	10	15,0	80	–	–	–	–	3	15,0	∞	∞	∞	∞	∞
00020045	720120-TRIBON	2	D	12,0	12	18,0	90	–	–	–	–	3	18,0	∞	∞	∞	∞	∞
00020048	720160-TRIBON	2	D	16,0	16	24,0	100	–	–	–	–	3	24,0	∞	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH720 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	v_c
M1	M/E/A	0,20	1,2	0,0080	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	85 (62 — 110)
M2	M/E/A	0,20	1,2	0,0070	0,0090	0,011	0,013	0,014	0,018	0,022	0,028	0,036	0,044	0,055	70 (51 — 91)
M3	M/E/A	0,20	1,2	0,0080	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	65 (46 — 84)
M4	M/E/A	0,20	0,90	0,0075	0,0095	0,011	0,013	0,015	0,018	0,022	0,030	0,036	0,044	0,055	50 (36 — 66)
M5	M/E/A	0,20	0,90	0,0075	0,0095	0,011	0,013	0,015	0,018	0,022	0,030	0,036	0,044	0,055	42 (30 — 55)
N1	E/M/A	0,40	1,2	0,020	0,025	0,030	0,036	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	600 (500 — 690)
N2	E/M/A	0,40	1,2	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	500 (400 — 600)
N11	E/M/A	0,30	1,2	0,012	0,015	0,018	0,022	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	300 (260 — 340)
S1	E/M/A	0,10	1,2	0,0065	0,0080	0,0095	0,011	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	43 (29 — 57)
S2	E/M/A	0,10	1,2	0,0065	0,0080	0,0095	0,011	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,048	35 (24 — 46)
S3	E/M/A	0,10	1,2	0,0060	0,0075	0,0090	0,011	0,012	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	30 (21 — 39)
S11	E/M/A	0,30	1,2	0,010	0,013	0,015	0,018	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	90 (79 — 100)
S12	E/M/A	0,30	1,2	0,010	0,013	0,015	0,018	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	70 (61 — 80)
S13	E/M/A	0,30	1,0	0,0090	0,011	0,014	0,016	0,018	0,022	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	55 (49 — 64)
TS1	A	0,40	1,2	0,020	0,025	0,030	0,036	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	500 (400 — 600)
TP1	M	0,40	1,2	0,020	0,025	0,030	0,036	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	500 (400 — 600)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH721 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Сферические – 6 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

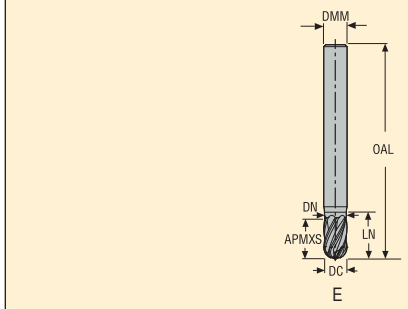



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
03127390	JH721060E2B.0Z6-HXT	2	E	6,0	6	10	57	12	5,6	6	■
03127391	JH721080E2B.0Z6-HXT	2	E	8,0	8	13	58	16	7,4	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH721 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				6	6	v_c
S2	E	0,043	0,040	0,022	0,022	120 (100 — 140)
S11	E	0,043	0,040	0,022	0,022	210 (130 — 235)
S12	E	0,043	0,040	0,022	0,022	160 (100 — 180)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH721 – Высокоскоростные – CoCr/Титан – Сферические – 6 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

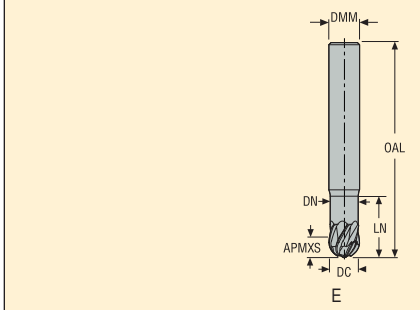



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
03127392	JH722100E2B.0Z6-HXT	2	E	10,0	10	10	72	20	9,4	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH722 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z	
				10	v_c
S2	E	0,050	0,15	0,040	130 (105 — 155)
S11	E	0,050	0,15	0,030	215 (185 — 240)
S12	E	0,050	0,15	0,030	165 (145 — 185)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JCO710 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-6 зубые – Weldon – С радиусом угла

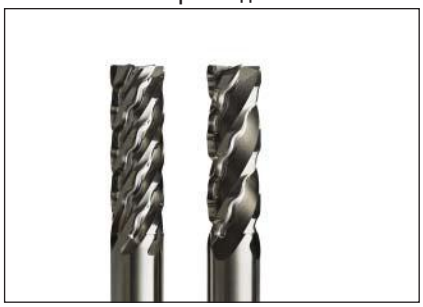

Допуски:
DMM=h6
DC=k10
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

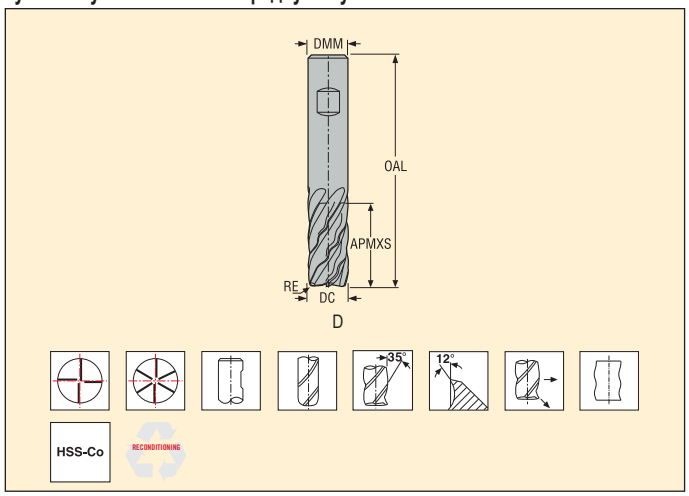

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02810493	JCO710160D2R100.3Z4	2	D	16,0	16	32	92	1,0	4	■
02810494	JCO710160D2R250.3Z4	2	D	16,0	16	32	92	2,5	4	■
02810496	JCO710160D2R400.3Z4	2	D	16,0	16	32	92	4,0	4	■
02810497	JCO710200D2R100.3Z4	2	D	20,0	20	38	114	1,0	4	■
02810498	JCO710200D2R250.3Z4	2	D	20,0	20	38	114	2,5	4	■
02810500	JCO710200D2R400.3Z4	2	D	20,0	20	38	114	4,0	4	■
02905391	JCO710250D2R400.3Z4	2	D	25,0	25	45	121	4,0	4	■
02905392	JCO710320D2R100.3Z4	2	D	32,0	32	53	132	1,0	4	■
02905393	JCO710320D2R400.3Z4	2	D	32,0	32	53	132	4,0	4	■
02810501	JCO710250D2R100.3Z6	2	D	25,0	25	45	121	1,0	6	■
02810503	JCO710250D2R400.3Z6	2	D	25,0	25	45	121	4,0	6	■
02810504	JCO710320D2R100.3Z6	2	D	32,0	32	53	132	1,0	6	■
02810505	JCO710320D2R400.3Z6	2	D	32,0	32	53	132	4,0	6	■
02810506	JCO710400D2R100.3Z6	2	D	40,0	40	63	155	1,0	6	■
02810507	JCO710400D2R400.3Z6	2	D	40,0	40	63	155	4,0	6	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JCO710 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-6 зубые – Weldon – С радиусом угла

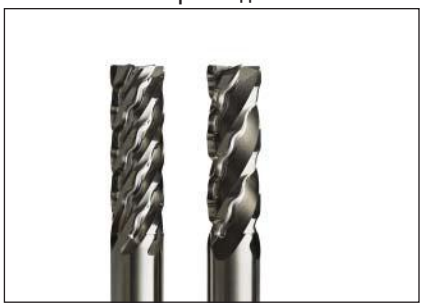

Допуски:
DMM=h6
DC=k10
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

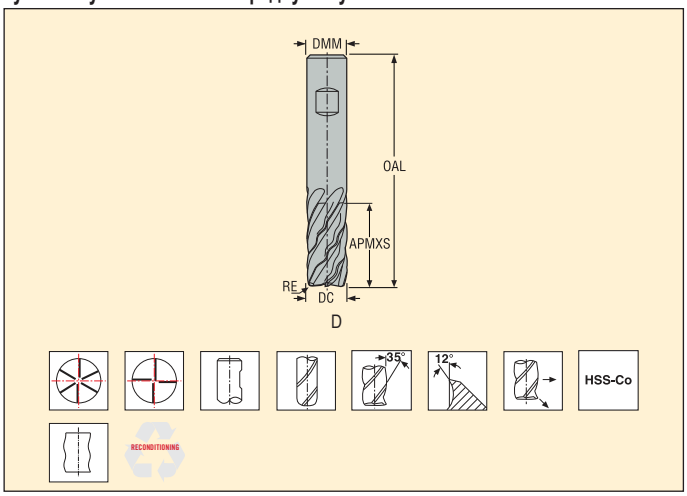

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
02905373	JCO710160D4R100.3Z4	4	D	16,0	16	65	127	1,0	4	■
02905375	JCO710160D4R400.3Z4	4	D	16,0	16	65	127	4,0	4	■
02905376	JCO710200D4R100.3Z6	4	D	20,0	20	80	146	1,0	6	■
02905377	JCO710200D4R250.3Z6	4	D	20,0	20	80	146	2,5	6	■
02905379	JCO710250D4R100.3Z6	4	D	25,0	25	110	178	1,0	6	■
02905380	JCO710250D4R250.3Z6	4	D	25,0	25	110	178	2,5	6	■
02905381	JCO710250D4R400.3Z6	4	D	25,0	25	110	178	4,0	6	■
02905385	JCO710400D4R400.3Z6	4	D	40,0	40	160	240	4,0	6	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**.

JCO710 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-6 зубые – Weldon – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h6
DC=k10
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

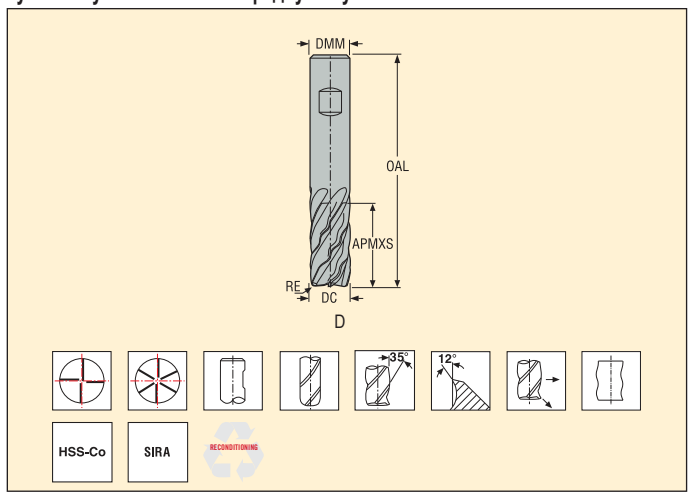

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03094462	JCO710160D2R100.3Z4-SIRA	2	D	16,0	16	32	92	1,0	4	☐
03094463	JCO710160D2R250.3Z4-SIRA	2	D	16,0	16	32	92	2,5	4	☐
03094465	JCO710160D2R400.3Z4-SIRA	2	D	16,0	16	32	92	4,0	4	☐
03094469	JCO710200D2R100.3Z4-SIRA	2	D	20,0	20	38	114	1,0	4	☐
03094470	JCO710200D2R250.3Z4-SIRA	2	D	20,0	20	38	114	2,5	4	☐
03094472	JCO710200D2R400.3Z4-SIRA	2	D	20,0	20	38	114	4,0	4	☐
03094481	JCO710250D2R400.3Z4-SIRA	2	D	25,0	25	45	121	4,0	4	☐
03094486	JCO710320D2R100.3Z4-SIRA	2	D	32,0	32	53	132	1,0	4	☐
03094488	JCO710320D2R400.3Z4-SIRA	2	D	32,0	32	53	132	4,0	4	☐
03094477	JCO710250D2R100.3Z6-SIRA	2	D	25,0	25	45	121	1,0	6	☐
03094482	JCO710250D2R400.3Z6-SIRA	2	D	25,0	25	45	121	4,0	6	☐
03094487	JCO710320D2R100.3Z6-SIRA	2	D	32,0	32	53	132	1,0	6	☐
03094489	JCO710320D2R400.3Z6-SIRA	2	D	32,0	32	53	132	4,0	6	☐
03094492	JCO710400D2R100.3Z6-SIRA	2	D	40,0	40	63	155	1,0	6	☐
03094493	JCO710400D2R400.3Z6-SIRA	2	D	40,0	40	63	155	4,0	6	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JCO710 – Высокая производительность – Титан – Уступ – 4-6 зубые – Weldon – С радиусом угла

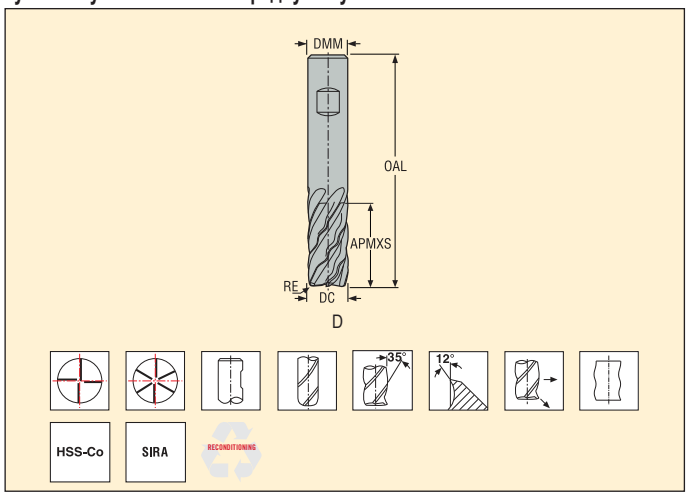

Допуски:
DMM=h6
DC=k10
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL			
03094466	JCO710160D4R100.3Z4-SIRA	4	D	16,0	16	65	127	1,0	4	☐
03094468	JCO710160D4R400.3Z4-SIRA	4	D	16,0	16	65	127	4,0	4	☐
03094473	JCO710200D4R100.3Z6-SIRA	4	D	20,0	20	80	146	1,0	6	☐
03094474	JCO710200D4R250.3Z6-SIRA	4	D	20,0	20	80	146	2,5	6	☐
03094483	JCO710250D4R100.3Z6-SIRA	4	D	25,0	25	110	178	1,0	6	☐
03094484	JCO710250D4R250.3Z6-SIRA	4	D	25,0	25	110	178	2,5	6	☐
03094485	JCO710250D4R400.3Z6-SIRA	4	D	25,0	25	110	178	4,0	6	☐
03094495	JCO710400D4R400.3Z6-SIRA	4	D	40,0	40	160	240	4,0	6	☐

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** ☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JCO710 Обработка пазов PCEDC4 LV2

SMG		a_p/DC	f_z						
			16	20	25	32	40	50	v_c
M1	E	1,0	0,055	0,065	0,080	0,11	0,13	0,16	20 (14 — 27)
M2	E	1,0	0,055	0,065	0,080	0,11	0,13	0,15	17 (11 — 22)
M3	E	0,50	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,14	11 (8 — 17)
M4	E	0,38	0,046	0,055	0,070	0,090	0,10	0,12	9 (6 — 13)
M5	E	0,38	0,046	0,055	0,070	0,090	0,10	0,12	7 (5 — 11)
S11	E	0,75	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,14	12 (9 — 18)
S12	E	0,75	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,14	9 (7 — 14)
S13	E	0,63	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	7 (5 — 11)

Режимы резания – JCO710 Черновое боковое фрезерование PCEDC4 LV2

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z						
				16	20	25	32	40	50	v_c
M1	E	0,50	1,3	0,065	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	23 (16 — 31)
M2	E	0,50	1,3	0,060	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	19 (13 — 26)
S11	E	0,50	1,1	0,060	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	13 (10 — 20)
S12	E	0,50	1,1	0,060	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	10 (8 — 15)
S13	E	0,50	0,88	0,050	0,065	0,080	0,10	0,12	0,13	8 (6 — 12)

Режимы резания – JCO710 Черновое боковое фрезерование PCEDC6 LV4

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z						
				16	20	25	32	40	50	v_c
M1	E	0,10	3,1	0,034	0,042	0,048	0,055	0,065	0,070	19 (13 — 25)
M2	E	0,10	3,1	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,065	16 (10 — 21)
S11	E	0,063	3,2	0,055	0,070	0,080	0,095	0,11	0,12	10 (8 — 15)
S12	E	0,063	3,2	0,055	0,070	0,080	0,095	0,11	0,12	8 (6 — 12)
S13	E	0,063	2,7	0,048	0,060	0,070	0,085	0,095	0,10	6 (5 — 9)

При JCO + SIRA используйте: v_c табл. * 1.2

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JABRO® – Подбор инструмента – Обр. цветных сплавов

SECO

Наименование		JS412	JS413	JS452	JS453	JHP490
стр.		266-268	269-271	272-276	277-281	282-285
Диапазон		JS²	JS²	JS²	JS²	HPM
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon	■	■	□	□	■
Число зубьев		2	3	2	3	2-3
Цилиндр						■
	Метрич.	2-20	2-20	2-20	2-20	10-25
	Дюйм.					
Имеющиеся длины		2	2,3	2,3	2,3	2,3,4
Операция						
SMG						
N1		●	●	●	●	●
N2		●	●	●	●	●
N3			●	●	●	●
TS1		●	●	●	●	
TP1		●	●	●	●	

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

Наименование		JH40	JH421	JH410	JH830
стр.		286-288	289-292	293-294	295-296
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■
	Weldon				
Число зубьев		2	2-3	1	3
Цилиндр			■		
	Метрич.	2-20	3-25	2-17	2-12
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		1,2	2,3	2,3,4	2
Операция					
SMG					
N1		●	●	●	
N2					●
N3					●
N11		●	●	●	
TS1		●	●	●	
TP1			●		

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

JABRO® – Подбор инструмента – Обр. цветных сплавов

SECO

Наименование		JH440	JH450	JH460	JM403/404/406	JM413/416
стр.		297-298	299-300	301-302	303-304	305-306
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	MINI	MINI
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon					
Число зубьев		2	2	2	1	2
Цилиндр						
	Метрич.	6-16	2-20	3-12	0,2-2	0,5-2
	Дюйм.					
Имеющиеся длины		2	2,3	2	1,2,5	2,3,5
Операция						
SMG						
N1		●	●	●	●	●
N2		●	●		●	●
N3		●	●		●	●
N11		●	●	●		●
TS1		●	●	●		●
TP1		●	●	●		●

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

JS412 – Общая обработка – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

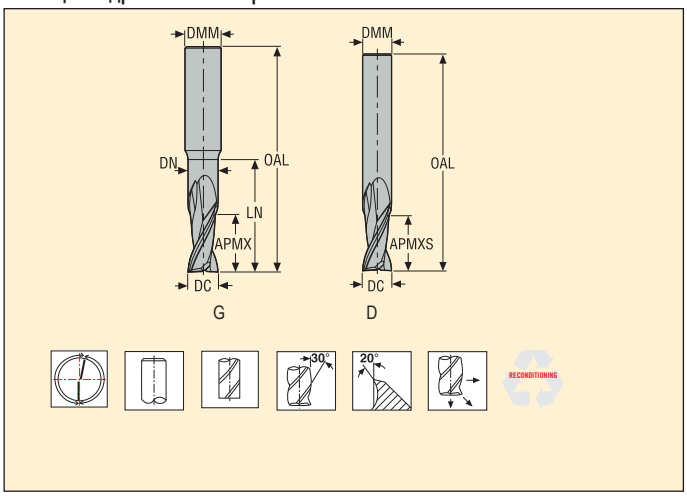

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02881760	JS412020G2SZ2.0	2	G	2,0	6	4	57	7	1,9	2	■
02881761	JS412030G2SZ2.0	2	G	3,0	6	6	57	10	2,8	2	■
02881762	JS412040G2SZ2.0	2	G	4,0	6	8	57	14	3,8	2	■
02881763	JS412050G2SZ2.0	2	G	5,0	6	10	57	17	4,7	2	■
02881764	JS412060D2SZ2.0	2	D	6,0	6	12	57	–	–	2	■
02881765	JS412080D2SZ2.0	2	D	8,0	8	16	63	–	–	2	■
02881766	JS412100D2SZ2.0	2	D	10,0	10	20	75	–	–	2	■
02881767	JS412120D2SZ2.0	2	D	12,0	12	24	88	–	–	2	■
02881769	JS412160D2SZ2.0	2	D	16,0	16	32	100	–	–	2	■
02881770	JS412200D2SZ2.0	2	D	20,0	20	40	124	–	–	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS412 – Общая обработка – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Weldon – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

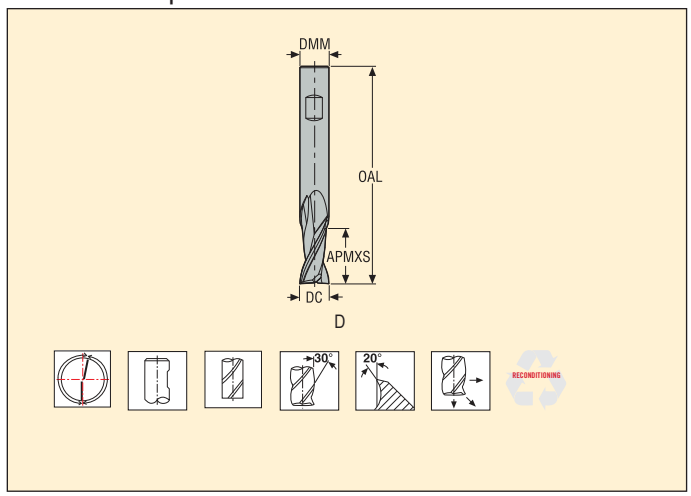

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02881771	JS412060D2SZ2.3	2	D	6,0	6	12	57	2	■
02881772	JS412080D2SZ2.3	2	D	8,0	8	16	63	2	■
02881773	JS412100D2SZ2.3	2	D	10,0	10	20	75	2	■
02881774	JS412120D2SZ2.3	2	D	12,0	12	24	88	2	■
02881776	JS412160D2SZ2.3	2	D	16,0	16	32	100	2	■
02881777	JS412200D2SZ2.3	2	D	20,0	20	40	124	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JS412 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	500 (400 — 600)
N2	E	1,0	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	400 (300 — 500)
TS1	A	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	530 (420 — 630)
TP1	A	1,2	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	420 (315 — 530)

Режимы резания – JS412 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,40	1,5	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	590 (470 — 700)
N2	E/M/A	0,30	1,4	0,026	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	475 (360 — 600)
TS1	A/D	0,40	1,5	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	620 (495 — 740)
TP1	A/D	0,40	1,5	0,026	0,038	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,15	0,19	0,22	495 (370 — 620)

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/D_c (мм)= коэффициент
a_e (мм)/D_c (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS413 – Общая обработка – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

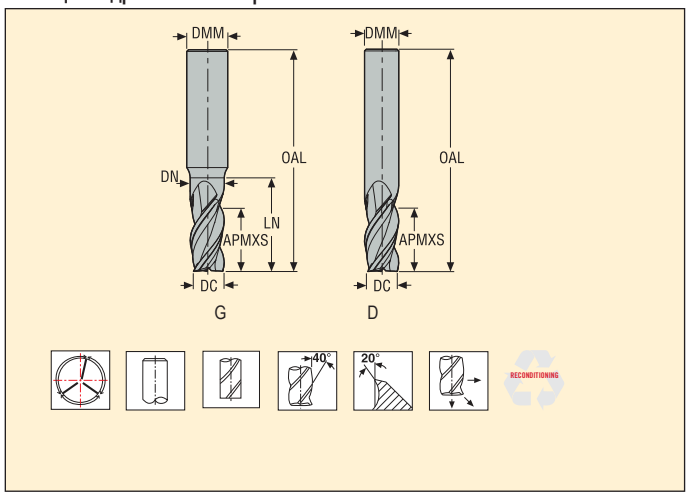

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN		
02881797	JS413020G2SZ3.0	2	G	2,0	6	4	57	7	1,9	3	■
02881798	JS413030G2SZ3.0	2	G	3,0	6	6	57	10	2,8	3	■
02881799	JS413040G2SZ3.0	2	G	4,0	6	8	57	14	3,8	3	■
02881800	JS413050G2SZ3.0	2	G	5,0	6	10	57	17	4,7	3	■
02881801	JS413060D2SZ3.0	2	D	6,0	6	12	57	–	–	3	■
02881802	JS413080D2SZ3.0	2	D	8,0	8	16	63	–	–	3	■
02881803	JS413100D2SZ3.0	2	D	10,0	10	20	72	–	–	3	■
02881804	JS413120D2SZ3.0	2	D	12,0	12	24	88	–	–	3	■
02881806	JS413160D2SZ3.0	2	D	16,0	16	32	100	–	–	3	■
02881807	JS413200D2SZ3.0	2	D	20,0	20	40	124	–	–	3	■
02881815	JS413060D3SZ3.0	3	D	6,0	6	24	70	–	–	3	■
02881816	JS413080D3SZ3.0	3	D	8,0	8	32	85	–	–	3	■
02881817	JS413100D3SZ3.0	3	D	10,0	10	40	100	–	–	3	■
02881818	JS413120D3SZ3.0	3	D	12,0	12	50	115	–	–	3	■
02881820	JS413160D3SZ3.0	3	D	16,0	16	55	125	–	–	3	■
02881821	JS413200D3SZ3.0	3	D	20,0	20	75	150	–	–	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS413 – Общая обработка – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Weldon – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
Возможность переточки при DC ≥Ø6

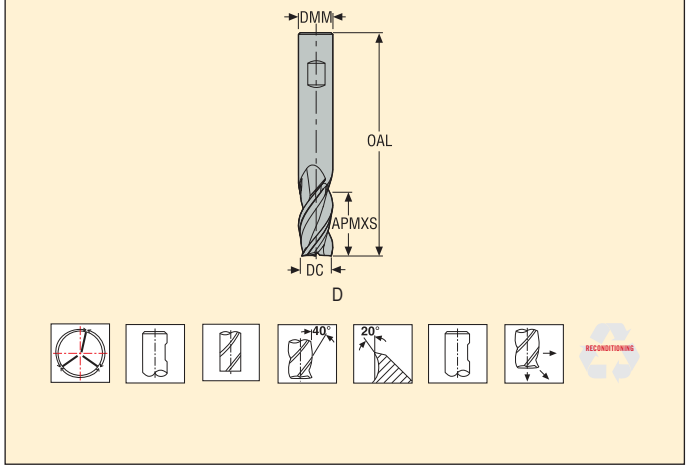

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL		
02881808	JS413060D2SZ3.3	2	D	6,0	6	12	57	3	■
02881809	JS413080D2SZ3.3	2	D	8,0	8	16	63	3	■
02881810	JS413100D2SZ3.3	2	D	10,0	10	20	72	3	■
02881811	JS413120D2SZ3.3	2	D	12,0	12	24	88	3	■
02881813	JS413160D2SZ3.3	2	D	16,0	16	32	100	3	■
02881814	JS413200D2SZ3.3	2	D	20,0	20	40	124	3	■
02881955	JS413060D3SZ3.3	3	D	6,0	6	24	70	3	□
02881956	JS413080D3SZ3.3	3	D	8,0	8	32	85	3	□
02881957	JS413100D3SZ3.3	3	D	10,0	10	40	100	3	□
02881958	JS413120D3SZ3.3	3	D	12,0	12	50	115	3	□
02881960	JS413160D3SZ3.3	3	D	16,0	16	55	125	3	□
02881961	JS413200D3SZ3.3	3	D	20,0	20	75	150	3	□

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**. □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS413 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	500 (400 — 600)
N2	E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	400 (300 — 500)
N3	E	1,0	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	265 (200 — 335)
TS1	A	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	340 (270 — 405)
TP1	A	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	270 (205 — 340)

Режимы резания – JS413 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,40	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	600 (480 — 720)
N2	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	470 (355 — 590)
N3	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	315 (235 — 395)
TS1	A/D	0,40	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	405 (325 — 485)
TP1	A/D	0,40	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,18	0,20	325 (245 — 405)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JS452 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

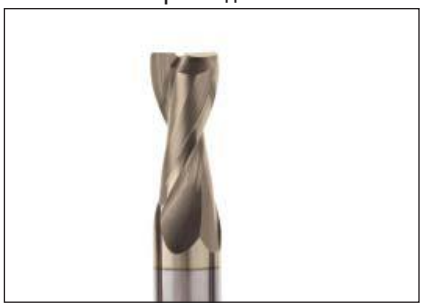

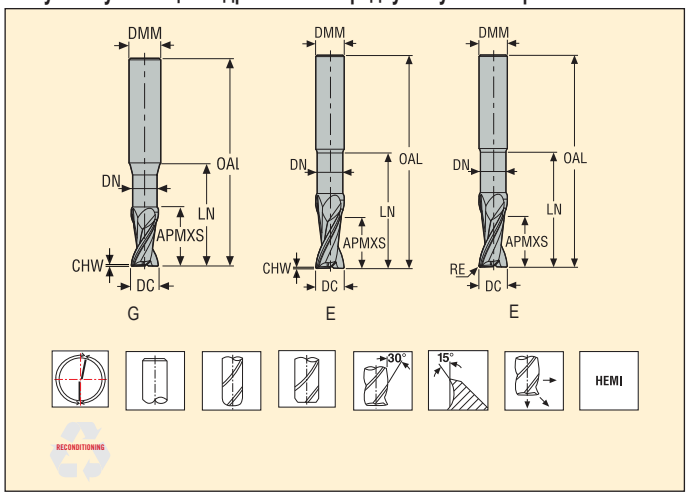

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02
CHW= +0,04 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02881848	JS452020G2CZ2.0-HEMI	2	G	2,0	6	4	57	8	1,9	0,1	–	2	■
02881849	JS452030G2CZ2.0-HEMI	2	G	3,0	6	6	57	10	2,8	0,1	–	2	■
02881850	JS452040G2CZ2.0-HEMI	2	G	4,0	6	8	57	14	3,8	0,1	–	2	■
02881851	JS452050G2CZ2.0-HEMI	2	G	5,0	6	8	57	17	4,7	0,1	–	2	■
02881852	JS452060E2CZ2.0-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	0,1	–	2	■
02881778	JS452080E2CZ2.0-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	0,1	–	2	■
02881856	JS452100E2CZ2.0-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	0,1	–	2	■
02881859	JS452120E2CZ2.0-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	0,1	–	2	■
02881862	JS452140E2CZ2.0-HEMI	2	E	14,0	14	28	88	41	13,3	0,1	–	2	■
02881863	JS452160E2CZ2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	0,1	–	2	■
02881865	JS452200E2CZ2.0-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	0,1	–	2	■
02881853	JS452060E2R050Z2.0-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	–	0,5	2	■
02881854	JS452060E2R100Z2.0-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	–	1,0	2	■
02881855	JS452080E2R050Z2.0-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	–	0,5	2	■
02881779	JS452080E2R100Z2.0-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	–	1,0	2	■
02881857	JS452100E2R050Z2.0-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	–	0,5	2	■
02881858	JS452100E2R100Z2.0-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	–	1,0	2	■
02881860	JS452120E2R050Z2.0-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	0,5	2	■
02881861	JS452120E2R100Z2.0-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	1,0	2	■
02881780	JS452120E2R200Z2.0-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	2,0	2	■
02881864	JS452160E2R050Z2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	0,5	2	■
02881782	JS452160E2R100Z2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	1,0	2	■
02881783	JS452160E2R200Z2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,0	2	■
02881784	JS452160E2R250Z2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,5	2	■
02881785	JS452160E2R400Z2.0-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	4,0	2	■
02881866	JS452200E2R050Z2.0-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	0,5	2	■
02881768	JS452200E2R100Z2.0-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	1,0	2	■
02881775	JS452200E2R200Z2.0-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,0	2	■
02881819	JS452200E2R400Z2.0-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	4,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS452 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Weldon – С радиусом угла или фаска

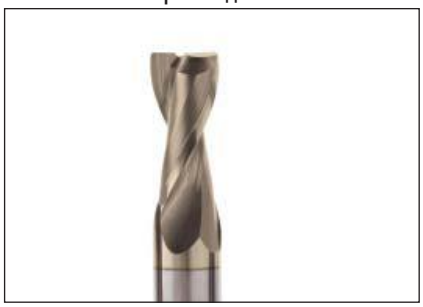

Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02
CHW= +0,04 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

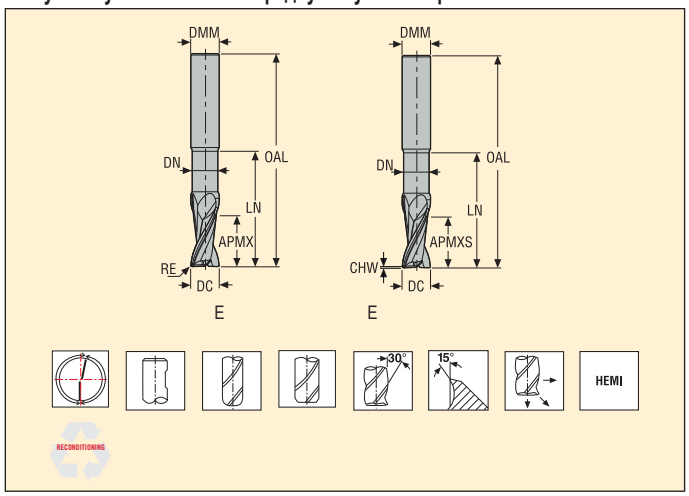

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02881867	JS452060E2CZ2.3-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	0,1	–	2	☐
02881947	JS452080E2CZ2.3-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	0,1	–	2	☐
02881871	JS452100E2CZ2.3-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	0,1	–	2	☐
02881874	JS452120E2CZ2.3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	0,1	–	2	☐
02881877	JS452140E2CZ2.3-HEMI	2	E	14,0	14	28	88	41	13,3	0,1	–	2	☐
02881878	JS452160E2CZ2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	0,1	–	2	☐
02881880	JS452200E2CZ2.3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	0,1	–	2	☐
02881868	JS452060E2R050Z2.3-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	–	0,5	2	☐
02881869	JS452060E2R100Z2.3-HEMI	2	E	6,0	6	12	57	19	5,7	–	1,0	2	☐
02881870	JS452080E2R050Z2.3-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	–	0,5	2	☐
02922247	JS452080E2R100Z2.3-HEMI	2	E	8,0	8	16	63	24	7,6	–	1,0	2	
02881872	JS452100E2R050Z2.3-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	–	0,5	2	☐
02881873	JS452100E2R100Z2.3-HEMI	2	E	10,0	10	20	72	29	9,5	–	1,0	2	☐
02881875	JS452120E2R050Z2.3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	0,5	2	☐
02881876	JS452120E2R100Z2.3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	1,0	2	☐
02881948	JS452120E2R200Z2.3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	2,0	2	☐
02881879	JS452160E2R050Z2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	0,5	2	☐
02881949	JS452160E2R100Z2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	1,0	2	☐
02881950	JS452160E2R200Z2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,0	2	☐
02881951	JS452160E2R250Z2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,5	2	☐
02881952	JS452160E2R400Z2.3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	4,0	2	☐
02881881	JS452200E2R050Z2.3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	0,5	2	☐
02881953	JS452200E2R100Z2.3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	1,0	2	☐
02881959	JS452200E2R200Z2.3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,0	2	☐
02881891	JS452200E2R400Z2.3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	4,0	2	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS452 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

Допуски:
DMM= h5
DC= e8
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

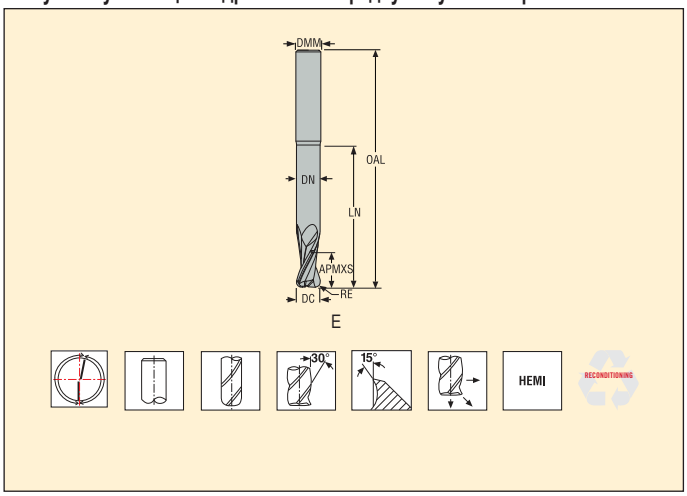

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
03003413	JS452080E3R020.0Z2-HEMI	3	E	8,0	8	12	79	41	7,6	0,2	2	■
03003414	JS452080E3R050.0Z2-HEMI	3	E	8,0	8	12	79	41	7,6	0,5	2	■
03003415	JS452100E3R050.0Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	0,5	2	■
03003416	JS452100E3R100.0Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	1,0	2	■
03003417	JS452100E3R250.0Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	2,5	2	■
03003418	JS452100E3R300.0Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	3,0	2	■
03003419	JS452120E3R050.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	0,5	2	■
03003420	JS452120E3R100.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	1,0	2	■
03003421	JS452120E3R150.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	1,5	2	■
03003422	JS452120E3R200.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	2,0	2	■
03003423	JS452120E3R250.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	2,5	2	■
03003424	JS452120E3R300.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	3,0	2	■
03003425	JS452120E3R400.0Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	4,0	2	■
03003426	JS452160E3R050.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	0,5	2	■
03003427	JS452160E3R100.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	1,0	2	■
03003428	JS452160E3R200.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	2,0	2	■
03003429	JS452160E3R250.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	2,5	2	■
03003430	JS452160E3R300.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	3,0	2	■
03003431	JS452160E3R400.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	4,0	2	■
03003432	JS452160E3R600.0Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	6,0	2	■
03003433	JS452200E3R050.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	0,5	2	■
03003434	JS452200E3R200.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	2,0	2	■
03003435	JS452200E3R250.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	2,5	2	■
03003436	JS452200E3R300.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	3,0	2	■
03003437	JS452200E3R400.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	4,0	2	■
03003438	JS452200E3R500.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	5,0	2	■
03003439	JS452200E3R600.0Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	6,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS452 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Weldon – С радиусом угла или фаска



E



Допуски:
DMM= h5
DC= e7
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE		
03003447	JS452080E3R020.3Z2-HEMI	3	E	8,0	8	12	79	41	7,6	0,2	2	☐
03003448	JS452080E3R050.3Z2-HEMI	3	E	8,0	8	12	79	41	7,6	0,5	2	☐
03003449	JS452100E3R050.3Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	0,5	2	☐
03003450	JS452100E3R100.3Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	1,0	2	☐
03003451	JS452100E3R250.3Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	2,5	2	☐
03003452	JS452100E3R300.3Z2-HEMI	3	E	10,0	10	15	99	57	9,5	3,0	2	☐
03003453	JS452120E3R050.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	0,5	2	☐
03003454	JS452120E3R100.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	1,0	2	☐
03003455	JS452120E3R150.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	1,5	2	☐
03003456	JS452120E3R200.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	2,0	2	☐
03003457	JS452120E3R250.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	2,5	2	☐
03003458	JS452120E3R300.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	3,0	2	☐
03003459	JS452120E3R400.3Z2-HEMI	3	E	12,0	12	18	119	72	11,4	4,0	2	☐
03003460	JS452160E3R050.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	0,5	2	☐
03003461	JS452160E3R100.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	1,0	2	☐
03003462	JS452160E3R200.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	2,0	2	☐
03003463	JS452160E3R250.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	2,5	2	☐
03003464	JS452160E3R300.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	3,0	2	☐
03003465	JS452160E3R400.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	4,0	2	☐
03003466	JS452160E3R600.3Z2-HEMI	3	E	16,0	16	24	129	79	15,2	6,0	2	☐
03003467	JS452200E3R050.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	0,5	2	☐
03003469	JS452200E3R200.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	2,0	2	☐
03003470	JS452200E3R250.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	2,5	2	☐
03003471	JS452200E3R300.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	3,0	2	☐
03003472	JS452200E3R400.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	4,0	2	☐
03003473	JS452200E3R500.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	5,0	2	☐
03003474	JS452200E3R600.3Z2-HEMI	3	E	20,0	20	30	164	111	19,0	6,0	2	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS452 Обработка пазов*

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	v_c
N1	E	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	495 (395 — 590)
N2	E	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	395 (295 — 495)
N3	E	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	265 (195 — 330)
TS1	A	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	495 (395 — 590)
TP1	A	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	395 (295 — 495)

Режимы резания – JS452 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,40	1,5	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	560 (445 — 670)
N2	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	480 (360 — 600)
N3	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	320 (240 — 400)
TS1	A/D	0,40	1,5	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	560 (445 — 670)
TP1	A/D	0,40	1,5	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	445 (335 — 560)

Примечание: если радиус угла ранен >15% из DC далее a_p= -30%, f_z= -20%

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco

СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман

v_c= м/мин

f_z = мм

a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент

a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент

Все значения режимов резания ориентировочные

JS453 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
RE= ±0,02 мм
CHW= +0,04 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

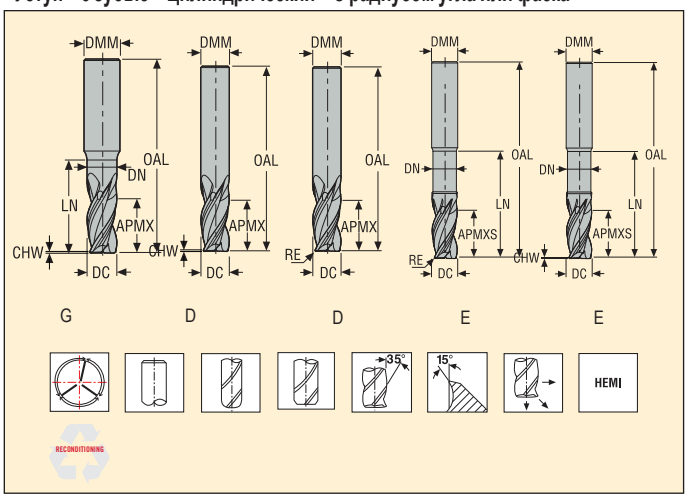

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02881896	JS453020G2CZ3.0-HEMI	2	G	2,0	6	4	57	7	1,9	0,1	–	3	■
02881897	JS453030G2CZ3.0-HEMI	2	G	3,0	6	6	57	10	2,85	0,1	–	3	■
02881898	JS453040G2CZ3.0-HEMI	2	G	4,0	6	8	57	13	3,8	0,1	–	3	■
02881899	JS453050G2CZ3.0-HEMI	2	G	5,0	6	10	57	14	4,75	0,1	–	3	■
02881900	JS453060D2CZ3.0-HEMI	2	D	6,0	6	12	57	–	–	0,1	–	3	■
02881812	JS453080D2CZ3.0-HEMI	2	D	8,0	8	16	63	–	–	0,1	–	3	■
02881903	JS453100D2CZ3.0-HEMI	2	D	10,0	10	20	72	–	–	0,1	–	3	■
02881905	JS453120D2CZ3.0-HEMI	2	D	12,0	12	24	88	–	–	0,1	–	3	■
02881907	JS453140D2CZ3.0-HEMI	2	D	14,0	14	28	88	–	–	0,1	–	3	■
02881908	JS453160D2CZ3.0-HEMI	2	D	16,0	16	32	100	–	–	0,1	–	3	■
02905286	JS453200E2C.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	0,1	–	3	■
02881901	JS453060D2R050Z3.0-HEMI	2	D	6,0	6	12	57	–	–	–	0,5	3	■
02881902	JS453080D2R050Z3.0-HEMI	2	D	8,0	8	16	63	–	–	–	0,5	3	■
02881904	JS453100D2R050Z3.0-HEMI	2	D	10,0	10	20	72	–	–	–	0,5	3	■
02881906	JS453120D2R050Z3.0-HEMI	2	D	12,0	12	24	88	–	–	–	0,5	3	■
02905280	JS453120E2R300.0Z3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	3,0	3	■
02881909	JS453160D2R050Z3.0-HEMI	2	D	16,0	16	32	100	–	–	–	0,5	3	■
02905281	JS453160E2R100.0Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	1,0	3	■
02905282	JS453160E2R200.0Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,0	3	■
02905283	JS453160E2R250.0Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,5	3	■
02905284	JS453160E2R300.0Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	3,0	3	■
02905285	JS453160E2R400.0Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	4,0	3	■
02905287	JS453200E2R050.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	0,5	3	■
02905288	JS453200E2R100.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	1,0	3	■
02905289	JS453200E2R200.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,0	3	■
02905290	JS453200E2R250.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,5	3	■
02905291	JS453200E2R300.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	3,0	3	■
02905292	JS453200E2R400.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	4,0	3	■
02905293	JS453200E2R600.0Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	6,0	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS453 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

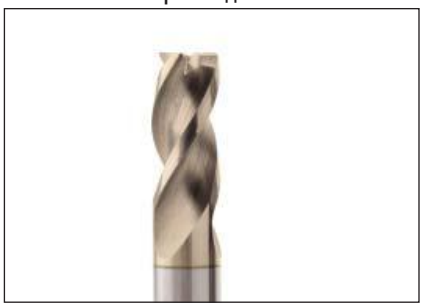

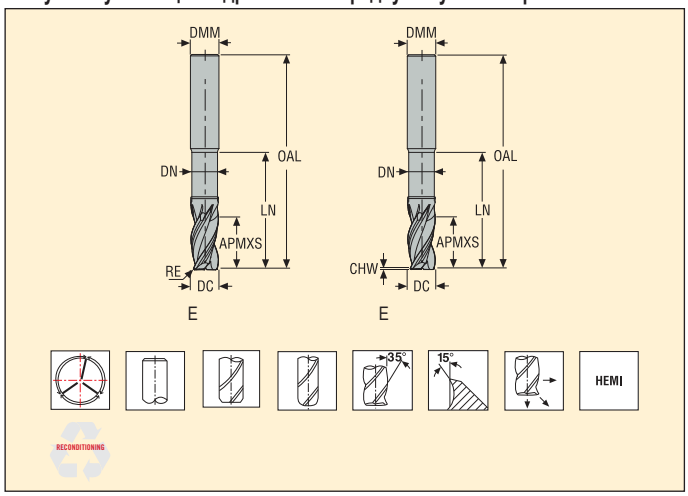

Допуски:
DMM= h5
DC = e7
RE= ±0,02 мм
CHW= +0,04 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	LN	APMXS	DN	CHW			
02905294	JS453120E3R300.0Z3-HEMI	3	E	12,0	12	110	54	24	11,4	–	3,0	3	■
02905295	JS453160E3R100.0Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	1,0	3	■
02905296	JS453160E3R200.0Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	2,0	3	■
02905297	JS453160E3R250.0Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	2,5	3	■
02905298	JS453160E3R300.0Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	3,0	3	■
02905299	JS453160E3R400.0Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	4,0	3	■
02905300	JS453200E3C.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	0,1	–	3	■
02905301	JS453200E3R050.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	0,5	3	■
02905302	JS453200E3R100.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	1,0	3	■
02905303	JS453200E3R200.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	2,0	3	■
02905304	JS453200E3R250.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	2,5	3	■
02905305	JS453200E3R300.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	3,0	3	■
02905306	JS453200E3R400.0Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	4,0	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JS453 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Weldon – С радиусом угла или фаска

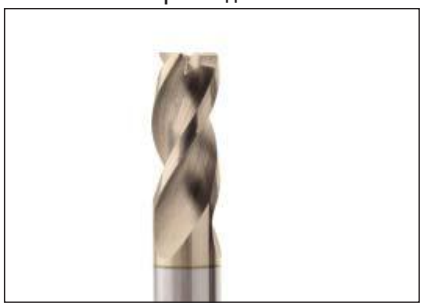

Допуски:
DMM=h5
DC=e7
CHW= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

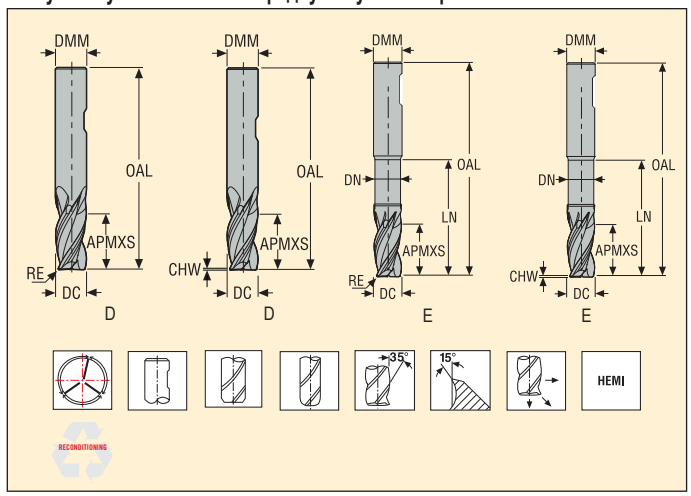

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CHW			
02881910	JS453060D2CZ3.3-HEMI	2	D	6,0	6	12	57	–	–	0,1	–	3	☐
02881964	JS453080D2CZ3.3-HEMI	2	D	8,0	8	16	63	–	–	0,1	–	3	☐
02881913	JS453100D2CZ3.3-HEMI	2	D	10,0	10	20	72	–	–	0,1	–	3	☐
02881915	JS453120D2CZ3.3-HEMI	2	D	12,0	12	24	88	–	–	0,1	–	3	☐
02881917	JS453140D2CZ3.3-HEMI	2	D	14,0	14	28	88	–	–	0,1	–	3	☐
02881918	JS453160D2CZ3.3-HEMI	2	D	16,0	16	32	100	–	–	0,1	–	3	☐
02905314	JS453200E2C.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	0,1	–	3	☐
02881911	JS453060D2R050Z3.3-HEMI	2	D	6,0	6	12	57	–	–	–	0,5	3	☐
02881954	JS453080D2R050Z3.3-HEMI	2	D	8,0	8	16	63	–	–	–	0,5	3	☐
02881914	JS453100D2R050Z3.3-HEMI	2	D	10,0	10	20	72	–	–	–	0,5	3	☐
02881916	JS453120D2R050Z3.3-HEMI	2	D	12,0	12	24	88	–	–	–	0,5	3	☐
02905308	JS453120E2R300.3Z3-HEMI	2	E	12,0	12	24	88	37	11,4	–	3,0	3	☐
02881919	JS453160D2R050Z3.3-HEMI	2	D	16,0	16	32	100	–	–	–	0,5	3	☐
02905309	JS453160E2R100.3Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	1,0	3	☐
02905310	JS453160E2R200.3Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,0	3	☐
02905311	JS453160E2R250.3Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	2,5	3	☐
02905312	JS453160E2R300.3Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	3,0	3	☐
02905313	JS453160E2R400.3Z3-HEMI	2	E	16,0	16	32	100	48	15,2	–	4,0	3	☐
02905315	JS453200E2R050.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	0,5	3	☐
02905316	JS453200E2R100.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	1,0	3	☐
02905317	JS453200E2R200.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,0	3	☐
02905318	JS453200E2R250.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	2,5	3	☐
02905319	JS453200E2R300.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	3,0	3	☐
02905320	JS453200E2R400.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	4,0	3	☐
02905321	JS453200E2R600.3Z3-HEMI	2	E	20,0	20	36	110	57	19,0	–	6,0	3	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JS453 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 3 зубые – Weldon – С радиусом угла или фаска

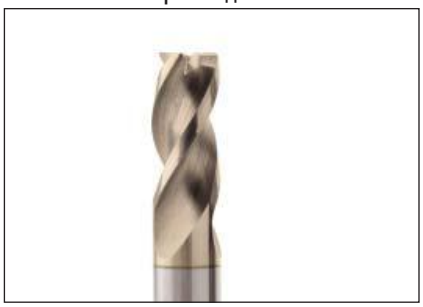

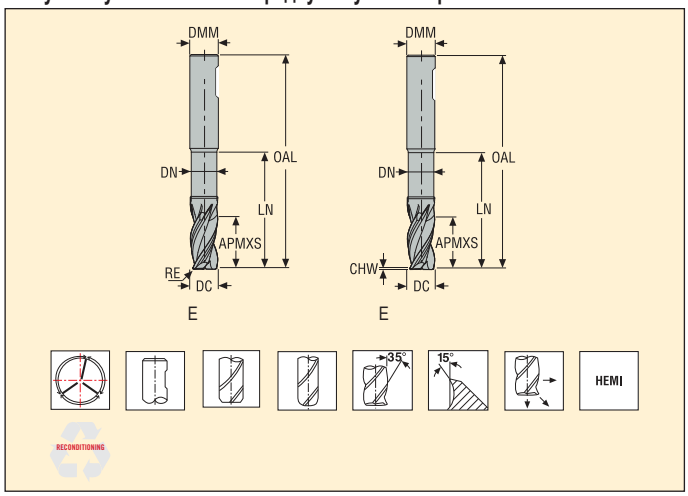

Допуски:
DMM= h5
DC = e7
RE= ±0,02 мм
CHW= +0,04 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	OAL	LN	APMXS	DN	CHW			
02905328	JS453200E3C.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	0,1	–	3	☐
02905322	JS453120E3R300.3Z3-HEMI	3	E	12,0	12	110	54	24	11,4	–	3,0	3	☐
02905323	JS453160E3R100.3Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	1,0	3	☐
02905324	JS453160E3R200.3Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	2,0	3	☐
02905325	JS453160E3R250.3Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	2,5	3	☐
02905326	JS453160E3R300.3Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	3,0	3	☐
02905327	JS453160E3R400.3Z3-HEMI	3	E	16,0	16	125	77	32	15,2	–	4,0	3	☐
02905329	JS453200E3R050.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	0,5	3	☐
02905330	JS453200E3R100.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	1,0	3	☐
02905331	JS453200E3R200.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	2,0	3	☐
02905332	JS453200E3R250.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	2,5	3	☐
02905333	JS453200E3R300.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	3,0	3	☐
02905334	JS453200E3R400.3Z3-HEMI	3	E	20,0	20	150	90	36	19,0	–	4,0	3	☐

☐ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JS453 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z											v_c
			2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	
N1	E	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	500 (400 — 600)
N2	E	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	400 (300 — 500)
N3	E	1,2	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	265 (200 — 335)
TS1	A	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	500 (400 — 600)
TP1	A	1,5	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	400 (300 — 500)

Режимы резания – JS453 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z										v_c
				2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	
N1	E/M/A	0,40	1,5	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	560 (445 — 670)
N2	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	480 (360 — 600)
N3	E/M/A	0,30	1,5	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	320 (240 — 400)
TS1	A/D	0,40	1,5	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	560 (445 — 670)
TP1	A/D	0,40	1,5	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	445 (335 — 560)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHP490 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2-3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



E



MEGA-T

RECONDITIONING

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02623870	490V100R050Z2.0A-MEGA-T	2	E	■	10,0	10	12	65	20	9,0	0,5	2	■
02623873	490V100R200Z2.0A-MEGA-T	2	E	■	10,0	10	12	65	20	9,0	2,0	2	■
02623883	490V120R200Z2.0A-MEGA-T	2	E	■	12,0	12	14	75	24	11,0	2,0	2	■
02623889	490V160R050Z3.0A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14,5	0,5	3	■
02623895	490V160R200Z3.0A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14,5	2,0	3	■
02623908	490V200R050Z3.0A-MEGA-T	2	E	■	20,0	20	22	100	40	18,0	0,5	3	■
02623926	490V250R050Z3.0A-MEGA-T	2	E	■	25,0	25	27	125	50	23,0	0,5	3	■
02623876	490VL100R100Z2.0A-MEGA-T	3	E	■	10,0	10	22	85	42	9,0	1,0	2	■
02623880	490VL120R050Z3.0A-MEGA-T	3	E	■	12,0	12	14	95	40	11,0	0,5	3	■
02623886	490VL120R100Z2.0A-MEGA-T	3	E	■	12,0	12	26	95	50	11,0	1,0	2	■
02623891	490VL160R050Z3.0A-MEGA-T	3	E	■	16,0	16	18	95	45	14,5	0,5	3	■
02623916	490VL200R200Z3.0A-MEGA-T	3	E	■	20,0	20	42	125	65	18,0	2,0	3	■
02623927	490VXL250R050Z3.0A-MEGA-T	4	E	■	25,0	25	50	125	75	23,0	0,5	3	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JHP490 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2-3 зубые – Weldon – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

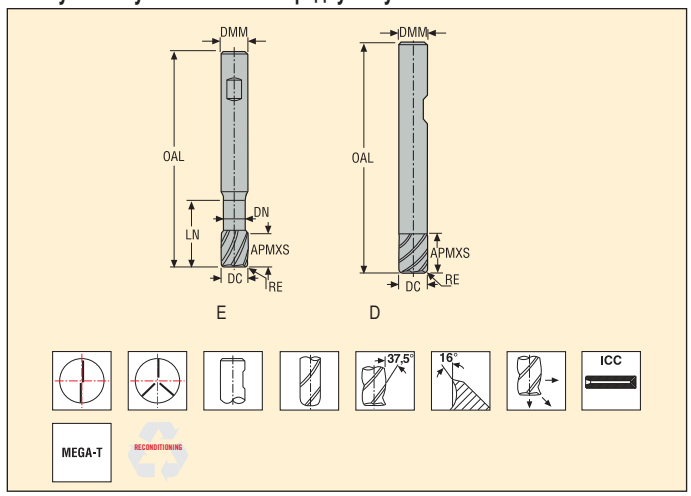

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Weldon
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02623875	490100R100Z2A-MEGA-T	2	D	■	10,0	10	22	75	–	–	1,0	2	■
02623885	490120R100Z2A-MEGA-T	2	D	■	12,0	12	26	85	–	–	1,0	2	■
02623898	490160R200Z3A-MEGA-T	2	D	■	16,0	16	34	95	–	–	2,0	3	■
02669366	490V100R200Z2.0A-MEGA-TW	2	E	■	10,0	10	12	65	20	9,0	2,0	2	□
02623878	490V120R050Z2A-MEGA-T	2	E	■	12,0	12	14	75	24	11,0	0,5	2	■
02669371	490V120R200Z2.0A-MEGA-TW	2	E	■	12,0	12	14	75	24	11,0	2,0	2	□
02623888	490V160R050Z3A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14,5	0,5	3	■
02623894	490V160R200Z3A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14,5	2,0	3	■
02623907	490V200R050Z3A-MEGA-T	2	E	■	20,0	20	22	100	40	18,0	0,5	3	■
02623925	490V250R050Z3A-MEGA-T	2	E	■	25,0	25	27	125	50	23,0	0,5	3	■
02669368	490VL100R100Z2.0A-MEGA-TW	3	E	■	10,0	10	22	85	42	9,0	1,0	2	□
02669374	490VL120R050Z3.0A-MEGA-TW	3	E	■	12,0	12	14	95	40	11,0	0,5	3	□
02669375	490VL120R100Z2.0A-MEGA-TW	3	E	■	12,0	12	26	95	50	11,0	1,0	2	□
02669382	490VL160R050Z3.0A-MEGA-TW	3	E	■	16,0	16	18	95	45	14,5	0,5	3	□
02669388	490VL200R200Z3.0A-MEGA-TW	3	E	■	20,0	20	42	125	65	18,0	2,0	3	□
02669397	490VXL250R050Z3.0A-MEGA-TW	4	E	■	25,0	25	50	125	75	23,0	0,5	3	□

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

JHP490 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2-3 зубые – Safelock – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,1 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

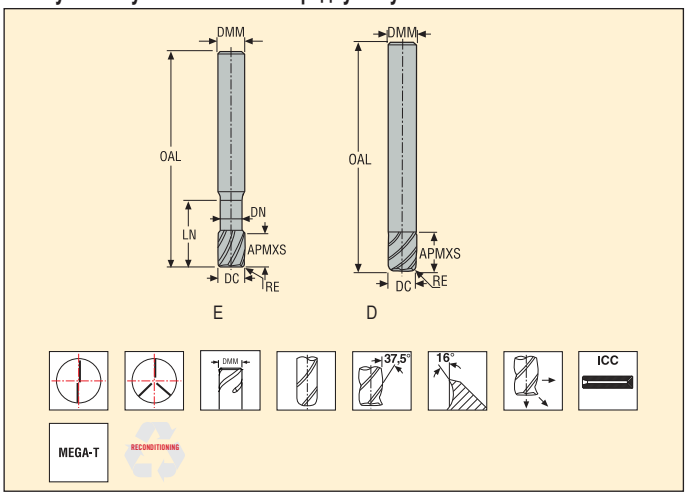

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Safelock
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02927983	490100R100Z2.9A-MEGA-T	2	D	■	10,0	10	22	75	–	–	1,0	2	□
02927987	490120R100Z2.9A-MEGA-T	2	D	■	12,0	12	26	85	–	–	1,0	2	□
02927989	490160R200Z3.9A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14	2,0	3	□
02927984	490V100R050Z2.9A-MEGA-T	2	E	■	10,0	10	12	65	20	9	0,5	2	□
02927985	490V100R200Z2.9A-MEGA-T	2	E	■	10,0	10	12	65	20	9	2,0	2	□
02927986	490V120R050Z2.9A-MEGA-T	2	E	■	12,0	12	14	75	24	11	0,5	2	□
02927988	490V120R200Z2.9A-MEGA-T	2	E	■	12,0	12	14	75	24	11	2,0	2	□
02927990	490V160R050Z3.9A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14	0,5	3	□
02927991	490V160R200Z3.9A-MEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	85	32	14	2,0	3	□
02927992	490V200R050Z3.9A-MEGA-T	2	E	■	20,0	20	22	100	40	18	0,5	3	□
02927993	490V250R050Z3.9A-MEGA-T	2	E	■	25,0	25	27	125	50	23	0,5	3	□
02927994	490VL100R100Z2.9A-MEGA-T	3	E	■	10,0	10	22	85	42	9	1,0	2	□
02927995	490VL120R050Z3.9A-MEGA-T	3	E	■	12,0	12	14	95	40	11	0,5	3	□
02927996	490VL120R100Z2.9A-MEGA-T	3	E	■	12,0	12	26	95	50	11	1,0	2	□
02927997	490VL160R050Z3.9A-MEGA-T	3	E	■	16,0	16	18	95	32	14	0,5	3	□
02927998	490VL200R200Z3.9A-MEGA-T	3	E	■	20,0	20	42	125	65	18	2,0	3	□
02927999	490VXL250R050Z3.9A-MEGA-T	4	E	■	25,0	25	50	125	75	23	0,5	3	□

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ
Хвостовик Safe-Lock доступен как опция, плюс две недели к сроку поставки

Режимы резания – JHP490 Обработка пазов PCEDC 2

SMG		a_p/DC	f_z					
			10	12	16	20	25	v_c
N1	E/M/A	1,0	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	660 (510 — 810)
N2	E/M/A	1,0	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	425 (325 — 520)
N3	E/M/A	1,0	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	510 (405 — 610)

Режимы резания – JHP490 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z					
				10	12	16	20	25	v_c
N1	E/M/A	0,50	1,1	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	780 (600 — 960)
N2	E/M/A	0,50	1,1	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	500 (385 — 620)
N3	E/M/A	0,50	1,1	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28	600 (480 — 720)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH40 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,1 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

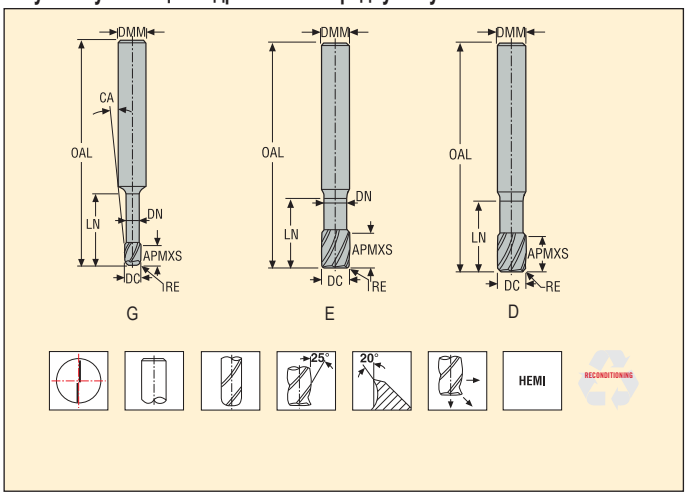

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
00022089	40K060-HEMI	1	D	6,0	6	13	50	–	–	0,1	–	2	■
00022090	40K080-HEMI	1	D	8,0	8	13	50	–	–	0,1	–	2	■
00022091	40K100-HEMI	1	D	10,0	10	16	50	–	–	0,1	–	2	■
00022092	40K120-HEMI	1	D	12,0	12	16	65	–	–	0,1	–	2	■
00022093	40020-HEMI	2	G	2,0	3	3	40	6	1,9	0,1	3,5	2	■
00022094	40030-HEMI	2	E	3,0	3	4	40	8	2,9	0,1	–	2	■
00022095	40040-HEMI	2	E	4,0	4	5	50	12	3,8	0,1	–	2	■
00022120	40050-HEMI	2	E	5,0	5	8	50	14	4,8	0,1	–	2	■
00022250	40060-HEMI	2	E	6,0	6	8	65	18	5,7	0,1	–	2	■
00022580	40080-HEMI	2	E	8,0	8	10	70	22	7,7	0,1	–	2	■
00022663	40100-HEMI	2	E	10,0	10	14	80	28	9,7	0,1	–	2	■
00022667	40120-HEMI	2	E	12,0	12	16	90	35	11,5	0,1	–	2	■
00022668	40160-HEMI	2	E	16,0	16	20	90	40	15,5	0,1	–	2	■
00022701	40200-HEMI	2	E	20,0	20	25	100	50	19,5	0,1	–	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JH40 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,1 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



P



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LSCN			
02479642	40020-RS	2	P	2,0	1,9	3	40	28	0,1	2	■
02479643	40030-RS	2	P	3,0	2,9	4	60	28	0,1	2	■
02479644	40040-RS	2	P	4,0	3,8	5	60	28	0,1	2	■
02479645	40050-RS	2	P	5,0	4,8	8	70	28	0,1	2	■
02479646	40060-RS	2	P	6,0	5,8	8	65	36	0,1	2	■
02479647	40080-RS	2	P	8,0	7,8	10	70	36	0,1	2	■
02479648	40100-RS	2	P	10,0	9,7	14	100	40	0,1	2	■
02479649	40120-RS	2	P	12,0	11,7	16	90	45	0,1	2	■
02479650	40L060-RS	3	P	6,0	5,8	8	100	36	0,1	2	■
02479651	40L080-RS	3	P	8,0	7,8	10	100	36	0,1	2	■
02479652	40L120-RS	3	P	12,0	11,7	16	125	45	0,1	2	■
02479653	40L160-RS	3	P	16,0	15,7	20	125	48	0,1	2	■
02479654	40L200-RS	3	P	20,0	19,7	25	125	50	0,1	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH40 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,60	0,026	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24	600 (500 — 700)
N11	E/M/A	0,40	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,13	0,16	400 (300 — 500)
TS1	A	1,0	0,026	0,040	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24	600 (500 — 700)

Режимы резания – JH40 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,40	1,1	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	730 (600 — 850)
N11	E/M/A	0,40	1,0	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	425 (320 — 530)
TS1	A	0,40	1,2	0,030	0,046	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	730 (610 — 850)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH421 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

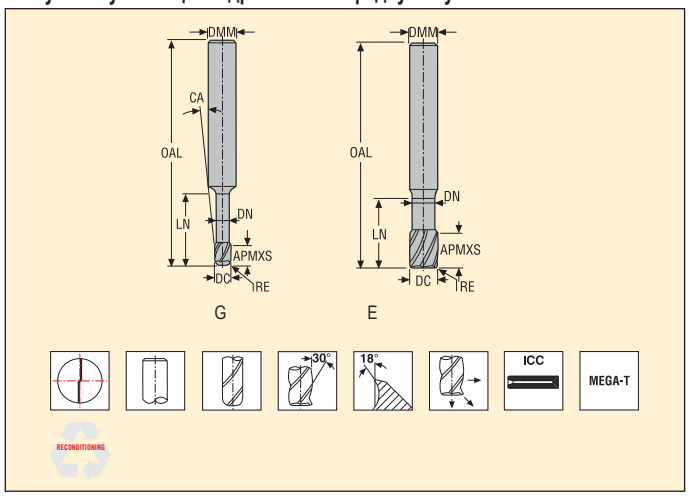

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
02434927	421020R020Z2-MEGA-T	2	G		2,0	3	3	40	8	1,8	0,2	3,0	2	■
02434939	421030R020Z2-MEGA-T	2	E		3,0	3	4	40	12	2,7	0,2	–	2	■
02434940	421040R020Z2-MEGA-T	2	G		4,0	6	5	50	16	3,6	0,2	3,0	2	■
02434941	421040R030Z2-MEGA-T	2	G		4,0	6	5	50	16	3,6	0,3	3,0	2	■
02434942	421050R100Z2-MEGA-T	2	G		5,0	6	6	50	18	4,5	1,0	1,5	2	■
02434946	421060R025Z2-MEGA-T	2	E		6,0	6	8	50	20	5,4	0,25	–	2	■
02434947	421060R050Z2-MEGA-T	2	E		6,0	6	8	50	20	5,4	0,5	–	2	■
02434958	421060R100Z2-MEGA-T	2	E		6,0	6	8	50	20	5,4	1,0	–	2	■
02434960	421080R030Z2-MEGA-T	2	E		8,0	8	10	65	30	7,2	0,3	–	2	■
02434964	421080R060Z2-MEGA-T	2	E		8,0	8	10	65	30	7,2	0,6	–	2	■
02434967	421080R100Z2-MEGA-T	2	E		8,0	8	10	65	30	7,2	1,0	–	2	■
02434968	421100R030Z2-MEGA-T	2	E		10,0	10	12	80	36	9,0	0,3	–	2	■
02434970	421100R080Z2-MEGA-T	2	E		10,0	10	12	80	36	9,0	0,8	–	2	■
02434971	421100R150Z2-MEGA-T	2	E		10,0	10	12	80	36	9,0	1,5	–	2	■
02438616	421100R250Z2AMEGA-T	2	E	■	10,0	10	12	80	36	9,0	2,5	–	2	■
02438614	421100R250Z2-MEGA-T	2	E		10,0	10	12	80	36	9,0	2,5	–	2	■
02438683	421100R310Z2-MEGA-T	2	E		10,0	10	12	80	36	9,0	3,1	–	2	■
02434983	421120R030Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	0,3	–	2	■
02434986	421120R050Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	0,5	–	2	■
02434988	421120R100Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	1,0	–	2	■
02434989	421120R150Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	1,5	–	2	■
02434990	421120R200Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	2,0	–	2	■
02435008	421120R250Z2AMEGA-T	2	E	■	12,0	12	14	90	40	11,0	2,5	–	2	■
02435007	421120R250Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	2,5	–	2	■
02435009	421120R310Z2-MEGA-T	2	E		12,0	12	14	90	40	11,0	3,1	–	2	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JH421 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

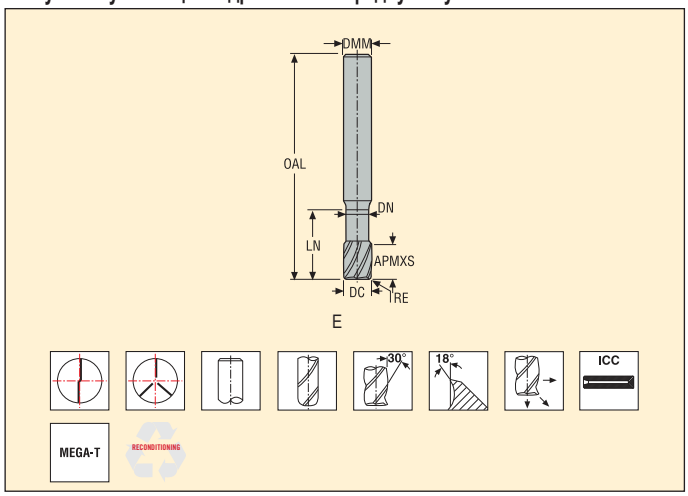

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
02435010	421160R050Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	0,5	2	■
02435011	421160R130Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	1,3	2	■
02435014	421160R200Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	2,0	2	■
02435020	421160R250Z2AMEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	100	45	14,5	2,5	2	■
02435012	421160R250Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	2,5	2	■
02435034	421160R250Z3-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	2,5	3	■
02435036	421160R310Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	3,1	2	■
02438684	421160R400Z2AMEGA-T	2	E	■	16,0	16	18	100	45	14,5	4,0	2	■
02435039	421160R400Z2-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	4,0	2	■
02435041	421160R400Z3-MEGA-T	2	E		16,0	16	18	100	45	14,5	4,0	3	■
02435042	421200R160Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	1,6	2	■
02435044	421200R200Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	2,0	2	■
02438685	421200R250Z2AMEGA-T	2	E	■	20,0	20	24	100	45	18,0	2,5	2	■
02435046	421200R250Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	2,5	2	■
02435049	421200R310Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	3,1	2	■
02435052	421200R400Z2AMEGA-T	2	E	■	20,0	20	24	100	45	18,0	4,0	2	■
02435051	421200R400Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	4,0	2	■
02435055	421200R500Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	5,0	2	■
02435056	421200R600Z2-MEGA-T	2	E		20,0	20	24	100	45	18,0	6,0	2	■
02435065	421250R500Z2-MEGA-T	2	E		25,0	25	30	100	45	23,0	5,0	2	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JH421 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

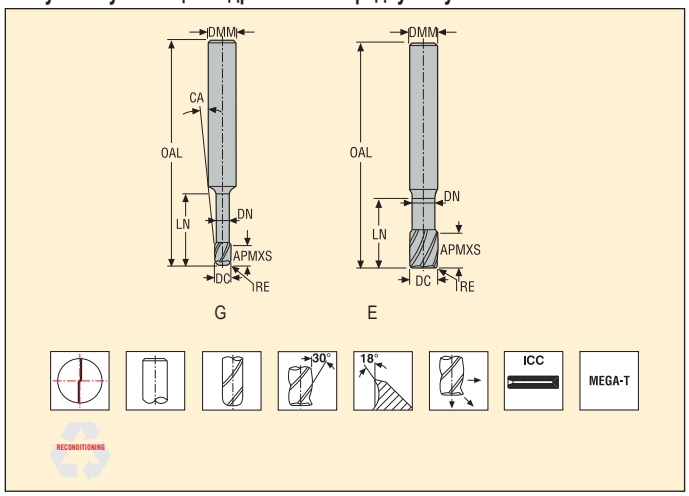

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
02435068	421L080R020Z2-MEGA-T	3	E		8,0	8	6	75	40	7,2	0,2	–	2	■
02435070	421L100R050Z2-MEGA-T	3	E		10,0	10	8	90	50	9,0	0,5	–	2	■
02435074	421L100R250Z2-MEGA-T	3	E		10,0	10	8	90	50	9,0	2,5	–	2	■
02438690	421L100R310Z2-MEGA-T	3	E		10,0	10	8	90	50	9,0	3,1	–	2	■
02435340	421L120R050Z2-MEGA-T	3	E		12,0	12	10	110	70	11,0	0,5	–	2	■
02435343	421L120R100Z2-MEGA-T	3	E		12,0	12	10	110	70	11,0	1,0	–	2	■
02435373	421L120R200Z2-MEGA-T	3	E		12,0	12	10	110	70	11,0	2,0	–	2	■
02435374	421L120R250Z2-MEGA-T	3	E		12,0	12	10	110	70	11,0	2,5	–	2	■
02438692	421L120R310Z2-MEGA-T	3	E		12,0	12	10	110	70	11,0	3,1	–	2	■
02462710	421L140R050Z2-MEGA-T	3	G		14,0	16	12	110	70	13,0	0,5	1,0	2	■
02462712	421L140R310Z2-MEGA-T	3	G		14,0	16	12	110	70	13,0	3,1	1,0	2	■
02435375	421L160R050Z2-MEGA-T	3	E		16,0	16	13	125	80	14,5	0,5	–	2	■
02435380	421L160R100Z2-MEGA-T	3	E		16,0	16	13	125	80	14,5	1,0	–	2	■
02435381	421L160R200Z2-MEGA-T	3	E		16,0	16	13	125	80	14,5	2,0	–	2	■
02435383	421L160R250Z2AMEGA-T	3	E	■	16,0	16	13	125	80	14,5	2,5	–	2	■
02435382	421L160R250Z2-MEGA-T	3	E		16,0	16	13	125	80	14,5	2,5	–	2	■
02435384	421L160R310Z2-MEGA-T	3	E		16,0	16	13	125	80	14,5	3,1	–	2	■
02435386	421L160R400Z2AMEGA-T	3	E	■	16,0	16	13	125	80	14,5	4,0	–	2	■
02435387	421L200R050Z2-MEGA-T	3	E		20,0	20	16	150	100	18,0	0,5	–	2	■
02435391	421L200R200Z2-MEGA-T	3	E		20,0	20	16	150	100	18,0	2,0	–	2	■
02435398	421L200R310Z2-MEGA-T	3	E		20,0	20	16	150	100	18,0	3,1	–	2	■
02435401	421L200R500Z2-MEGA-T	3	E		20,0	20	16	150	100	18,0	5,0	–	2	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JH421 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z												v_c
			2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	
N1	E/M/A	0,50	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	610 (510 — 710)
N11	E/M/A	0,50	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,055	0,065	0,080	0,10	405 (305 — 510)
TS1	A	0,50	0,014	0,022	0,028	0,036	0,042	0,055	0,070	0,085	0,10	0,11	0,14	0,18	610 (510 — 710)
TP1	M	0,50	0,010	0,015	0,020	0,026	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,10	0,13	405 (305 — 510)

Режимы резания – JH421 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z											v_c
				2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	
N1	E/M/A	0,40	1,0	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	0,28	620 (510 — 720)
N11	E/M/A	0,40	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	410 (305 — 510)
TS1	A	0,40	1,0	0,030	0,044	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	0,28	620 (510 — 720)
TP1	M	0,40	1,0	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24	410 (305 — 510)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH410 – Высокая производительность – Алюминий – Уступ – 1 Зуб – Цилиндрический – С радиусом угла

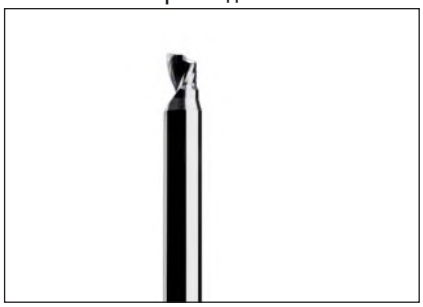

Допуски:
DMM= h5
DC= ±0,05 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6



G



E



P



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LSCN	DN				
02451548	410020R050-MEGA-T	2	G	2,0	6	3	50	6	36	1,7	0,5	12,0	1	■
02451577	410ML020R050-MEGA-T	2	G	2,0	6	3	50	12	36	1,7	0,5	7,5	1	■
02451578	410030R050-MEGA-T	2	G	3,0	6	4	50	8	36	2,7	0,5	7,5	1	■
02451580	410ML030R050-MEGA-T	2	G	3,0	6	4	60	15	36	2,7	0,5	5,0	1	■
02451581	410040R050-MEGA-T	2	G	4,0	6	5	60	8	36	3,6	0,5	5,5	1	■
02451585	410ML040R050-MEGA-T	2	G	4,0	6	5	60	15	36	3,6	0,5	3,5	1	■
02451586	410050R050-MEGA-T	2	G	5,0	6	7	65	11	36	4,5	0,5	2,5	1	■
02451589	410ML050R050-MEGA-T	2	G	5,0	6	7	65	18	36	4,5	0,5	1,5	1	■
02451591	410060R050-MEGA-T	2	E	6,0	6	8	70	11	36	5,3	0,5	–	1	■
02451593	410ML060R050-MEGA-T	2	E	6,0	6	8	70	18	36	5,3	0,5	–	1	■
02451594	410070RSR050-MEGA-T	2	P	7,0	6	9	65	–	36	–	0,5	–	1	■
02451596	410090RSR050-MEGA-T	2	P	9,0	8	11	65	–	36	–	0,5	–	1	■
02451598	410110RSR050-MEGA-T	2	P	11,0	10	13	70	–	40	–	0,5	–	1	■
02451600	410130RSR100-MEGA-T	2	P	13,0	12	15	70	–	45	–	1,0	–	1	■
02451603	410150RSR100-MEGA-T	2	P	15,0	14	17	80	–	45	–	1,0	–	1	■
02451605	410170RSR100-MEGA-T	2	P	17,0	16	19	80	–	48	–	1,0	–	1	■
02451595	410L070RSR200-MEGA-T	3	P	7,0	6	9	85	–	36	–	2,0	–	1	■
02451597	410L090RSR200-MEGA-T	3	P	9,0	8	11	85	–	36	–	2,0	–	1	■
02451599	410L110RSR200-MEGA-T	3	P	11,0	10	13	90	–	40	–	2,0	–	1	■
02451601	410L130RSR200-MEGA-T	3	P	13,0	12	15	90	–	45	–	2,0	–	1	■
02451604	410L150RSR200-MEGA-T	3	P	15,0	14	17	110	–	45	–	2,0	–	1	■
02451606	410L170RSR200-MEGA-T	3	P	17,0	16	19	110	–	48	–	2,0	–	1	■
02451579	410TL030R050-MEGA-T	2	G	3,0	6	4	60	21	36	2,7	0,5	4,0	1	■
02451582	410TL040R050-MEGA-T	2	G	4,0	6	5	60	21	36	3,6	0,5	2,5	1	■
02451587	410TL050R050-MEGA-T	2	G	5,0	6	7	65	26	36	4,5	0,5	1,5	1	■
02451592	410TL060R050-MEGA-T	2	E	6,0	6	8	70	31	36	5,3	0,5	–	1	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH410 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	v_c
N1	E/M/A	0,75	0,055	0,080	0,11	0,14	0,16	0,19	0,24	0,30	0,36	0,40	0,46	630 (520 — 730)
N11	E/M/A	0,36	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,065	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	420 (315 — 530)
TS1	A	1,0	0,055	0,080	0,11	0,14	0,16	0,19	0,24	0,30	0,36	0,40	0,46	630 (520 — 730)

Режимы резания – JH410 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	v_c
N1	E/M/A	0,41	1,0	0,070	0,11	0,14	0,18	0,22	0,26	0,32	0,40	0,46	0,50	0,55	710 (590 — 830)
N11	E/M/A	0,32	0,64	0,026	0,040	0,055	0,065	0,080	0,095	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	495 (370 — 620)
TS1	A	0,41	1,0	0,070	0,11	0,14	0,18	0,22	0,26	0,32	0,40	0,46	0,50	0,55	710 (590 — 830)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH830 – Высокоскоростные – Алюминий с высоким содержанием Si – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм

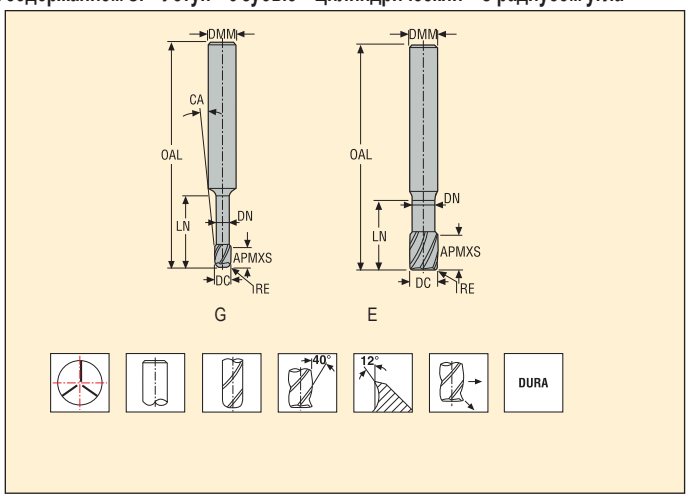

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				
00030626	830020R020-DURA	2	G	2,0	3	3	40	6	1,9	0,2	3,5	3	■
00030627	830030R020-DURA	2	E	3,0	3	4	40	7	2,8	0,2	–	3	■
00030628	830040R020-DURA	2	G	4,0	6	5	55	9	3,7	0,2	5,0	3	■
00030629	830050R020-DURA	2	G	5,0	6	6	55	11	4,6	0,2	2,5	3	■
00030630	830060R020-DURA	2	E	6,0	6	7	60	14	5,6	0,2	–	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH830 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	v_c
N2	E	0,35	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	260 (205 — 310)
N3	E	0,35	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	175 (140 — 205)

Режимы резания – JH830 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	v_c
N2	E	0,15	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	350 (280 — 425)
N3	E	0,15	1,0	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	235 (190 — 280)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH440 – Высокоскоростные – Алюминий – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,4 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

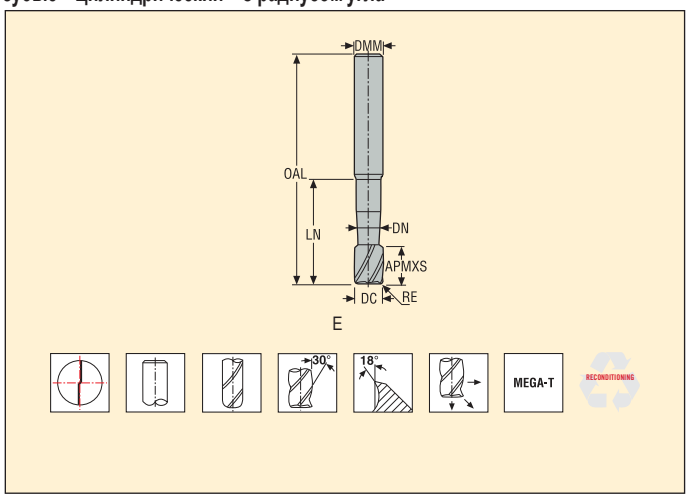

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00022702	440060-MEGA-T	2	E	6,0	6	8	60	30	5,4	1,5	2	■
00022865	440080-MEGA-T	2	E	8,0	8	10	60	30	7,2	2,0	2	■
00022875	440100-MEGA-T	2	E	10,0	10	12	70	35	9,0	2,5	2	■
00022974	440120-MEGA-T	2	E	12,0	12	12	80	40	11,0	3,0	2	■
00022976	440160-MEGA-T	2	E	16,0	16	16	90	50	14,5	4,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH440 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	f_z 16	v_c
N1	E/M/A	0,30	0,50	0,080	0,12	0,085	0,11	0,13	780 (650 — 910)
N2	E/M/A	0,30	0,50	0,060	0,090	0,070	0,090	0,11	510 (385 — 640)
N3	E/M/A	0,30	0,50	0,060	0,090	0,070	0,090	0,11	340 (255 — 430)
N11	E/M/A	0,30	0,50	0,060	0,090	0,065	0,080	0,095	255 (125 — 380)
TS1	A	0,30	0,50	0,080	0,12	0,085	0,11	0,13	780 (650 — 910)
TP1	A	0,30	0,60	0,070	0,044	0,060	0,075	0,090	510 (380 — 630)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH450 – Высокоскоростные – Алюминий – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,02 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6





Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA	RE2	PCEDC	
00022977	450020-MEGA-T	2	G	2,0	3	1,75	40	10,0	1,8	3,0	1,0	2	■
00022978	450030-MEGA-T	2	E	3,0	3	2,5	40	12,0	2,7	–	2,0	2	■
00022979	450040-MEGA-T	2	G	4,0	6	3,5	50	21,0	3,6	3,0	2,0	2	■
00022980	450050-MEGA-T	2	G	5,0	6	4,5	50	22,5	4,5	2,0	2,0	2	■
00023020	450060-MEGA-T	2	E	6,0	6	5,5	55	25,0	5,4	–	2,0	2	■
00023032	450080-MEGA-T	2	E	8,0	8	7,0	65	30,0	7,2	–	2,0	2	■
00023040	450100-MEGA-T	2	E	10,0	10	8,5	75	35,0	9,0	–	3,0	2	■
00029842	450120-MEGA-T	2	E	12,0	12	10,5	75	40,0	11,0	–	3,0	2	■
00023050	450160-MEGA-T	2	E	16,0	16	14,0	90	50,0	14,5	–	4,0	2	■
00023053	450200-MEGA-T	2	E	20,0	20	17,0	100	50,0	18,0	–	4,0	2	■
00023056	450L100-MEGA-T	3	G	10,0	12	8,5	125	50,0	9,0	1,5	3,0	2	■
00023091	450L120-MEGA-T	3	E	12,0	12	10,5	150	60,0	11,0	–	3,0	2	■
00023095	450L160-MEGA-T	3	E	16,0	16	14,0	150	70,0	14,5	–	4,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH450 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
N1	E/M/A	0,40	0,25	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	690 (670 — 940)
N2	E/M/A	0,30	0,25	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	470 (410 — 680)
N3	E/M/A	0,30	0,25	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	315 (275 — 455)
N11	E/M/A	0,30	0,25	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,36	470 (410 — 680)
TS1	A	0,50	0,50	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	0,34	700 (620 — 870)
TP1	M	0,30	0,25	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,36	470 (410 — 680)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH460 – Высокоскоростные – Алюминий – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический



E

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,06 мм
RE= ±0.02 мм
SA=250°

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN			
00040372	460030-HEMI	2	E	3,0	3	2,3	60	4,8	9,9	1,5	1,5	2	■
00040373	460040-HEMI	2	E	4,0	4	3,1	60	5,6	12,1	2,0	2,0	2	■
00040376	460050-HEMI	2	E	5,0	5	3,9	70	6,4	14,4	2,5	2,5	2	■
00040377	460060-HEMI	2	E	6,0	6	4,7	80	9,7	19,1	3,0	3,0	2	■
00040378	460080-HEMI	2	E	8,0	8	6,2	85	11,2	23,6	4,0	4,0	2	■
00040379	460100-HEMI	2	E	10,0	10	7,8	100	15,6	30,8	5,0	5,0	2	■
00040380	460120-HEMI	2	E	12,0	12	9,4	125	17,2	35,3	6,0	6,0	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH460 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z							
				3	4	5	6	8	10	12	v_c
N1	E/M/A	0,50	0,20	0,055	0,075	0,095	0,11	0,15	0,19	0,22	590 (490 — 690)
N11	E/M/A	0,30	0,20	0,046	0,060	0,080	0,095	0,12	0,16	0,18	610 (510 — 710)
S11	E/M/A	0,30	0,20	0,032	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	120 (105 — 130)
S12	E/M/A	0,30	0,20	0,032	0,044	0,055	0,065	0,090	0,11	0,13	90 (80 — 100)
S13	E/M/A	0,30	0,17	0,032	0,042	0,050	0,065	0,085	0,10	0,12	75 (65 — 80)
TS1	A	0,50	0,49	0,055	0,075	0,090	0,11	0,15	0,18	0,22	600 (500 — 700)
TP1	M	0,30	0,20	0,046	0,060	0,080	0,095	0,12	0,16	0,18	405 (355 — 455)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JM403/JM404/JM406 – Мини – Алюминий – Уступ – 1 Зуб – Цилиндрический – Острый или радиус угла

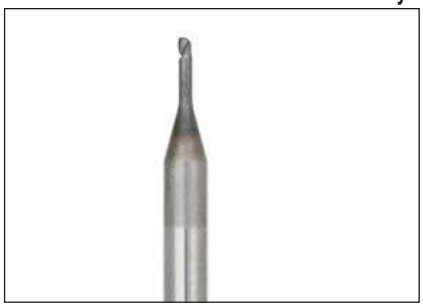

Допуски:
Биение=<0,005 мм
DMM= h5
DC= Ø0,5-Ø0,6= -0,005/-0,013 мм
DC= Ø0,8-Ø2,0= -0,005/-0,015 мм
RE= ±0,01 мм

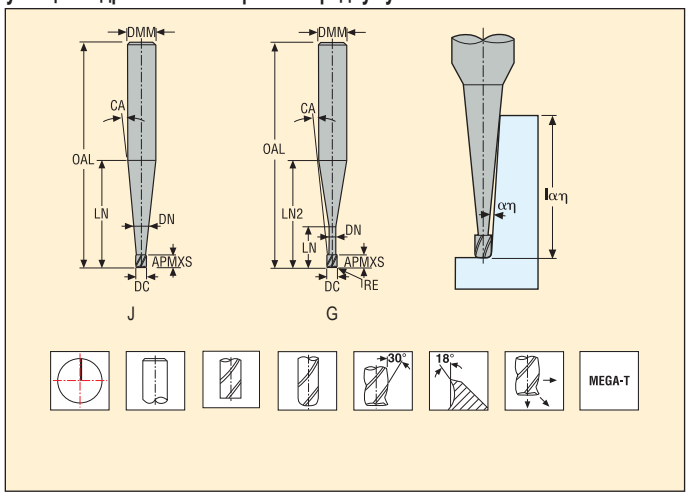

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм								CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02568434	403ML005R005-MEGA-T	2	G	0,5	3	0,5	40	1,5	6,7	0,45	0,05	11,0	1	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9
02568441	403ML006R005-MEGA-T	2	G	0,6	3	0,6	40	2,0	7,0	0,55	0,05	10,0	1	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5
02568450	403ML008R005-MEGA-T	2	G	0,8	3	0,8	40	2,5	7,1	0,75	0,05	9,0	1	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2
02568456	403ML010R010-MEGA-T	2	G	1,0	3	1,0	40	4,0	8,3	0,95	0,1	7,5	1	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	5,0
02568472	406ML012R010-MEGA-T	2	G	1,2	6	1,2	50	4,5	14,0	1,15	0,1	10,0	1	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,6
02568478	406ML015R010-MEGA-T	2	G	1,5	6	1,5	50	5,0	14,0	1,4	0,1	9,5	1	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,4
02577246	404ML020R010-MEGA-T	2	G	2,0	4	2,0	40	6,0	10,4	1,9	0,1	6,0	1	6,1	6,3	6,6	6,8	7,0	7,6

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JM403/JM404/406 Обработка пазов

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	v_c
N1	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	365 (305 — 425)
N2	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	235 (195 — 275)
N3	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	155 (130 — 180)

Режимы резания – JM403/JM404/406 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	v_c
N1	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	365 (305 — 425)
N2	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	235 (195 — 275)
N3	E	0,50	0,70	0,015	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,050	155 (130 — 180)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JM413/JM416 – Мини – Алюминий – Сферические – 2 Зуб – Цилиндрический

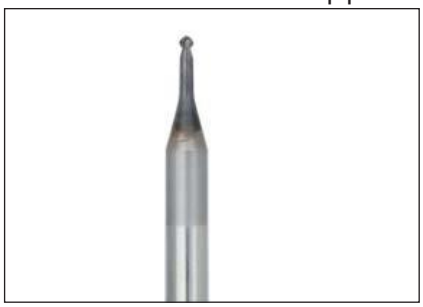

Допуски:
Биение=<0,005 мм
DMM=h5
DC <0,6=-0,005/-0,013 мм, DC≥0,6=-0,005/-0,015 мм
RE= ±0,005 мм

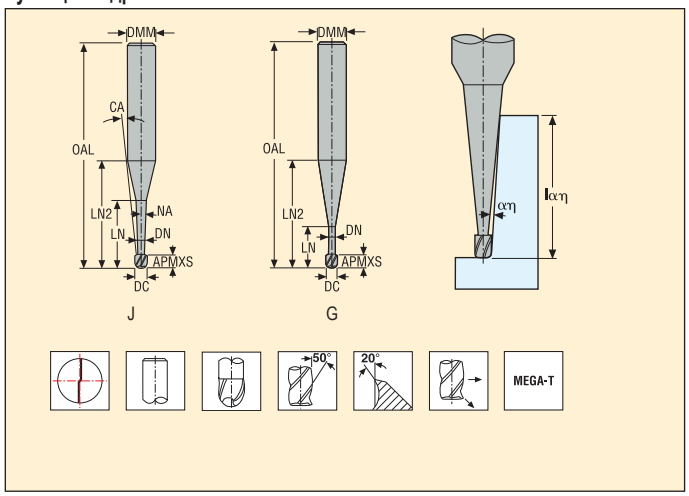

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							CA	PCEDC	Макс. глубина резания (Iαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02568709	413ML005TN-MEGA-T	2	J	0,5	3	0,375	40	–	6,6	0,45	11,5	2	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8
02568711	413L005-MEGA-T	3	G	0,5	3	0,375	40	2,5	7,7	0,45	10,0	2	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1
02568719	413L006-MEGA-T	3	G	0,6	3	0,45	40	3,0	8,0	0,55	9,0	2	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7
02568727	413L008-MEGA-T	3	G	0,8	3	0,6	40	4,0	8,6	0,75	8,0	2	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,9
02568736	413L010-MEGA-T	3	G	1,0	3	0,75	40	5,0	9,3	0,95	7,0	2	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	6,2
02568765	416L012-MEGA-T	3	G	1,2	6	0,9	50	6,0	15,5	1,15	9,5	2	6,0	6,2	6,4	6,6	6,9	7,4
02568772	416L015-MEGA-T	3	G	1,5	6	1,125	50	7,5	16,5	1,4	8,5	2	7,6	7,9	8,1	8,4	8,7	9,3
02568779	416L020-MEGA-T	3	G	2,0	6	1,5	50	10,0	18,1	1,9	7,0	2	10,1	10,4	10,8	11,1	11,5	12,4

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JM413/416 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	v_c
N1	E	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	385 (365 — 510)
N2	E	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	245 (235 — 330)
N3	E	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	165 (155 — 220)
N11	E	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	320 (290 — 435)
TS1	A	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	385 (365 — 510)
TP1	A	0,30	0,30	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,085	0,10	385 (365 — 510)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JABRO® – Выбор инструмента – Обработка закаленных сталей

Наименование		JHP170	JHF181	JH120	JH130	JH930	JH142	JH112
стр.		310-312	313-314	315-316	317-318	108-109, 318-320	164-166, 324-326	170-172, 328-330
Диапазон		HPM	HFM	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	HSM/TORNADO
Тип фрезы								
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■	■	■
	Weldon	■						
Число зубьев		3-4	3-4-5	4	5-6, 8	5-6, 8	2-4-5-6	2
Цилиндр			■					
	Метрич.	2-20	1-10	2-16	6-20	6-20	2-12	2-12
	Дюйм.							
Имеющиеся длины		2	1,2,3,4	2	2	2	2,3,6	1,2,3,4,5,6
Операция								
SMG								
H3		●	●	●	●	●	●	●
H5		●	●	●	●	●	●	●
H7		●	●	●	●	●	●	●
H8		●	●	●	●	●	●	●
H11		●	●	●	●	●		
H12		●	●	●	●	●		
H21		●	●	●	●	●	●	●
H31		●	●	●	●	●	●	●

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

Наименование		JH150	JH160	JMB112	JME142	JME144
стр.		171, 328	173, 330	340 - 343	333 - 337	338 - 339
Диапазон		HSM/TORNADO	HSM/TORNADO	MINI	MINI	MINI
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon					
Число зубьев		4	4	2	2	4
	Метрич.	6-12	3-12	0,2- 3,0	0,2- 3,0	1,0- 3,0
	Дюйм.					
Имеющиеся длины		2	2	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	2,3,4
Операция						
SMG						
H3		●	●	●	●	●
H5		●	●	●	●	●
H7		●	●	●	●	●
H8		●	●	●	●	●
H11		●	●	●	●	●
H12		●	●	●	●	●
H21		●	●	●	●	●
H31		●	●	●	●	●

■ Стандартная продукция □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

JHP170 – Высокая производительность – Закаленная сталь – Уступ – 3-4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

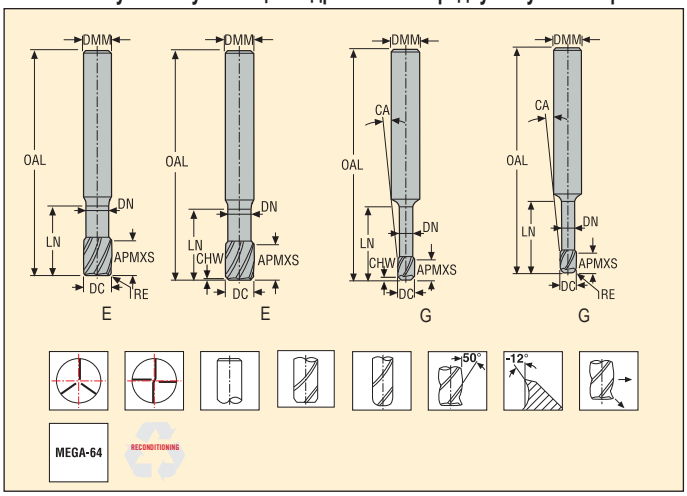

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
CHW= Ø2- Ø4=+0,05 мм
CHW= Ø5-Ø16=+0,1 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм								CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CHW			
02462685	170020.0-MEGA-64	2	G	2,0	6	2	50	4	1,9	–	0,08	14,5	3	■
02587615	170020R020.0-MEGA-64	2	G	2,0	6	2	50	4	1,9	0,2	–	14,5	3	■
02587617	170020R050.0-MEGA-64	2	G	2,0	6	2	50	4	1,9	0,5	–	15,0	3	■
02462686	170030.0-MEGA-64	2	G	3,0	6	3	50	6	2,8	–	0,08	9,0	3	■
02587618	170030R020.0-MEGA-64	2	G	3,0	6	3	50	6	2,8	0,2	–	9,5	3	■
02587619	170030R050.0-MEGA-64	2	G	3,0	6	3	50	6	2,8	0,5	–	9,5	3	■
02462687	170040.0-MEGA-64	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	–	0,1	5,5	4	■
02587620	170040R020.0-MEGA-64	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,2	–	5,5	4	■
02587621	170040R050.0-MEGA-64	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,5	–	5,5	4	■
02462688	170050.0-MEGA-64	2	G	5,0	6	5	50	10	4,6	–	0,12	2,5	4	■
02587622	170050R020.0-MEGA-64	2	G	5,0	6	5	50	10	4,6	0,2	–	2,5	4	■
02587623	170050R050.0-MEGA-64	2	G	5,0	6	5	50	10	4,6	0,5	–	2,5	4	■
02462689	170060.0-MEGA-64	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	–	0,14	–	4	■
02587624	170060R020.0-MEGA-64	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,2	–	–	4	■
02587625	170060R050.0-MEGA-64	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,5	–	–	4	■
02462690	170080.0-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	55	16	7,4	–	0,16	–	4	■
02587626	170080R020.0-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	55	16	7,4	0,2	–	–	4	■
02587627	170080R050.0-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	55	16	7,4	0,5	–	–	4	■
02587628	170080R100.0-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	55	16	7,4	1,0	–	–	4	■
02462691	170100.0-MEGA-64	2	E	10,0	10	10	65	22	9,4	–	0,18	–	4	■
02587629	170100R050.0-MEGA-64	2	E	10,0	10	10	65	22	9,4	0,5	–	–	4	■
02587630	170100R100.0-MEGA-64	2	E	10,0	10	10	65	22	9,4	1,0	–	–	4	■
02462692	170120.0-MEGA-64	2	E	12,0	12	12	75	27	11,4	–	0,2	–	4	■
02587631	170120R050.0-MEGA-64	2	E	12,0	12	12	75	27	11,4	0,5	–	–	4	■
02587632	170120R100.0-MEGA-64	2	E	12,0	12	12	75	27	11,4	1,0	–	–	4	■
02462693	170160.0-MEGA-64	2	E	16,0	16	16	80	29	15,4	–	0,3	–	4	■
02587633	170160R050.0-MEGA-64	2	E	16,0	16	16	80	29	15,4	0,5	–	–	4	■
02587634	170160R100.0-MEGA-64	2	E	16,0	16	16	80	29	15,4	1,0	–	–	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JHP170 – Высокая производительность – Закаленная сталь – Уступ – 3-4 зубые – Weldon – С радиусом угла или фаска

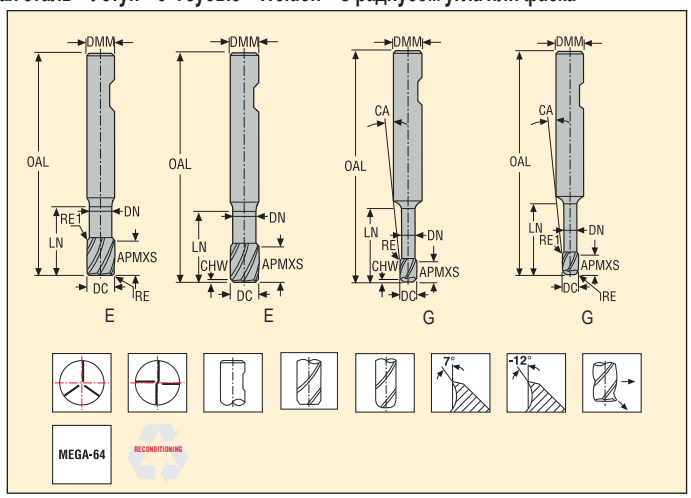

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
CHW= Ø2-Ø4=+0,05 мм
CHW= Ø5-Ø16= +0,1 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм								CA	PCEDC	Weldon
				DC	DMM	APMX	OAL	LN	DN	RE	CHW			
02452924	170020-MEGA-64	2	G	2,0	6	2	50	4,0	1,9	–	0,08	14,5	3	■
02669319	170020R020.0-MEGA-64W	2	G	2,0	6	2	50	4,0	1,9	0,2	–	–	3	□
02669320	170020R050.0-MEGA-64W	2	G	2,0	6	2	50	4,0	1,9	0,5	–	–	3	□
02452925	170030-MEGA-64	2	G	3,0	6	3	50	6,0	2,8	–	0,08	9,0	3	■
02669321	170030R020.0-MEGA-64W	2	G	3,0	6	3	50	6,0	2,8	0,2	–	–	3	□
02669322	170030R050.0-MEGA-64W	2	G	3,0	6	3	50	6,0	2,8	0,5	–	–	3	□
02452927	170040-MEGA-64	2	G	4,0	6	4	50	8,0	3,7	–	0,1	5,5	4	■
02669323	170040R020.0-MEGA-64W	2	G	4,0	6	4	50	8,0	3,7	0,2	–	–	4	□
02669324	170040R050.0-MEGA-64W	2	G	4,0	6	4	50	8,0	3,7	0,5	–	–	4	□
02452928	170050-MEGA-64	2	G	5,0	6	5	50	10,0	4,6	–	0,12	2,5	4	■
02669325	170050R020.0-MEGA-64W	2	G	5,0	6	5	50	10,0	4,6	0,2	–	–	4	□
02669326	170050R050.0-MEGA-64W	2	G	5,0	6	5	50	10,0	4,6	0,5	–	–	4	□
02452929	170060-MEGA-64	2	E	6,0	6	6	50	11,5	5,6	–	0,14	–	4	■
02669327	170060R020.0-MEGA-64W	2	E	6,0	6	6	50	11,5	5,6	0,2	–	–	4	□
02669328	170060R050.0-MEGA-64W	2	E	6,0	6	6	50	11,5	5,6	0,5	–	–	4	□
02452930	170080-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	55	16,0	7,4	–	0,16	–	4	■
02669329	170080R020.0-MEGA-64W	2	E	8,0	8	8	55	16,0	7,4	0,2	–	–	4	□
02669331	170080R050.0-MEGA-64W	2	E	8,0	8	8	55	16,0	7,4	0,5	–	–	4	□
02669332	170080R100.0-MEGA-64W	2	E	8,0	8	8	55	16,0	7,4	1,0	–	–	4	□
02452931	170100-MEGA-64	2	E	10,0	10	10	65	22,0	9,4	–	0,18	–	4	■
02669333	170100R050.0-MEGA-64W	2	E	10,0	10	10	65	22,0	9,4	0,5	–	–	4	□
02669334	170100R100.0-MEGA-64W	2	E	10,0	10	10	65	22,0	9,4	1,0	–	–	4	□
02452932	170120-MEGA-64	2	E	12,0	12	12	75	27,0	11,4	–	0,2	–	4	■
02669335	170120R050.0-MEGA-64W	2	E	12,0	12	12	75	27,0	11,4	0,5	–	–	4	□
02669336	170120R100.0-MEGA-64W	2	E	12,0	12	12	75	27,0	11,4	1,0	–	–	4	□
02452933	170160-MEGA-64	2	E	16,0	16	16	80	29,0	15,4	–	0,3	–	4	■
02669337	170160R050.0-MEGA-64W	2	E	16,0	16	16	80	29,0	15,4	0,5	–	–	4	□
02669338	170160R100.0-MEGA-64W	2	E	16,0	16	16	80	29,0	15,4	1,0	–	–	4	□
02611637	170200R050-MEGA-64	2	E	20,0	20	20	100	40,0	19,2	0,5	–	–	4	■
02611638	170200R100-MEGA-64	2	E	20,0	20	20	100	40,0	19,2	1,0	–	–	4	■

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену** □ Хвостовик Weldon доступен как опция, плюс три дня к сроку поставки.

Режимы резания – JHP170 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
H3	M	0,40	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,034	15 (10 — 20)
H5	M	0,70	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	50 (46 — 55)
H7	M	0,35	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,034	15 (10 — 20)
H8	M	0,60	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	50 (46 — 55)
H11	M	0,70	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	65 (60 — 70)
H12	M	0,60	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	60 (55 — 65)
H21	M	0,60	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	50 (46 — 55)
H31	M	0,60	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,050	0,065	0,080	46 (41 — 50)

Режимы резания – JHP170 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
H3	M	0,15	0,60	0,0055	0,0085	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	22 (15 — 29)
H5	M	0,30	0,80	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	60 (55 — 65)
H7	M	0,15	0,50	0,0055	0,0085	0,011	0,014	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	22 (15 — 29)
H8	M	0,30	0,80	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	65 (55 — 70)
H11	M	0,30	0,80	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	0,13	75 (65 — 80)
H12	M	0,30	0,80	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	75 (65 — 80)
H21	M	0,30	0,80	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	65 (55 — 70)
H31	M	0,30	0,80	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	55 (50 — 65)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JHF181 – Высокая подача – Закаленная сталь – Уступ – 3-5 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

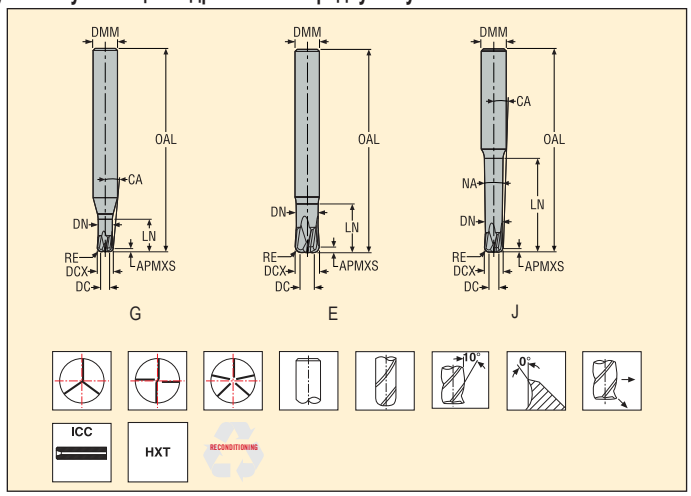

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм									RE	PCEDC	Цилиндрический
					DC	DCX	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA	NA			
03067297	JHF181020G1R050.0Z4-HXT	1	G		1,0	2	6	0,5	50	4	1,8	10,0	15,0	0,5	4	■
03067298	JHF181030G1R075.0Z4-HXT	1	G		1,5	3	6	0,75	50	6	2,7	7,5	15,0	0,75	4	■
03067299	JHF181040G1R100.0Z4-HXT	1	G		2,0	4	6	1,0	50	8	3,6	5,0	15,0	1,0	4	■
03067300	JHF181060E1R150.0Z4-HXT	1	E		3,0	6	6	1,5	50	12	5,4	–	0,0	1,5	4	■
03067301	JHF181080E1R200.0Z4-HXT	1	E		4,0	8	8	2,0	55	16	7,3	–	0,0	2,0	4	■
03067302	JHF181100E1R200.0Z4-HXT	1	E		6,0	10	10	2,0	65	20	9,2	–	0,0	2,0	4	■
03067303	JHF181100E1R200.0Z5-HXT	1	E		6,0	10	10	2,0	65	20	9,2	–	0,0	2,0	5	■
03067304	JHF181120E1R300.0Z4-HXT	1	E		6,0	12	12	3,0	75	24	11,0	–	0,0	3,0	4	■
03067305	JHF181120E1R300.0Z5-HXT	1	E		6,0	12	12	3,0	75	24	11,0	–	0,0	3,0	5	■
03067306	JHF181160E1R300.0Z4-HXT	1	E		10,0	16	16	3,0	80	32	14,8	–	0,0	3,0	4	■
03067307	JHF181020G2R050.0Z4-HXT	2	G		1,0	2	6	0,5	50	8	1,8	7,5	15,0	0,5	4	■
03067308	JHF181030G2R075.0Z4-HXT	2	G		1,5	3	6	0,75	50	12	2,7	5,0	15,0	0,75	4	■
03067309	JHF181040G2R100.0Z4-HXT	2	G		2,0	4	6	1,0	50	16	3,6	3,0	15,0	1,0	4	■
03067311	JHF181060E2R150.0Z4A-HXT	2	E	■	3,0	6	6	1,5	65	24	5,4	–	0,0	1,5	4	■
03067310	JHF181060E2R150.0Z4-HXT	2	E		3,0	6	6	1,5	65	24	5,4	–	0,0	1,5	4	■
03067313	JHF181080E2R200.0Z4A-HXT	2	E	■	4,0	8	8	2,0	70	32	7,3	–	0,0	2,0	4	■
03067312	JHF181080E2R200.0Z4-HXT	2	E		4,0	8	8	2,0	70	32	7,3	–	0,0	2,0	4	■
03067315	JHF181100E2R200.0Z4A-HXT	2	E	■	6,0	10	10	2,0	85	40	9,2	–	0,0	2,0	4	■
03067314	JHF181100E2R200.0Z4-HXT	2	E		6,0	10	10	2,0	85	40	9,2	–	0,0	2,0	4	■
03067317	JHF181120E2R300.0Z4A-HXT	2	E	■	6,0	12	12	3,0	100	48	11,0	–	0,0	3,0	4	■
03067316	JHF181120E2R300.0Z4-HXT	2	E		6,0	12	12	3,0	100	48	11,0	–	0,0	3,0	4	■
03067318	JHF181020J3R050.0Z4-HXT	3	J		1,0	2	6	0,5	50	10	1,8	6,8	0,9	0,5	4	■
03067319	JHF181030J3R075.0Z4-HXT	3	J		1,5	3	6	0,75	50	15	2,7	4,4	0,9	0,75	4	■
03067320	JHF181040J3R100.0Z4-HXT	3	J		2,0	4	6	1,0	60	20	3,6	2,6	0,9	1,0	4	■
03067323	JHF181060J3R150.0Z4A-HXT	3	J	■	3,0	6	8	1,5	65	30	5,4	1,9	0,9	1,5	4	■
03067321	JHF181060J3R150.0Z4-HXT	3	J		3,0	6	8	1,5	65	30	5,4	1,9	0,9	1,5	4	■
03067326	JHF181080J3R200.0Z4A-HXT	3	J	■	4,0	8	10	2,0	85	40	7,3	1,5	0,9	2,0	4	■
03067325	JHF181080J3R200.0Z4-HXT	3	J		4,0	8	10	2,0	85	40	7,3	1,5	0,9	2,0	4	■
03067328	JHF181100J3R200.0Z4A-HXT	3	J	■	6,0	10	12	2,0	100	50	9,2	1,2	0,9	2,0	4	■
03067327	JHF181100J3R200.0Z4-HXT	3	J		6,0	10	12	2,0	100	50	9,2	1,2	0,9	2,0	4	■
03067329	JHF181020J4R050.0Z3-HXT	4	J		1,0	2	6	0,5	50	14	1,8	5,6	0,9	0,5	3	■
03067330	JHF181030J4R075.0Z3-HXT	4	J		1,5	3	6	0,75	60	21	2,7	3,4	0,9	0,75	3	■
03067331	JHF181040J4R100.0Z3-HXT	4	J		2,0	4	6	1,0	65	28	3,6	2,0	0,9	1,0	3	■
03067332	JHF181060J4R150.0Z3-HXT	4	J		3,0	6	8	1,5	80	42	5,4	1,4	0,9	1,5	3	■
03067333	JHF181080J4R200.0Z3-HXT	4	J		4,0	8	10	2,0	100	56	7,3	1,1	0,9	2,0	3	■
03067334	JHF181100J4R200.0Z3-HXT	4	J		6,0	10	12	2,0	125	70	9,2	0,9	0,9	2,0	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JHF181 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z (Рассчитано по DC)								v_c
			2	3	4	6	8	10	12	16	
P6	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	185 (160 — 215)
P7	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	175 (150 — 200)
P8	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,12	0,36	0,44	0,60	165 (145 — 190)
P11	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	170 (145 — 195)
K1	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	120 (95 — 145)
K2	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,10	0,36	0,44	0,60	105 (85 — 125)
K3	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,10	0,36	0,44	0,60	85 (70 — 105)
K4	E/M/A	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,10	0,36	0,44	0,60	85 (65 — 100)
K5	E/M/A	0,053	0,050	0,075	0,10	0,15	0,10	0,26	0,30	0,40	65 (55 — 75)
K6	E/M/A	0,053	0,050	0,075	0,10	0,15	0,11	0,26	0,30	0,40	100 (85 — 115)
K7	E/M/A	0,053	0,050	0,075	0,10	0,15	0,10	0,26	0,30	0,40	85 (75 — 100)
H3	M/A/D	0,030	0,055	0,085	0,11	0,17	0,070	0,28	0,34	0,46	130 (115 — 145)
H5	M/A/D	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	130 (115 — 145)
H7	M/A/D	0,027	0,055	0,085	0,11	0,17	0,070	0,28	0,34	0,46	130 (115 — 145)
H8	M/A/D	0,047	0,070	0,11	0,14	0,22	0,085	0,36	0,44	0,60	130 (115 — 145)
H11	M/A/D	0,053	0,070	0,11	0,14	0,22	0,11	0,36	0,44	0,60	165 (145 — 185)
H12	M/A/D	0,047	0,070	0,11	0,14	0,22	0,085	0,36	0,44	0,60	155 (135 — 170)
H21	M/A/D	0,047	0,070	0,11	0,14	0,22	0,085	0,36	0,44	0,60	130 (115 — 145)
H31	M/A/D	0,047	0,070	0,11	0,14	0,22	0,075	0,36	0,44	0,60	100 (90 — 110)

Режимы резания – JHF181 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DCX	a_p/DC	f_z (Рассчитано по DC)								v_c
				2	3	4	6	8	10	12	16	
P6	E/M/A	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	230 (200 — 265)
P7	E/M/A	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	220 (190 — 250)
P8	E/M/A	0,30	0,053	0,20	0,30	0,40	0,36	0,13	0,90	0,90	1,0	200 (175 — 230)
P11	E/M/A	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	215 (180 — 245)
K1	E/M/A	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	145 (120 — 175)
K2	E/M/A	0,30	0,053	0,17	0,26	0,34	0,32	0,11	0,75	0,80	0,90	130 (105 — 155)
K3	E/M/A	0,30	0,053	0,17	0,26	0,34	0,32	0,11	0,75	0,80	0,90	110 (90 — 135)
K4	E/M/A	0,30	0,053	0,17	0,26	0,34	0,32	0,11	0,75	0,80	0,90	105 (85 — 125)
K5	E/M/A	0,30	0,053	0,15	0,22	0,30	0,32	0,11	0,75	0,80	0,90	80 (70 — 90)
K6	E/M/A	0,30	0,053	0,15	0,22	0,30	0,34	0,12	0,75	0,90	1,0	120 (105 — 135)
K7	E/M/A	0,30	0,053	0,15	0,22	0,30	0,32	0,11	0,75	0,80	0,90	105 (90 — 120)
H3	M/A/D	0,30	0,030	0,11	0,17	0,22	0,28	0,075	0,50	0,55	0,60	170 (150 — 190)
H5	M/A/D	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	160 (145 — 180)
H7	M/A/D	0,30	0,027	0,11	0,17	0,22	0,30	0,075	0,50	0,55	0,60	170 (155 — 190)
H8	M/A/D	0,30	0,047	0,14	0,22	0,28	0,28	0,095	0,65	0,70	0,75	175 (155 — 195)
H11	M/A/D	0,30	0,053	0,19	0,28	0,38	0,34	0,12	0,85	0,90	1,0	205 (180 — 225)
H12	M/A/D	0,30	0,047	0,14	0,22	0,28	0,28	0,095	0,65	0,70	0,75	200 (180 — 225)
H21	M/A/D	0,30	0,047	0,14	0,22	0,28	0,28	0,095	0,65	0,70	0,75	175 (155 — 195)
H31	M/A/D	0,30	0,047	0,12	0,18	0,24	0,24	0,080	0,55	0,60	0,65	135 (120 — 150)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH120 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла или фаска

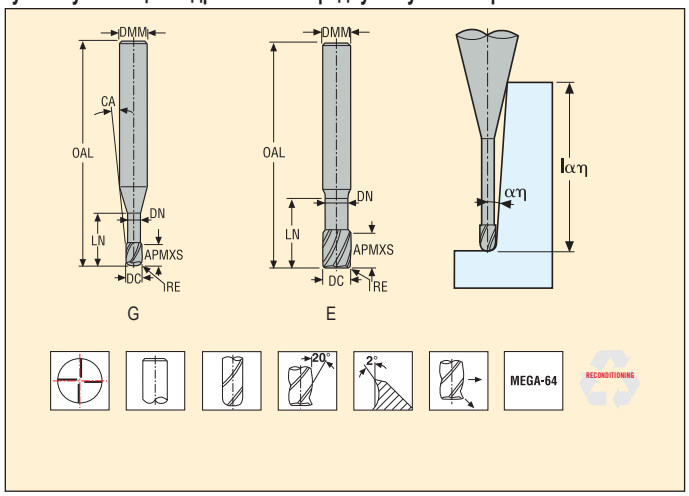

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*						Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3	
00019437	120020-MEGA-64	2	G	2,0	6	2,5	50	5	1,9	0,2	10,5	4	5,0	5,4	5,6	5,7	5,9	6,2	■
00019448	120025-MEGA-64	2	G	2,5	6	3,0	50	6	2,4	0,25	8,5	4	6,0	6,4	6,6	6,8	7,0	7,5	■
00019450	120030-MEGA-64	2	G	3,0	6	4,0	50	7	2,8	0,3	7,0	4	7,0	7,7	8,0	8,2	8,5	9,2	■
00019460	120035-MEGA-64	2	G	3,5	6	4,5	50	8	3,2	0,35	5,5	4	8,0	9,0	9,3	9,7	10,0	10,9	■
00019462	120040-MEGA-64	2	G	4,0	6	5,0	50	9	3,7	0,4	4,5	4	9,0	10,0	10,4	10,8	11,2	12,2	■
00019476	120050-MEGA-64	2	G	5,0	6	6,0	50	12	4,6	0,5	2,5	4	12,0	13,0	13,4	13,7	14,1	14,9	■
00019479	120060-MEGA-64	2	E	6,0	6	7,0	55	14	5,6	0,6	–	4	14,0	∞	∞	∞	∞	∞	■
00019481	120080-MEGA-64	2	E	8,0	8	10,0	60	18	7,4	0,8	–	4	18,0	∞	∞	∞	∞	∞	■
00019494	120100-MEGA-64	2	E	10,0	10	12,0	70	25	9,4	1,0	–	4	25,0	∞	∞	∞	∞	∞	■
00019501	120120-MEGA-64	2	E	12,0	12	15,0	80	30	11,4	1,2	–	4	30,0	∞	∞	∞	∞	∞	■
00019503	120160-MEGA-64	2	E	16,0	16	18,0	90	35	15,4	1,6	–	4	35,0	∞	∞	∞	∞	∞	■

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH120 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	v_c
H3	M	0,050	0,0036	0,0044	0,0055	0,0065	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,026	55 (35 — 80)
H5	M	0,18	0,0080	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	120 (95 — 140)
H7	M	0,044	0,0038	0,0048	0,0060	0,0065	0,0075	0,0095	0,012	0,015	0,019	0,022	0,028	55 (35 — 80)
H8	M	0,16	0,0065	0,0080	0,0095	0,011	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,046	125 (100 — 145)
H11	M	0,18	0,0080	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	150 (125 — 180)
H12	M	0,16	0,0065	0,0080	0,0095	0,011	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,046	145 (120 — 170)
H21	M	0,16	0,0065	0,0080	0,0095	0,011	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	0,046	125 (100 — 145)
H31	M	0,18	0,0080	0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	75 (65 — 85)

Режимы резания – JH120 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	16	v_c
H3	M	0,015	0,50	0,0065	0,0085	0,010	0,012	0,013	0,017	0,020	0,026	0,034	0,040	0,048	95 (55 — 135)
H5	M	0,030	1,0	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	215 (175 — 255)
H7	M	0,015	0,50	0,0065	0,0085	0,010	0,012	0,013	0,017	0,020	0,026	0,034	0,040	0,048	95 (55 — 135)
H8	M	0,030	1,0	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	215 (175 — 255)
H11	M	0,030	1,0	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	275 (225 — 320)
H12	M	0,030	1,0	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	250 (205 — 295)
H21	M	0,030	1,0	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,095	215 (175 — 255)
H31	M	0,030	1,0	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020	0,024	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	140 (120 — 160)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH130 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Уступ – 5-8 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла



E



MEGA-64

RECONDITIONING

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	
00019504	130060-MEGA-64	2	E	6,0	6	6	55	12	5,6	0,2	5
00019507	130080-MEGA-64	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	0,2	5
00019511	130100-MEGA-64	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	0,3	6
00019512	130120-MEGA-64	2	E	12,0	12	12	80	24	11,4	0,5	6
00019514	130160-MEGA-64	2	E	16,0	16	16	90	30	15,4	0,5	8
00019542	130200-MEGA-64	2	E	20,0	20	20	100	35	19,2	0,5	8

Режимы резания – JH130 Чистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	v_c
H3	M	0,030	0,50	0,013	0,018	0,022	0,026	0,032	0,038	85 (70 — 95)
H5	M	0,030	1,0	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	0,090	255 (235 — 275)
H7	M	0,030	0,50	0,013	0,018	0,022	0,026	0,032	0,038	85 (70 — 95)
H8	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	260 (235 — 280)
H11	M	0,030	1,0	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	0,090	320 (295 — 350)
H12	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	300 (275 — 325)
H21	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	260 (235 — 280)
H31	M	0,030	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	155 (135 — 175)

Режимы резания – JH130 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	20	v_c
H3	M	0,030	0,50	0,013	0,018	0,022	0,026	0,032	0,038	85 (70 — 95)
H5	M	0,030	1,0	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	0,090	255 (235 — 275)
H7	M	0,030	0,50	0,013	0,018	0,022	0,026	0,032	0,038	85 (70 — 95)
H8	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	260 (235 — 280)
H11	M	0,030	1,0	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	0,090	320 (295 — 350)
H12	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	300 (275 — 325)
H21	M	0,030	1,0	0,024	0,032	0,040	0,046	0,060	0,065	260 (235 — 280)
H31	M	0,030	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,085	155 (135 — 175)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH930 – Высокоскоростные – Универсальные – Уступ – 5-8 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла



E



MEGA

RECONDITIONING

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00022026	930060R020-MEGA	2	E	6,0	6	9	55	15	5,6	0,2	5	■
00022027	930060R050-MEGA	2	E	6,0	6	9	55	15	5,6	0,5	5	■
00022028	930080R020-MEGA	2	E	8,0	8	12	60	18	7,4	0,2	5	■
00022029	930080R050-MEGA	2	E	8,0	8	12	60	18	7,4	0,5	5	■
00022030	930100R030-MEGA	2	E	10,0	10	15	70	25	9,4	0,3	6	■
00022031	930100R100-MEGA	2	E	10,0	10	15	70	25	9,4	1,0	6	■
00022033	930120R050-MEGA	2	E	12,0	12	18	80	30	11,4	0,5	6	■
00022034	930120R100-MEGA	2	E	12,0	12	18	80	30	11,4	1,0	6	■
00022035	930160R050-MEGA	2	E	16,0	16	24	90	35	15,4	0,5	8	■
00022040	930160R100-MEGA	2	E	16,0	16	24	90	35	15,4	1,0	8	■
00022044	930200R050-MEGA	2	E	20,0	20	30	100	38	19,2	0,5	8	■

Режимы резания – JH930 Получистовое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	f_z 16	f_z 20	v_c
P1	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	460 (385 — 520)
P2	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	445 (375 — 510)
P3	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,12	0,15	0,18	385 (325 — 435)
P4	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	345 (290 — 390)
P5	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	330 (275 — 370)
P6	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	370 (310 — 415)
P7	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	350 (290 — 395)
P8	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,12	0,15	0,18	325 (270 — 365)
P11	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	340 (285 — 380)
P12	M/E/A	0,040	0,50	0,040	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	215 (180 — 245)
K1	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	265 (210 — 320)
K2	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	235 (185 — 280)
K3	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	200 (160 — 235)
K4	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	190 (150 — 225)
K5	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	215 (160 — 270)
K6	E/M/A	0,030	0,50	0,070	0,090	0,11	0,13	0,17	0,19	315 (235 — 395)
K7	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	275 (210 — 345)
S1	E/M/A	0,030	0,45	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	85 (65 — 110)
S2	E/M/A	0,030	0,45	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	0,16	70 (55 — 90)
S3	E/M/A	0,020	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	42 (32 — 55)
S11	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	165 (140 — 195)
S12	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	125 (105 — 150)
S13	E/M/A	0,040	0,60	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	0,15	100 (85 — 120)
H3	M/A	0,020	0,50	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	60 (43 — 75)
H5	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	265 (215 — 320)
H7	M/A	0,020	0,50	0,018	0,024	0,030	0,036	0,044	0,050	60 (43 — 75)
H8	M/A	0,030	0,45	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	275 (220 — 325)
H11	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	340 (270 — 405)
H12	M/A	0,040	0,45	0,024	0,030	0,038	0,046	0,055	0,065	300 (240 — 360)
H21	M/A	0,030	0,45	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	275 (220 — 325)
H31	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	165 (130 — 195)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Режимы резания – JH930 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	f_z 8	f_z 10	f_z 12	f_z 16	f_z 20	v_c
P1	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,085	0,11	0,13	0,16	0,18	440 (370 — 490)
P2	M/E/A	0,040	0,70	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	430 (360 — 480)
P3	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	375 (320 — 420)
P4	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	330 (280 — 370)
P5	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	315 (270 — 350)
P6	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	355 (300 — 390)
P7	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	335 (280 — 370)
P8	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,085	0,10	0,12	0,15	0,18	315 (270 — 350)
P11	M/E/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	325 (280 — 360)
P12	M/E/A	0,040	0,50	0,038	0,050	0,065	0,075	0,095	0,11	205 (180 — 230)
K1	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	255 (210 — 300)
K2	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	225 (180 — 260)
K3	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	190 (160 — 220)
K4	E/M/A	0,040	0,70	0,055	0,075	0,090	0,11	0,13	0,15	180 (150 — 210)
K5	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	205 (160 — 250)
K6	E/M/A	0,030	0,50	0,065	0,090	0,11	0,13	0,16	0,19	300 (230 — 370)
K7	E/M/A	0,030	0,50	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	260 (200 — 320)
S1	E/M/A	0,030	0,44	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	80 (62 — 100)
S2	E/M/A	0,030	0,44	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	65 (50 — 82)
S3	E/M/A	0,020	0,70	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	0,15	41 (31 — 50)
S11	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	160 (140 — 180)
S12	E/M/A	0,040	0,70	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	0,17	120 (110 — 140)
S13	E/M/A	0,040	0,60	0,050	0,070	0,085	0,10	0,13	0,15	95 (82 — 110)
H5	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	250 (210 — 300)
H8	M/A	0,030	0,44	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	260 (210 — 300)
H11	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	320 (260 — 380)
H12	M/A	0,040	0,44	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	280 (230 — 330)
H21	M/A	0,030	0,44	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	0,048	260 (210 — 300)
H31	M/A	0,030	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	0,070	155 (130 — 180)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH142 – Высокоскоростные – Высокая точность – Торовая – Закаленная сталь – 2-6 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

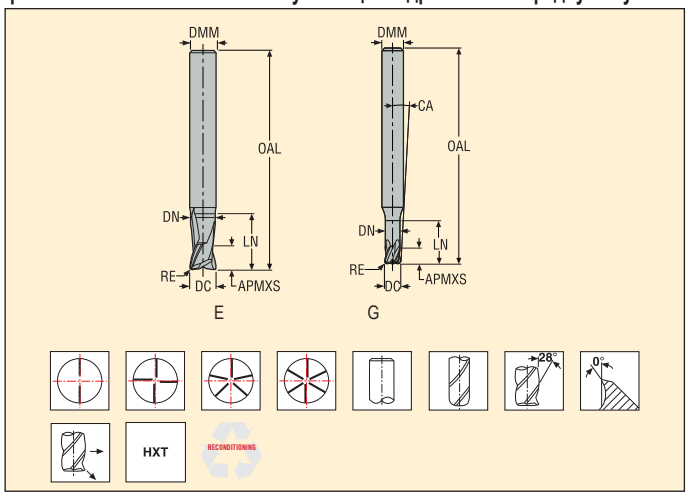

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02968223	JH142020G2R030.0Z2-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,3	6,64	2	6,63	6,96	7,21	7,43	7,62	7,96
02968224	JH142020G2R030.0Z4-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,3	6,64	4	6,63	6,96	7,21	7,43	7,62	7,96
02968225	JH142020G2R050.0Z2-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,5	6,79	2	6,63	6,95	7,2	7,41	7,6	7,93
02968226	JH142020G2R050.0Z4-HXT	2	G	2,0	4	2	40	6	1,9	0,5	6,79	4	6,63	6,95	7,2	7,41	7,6	7,93
02968227	JH142030G2R050.0Z2-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	0,5	2,95	2	8,92	9,23	9,48	9,71	9,91	10,26
02968228	JH142030G2R050.0Z4-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	0,5	2,95	4	8,92	9,23	9,48	9,71	9,91	10,26
02968229	JH142030G2R100.0Z2-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	1,0	3,1	2	8,92	9,21	9,46	9,67	9,87	10,21
02968230	JH142030G2R100.0Z4-HXT	2	G	3,0	4	3	40	8	2,8	1,0	3,1	4	8,92	9,21	9,46	9,67	9,87	10,21
02968231	JH142040G2R030.0Z2-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,3	5,34	2	9,13	9,4	9,64	9,84	10,03	10,37
02970110	JH142040G2R030.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,3	5,34	4	9,13	9,4	9,64	9,84	10,03	10,37
02968232	JH142040G2R050.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	0,5	5,44	4	9,13	9,4	9,63	9,83	10,02	10,35
02968233	JH142040G2R100.0Z4-HXT	2	G	4,0	6	4	50	8	3,7	1,0	5,69	4	9,13	9,38	9,6	9,8	9,98	10,3
02968234	JH142060E2R050.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,5	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968235	JH142060E2R050.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	0,5	–	4	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968236	JH142060E2R100.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968237	JH142060E2R100.0Z4-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	4	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968238	JH142060E2R100.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,0	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968239	JH142060E2R150.0Z2-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,5	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968240	JH142060E2R150.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	1,5	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968241	JH142060E2R200.0Z5-HXT	2	E	6,0	6	6	50	12	5,6	2,0	–	5	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968242	JH142080E2R050.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	0,5	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968243	JH142080E2R100.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	1,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968244	JH142080E2R150.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	1,5	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968245	JH142080E2R200.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	2,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968246	JH142080E2R300.0Z5-HXT	2	E	8,0	8	8	60	16	7,4	3,0	–	5	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968247	JH142100E2R050.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	0,5	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968248	JH142100E2R100.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	1,0	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968249	JH142100E2R200.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	2,0	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968250	JH142100E2R250.0Z5-HXT	2	E	10,0	10	10	70	20	9,4	2,5	–	5	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968251	JH142120E2R100.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	1,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968252	JH142120E2R200.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	2,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968253	JH142120E2R300.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	3,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968254	JH142120E2R400.0Z6-HXT	2	E	12,0	12	12	75	24	11,4	4,0	–	6	24,0	∞	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

JH142 – Высокоскоростные – Высокая точность – Торовая – Закаленная сталь – 2-6 Зубья – Цилиндрический – С радиусом угла





Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	CA	PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN				WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02968255	JH142020J3R030.0Z2-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,3	6,72	2	5,23	10,27	10,95	11,31	11,69	12,54
02968256	JH142020J3R030.0Z4-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,3	6,72	4	5,23	10,27	10,95	11,31	11,69	12,54
02968257	JH142020J3R050.0Z2-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,5	6,79	2	5,23	10,24	10,94	11,29	11,66	12,5
02968258	JH142020J3R050.0Z4-HXT	3	J	2,0	6	2	60	10	1,9	0,5	6,79	4	5,23	10,24	10,94	11,29	11,66	12,5
02970111	JH142040J3R030.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,3	2,45	4	13,87	20,79	21,52	22,23	22,99	∞
02968259	JH142030J3R050.0Z2-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	0,5	4,3	2	9,57	15,58	16,22	16,75	17,32	18,57
02968260	JH142030J3R050.0Z4-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	0,5	4,3	4	9,57	15,58	16,22	16,75	17,32	18,57
02968261	JH142030J3R100.0Z2-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	1,0	4,4	2	9,57	15,54	16,19	16,7	17,25	18,46
02968262	JH142030J3R100.0Z4-HXT	3	J	3,0	6	3	60	15	2,8	1,0	4,4	4	9,57	15,54	16,19	16,7	17,25	18,46
02968263	JH142040J3R030.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,3	2,45	2	13,87	20,79	21,52	22,23	22,99	∞
02968264	JH142040J3R050.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,5	2,48	4	13,87	20,78	21,51	22,21	22,97	∞
02968265	JH142040J3R050.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	0,5	2,48	2	13,87	20,78	21,51	22,21	22,97	∞
02968266	JH142040J3R100.0Z2-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	1,0	2,53	2	13,87	20,76	21,48	22,16	22,9	∞
02968267	JH142040J3R100.0Z4-HXT	3	J	4,0	6	4	60	20	3,7	1,0	2,53	4	13,87	20,76	21,48	22,16	22,9	∞
02968268	JH142060J3R050.0Z4-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	0,5	1,75	4	19,15	30,85	31,88	32,93	∞	∞
02968269	JH142060J3R050.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	0,5	1,75	5	19,15	30,85	31,88	32,93	∞	∞
02968270	JH142060J3R100.0Z4-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,0	1,77	4	19,15	30,83	31,85	32,88	∞	∞
02968271	JH142060J3R100.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,0	1,77	5	19,15	30,83	31,85	32,88	∞	∞
02968272	JH142060J3R150.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	1,5	1,8	5	19,15	30,8	31,82	32,83	∞	∞
02968273	JH142060J3R200.0Z5-HXT	3	J	6,0	8	6	75	30	5,6	2,0	1,83	5	19,15	30,78	31,78	32,78	∞	∞
02968274	JH142080J3R050.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	0,5	1,34	5	27,67	41,12	42,44	∞	∞	∞
02968275	JH142080J3R100.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	1,0	1,36	5	27,67	41,11	42,41	∞	∞	∞
02968276	JH142080J3R150.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	1,5	1,37	5	27,67	41,09	42,38	∞	∞	∞
02968277	JH142080J3R200.0Z5-HXT	3	J	8,0	10	8	85	40	7,4	2,0	1,39	5	27,67	41,08	42,35	∞	∞	∞
02968278	JH142100J3R050.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	0,5	1,1	5	29,67	50,97	52,62	∞	∞	∞
02968279	JH142100J3R100.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	1,0	1,11	5	29,67	50,95	52,59	∞	∞	∞
02968280	JH142100J3R200.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	2,0	1,13	5	29,67	50,91	52,53	∞	∞	∞
02968281	JH142100J3R400.0Z5-HXT	3	J	10,0	12	10	100	50	9,4	4,0	1,17	5	29,67	50,83	52,4	∞	∞	∞
02968282	JH142020J6R030.0Z4-HXT	6	J	2,0	6	2	75	20	1,9	0,3	4,33	4	5,23	11,4	21,0	21,71	22,45	24,11
02968283	JH142020J6R050.0Z4-HXT	6	J	2,0	6	2	75	20	1,9	0,5	4,36	4	5,23	11,14	20,99	21,69	22,43	24,06
02968284	JH142030J6R050.0Z4-HXT	6	J	3,0	6	3	75	30	2,8	0,5	2,52	4	9,57	20,92	31,32	32,35	33,46	∞
02968285	JH142030J6R100.0Z4-HXT	6	J	3,0	6	3	75	30	2,8	1,0	2,56	4	9,57	20,3	31,29	32,31	33,39	∞
02968286	JH142040J6R030.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	0,3	1,36	4	13,87	30,85	41,65	∞	∞	∞
02968287	JH142040J6R050.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	0,5	1,37	4	13,87	30,6	41,65	∞	∞	∞
02968288	JH142040J6R100.0Z4-HXT	6	J	4,0	6	4	80	40	3,7	1,0	1,38	4	13,87	29,98	41,6	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH142 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	3	4	6	8	10	12	16	v_c
P1	M/E	0,050	0,050	0,019	0,028	0,038	0,060	0,075	0,095	0,11	0,14	485 (455 — 540)
P2	M/E	0,050	0,050	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	470 (440 — 520)
P3	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	410 (385 — 455)
P4	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,070	0,090	0,11	0,13	360 (340 — 400)
P5	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
P6	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	385 (365 — 430)
P7	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	365 (345 — 405)
P8	M/E	0,050	0,050	0,018	0,028	0,036	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	345 (325 — 385)
P11	M/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	355 (335 — 395)
K1	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
K2	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	305 (285 — 335)
K3	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	255 (240 — 285)
K4	A/E	0,050	0,050	0,016	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	0,12	245 (230 — 270)
K5	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	345 (325 — 385)
K6	A/E	0,050	0,050	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	500 (475 — 560)
K7	A/E	0,050	0,050	0,018	0,026	0,036	0,055	0,070	0,090	0,10	0,13	440 (415 — 490)
H3	M/A	0,020	0,020	0,010	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	95 (70 — 120)
H5	M/A	0,040	0,040	0,013	0,020	0,026	0,040	0,055	0,065	0,080	0,095	310 (280 — 335)
H7	M/A	0,020	0,020	0,010	0,016	0,020	0,032	0,042	0,050	0,060	0,075	95 (70 — 120)
H8	M/A	0,040	0,040	0,0090	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	315 (290 — 340)
H11	M/A	0,040	0,040	0,013	0,020	0,026	0,040	0,055	0,065	0,080	0,095	390 (360 — 425)
H12	M/A	0,050	0,050	0,0055	0,0085	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,042	355 (325 — 385)
H21	M/A	0,040	0,040	0,0090	0,014	0,018	0,028	0,036	0,046	0,055	0,070	315 (290 — 340)
H31	M/A	0,030	0,030	0,011	0,016	0,022	0,032	0,044	0,055	0,065	0,080	140 (120 — 170)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH112 – Высокоскоростные – Высокая точность – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

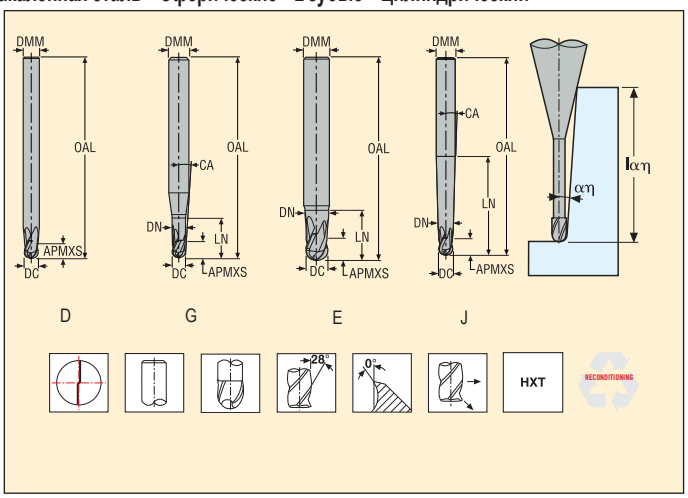

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02970112	JH112020G1B.0Z2-HXT	1	G	2,0	4	2	40	4	1,9	6,45	2	4,66	4,84	5,03	5,24	5,47	6,03
02970113	JH112030G1B.0Z2-HXT	1	G	3,0	4	3	40	6	2,8	3,3	2	6,96	7,29	7,66	8,08	8,56	9,78
02970114	JH112040D1B.0Z2-HXT	1	D	4,0	4	4	40	–	–	–	2	4,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970115	JH112050G1B.0Z2-HXT	1	G	5,0	6	5	50	10	4,6	2,0	2	12,09	12,96	14,01	15,29	16,89	∞
02970116	JH112060D1B.0Z2-HXT	1	D	6,0	6	6	50	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970117	JH112080D1B.0Z2-HXT	1	D	8,0	8	8	65	–	–	–	2	8,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970118	JH112100D1B.0Z2-HXT	1	D	10,0	10	10	65	–	–	–	2	10,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970119	JH112020G2B.0Z2-HXT	2	G	2,0	3	2	50	10	1,9	2,5	2	10,79	11,1	11,42	11,77	∞	∞
02970120	JH112030D2B.0Z2-HXT	2	D	3,0	3	3	50	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
02970121	JH112040D2B.0Z2-HXT	2	D	4,0	4	4	60	–	–	–	2	4,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970122	JH112050D2B.0Z2-HXT	2	D	5,0	5	5	60	–	–	–	2	5,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970123	JH112060D2B.0Z2-HXT	2	D	6,0	6	6	75	–	–	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970124	JH112020G3B.0Z2-HXT	3	G	2,0	6	2	60	4	1,9	8,12	2	4,66	4,84	5,03	5,24	5,47	6,03
02970125	JH112025G3B.0Z2-HXT	3	G	2,5	6	3	60	5	2,4	7,39	2	5,66	5,87	6,1	6,36	6,64	7,31
02970126	JH112030G3B.0Z2-HXT	3	G	3,0	6	3	60	6	2,8	5,5	2	6,97	7,31	7,7	8,14	8,65	9,95
02968289	JH112035G3B.0Z2-HXT	3	G	3,5	6	4	65	7	3,2	3,81	2	8,62	9,24	9,99	10,9	12,05	15,49
02970127	JH112040G3B.0Z2-HXT	3	G	4,0	6	4	65	8	3,7	3,34	2	9,62	10,31	11,14	12,15	13,42	17,25
02970128	JH112050G3B.0Z2-HXT	3	G	5,0	6	5	65	10	4,6	2,0	2	12,09	12,96	14,01	15,29	16,89	∞
02970129	JH112060G3B.0Z2-HXT	3	G	6,0	8	6	75	12	5,6	2,78	2	14,09	15,1	16,31	17,79	19,64	25,2
02968290	JH112080E3B.0Z2-HXT	3	E	8,0	8	8	75	16	7,4	–	2	16,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968291	JH112100E3B.0Z2-HXT	3	E	10,0	10	10	80	20	9,4	–	2	20,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968292	JH112120E3B.0Z2-HXT	3	E	12,0	12	12	90	24	11,4	–	2	24,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970130	JH112020G4B.0Z2-HXT	4	G	2,0	6	2	80	20	1,9	3,82	2	20,66	21,59	22,61	23,73	24,98	27,94
02970131	JH112030G4B.0Z2-HXT	4	G	3,0	6	3	80	20	2,8	2,91	2	20,97	22,18	23,55	25,11	26,92	31,51
02970132	JH112040G4B.0Z2-HXT	4	G	4,0	6	4	80	20	3,7	1,97	2	21,62	23,39	25,53	28,13	∞	∞
02970133	JH112050G4B.0Z2-HXT	4	G	5,0	6	5	100	50	4,6	0,53	2	52,09	56,58	∞	∞	∞	∞
02968293	JH112060D4B.0Z2-HXT	4	D	6,0	6	6	100	–	5,6	–	2	6,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968294	JH112080D4B.0Z2-HXT	4	D	8,0	8	8	110	–	7,4	–	2	8,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968295	JH112100D4B.0Z2-HXT	4	D	10,0	10	10	125	–	9,4	–	2	10,0	∞	∞	∞	∞	∞
02968296	JH112120D4B.0Z2-HXT	4	D	12,0	12	12	125	–	11,4	–	2	12,0	∞	∞	∞	∞	∞
02970134	JH112020J5B.0Z2-HXT	5	J	2,0	6	2	80	–	1,9	3,3	2	3,09	3,43	3,91	4,63	5,81	14,63
02970135	JH112030J5B.0Z2-HXT	5	J	3,0	6	3	80	–	2,8	2,2	2	5,7	6,75	8,51	12,03	22,61	∞
02970136	JH112040J5B.0Z2-HXT	5	J	4,0	6	4	80	–	3,7	1,2	2	10,58	15,35	32,07	∞	∞	∞
02970137	JH112050J5B.0Z2-HXT	5	J	5,0	8	5	100	–	4,6	1,6	2	11,47	14,56	20,93	41,46	∞	∞
02970138	JH112060J5B.0Z2-HXT	5	J	6,0	8	6	100	–	5,6	1,1	2	14,72	21,24	44,08	∞	∞	∞
02970139	JH112080J5B.0Z2-HXT	5	J	8,0	10	8	125	–	7,4	1,0	2	20,71	29,7	59,65	∞	∞	∞

*** Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.**

JH112 – Высокоскоростные – Высокая точность – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

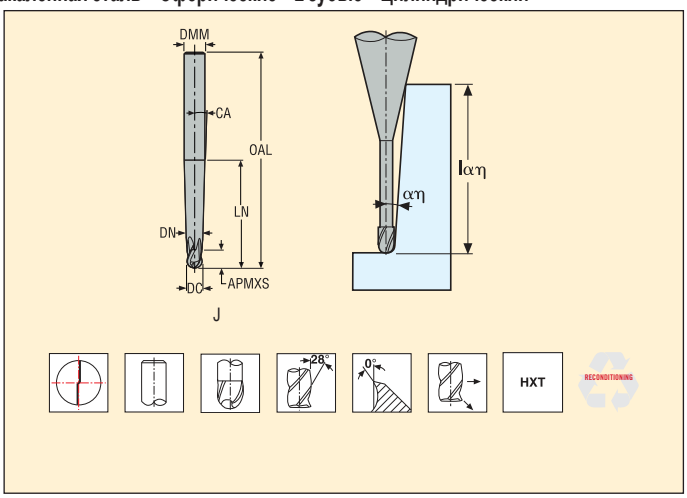

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC=0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	CA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
02970140	JH112100J5B.0Z2-HXT	5	J	10,0	12	10	125	–	9,4	1,0	2	22,16	30,75	56,56	∞	∞	∞
02970141	JH112060J6B.0Z2-HXT	6	J	6,0	10	6	125	–	5,6	2,0	2	11,59	13,99	18,22	27,78	69,22	∞
02970142	JH112080J6B.0Z2-HXT	6	J	8,0	12	8	150	–	7,4	1,8	2	16,24	19,64	25,68	39,27	98,24	∞
02970143	JH112100J6B.0Z2-HXT	6	J	10,0	12	10	150	–	9,4	0,8	2	26,26	43,99	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JH112 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_p/DC	f_z 2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	v_c
K1	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	520 (490 — 740)
K2	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	445 (425 — 640)
K3	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	380 (360 — 540)
K4	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	360 (345 — 520)
K5	E	0,30	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	415 (370 — 610)
K6	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	610 (540 — 910)
K7	E	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	680 (560 — 800)
H3	M	0,16	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	155 (140 — 235)
H5	M	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	285 (235 — 335)
H7	M	0,16	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	155 (140 — 235)
H8	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (235 — 335)
H11	M	0,30	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	360 (295 — 425)
H12	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	330 (275 — 390)
H21	M	0,30	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (235 — 335)
H31	M	0,30	0,026	0,032	0,040	0,046	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	300 (290 — 435)

Режимы резания – JH112 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	v_c
K1	E	0,25	0,14	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	315 (300 — 450)
K2	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	275 (260 — 390)
K3	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	235 (220 — 330)
K4	E	0,25	0,14	0,030	0,036	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,17	220 (210 — 315)
K5	E	0,16	0,14	0,028	0,036	0,042	0,050	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	285 (255 — 425)
K6	E	0,16	0,14	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	415 (370 — 620)
K7	E	0,25	0,12	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	420 (345 — 490)
H3	M	0,12	0,040	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	110 (100 — 165)
H5	M	0,25	0,095	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	175 (145 — 205)
H7	M	0,12	0,034	0,028	0,036	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	110 (100 — 165)
H8	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	180 (145 — 210)
H11	M	0,25	0,095	0,030	0,038	0,044	0,050	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	225 (185 — 265)
H12	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	210 (170 — 245)
H21	M	0,25	0,080	0,028	0,034	0,042	0,048	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	0,17	180 (145 — 210)
H31	M	0,20	0,095	0,026	0,032	0,040	0,046	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	200 (190 — 285)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH150 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

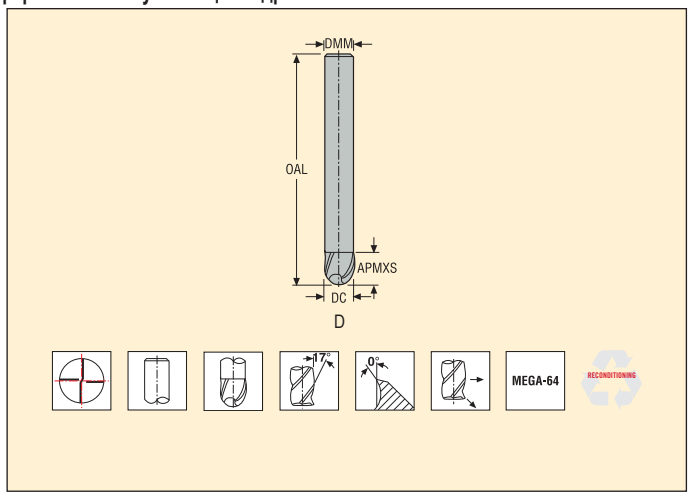

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL		
00019198	150060-MEGA-64	2	D	6,0	6	6	80	4	■
00019208	150080-MEGA-64	2	D	8,0	8	8	85	4	■
00019219	150100-MEGA-64	2	D	10,0	10	10	100	4	■
00019254	150120-MEGA-64	2	D	12,0	12	12	100	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH150 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z				
				6	8	10	12	v_c
K1	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	290 (310 — 375)
K2	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	250 (265 — 325)
K3	A	0,30	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	210 (225 — 275)
K5	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	255 (265 — 340)
K6	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	375 (390 — 500)
K7	A	0,20	0,14	0,10	0,14	0,17	0,20	325 (340 — 435)
H3	M	0,050	0,020	0,085	0,11	0,14	0,17	85 (90 — 125)
H5	M	0,20	0,060	0,10	0,14	0,17	0,20	180 (160 — 200)
H7	M	0,050	0,017	0,085	0,11	0,14	0,17	85 (85 — 120)
H8	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	180 (160 — 205)
H11	M	0,20	0,060	0,10	0,14	0,17	0,20	230 (205 — 255)
H12	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	210 (185 — 235)
H21	M	0,20	0,050	0,095	0,12	0,16	0,19	180 (160 — 205)
H31	M	0,15	0,060	0,090	0,12	0,15	0,18	125 (120 — 185)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JH160 – Высокоскоростные – Закаленная сталь – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM= h5
DC= 0,02/-0,06 мм
SA=250°

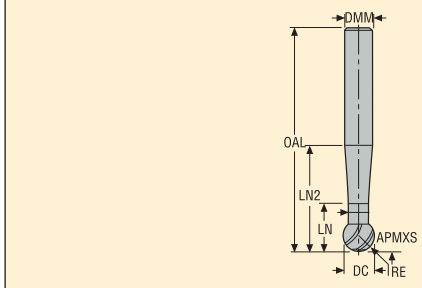

E

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	LN2	DN			
00040365	160030-MEGA-64	2	E	3,0	3	2,3	60	4,5	9,0	1,8	1,5	4	■
00040366	160040-MEGA-64	2	E	4,0	4	3,1	60	5,6	11,0	2,4	2,0	4	■
00040367	160050-MEGA-64	2	E	5,0	5	3,9	70	6,4	13,0	3,0	2,5	4	■
00040368	160060-MEGA-64	2	E	6,0	6	4,7	80	9,7	17,3	3,6	3,0	4	■
00040369	160080-MEGA-64	2	E	8,0	8	6,2	85	11,2	21,3	4,8	4,0	4	■
00040370	160100-MEGA-64	2	E	10,0	10	7,8	100	15,6	27,9	6,0	5,0	4	■
00040371	160120-MEGA-64	2	E	12,0	12	9,4	125	17,2	31,8	7,2	6,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JH160 Чистовое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	v_c
P1	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	540 (445 — 710)
P2	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	530 (435 — 690)
P3	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	455 (375 — 590)
P4	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	400 (330 — 520)
P5	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	385 (315 — 495)
P6	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	430 (355 — 560)
P7	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	405 (335 — 530)
P8	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	385 (315 — 495)
P11	M/E/A	0,020	0,022	0,070	0,085	0,10	0,14	0,17	0,20	395 (325 — 510)
P12	M/E/A	0,020	0,022	0,060	0,075	0,090	0,12	0,15	0,18	235 (195 — 305)
H3	M/E/A	0,010	0,0075	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	85 (90 — 115)
H5	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H7	M/E/A	0,010	0,0075	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	85 (90 — 115)
H8	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H11	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	430 (400 — 460)
H12	M/E/A	0,020	0,022	0,046	0,055	0,070	0,090	0,11	0,14	365 (340 — 390)
H21	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	335 (315 — 360)
H31	M/E/A	0,010	0,015	0,050	0,065	0,080	0,10	0,13	0,16	165 (175 — 215)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME142 – Мини – Закаленная сталь – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

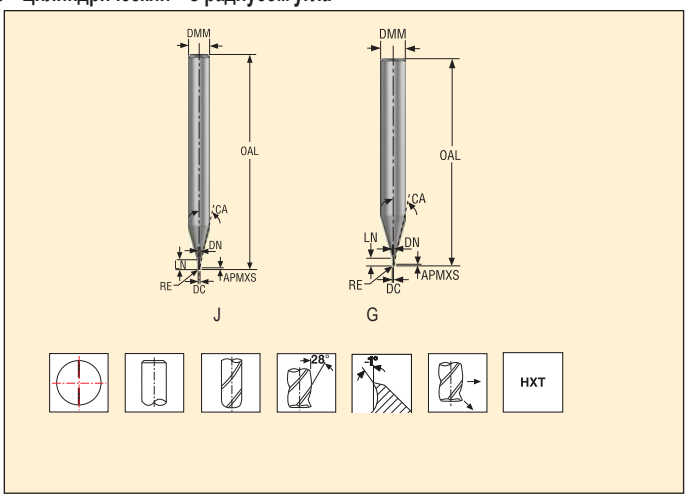

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM = h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE = ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (l_{ap}, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03205080	JME142002G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,2	4	0,15	40	0,4	0,18	0,05	15,12	0,0	2	0,48	0,5	0,51	0,53	0,55	0,58
03205082	JME142003G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,3	4	0,225	40	0,6	0,28	0,05	14,77	0,0	2	0,68	0,7	0,73	0,75	0,77	0,81
03205084	JME142004G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,4	4	0,3	40	0,8	0,37	0,05	14,39	0,0	2	0,9	0,93	0,95	0,98	1,01	1,07
03205086	JME142005G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,5	4	0,375	40	0,75	0,46	0,05	14,01	0,0	2	1,13	1,15	1,18	1,21	1,25	1,32
03205099	JME142006G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,6	4	0,45	40	0,9	0,56	0,05	13,67	0,0	2	1,32	1,35	1,39	1,43	1,47	1,55
03205121	JME142008G1R005Z2.0-HXT	1	G	0,8	6	0,6	50	1,2	0,76	0,05	13,98	0,0	2	1,72	1,76	1,81	1,86	1,91	2,02
03205139	JME142010G1R005Z2.0-HXT	1	G	1,0	6	0,75	50	1,5	0,95	0,05	13,49	0,0	2	2,14	2,19	2,25	2,31	2,37	2,51
03205151	JME142012G1R005Z2.0-HXT	1	G	1,2	6	0,9	50	1,8	1,15	0,05	13,02	0,0	2	2,54	2,6	2,67	2,74	2,81	2,98
03205161	JME142015G1R005Z2.0-HXT	1	G	1,5	6	1,125	50	2,25	1,45	0,05	12,3	0,0	2	3,14	3,22	3,3	3,38	3,47	3,68
03205081	JME142002J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,2	4	0,15	40	0,6	0,18	0,05	14,23	0,9	2	0,54	0,72	0,81	0,89	0,95	1,07
03205083	JME142003J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,3	4	0,225	40	0,9	0,28	0,05	13,67	0,9	2	0,61	1,0	1,13	1,23	1,31	1,44
03205085	JME142004J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,4	4	0,3	40	1,2	0,37	0,05	13,1	0,9	2	1,01	1,37	1,5	1,59	1,68	1,83
03205087	JME142005J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,5	4	0,375	40	1,5	0,46	0,05	12,54	0,9	2	1,41	1,72	1,85	1,95	2,04	2,2
03205093	JME142005J2R010Z2.0-HXT	2	J	0,5	4	0,375	40	1,5	0,46	0,1	12,61	0,9	2	1,41	1,72	1,84	1,95	2,03	2,19
03205100	JME142006J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,6	4	0,45	40	2,0	0,56	0,05	11,76	0,9	2	1,42	2,18	2,36	2,48	2,59	2,78
03205107	JME142006J2R010Z2.0-HXT	2	J	0,6	4	0,45	40	2,0	0,56	0,1	11,83	0,9	2	1,42	2,18	2,35	2,48	2,58	2,77
03205122	JME142008J2R005Z2.0-HXT	2	J	0,8	4	0,6	40	2,5	0,76	0,05	10,92	0,9	2	1,56	2,67	2,88	3,02	3,14	3,37
03205129	JME142008J2R010Z2.0-HXT	2	J	0,8	4	0,6	40	2,5	0,76	0,1	10,98	0,9	2	1,57	2,66	2,87	3,01	3,13	3,36
03205135	JME142008J2R020Z2.0-HXT	2	J	0,8	4	0,6	40	2,5	0,76	0,2	11,1	0,9	2	1,57	2,65	2,86	3,0	3,12	3,34
03205088	JME142005G2R005Z2.0-HXT	2	G	0,5	6	0,375	50	1,5	0,46	0,05	13,5	0,0	2	1,78	1,9	2,0	2,09	2,16	2,32
03205094	JME142005G2R010Z2.0-HXT	2	G	0,5	6	0,375	50	1,5	0,46	0,1	13,55	0,0	2	1,78	1,9	1,99	2,08	2,16	2,31
03205101	JME142006G2R005Z2.0-HXT	2	G	0,6	6	0,45	50	2,0	0,56	0,05	9,48	0,0	2	2,27	2,42	2,54	2,67	2,82	3,16
03205108	JME142006G2R010Z2.0-HXT	2	G	0,6	6	0,45	50	2,0	0,56	0,1	9,51	0,0	2	2,27	2,42	2,54	2,66	2,81	3,14
03205123	JME142008G2R005Z2.0-HXT	2	G	0,8	6	0,6	50	2,5	0,76	0,05	9,15	0,0	2	2,77	2,95	3,09	3,25	3,43	3,84
03205130	JME142008G2R010Z2.0-HXT	2	G	0,8	6	0,6	50	2,5	0,76	0,1	9,17	0,0	2	2,77	2,94	3,09	3,24	3,41	3,82
03205136	JME142008G2R020Z2.0-HXT	2	G	0,8	6	0,6	50	2,5	0,76	0,2	9,22	0,0	2	2,77	2,94	3,08	3,23	3,39	3,79
03205140	JME142010G2R005Z2.0-HXT	2	G	1,0	6	0,75	50	4,0	0,95	0,05	8,29	0,0	2	4,32	4,55	4,77	5,01	5,29	5,93
03205145	JME142010G2R010Z2.0-HXT	2	G	1,0	6	0,75	50	4,0	0,95	0,1	8,31	0,0	2	4,32	4,54	4,76	5,01	5,27	5,91
03205148	JME142010G2R020Z2.0-HXT	2	G	1,0	6	0,75	50	4,0	0,95	0,2	8,36	0,0	2	4,32	4,54	4,75	4,99	5,25	5,88
03205152	JME142012G2R005Z2.0-HXT	2	G	1,2	6	0,9	50	4,5	1,15	0,05	7,97	0,0	2	4,82	5,07	5,32	5,59	5,89	6,62
03205155	JME142012G2R010Z2.0-HXT	2	G	1,2	6	0,9	50	4,5	1,15	0,1	7,99	0,0	2	4,82	5,07	5,31	5,58	5,88	6,6
03205158	JME142012G2R020Z2.0-HXT	2	G	1,2	6	0,9	50	4,5	1,15	0,2	8,04	0,0	2	4,82	5,06	5,3	5,57	5,86	6,56
03205162	JME142015G2R005Z2.0-HXT	2	G	1,5	6	1,125	50	5,0	1,45	0,05	7,6	0,0	2	5,32	5,59	5,87	6,17	6,5	7,3
03205167	JME142015G2R010Z2.0-HXT	2	G	1,5	6	1,125	50	5,0	1,45	0,1	9,7	0,0	2	5,32	5,58	5,77	5,96	6,16	6,61
03205171	JME142015G2R020Z2.0-HXT	2	G	1,5	6	1,125	50	5,0	1,45	0,2	9,76	0,0	2	5,32	5,57	5,76	5,95	6,15	6,59

JME142 – Мини – Закаленная сталь – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

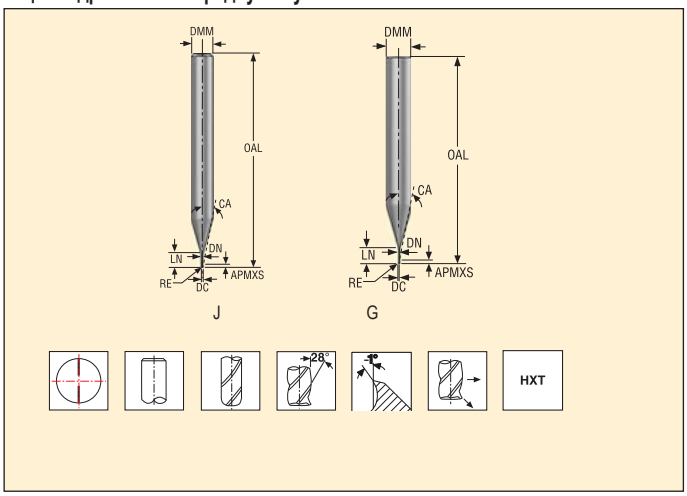

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM = h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE = ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (ap, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03205174	JME142018G2R005Z2.0-HXT	2	G	1,8	6	1,35	50	5,0	1,75	0,05	9,4	0,0	2	5,32	5,58	5,77	5,96	6,17	6,62
03205177	JME142018G2R010Z2.0-HXT	2	G	1,8	6	1,35	50	5,0	1,75	0,1	9,43	0,0	2	5,32	5,58	5,77	5,96	6,16	6,61
03205180	JME142020G2R005Z2.0-HXT	2	G	2,0	6	1,5	50	6,0	1,94	0,05	8,52	0,0	2	6,35	6,64	6,85	7,08	7,33	7,87
03205185	JME142020G2R010Z2.0-HXT	2	G	2,0	6	1,5	50	6,0	1,94	0,1	8,55	0,0	2	6,35	6,64	6,85	7,08	7,32	7,86
03205188	JME142020G2R020Z2.0-HXT	2	G	2,0	6	1,5	50	6,0	1,94	0,2	8,6	0,0	2	6,35	6,63	6,84	7,07	7,3	7,84
03205191	JME142020G2R030Z2.0-HXT	2	G	2,0	6	1,5	50	6,0	1,94	0,3	8,66	0,0	2	6,35	6,63	6,84	7,06	7,29	7,81
03205192	JME142025G2R005Z2.0-HXT	2	G	2,5	6	1,875	50	7,5	2,4	0,05	7,1	0,0	2	7,97	8,26	8,52	8,81	9,11	9,79
03205195	JME142025G2R010Z2.0-HXT	2	G	2,5	6	1,875	50	7,5	2,4	0,1	7,13	0,0	2	7,97	8,26	8,52	8,8	9,11	9,78
03205198	JME142025G2R020Z2.0-HXT	2	G	2,5	6	1,875	50	7,5	2,4	0,2	7,17	0,0	2	7,97	8,25	8,51	8,79	9,09	9,76
03205201	JME142030G2R005Z2.0-HXT	2	G	3,0	6	2,25	50	9,0	2,85	0,05	5,81	0,0	2	9,59	9,9	10,21	10,56	10,92	11,73
03205205	JME142030G2R010Z2.0-HXT	2	G	3,0	6	2,25	50	9,0	2,85	0,1	5,82	0,0	2	9,59	9,89	10,21	10,55	10,91	11,72
03205208	JME142030G2R020Z2.0-HXT	2	G	3,0	6	2,25	50	9,0	2,85	0,2	5,86	0,0	2	9,59	9,89	10,2	10,54	10,9	11,7
03205211	JME142030G2R030Z2.0-HXT	2	G	3,0	6	2,25	50	9,0	2,85	0,3	5,9	0,0	2	9,59	9,89	10,2	10,53	10,89	11,68
03205089	JME142005J3R005Z2.0-HXT	3	J	0,5	4	0,375	40	2,5	0,46	0,05	11,24	0,9	2	1,41	2,63	2,86	3,01	3,13	3,36
03205095	JME142005J3R010Z2.0-HXT	3	J	0,5	4	0,375	40	2,5	0,46	0,1	11,29	0,9	2	1,41	2,62	2,86	3,0	3,12	3,35
03205103	JME142006J3R005Z2.0-HXT	3	J	0,6	4	0,45	40	3,0	0,56	0,05	10,58	0,9	2	1,42	3,05	3,37	3,54	3,67	3,94
03205109	JME142006J3R010Z2.0-HXT	3	J	0,6	4	0,45	40	3,0	0,56	0,1	10,63	0,9	2	1,42	3,04	3,36	3,53	3,66	3,93
03205124	JME142008J3R005Z2.0-HXT	3	J	0,8	4	0,6	40	4,0	0,76	0,05	9,36	0,9	2	1,56	3,46	4,39	4,59	4,75	5,1
03205131	JME142008J3R010Z2.0-HXT	3	J	0,8	4	0,6	40	4,0	0,76	0,1	9,4	0,9	2	1,57	3,4	4,39	4,59	4,75	5,09
03205090	JME142005G3R005Z2.0-HXT	3	G	0,5	6	0,375	50	3,5	0,46	0,05	11,55	0,0	2	3,78	4,0	4,16	4,3	4,44	4,77
03205096	JME142005G3R010Z2.0-HXT	3	G	0,5	6	0,375	50	3,5	0,46	0,1	11,59	0,0	2	3,78	4,0	4,15	4,29	4,44	4,76
03205104	JME142006G3R005Z2.0-HXT	3	G	0,6	6	0,45	50	4,0	0,56	0,05	8,46	0,0	2	4,27	4,52	4,74	4,98	5,25	5,9
03205110	JME142006G3R010Z2.0-HXT	3	G	0,6	6	0,45	50	4,0	0,56	0,1	8,48	0,0	2	4,27	4,52	4,73	4,98	5,24	5,88
03205126	JME142008G3R005Z2.0-HXT	3	G	0,8	6	0,6	50	5,5	0,76	0,05	9,89	0,0	2	5,77	6,08	6,28	6,49	6,72	7,21
03205132	JME142008G3R010Z2.0-HXT	3	G	0,8	6	0,6	50	5,5	0,76	0,1	9,92	0,0	2	5,77	6,08	6,28	6,49	6,71	7,2
03205137	JME142008G3R020Z2.0-HXT	3	G	0,8	6	0,6	50	5,5	0,76	0,2	9,98	0,0	2	5,77	6,07	6,27	6,48	6,7	7,18
03205141	JME142010G3R005Z2.0-HXT	3	G	1,0	6	0,75	50	7,0	0,95	0,05	8,84	0,0	2	7,32	7,65	7,9	8,16	8,44	9,07
03205146	JME142010G3R010Z2.0-HXT	3	G	1,0	6	0,75	50	7,0	0,95	0,1	8,86	0,0	2	7,32	7,65	7,9	8,16	8,44	9,06
03205149	JME142010G3R020Z2.0-HXT	3	G	1,0	6	0,75	50	7,0	0,95	0,2	8,91	0,0	2	7,32	7,65	7,89	8,15	8,42	9,04
03205153	JME142012G3R005Z2.0-HXT	3	G	1,2	6	0,9	50	8,0	1,15	0,05	8,16	0,0	2	8,32	8,68	8,96	9,26	9,58	10,29
03205156	JME142012G3R010Z2.0-HXT	3	G	1,2	6	0,9	50	8,0	1,15	0,1	8,19	0,0	2	8,32	8,68	8,96	9,26	9,58	10,28
03205159	JME142012G3R020Z2.0-HXT	3	G	1,2	6	0,9	50	8,0	1,15	0,2	8,23	0,0	2	8,32	8,68	8,95	9,25	9,56	10,26
03205163	JME142015G3R005Z2.0-HXT	3	G	1,5	6	1,125	50	10,0	1,45	0,05	7,05	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,86	12,74
03205169	JME142015G3R010Z2.0-HXT	3	G	1,5	6	1,125	50	10,0	1,45	0,1	7,06	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,85	12,73
03205172	JME142015G3R020Z2.0-HXT	3	G	1,5	6	1,125	50	10,0	1,45	0,2	7,1	0,0	2	10,32	10,74	11,08	11,45	11,84	12,71

JME142 – Мини – Закаленная сталь – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла





Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM = h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE = ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (l_{ap}, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03205175	JME142018G3R005Z2.0-HXT	3	G	1,8	6	1,35	50	10,0	1,75	0,05	6,77	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,86	12,74
03205178	JME142018G3R010Z2.0-HXT	3	G	1,8	6	1,35	50	10,0	1,75	0,1	6,79	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,85	12,73
03205181	JME142020G3R005Z2.0-HXT	3	G	2,0	6	1,5	50	12,0	1,94	0,05	5,9	0,0	2	12,35	12,83	13,24	13,68	14,16	15,21
03205186	JME142020G3R010Z2.0-HXT	3	G	2,0	6	1,5	50	12,0	1,94	0,1	5,92	0,0	2	12,35	12,83	13,24	13,68	14,15	15,2
03205189	JME142020G3R020Z2.0-HXT	3	G	2,0	6	1,5	50	12,0	1,94	0,2	5,95	0,0	2	12,35	12,82	13,23	13,67	14,14	15,18
03205193	JME142025G3R005Z2.0-HXT	3	G	2,5	6	1,875	50	12,5	2,4	0,05	5,25	0,0	2	12,97	13,42	13,85	14,31	14,81	15,91
03205196	JME142025G3R010Z2.0-HXT	3	G	2,5	6	1,875	50	12,5	2,4	0,1	5,27	0,0	2	12,97	13,41	13,85	14,31	14,8	15,9
03205199	JME142025G3R020Z2.0-HXT	3	G	2,5	6	1,875	50	12,5	2,4	0,2	5,29	0,0	2	12,97	13,41	13,84	14,3	14,79	15,88
03205202	JME142030G3R005Z2.0-HXT	3	G	3,0	6	2,25	60	15,0	2,85	0,05	4,14	0,0	2	15,59	16,08	16,6	17,16	17,75	19,07
03205206	JME142030G3R010Z2.0-HXT	3	G	3,0	6	2,25	60	15,0	2,85	0,1	4,15	0,0	2	15,59	16,08	16,6	17,15	17,75	19,06
03205209	JME142030G3R020Z2.0-HXT	3	G	3,0	6	2,25	60	15,0	2,85	0,2	4,17	0,0	2	15,59	16,08	16,59	17,14	17,73	19,04
03205212	JME142030G3R030Z2.0-HXT	3	G	3,0	6	2,25	60	15,0	2,85	0,3	4,19	0,0	2	15,59	16,08	16,59	17,13	17,72	19,02
03205091	JME142005J4R005Z2.0-HXT	4	J	0,5	4	0,375	40	4,0	0,46	0,05	9,71	0,9	2	1,41	3,12	4,38	4,58	4,74	5,09
03205097	JME142005J4R010Z2.0-HXT	4	J	0,5	4	0,375	40	4,0	0,46	0,1	9,76	0,9	2	1,41	3,06	4,37	4,58	4,74	5,08
03205105	JME142006J4R005Z2.0-HXT	4	J	0,6	4	0,45	40	5,0	0,56	0,05	8,79	0,9	2	1,42	3,13	5,39	5,63	5,82	6,26
03205118	JME142006J4R010Z2.0-HXT	4	J	0,6	4	0,45	40	5,0	0,56	0,1	8,83	0,9	2	1,42	3,08	5,39	5,62	5,81	6,24
03205127	JME142008J4R005Z2.0-HXT	4	J	0,8	4	0,6	40	7,0	0,76	0,05	7,28	0,9	2	1,56	3,46	7,43	7,72	7,98	8,57
03205133	JME142008J4R010Z2.0-HXT	4	J	0,8	4	0,6	40	7,0	0,76	0,1	7,3	0,9	2	1,57	3,4	7,42	7,71	7,98	8,56
03205092	JME142005G4R005Z2.0-HXT	4	G	0,5	6	0,375	50	5,0	0,46	0,05	10,42	0,0	2	5,28	5,56	5,75	5,95	6,15	6,61
03205098	JME142005G4R010Z2.0-HXT	4	G	0,5	6	0,375	50	5,0	0,46	0,1	10,45	0,0	2	5,28	5,56	5,75	5,94	6,14	6,6
03205106	JME142006G4R005Z2.0-HXT	4	G	0,6	6	0,45	50	6,0	0,56	0,05	9,72	0,0	2	6,27	6,6	6,82	7,04	7,29	7,83
03205120	JME142006G4R010Z2.0-HXT	4	G	0,6	6	0,45	50	6,0	0,56	0,1	9,75	0,0	2	6,27	6,59	6,81	7,04	7,28	7,82
03205128	JME142008G4R005Z2.0-HXT	4	G	0,8	6	0,6	50	8,0	0,76	0,05	8,49	0,0	2	8,27	8,67	8,95	9,24	9,56	10,27
03205134	JME142008G4R010Z2.0-HXT	4	G	0,8	6	0,6	50	8,0	0,76	0,1	8,51	0,0	2	8,27	8,66	8,94	9,24	9,56	10,26
03205138	JME142008G4R020Z2.0-HXT	4	G	0,8	6	0,6	50	8,0	0,76	0,2	8,56	0,0	2	8,27	8,66	8,94	9,23	9,54	10,24
03205142	JME142010G4R005Z2.0-HXT	4	G	1,0	6	0,75	50	10,0	0,95	0,05	7,47	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,86	12,74
03205147	JME142010G4R010Z2.0-HXT	4	G	1,0	6	0,75	50	10,0	0,95	0,1	7,48	0,0	2	10,32	10,75	11,09	11,46	11,85	12,73
03205150	JME142010G4R020Z2.0-HXT	4	G	1,0	6	0,75	50	10,0	0,95	0,2	7,52	0,0	2	10,32	10,74	11,08	11,45	11,84	12,71
03205154	JME142012G4R005Z2.0-HXT	4	G	1,2	6	0,9	50	12,0	1,15	0,05	6,61	0,0	2	12,32	12,81	13,22	13,66	14,14	15,19
03205157	JME142012G4R010Z2.0-HXT	4	G	1,2	6	0,9	50	12,0	1,15	0,1	6,62	0,0	2	12,32	12,81	13,22	13,66	14,13	15,18
03205160	JME142012G4R020Z2.0-HXT	4	G	1,2	6	0,9	50	12,0	1,15	0,2	6,65	0,0	2	12,32	12,8	13,21	13,65	14,12	15,16
03205164	JME142015G4R005Z2.0-HXT	4	G	1,5	6	1,125	60	15,0	1,45	0,05	5,54	0,0	2	15,32	15,9	16,42	16,97	17,55	18,86
03205170	JME142015G4R010Z2.0-HXT	4	G	1,5	6	1,125	60	15,0	1,45	0,1	5,55	0,0	2	15,32	15,9	16,41	16,96	17,55	18,85
03205173	JME142015G4R020Z2.0-HXT	4	G	1,5	6	1,125	60	15,0	1,45	0,2	5,58	0,0	2	15,32	15,9	16,41	16,95	17,53	18,83

JME142 – Мини – Закаленная сталь – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM = h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE = ±0,005 мм

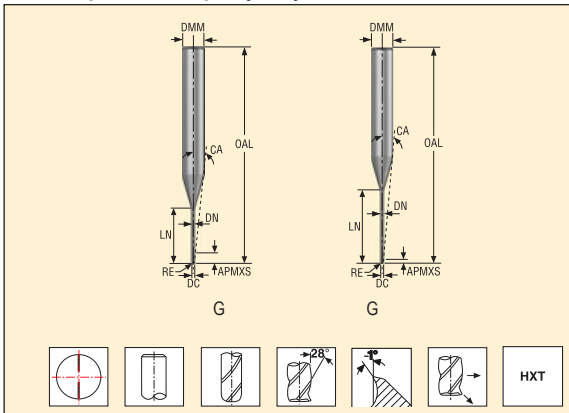

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (l_{cn}, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03205176	JME142018G4R005Z2.0-HXT	4	G	1,8	6	1,35	60	18,0	1,75	0,05	4,68	0,0	2	18,32	19,0	19,61	20,27	20,97	22,53
03205179	JME142018G4R010Z2.0-HXT	4	G	1,8	6	1,35	60	18,0	1,75	0,1	4,69	0,0	2	18,32	19,0	19,61	20,26	20,96	22,52
03205182	JME142020G4R005Z2.0-HXT	4	G	2,0	6	1,5	60	20,0	1,94	0,05	4,19	0,0	2	20,35	21,08	21,76	22,49	23,27	25,0
03205187	JME142020G4R010Z2.0-HXT	4	G	2,0	6	1,5	60	20,0	1,94	0,1	4,19	0,0	2	20,35	21,08	21,76	22,48	23,26	24,99
03205190	JME142020G4R020Z2.0-HXT	4	G	2,0	6	1,5	60	20,0	1,94	0,2	4,21	0,0	2	20,35	21,07	21,75	22,47	23,25	24,97
03205194	JME142025G4R005Z2.0-HXT	4	G	2,5	6	1,875	65	25,0	2,4	0,05	3,18	0,0	2	25,47	26,31	27,16	28,07	29,04	31,2
03205197	JME142025G4R010Z2.0-HXT	4	G	2,5	6	1,875	65	25,0	2,4	0,1	3,19	0,0	2	25,47	26,31	27,16	28,06	29,03	31,19
03205200	JME142025G4R020Z2.0-HXT	4	G	2,5	6	1,875	65	25,0	2,4	0,2	3,2	0,0	2	25,47	26,3	27,15	28,05	29,02	31,17
03205207	JME142030G4R010Z2.0-HXT	4	G	3,0	6	2,25	80	30,0	2,85	0,1	2,41	0,0	2	30,59	31,55	32,57	33,66	34,83	∞
03205210	JME142030G4R020Z2.0-HXT	4	G	3,0	6	2,25	80	30,0	2,85	0,2	2,42	0,0	2	30,59	31,55	32,57	33,65	34,81	∞
03205213	JME142030G4R030Z2.0-HXT	4	G	3,0	6	2,25	80	30,0	2,85	0,3	2,42	0,0	2	30,59	31,55	32,56	33,64	34,8	∞
03205143	JME142010G5R005Z2.0-HXT	5	G	1,0	6	0,75	60	15,0	0,95	0,05	5,93	0,0	2	15,32	15,9	16,42	16,97	17,55	18,86
03205165	JME142015G5R005Z2.0-HXT	5	G	1,5	6	1,125	80	22,5	1,45	0,05	4,2	0,0	2	22,82	23,64	24,4	25,22	26,09	28,04
03205183	JME142020G5R005Z2.0-HXT	5	G	2,0	6	1,5	80	30,0	1,94	0,05	3,07	0,0	2	30,35	31,39	32,41	33,49	34,65	37,24
03205203	JME142030G5R005Z2.0-HXT	5	G	3,0	6	2,25	90	45,0	2,85	0,05	1,7	0,0	2	45,59	47,03	48,55	50,17	∞	∞
03205144	JME142010G6R005Z2.0-HXT	6	G	1,0	6	0,75	60	20,0	0,95	0,05	4,92	0,0	2	20,32	21,06	21,74	22,47	23,25	24,98
03205166	JME142015G6R005Z2.0-HXT	6	G	1,5	6	1,125	80	30,0	1,45	0,05	3,37	0,0	2	30,32	31,37	32,39	33,47	34,63	37,21
03205184	JME142020G6R005Z2.0-HXT	6	G	2,0	6	1,5	80	40,0	1,94	0,05	2,42	0,0	2	40,35	41,71	43,06	44,5	46,04	∞
03205204	JME142030G6R005Z2.0-HXT	6	G	3,0	6	2,25	90	60,0	2,85	0,05	1,31	0,0	2	60,59	62,5	64,52	∞	∞	∞

Режимы резания – JME142 Боковое черновое a_e/DC = 0,02

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	v_c
H3	M/A	0,050	0,30	0,0036	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,026	0,030	0,030	0,034	0,038	95 (62 — 120)
H5	M/A	0,050	0,46	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,036	0,040	0,050	0,060	170 (140 — 200)
H7	M/A	0,050	0,30	0,0036	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,026	0,030	0,030	0,034	0,038	95 (62 — 120)
H8	M/A	0,050	0,46	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,034	0,036	0,040	0,044	170 (140 — 200)
H11	M/A	0,050	0,46	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,036	0,040	0,050	0,060	215 (180 — 250)
H12	M/A	0,050	0,46	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,030	0,034	0,036	0,040	0,044	200 (170 — 230)
H21	M/A	0,050	0,30	0,0036	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,022	0,026	0,032	0,036	0,040	0,044	170 (150 — 200)
H31	M/A	0,050	0,46	0,0038	0,0055	0,0075	0,0095	0,011	0,015	0,019	0,022	0,026	0,030	0,032	0,036	0,038	130 (110 — 150)

Режимы резания – JME142 Обработка пазов a_e/DC = 0,02

SMG		a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	v_c
H3	M/A	0,012	0,0025	0,0038	0,0050	0,0065	0,0075	0,010	0,013	0,015	0,019	0,022	0,025	0,032	0,038	60 (41 — 80)
H5	M/A	0,020	0,0025	0,0038	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,019	0,022	0,025	0,030	0,038	110 (91 — 130)
H7	M/A	0,012	0,0025	0,0038	0,0050	0,0065	0,0075	0,010	0,013	0,015	0,019	0,022	0,025	0,032	0,038	60 (41 — 80)
H8	M/A	0,020	0,0025	0,0038	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,019	0,022	0,025	0,030	0,038	110 (91 — 130)
H11	M/A	0,020	0,0025	0,0038	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,019	0,022	0,025	0,030	0,038	140 (120 — 160)
H12	M/A	0,020	0,0025	0,0038	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,019	0,022	0,025	0,030	0,038	130 (110 — 150)
H21	M/A	0,012	0,0025	0,0038	0,0050	0,0065	0,0075	0,010	0,013	0,015	0,019	0,022	0,025	0,032	0,038	110 (91 — 130)
H31	M/A	0,020	0,0025	0,0038	0,0050	0,0060	0,0075	0,010	0,012	0,015	0,019	0,022	0,025	0,030	0,036	85 (69 — 99)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME144 – Мини – Закаленная сталь – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

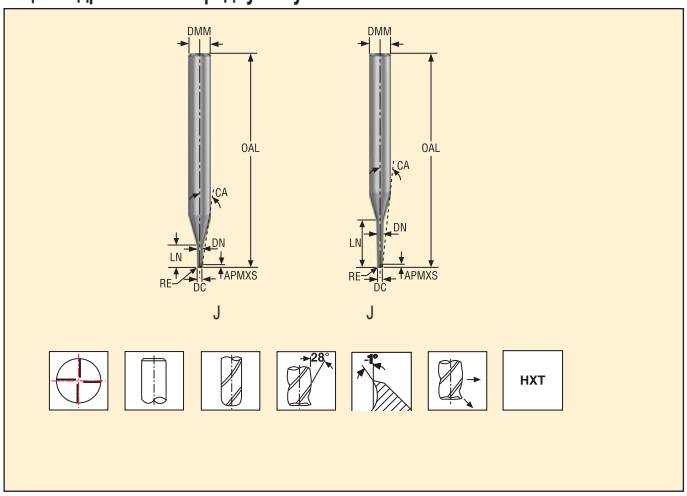

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC = 0-0,01 мм
RE= ±0,005 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (lαn, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03205214	JME144010J2R005Z4.0-HXT	2	J	1,0	4	0,75	40	4,0	0,95	0,05	9,08	0,9	4	2,04	4,12	4,44	4,62	4,78	5,14
03205217	JME144010J2R010Z4.0-HXT	2	J	1,0	4	0,75	40	4,0	0,95	0,1	9,13	0,9	4	2,04	4,11	4,43	4,62	4,78	5,13
03205220	JME144010J2R020Z4.0-HXT	2	J	1,0	4	0,75	40	4,0	0,95	0,2	9,22	0,9	4	2,04	4,09	4,42	4,61	4,76	5,1
03205221	JME144012J2R005Z4.0-HXT	2	J	1,2	4	0,9	50	4,5	1,15	0,05	8,37	0,9	4	2,18	4,59	4,96	5,15	5,33	5,72
03205224	JME144012J2R010Z4.0-HXT	2	J	1,2	4	0,9	50	4,5	1,15	0,1	8,41	0,9	4	2,18	4,59	4,95	5,15	5,33	5,71
03205227	JME144015J2R005Z4.0-HXT	2	J	1,5	4	1,125	50	5,0	1,45	0,05	7,52	0,9	4	2,4	5,09	5,48	5,69	5,88	6,32
03205229	JME144015J2R010Z4.0-HXT	2	J	1,5	4	1,125	50	5,0	1,45	0,1	7,56	0,9	4	2,4	5,08	5,47	5,68	5,87	6,31
03205232	JME144015J2R020Z4.0-HXT	2	J	1,5	4	1,125	50	5,0	1,45	0,2	7,63	0,9	4	2,4	5,06	5,47	5,67	5,86	6,28
03205234	JME144020J2R005Z4.0-HXT	2	J	2,0	4	1,5	50	6,0	1,94	0,05	5,97	0,9	4	3,09	6,16	6,54	6,77	7,0	7,52
03205236	JME144020J2R010Z4.0-HXT	2	J	2,0	4	1,5	50	6,0	1,94	0,1	6,0	0,9	4	3,09	6,15	6,54	6,76	6,99	7,51
03205239	JME144020J2R020Z4.0-HXT	2	J	2,0	4	1,5	50	6,0	1,94	0,2	6,06	0,9	4	3,1	6,14	6,53	6,75	6,98	7,49
03205241	JME144020J2R030Z4.0-HXT	2	J	2,0	4	1,5	50	6,0	1,94	0,3	6,12	0,9	4	3,1	6,13	6,52	6,74	6,97	7,47
03205243	JME144030J2R010Z4.0-HXT	2	J	3,0	4	2,25	50	9,0	2,85	0,1	2,66	0,9	4	6,76	9,44	9,78	10,1	10,45	∞
03205246	JME144030J2R020Z4.0-HXT	2	J	3,0	4	2,25	50	9,0	2,85	0,2	2,69	0,9	4	6,76	9,44	9,77	10,09	10,44	∞
03205215	JME144010J3R005Z4.0-HXT	3	J	1,0	4	0,75	40	5,0	0,95	0,05	8,27	0,9	4	2,04	4,52	5,45	5,66	5,86	6,29
03205218	JME144010J3R010Z4.0-HXT	3	J	1,0	4	0,75	40	5,0	0,95	0,1	8,3	0,9	4	2,04	4,47	5,44	5,66	5,85	6,28
03205222	JME144012J3R005Z4.0-HXT	3	J	1,2	4	0,9	50	6,0	1,15	0,05	7,3	0,9	4	2,18	4,85	6,47	6,71	6,94	7,46
03205225	JME144012J3R010Z4.0-HXT	3	J	1,2	4	0,9	50	6,0	1,15	0,1	7,33	0,9	4	2,18	4,79	6,47	6,71	6,94	7,45
03205228	JME144015J3R005Z4.0-HXT	3	J	1,5	4	1,125	50	7,5	1,45	0,05	6,04	0,9	4	2,4	5,34	8,0	8,29	8,57	9,21
03205230	JME144015J3R010Z4.0-HXT	3	J	1,5	4	1,125	50	7,5	1,45	0,1	6,06	0,9	4	2,4	5,28	8,0	8,28	8,57	9,2
03205235	JME144020J3R005Z4.0-HXT	3	J	2,0	4	1,5	50	10,0	1,94	0,05	4,29	0,9	4	3,09	6,9	10,57	10,93	11,31	12,15
03205237	JME144020J3R010Z4.0-HXT	3	J	2,0	4	1,5	50	10,0	1,94	0,1	4,31	0,9	4	3,09	6,84	10,57	10,92	11,3	12,14
03205242	JME144030J3R005Z4.0-HXT	3	J	3,0	4	2,25	50	15,0	2,85	0,05	1,74	0,9	4	6,76	15,06	15,82	16,35	∞	∞
03205244	JME144030J3R010Z4.0-HXT	3	J	3,0	4	2,25	50	15,0	2,85	0,1	1,75	0,9	4	6,76	15,04	15,82	16,35	∞	∞
03205216	JME144010J4R005Z4.0-HXT	4	J	1,0	4	0,75	40	8,5	0,95	0,05	6,28	0,9	4	2,04	4,52	8,98	9,3	9,63	10,34
03205219	JME144010J4R010Z4.0-HXT	4	J	1,0	4	0,75	40	8,5	0,95	0,1	6,31	0,9	4	2,04	4,47	8,98	9,3	9,62	10,33
03205223	JME144012J4R005Z4.0-HXT	4	J	1,2	4	0,9	50	10,0	1,15	0,05	5,44	0,9	4	2,18	4,85	10,51	10,87	11,25	12,09
03205226	JME144012J4R010Z4.0-HXT	4	J	1,2	4	0,9	50	10,0	1,15	0,1	5,46	0,9	4	2,18	4,79	10,5	10,87	11,24	12,07
03205231	JME144015J4R010Z4.0-HXT	4	J	1,5	4	1,125	60	12,0	1,45	0,1	4,46	0,9	4	2,4	5,28	12,53	12,96	13,41	14,4
03205233	JME144015J4R020Z4.0-HXT	4	J	1,5	4	1,125	60	12,0	1,45	0,2	4,49	0,9	4	2,4	5,17	12,53	12,95	13,4	14,38
03205238	JME144020J4R010Z4.0-HXT	4	J	2,0	4	1,5	60	16,0	1,94	0,1	3,02	0,9	4	3,09	6,84	16,61	17,16	17,76	19,08
03205240	JME144020J4R020Z4.0-HXT	4	J	2,0	4	1,5	60	16,0	1,94	0,2	3,04	0,9	4	3,1	6,72	16,6	17,16	17,74	19,05
03205245	JME144030J4R010Z4.0-HXT	4	J	3,0	4	2,25	60	24,0	2,85	0,1	1,16	0,9	4	6,76	15,09	24,88	∞	∞	∞
03205248	JME144030J4R020Z4.0-HXT	4	J	3,0	4	2,25	60	24,0	2,85	0,2	1,16	0,9	4	6,76	14,97	24,87	∞	∞	∞

Режимы резания – JME144 Боковое черновое a_e/DC = 0,02

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z					
				1,0	1,2	1,5	2,0	3	v_c
H3	M/A	0,050	0,095	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	95 (63 — 120)
H5	M/A	0,050	0,22	0,014	0,017	0,020	0,028	0,040	170 (150 — 200)
H7	M/A	0,050	0,095	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	95 (63 — 120)
H8	M/A	0,050	0,22	0,014	0,017	0,020	0,025	0,030	170 (150 — 200)
H11	M/A	0,050	0,22	0,014	0,017	0,020	0,028	0,040	220 (180 — 250)
H12	M/A	0,050	0,22	0,014	0,017	0,020	0,025	0,030	200 (170 — 230)
H21	M/A	0,050	0,22	0,014	0,017	0,020	0,025	0,030	170 (150 — 200)
H31	M/A	0,050	0,22	0,013	0,015	0,018	0,022	0,026	130 (110 — 150)

Режимы резания – JME144 Обработка пазов a_e/DC = 0,02

SMG		a_p/DC	f_z					
			1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	v_c
H3	M	0,012	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	65 (44 — 86)
H5	M	0,020	0,012	0,014	0,018	0,024	0,032	120 (99 — 140)
H7	M	0,012	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020	65 (44 — 86)
H8	M	0,020	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	120 (99 — 140)
H11	M	0,020	0,012	0,014	0,018	0,024	0,032	155 (130 — 180)
H12	M	0,020	0,012	0,014	0,016	0,020	0,024	140 (120 — 160)
H21	M	0,012	0,011	0,014	0,016	0,019	0,024	120 (99 — 140)
H31	M	0,020	0,010	0,012	0,014	0,017	0,022	90 (75 — 100)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JMB112 – Мини – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

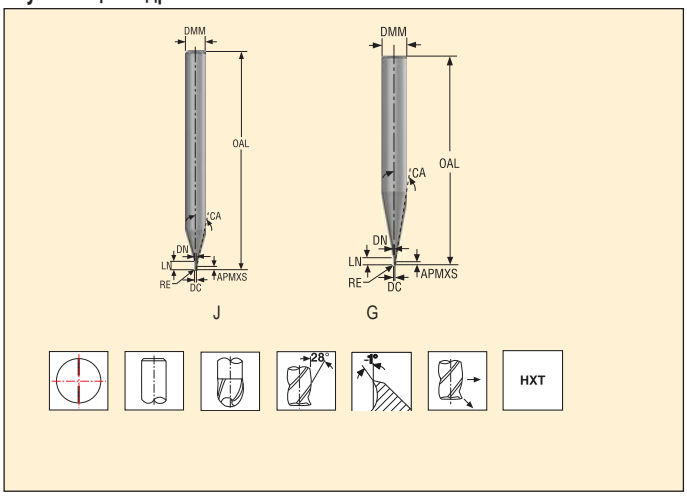

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE= ±0,004 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03204964	JMB112002G1BZ2.0-HXT	1	G	0,2	4	0,15	40	0,4	0,18	0,1	15,11	0,0	2	0,49	0,5	0,52	0,54	0,55	0,59
03204966	JMB112003G1BZ2.0-HXT	1	G	0,3	4	0,225	40	0,6	0,28	0,15	14,77	0,0	2	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,82
03204968	JMB112004G1BZ2.0-HXT	1	G	0,4	4	0,3	40	0,8	0,37	0,2	14,32	0,0	2	0,95	0,97	1,0	1,02	1,05	1,12
03204970	JMB112005G1BZ2.0-HXT	1	G	0,5	4	0,5	40	1,0	0,46	0,25	13,97	0,0	2	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,35
03204977	JMB112006G1BZ2.0-HXT	1	G	0,6	4	0,6	40	1,2	0,56	0,3	13,64	0,0	2	1,34	1,37	1,41	1,45	1,49	1,58
03204984	JMB112008G1BZ2.0-HXT	1	G	0,8	6	0,8	50	1,6	0,76	0,4	13,96	0,0	2	1,74	1,78	1,83	1,88	1,93	2,04
03204991	JMB112010G1BZ2.0-HXT	1	G	1,0	6	1,0	50	2,0	0,95	0,5	13,49	0,0	2	2,14	2,19	2,25	2,31	2,37	2,51
03205000	JMB112012G1BZ2.0-HXT	1	G	1,2	6	1,2	50	2,4	1,15	0,6	13,02	0,0	2	2,54	2,6	2,67	2,74	2,81	2,98
03205009	JMB112015G1BZ2.0-HXT	1	G	1,5	6	1,5	50	3,0	1,45	0,75	12,2	0,0	2	3,23	3,31	3,39	3,48	3,57	3,79
03204965	JMB112002J2BZ2.0-HXT	2	J	0,2	4	0,15	40	0,6	0,18	0,1	14,33	0,9	2	0,51	0,72	0,8	0,87	0,94	1,06
03204967	JMB112003J2BZ2.0-HXT	2	J	0,3	4	0,225	40	0,9	0,28	0,15	13,85	0,9	2	0,61	0,99	1,11	1,2	12,7	1,42
03204969	JMB112004J2BZ2.0-HXT	2	J	0,4	4	0,3	40	1,2	0,37	0,2	13,3	0,9	2	1,02	1,35	1,47	1,57	1,65	1,79
03204971	JMB112005J2BZ2.0-HXT	2	J	0,5	4	0,5	40	1,5	0,46	0,25	12,85	0,9	2	1,53	1,72	1,84	1,93	2,02	2,17
03204978	JMB112006J2BZ2.0-HXT	2	J	0,6	4	0,6	50	2,0	0,56	0,3	12,09	0,9	2	1,57	2,19	2,35	2,46	2,56	2,74
03204985	JMB112008J2BZ2.0-HXT	2	J	0,8	4	0,8	50	2,5	0,76	0,4	11,34	0,9	2	1,77	2,67	2,86	2,99	3,1	3,31
03204992	JMB112010J2BZ2.0-HXT	2	J	1,0	4	1,0	40	4,0	0,95	0,5	9,49	0,9	2	2,29	4,13	4,42	4,59	4,74	5,06
03205001	JMB112012J2BZ2.0-HXT	2	J	1,2	4	1,2	50	4,5	1,15	0,6	8,83	0,9	2	2,49	4,6	4,93	5,12	5,28	5,63
03205010	JMB112015J2BZ2.0-HXT	2	J	1,5	4	1,5	50	5,0	1,45	0,75	8,1	0,9	2	2,78	5,09	5,45	5,64	5,81	6,19
03205019	JMB112018J2BZ2.0-HXT	2	J	1,8	4	1,8	50	5,0	1,75	0,9	7,71	0,9	2	3,08	5,15	5,46	5,64	5,81	6,17
03205024	JMB112020J2BZ2.0-HXT	2	J	2,0	4	2,0	50	6,0	1,94	1,0	6,6	0,9	2	3,6	6,16	6,5	6,7	6,9	7,34
03205032	JMB112025J2BZ2.0-HXT	2	J	2,5	4	2,5	50	7,5	2,4	1,25	4,75	0,9	2	5,4	7,81	8,12	8,35	8,59	9,14
03205037	JMB112030J2BZ2.0-HXT	2	J	3,0	4	3,0	50	9,0	2,85	1,5	3,04	0,9	2	7,53	9,44	9,73	10,01	10,31	10,96
03204972	JMB112005G2BZ2.0-HXT	2	G	0,5	6	0,5	50	1,5	0,46	0,25	9,91	0,0	2	1,78	1,89	1,98	2,07	2,17	2,41
03204979	JMB112006G2BZ2.0-HXT	2	G	0,6	6	0,6	50	2,0	0,56	0,3	9,62	0,0	2	2,27	2,41	2,52	2,63	2,76	3,07
03204986	JMB112008G2BZ2.0-HXT	2	G	0,8	6	0,8	50	2,5	0,76	0,4	9,33	0,0	2	2,77	2,93	3,06	3,2	3,35	3,72
03204993	JMB112010G2BZ2.0-HXT	2	G	1,0	6	1,0	50	4,0	0,95	0,5	8,49	0,0	2	4,32	4,52	4,72	4,94	5,19	5,77
03205002	JMB112012G2BZ2.0-HXT	2	G	1,2	6	1,2	50	4,5	1,15	0,6	8,21	0,0	2	4,82	5,04	5,26	5,51	5,78	6,42
03205011	JMB112015G2BZ2.0-HXT	2	G	1,5	6	1,5	50	5,0	1,45	0,75	10,14	0,0	2	5,32	5,55	5,72	5,89	6,07	6,47
03205018	JMB112018G2BZ2.0-HXT	2	G	1,8	6	1,8	50	5,0	1,75	0,9	9,99	0,0	2	5,32	5,55	5,71	5,88	6,05	6,44
03205025	JMB112020G2BZ2.0-HXT	2	G	2,0	6	2,0	50	6,0	1,94	1,0	9,1	0,0	2	6,35	6,6	6,79	6,99	7,2	7,66
03205033	JMB112025G2BZ2.0-HXT	2	G	2,5	6	2,5	50	7,5	2,4	1,25	7,71	0,0	2	7,97	8,22	8,45	8,69	8,95	9,53
03205038	JMB112030G2BZ2.0-HXT	2	G	3,0	6	3,0	50	9,0	2,85	1,5	6,35	0,0	2	9,59	9,85	10,12	10,41	10,72	11,42

JMB112 – Мини – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

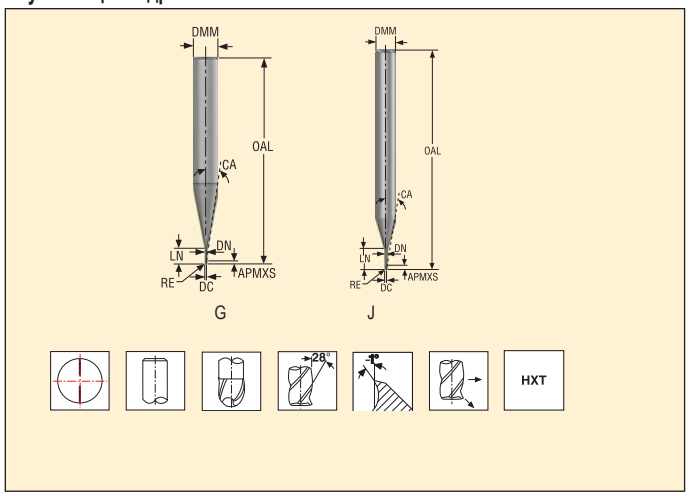

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE= ±0,004 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания ($l_{\alpha n}$, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03204973	JMB112005J3BZ2.0-HXT	3	J	0,5	4	0,5	40	2,5	0,46	0,25	11,49	0,9	2	1,54	2,63	2,85	2,99	3,11	3,32
03204980	JMB112006J3BZ2.0-HXT	3	J	0,6	4	0,6	40	3,0	0,56	0,3	10,83	0,9	2	1,57	3,07	3,36	3,52	3,65	3,9
03204987	JMB112008J3BZ2.0-HXT	3	J	0,8	4	0,8	40	4,0	0,76	0,4	9,67	0,9	2	1,77	3,52	4,38	4,57	4,72	5,05
03204994	JMB112010J3BZ2.0-HXT	3	J	1,0	4	1,0	40	5,0	0,95	0,5	8,6	0,9	2	2,29	4,57	5,43	5,64	5,82	6,22
03205003	JMB112012J3BZ2.0-HXT	3	J	1,2	4	1,2	50	6,0	1,15	0,6	7,65	0,9	2	2,49	4,9	6,45	6,68	6,89	7,36
03205012	JMB112015J3BZ2.0-HXT	3	J	1,5	4	1,5	40	7,5	1,45	0,75	6,4	0,9	2	2,78	5,33	7,97	8,24	8,5	9,08
03205020	JMB112018J3BZ2.0-HXT	3	J	1,8	4	1,8	50	9,0	1,75	0,9	5,28	0,9	2	3,08	5,81	9,49	9,8	10,11	10,8
03205026	JMB112020J3BZ2.0-HXT	3	J	2,0	4	2,0	50	10,0	1,94	1,0	4,61	0,9	2	3,6	6,86	10,53	10,86	11,21	11,97
03205034	JMB112025J3BZ2.0-HXT	3	J	2,5	4	2,5	50	12,5	2,4	1,25	3,13	0,9	2	5,4	10,6	13,15	13,55	13,97	14,92
03205039	JMB112030J3BZ2.0-HXT	3	J	3,0	4	3,0	50	15,0	2,85	1,5	1,91	0,9	2	7,53	15,03	15,77	16,25	∞	∞
03204974	JMB112005G3BZ2.0-HXT	3	G	0,5	6	0,5	50	3,5	0,46	0,25	8,81	0,0	2	3,78	3,99	4,18	4,38	4,61	5,15
03204981	JMB112006G3BZ2.0-HXT	3	G	0,6	6	0,6	50	4,0	0,56	0,3	8,56	0,0	2	4,27	4,51	4,72	4,94	5,2	5,81
03204988	JMB112008G3BZ2.0-HXT	3	G	0,8	6	0,8	50	5,5	0,76	0,4	10,1	0,0	2	5,77	6,06	6,26	6,46	6,67	7,14
03204995	JMB112010G3BZ2.0-HXT	3	G	1,0	6	1,0	50	7,0	0,95	0,5	9,06	0,0	2	7,32	7,64	7,87	8,12	8,38	8,97
03205004	JMB112012G3BZ2.0-HXT	3	G	1,2	6	1,2	50	8,0	1,15	0,6	8,42	0,0	2	8,32	8,67	8,93	9,21	9,51	10,17
03205013	JMB112015G3BZ2.0-HXT	3	G	1,5	6	1,5	50	10,0	1,45	0,75	7,31	0,0	2	10,32	10,72	11,05	11,39	11,76	12,59
03205021	JMB112018G3BZ2.0-HXT	3	G	1,8	6	1,8	50	12,0	1,75	0,9	6,35	0,0	2	12,32	12,78	13,17	13,58	14,02	15,0
03205027	JMB112020G3BZ2.0-HXT	3	G	2,0	6	2,0	50	12,0	1,94	1,0	6,19	0,0	2	12,35	12,8	13,18	13,59	14,03	15,0
03205035	JMB112025G3BZ2.0-HXT	3	G	2,5	6	2,5	50	15,0	2,4	1,25	4,91	0,0	2	15,47	15,96	16,43	16,94	17,49	18,71
03205040	JMB112030G3BZ2.0-HXT	3	G	3,0	6	3,0	60	15,0	2,85	1,5	4,41	0,0	2	15,59	16,04	16,51	17,01	17,55	18,76
03204975	JMB112005J4BZ2.0-HXT	4	J	0,5	4	0,5	40	4,0	0,46	0,25	9,9	0,9	2	1,54	3,15	4,37	4,57	4,72	5,06
03204982	JMB112006J4BZ2.0-HXT	4	J	0,6	4	0,6	40	5,0	0,56	0,3	8,97	0,9	2	1,57	3,19	5,38	5,61	5,8	6,21
03204989	JMB112008J4BZ2.0-HXT	4	J	0,8	4	0,8	40	7,0	0,76	0,4	7,46	0,9	2	1,77	3,52	7,41	7,7	7,95	8,52
03204996	JMB112010J4BZ2.0-HXT	4	J	1,0	4	1,0	40	8,5	0,95	0,5	6,48	0,9	2	2,29	4,57	8,96	9,28	9,58	10,26
03205005	JMB112012J4BZ2.0-HXT	4	J	1,2	4	1,2	50	10,0	1,15	0,6	5,63	0,9	2	2,49	4,9	10,48	10,84	11,2	11,99
03205014	JMB112015J4BZ2.0-HXT	4	J	1,5	4	1,5	60	12,0	1,45	0,75	4,65	0,9	2	2,78	5,33	12,51	12,92	13,34	14,28
03205022	JMB112018J4BZ2.0-HXT	4	J	1,8	4	1,8	60	15,0	1,75	0,9	3,57	0,9	2	3,08	5,81	15,54	16,04	16,57	17,74
03205028	JMB112020J4BZ2.0-HXT	4	J	2,0	4	2,0	60	16,0	1,94	1,0	3,17	0,9	2	3,6	6,86	16,58	17,11	17,66	18,91
03205041	JMB112030J4BZ2.0-HXT	4	J	3,0	4	3,0	60	24,0	2,85	1,5	1,22	0,9	2	7,53	15,07	24,83	∞	∞	∞
03204976	JMB112005G4BZ2.0-HXT	4	G	0,5	6	0,5	50	5,0	0,46	0,25	10,55	0,0	2	5,28	5,55	5,74	5,93	6,12	6,56
03204983	JMB112006G4BZ2.0-HXT	4	G	0,6	6	0,6	50	6,0	0,56	0,3	9,86	0,0	2	6,27	6,59	6,8	7,02	7,25	7,77
03204990	JMB112008G4BZ2.0-HXT	4	G	0,8	6	0,8	50	8,0	0,76	0,4	8,65	0,0	2	8,27	8,65	8,92	9,21	9,52	10,2
03204998	JMB112010G4BZ2.0-HXT	4	G	1,0	6	1,0	50	10,0	0,95	0,5	7,63	0,0	2	10,32	10,73	11,06	11,42	11,8	12,64
03205006	JMB112012G4BZ2.0-HXT	4	G	1,2	6	1,2	50	12,0	1,15	0,6	8,77	0,0	2	12,32	12,79	13,19	13,61	14,06	15,07
03205015	JMB112015G4BZ2.0-HXT	4	G	1,5	6	1,5	70	15,0	1,45	0,75	5,7	0,0	2	15,32	15,88	16,37	16,9	17,46	18,71
03205023	JMB112018G4BZ2.0-HXT	4	G	1,8	6	1,8	60	18,0	1,75	0,9	4,83	0,0	2	18,32	18,97	19,56	20,18	20,85	22,35
03205029	JMB112020G4BZ2.0-HXT	4	G	2,0	6	2,0	60	18,0	1,94	1,0	4,68	0,0	2	18,35	18,99	19,57	20,19	20,86	22,35
03205036	JMB112025G4BZ2.0-HXT	4	G	2,5	6	2,5	65	25,0	2,4	1,25	3,3	0,0	2	25,47	26,27	27,08	27,95	28,88	30,94
03205042	JMB112030G4BZ2.0-HXT	4	G	3,0	6	3,0	80	30,0	2,85	1,5	2,51	0,0	2	30,59	31,51	32,48	33,52	34,63	∞

JMB112 – Мини – Закаленная сталь – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

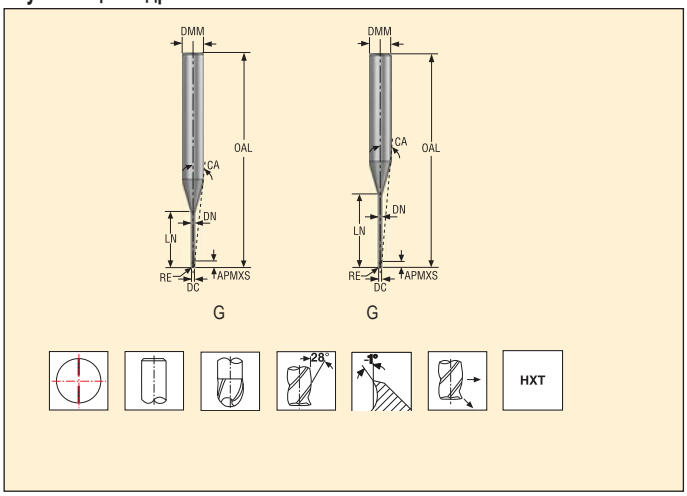

Допуски:

Биение= <0,005 мм
DMM=h5
DC <0,6 = 0-0,008 мм DC>0,6 = 0-0,01 мм
RE= ±0,004 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм									PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03204999	JMB112010G5BZ2.0-HXT	5	G	1,0	6	1,0	60	15,0	0,95	0,5	6,04	0,0	2	15,32	15,89	16,39	16,92	17,49	18,76
03205007	JMB112012G5BZ2.0-HXT	5	G	1,2	6	1,2	60	18,0	1,15	0,6	5,24	0,0	2	18,32	18,98	19,58	20,21	20,89	22,41
03205016	JMB112015G5BZ2.0-HXT	5	G	1,5	6	1,5	70	22,5	1,45	0,75	4,29	0,0	2	22,82	23,62	24,36	25,15	26,0	27,88
03205030	JMB112020G5BZ2.0-HXT	5	G	2,0	6	2,0	80	30,0	1,94	1,0	3,15	0,0	2	30,35	31,36	32,35	33,4	34,52	37,03
03205043	JMB112030G5BZ2.0-HXT	5	G	3,0	6	3,0	90	45,0	2,85	1,5	1,75	0,0	2	45,59	46,98	48,45	50,03	∞	∞
03205054	JMB112010G6BZ2.0-HXT	6	G	1,0	6	1,0	60	20,0	0,95	0,5	4,99	0,0	2	20,32	21,05	21,71	22,42	23,19	24,92
03205008	JMB112012G6BZ2.0-HXT	6	G	1,2	6	1,2	70	24,0	1,15	0,6	4,27	0,0	2	24,32	25,17	25,97	26,82	27,73	29,75
03205017	JMB112015G6BZ2.0-HXT	6	G	1,5	6	1,5	80	30,0	1,45	0,75	3,44	0,0	2	30,32	31,35	32,35	33,4	34,49	37,06
03205031	JMB112020G6BZ2.0-HXT	6	G	2,0	6	2,0	80	40,0	1,94	1,0	2,47	0,0	2	40,35	41,68	43,0	44,4	45,91	∞
03205045	JMB112030G6BZ2.0-HXT	6	G	3,0	6	3,0	90	60,0	2,85	1,5	1,34	0,0	2	60,59	62,45	64,43	∞	∞	∞

Режимы резания – JMB112 Черновое объемное фрезерование a_e/DC = 0,02

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	v_c
H3	M	0,050	0,30	0,0036	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,020	0,025	0,028	0,030	0,034	0,036	120 (110 — 140)
H5	M	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,034	0,040	0,042	180 (170 — 200)
H7	M	0,050	0,30	0,0036	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,018	0,020	0,025	0,028	0,030	0,034	0,036	120 (110 — 140)
H8	M	0,050	0,44	0,0032	0,0046	0,0065	0,0080	0,0095	0,013	0,016	0,018	0,022	0,025	0,026	0,030	0,032	180 (160 — 200)
H11	M	0,050	0,44	0,0040	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	0,028	0,032	0,034	0,040	0,042	230 (210 — 250)
H12	M	0,050	0,44	0,0032	0,0046	0,0065	0,0080	0,0095	0,013	0,016	0,018	0,022	0,025	0,026	0,030	0,032	210 (190 — 230)
H21	M	0,050	0,44	0,0032	0,0046	0,0065	0,0080	0,0095	0,013	0,016	0,018	0,022	0,025	0,026	0,030	0,032	180 (160 — 200)
H31	M	0,050	0,44	0,0028	0,0040	0,0055	0,0070	0,0080	0,011	0,014	0,016	0,019	0,022	0,022	0,026	0,028	135 (130 — 150)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JABRO® – Выбор инструмента - Обработка композитов

SECO

Наименование		JC840	JC845	JC850	JC860	JC870
стр.		348-349	350-351	352-353	354-355	356-360
Диапазон		COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon					
Число зубьев		4-9	3	4	5-11	2
Цилиндр						
	Метрич.	6-12	6-8	3-12	6-16	3-12
	Дюйм.					1/4 -1/2
Имеющиеся длины		2	2	2	2	2
Операция						
SMG						
TS1						
TS2		●	●	●	●	●
TS3		●	●	●	●	●
TP1						
TP2		●	●	●	●	●
TP3		●	●	●	●	●
Сотовый материал*					●	●

*сотовый материал - это материал ячеистой структуры.

[Стандартная продукция

● Первый выбор, ○ Альтернатива

JABRO® – Выбор инструмента - Обработка композитов

SECO

Наименование		JC871	JC875	JC876	JC877	JC880	JC885	JC898	JC899
стр.		361-365	366-368	369-371	372-374	375-376	377-378	377-378	377-378
Диапазон		COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE
Тип фрезы									
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■	■	■	■
	Weldon								
Число зубьев		2	5-10	6-14	6-14	4	4	4	4
Цилиндр								■	
	Метрич.	3-12	3-10	3-12	3-12	4-20	4-10	4-10	4-10
	Дюйм.	1/4 -1/2	1/4 -1/2	1/4-1/2	1/4-1/2				
Имеющиеся длины		2	2	2	2	2	2	2	2
Операция									
SMG									
TS2		●	●	●	●	●	●		
TS3		●	●	●	●	●	●		
TP2		●	●	●	●	●	●		
TP3		●	●	●	●	●	●		
TS2/TP2+N1								●	●
TS2/TP2+S12								●	●
Сотовый материал*		●							

*сотовый материал - это материал ячеистой структуры.

[Стандартная продукция

● Первый выбор, ○ Альтернатива

JABRO® – Выбор инструмента - Обработка композитов

Наименование		JPD850	JPD880	JPD890	J93F	J28
стр.		385-386	387-388	389-390	391-392	393-394
Диапазон		PCD	PCD	PCD	VHM	VHM
Тип фрезы						
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■	■
	Weldon					
Число зубьев		2-3	3	2	2	1
Цилиндр		■	■	■		
	Метрич.	5-16	6-16	6-16	1-25	2-12
	Дюйм.					
Имеющиеся длины		2	2,3	2,3	1,2,3,4	2
Операция						
SMG						
TS1					●	●
TS2		●	●	●		
TS3		●	●	●		
TP1					●	
TP2		●	●	●		
TP3		●	●	●		
Сотовый материал*						

*сотовый материал - это материал ячеистой структуры.
[Стандартная продукция
● Первый выбор, ○ Альтернатива

JC840 – Composite – Двойная спираль – 4-9 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE=±0,01 мм

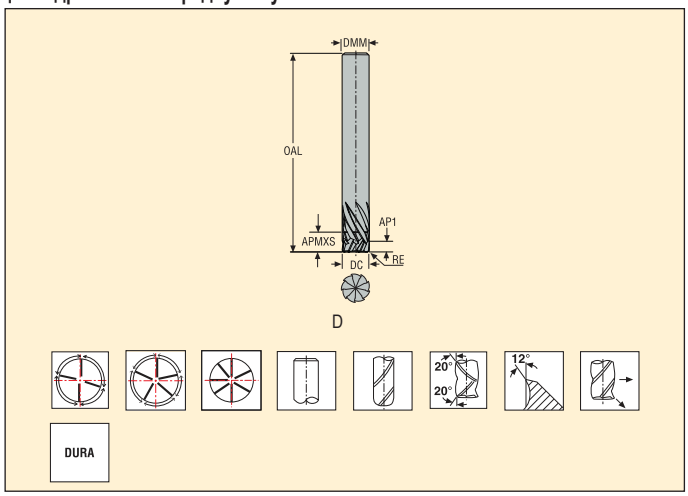

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	AP1			
02719849	840060R050Z4.0-DURA	2	D	6,0	6	65	12	3	0,5	4	■
02719935	840080R050Z6.0-DURA	2	D	8,0	8	70	16	4	0,5	6	■
02719943	840100R050Z7.0-DURA	2	D	10,0	10	80	20	5	0,5	7	■
02719945	840120R050Z9.0-DURA	2	D	12,0	12	90	24	6	0,5	9	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC840 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z				
			6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,024	0,032	0,040	0,050	150 (100 — 200)
TS3	E/A/D	1,0	0,024	0,032	0,040	0,050	100 (70 — 130)
TP2	E/A/D	1,0	0,024	0,032	0,040	0,050	100 (50 — 150)
TP3	E/A/D	1,0	0,024	0,032	0,040	0,050	75 (45 — 105)

Режимы резания – JC840 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z				
				6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,40	1,2	0,036	0,048	0,060	0,070	170 (115 — 230)
TS3	E/A/D	0,40	1,2	0,036	0,048	0,060	0,070	115 (80 — 150)
TP2	E/A/D	0,40	1,2	0,036	0,048	0,060	0,070	115 (55 — 170)
TP3	E/A/D	0,40	1,2	0,036	0,048	0,060	0,070	85 (50 — 120)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC845 – Composite – Двойная спираль – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

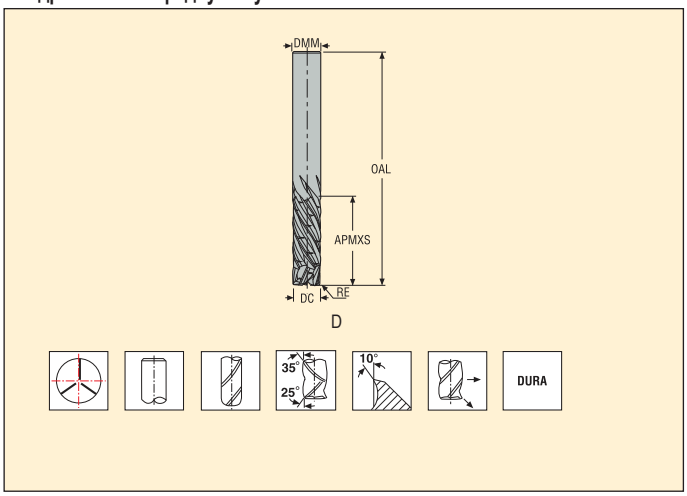

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE=±0,01 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	RE		
02843006	JC845060D2R050.0Z3-DURA	2	D	6,0	6	65	18	0,5	3	■
02843007	JC845080D2R050.0Z3-DURA	2	D	8,0	8	75	24	0,5	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC845 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z		
			6	8	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,024	0,032	155 (100 — 205)
TS3	E/A/D	0,80	0,024	0,032	105 (70 — 135)
TP2	E/A/D	1,0	0,024	0,032	100 (70 — 155)
TP3	E/A/D	0,80	0,024	0,032	70 (50 — 90)

Режимы резания – JC845 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				6	8	v_c
TS2	E/A/D	0,40	1,5	0,036	0,048	175 (115 — 235)
TS3	E/A/D	0,40	1,3	0,036	0,048	120 (80 — 155)
TP2	E/A/D	0,40	1,5	0,036	0,048	115 (80 — 175)
TP3	E/A/D	0,40	1,3	0,036	0,048	80 (60 — 105)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC850 – Composite – Сферические – 4 зубые – Цилиндрический – Острый

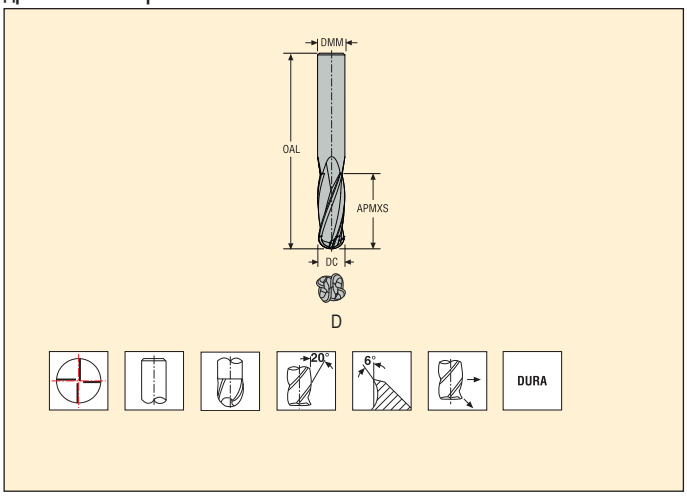

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE= ±0,02 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS		
02719949	850030Z4.0-DURA	2	D	3,0	3	50	9	4	■
02719952	850040Z4.0-DURA	2	D	4,0	4	50	12	4	■
02719953	850060Z4.0-DURA	2	D	6,0	6	65	18	4	■
02719954	850080Z4.0-DURA	2	D	8,0	8	70	24	4	■
02719955	850100Z4.0-DURA	2	D	10,0	10	85	30	4	■
02719956	850120Z4.0-DURA	2	D	12,0	12	100	36	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC850 Объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,20	2,0	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	265 (215 — 320)
TS3	E/A/D	0,20	2,0	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	160 (105 — 215)
TP2	E/A/D	0,20	2,0	0,030	0,040	0,060	0,080	0,10	0,12	215 (105 — 320)
TP3	E/A/D	0,20	2,0	0,024	0,032	0,048	0,065	0,080	0,095	105 (55 — 160)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC860 – Сотовый материал – Уступ – 5-9 зубые – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
FCEDC=передний зуб

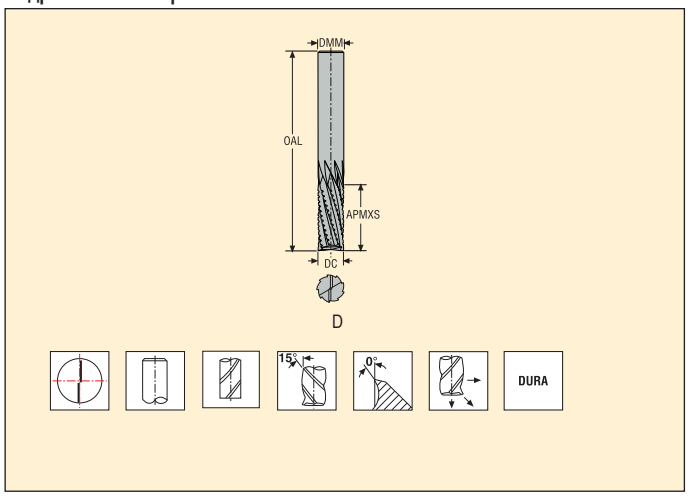

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				FCEDC	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS			
02720211	860060Z5.0-DURA	2	D	6,0	6	70	18	2	5	■
02720212	860080Z6.0-DURA	2	D	8,0	8	80	24	2	6	■
02720216	860100Z8.0-DURA	2	D	10,0	10	90	30	2	8	■
02720217	860120Z9.0-DURA	2	D	12,0	12	110	36	2	9	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC860 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	160 (135 — 185)
TS3	E/A/D	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	105 (85 — 125)
TP2	E/A/D	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	110 (85 — 140)
TP3	E/A/D	0,50	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	44 (34 — 80)

Режимы резания – JC860 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	0,10	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	235 (200 — 275)
TS3	E/A/D	0,10	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	160 (125 — 190)
TP2	E/A/D	0,10	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	165 (125 — 210)
TP3	E/A/D	0,10	1,0	0,024	0,032	0,040	0,048	0,060	65 (50 — 115)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC870 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

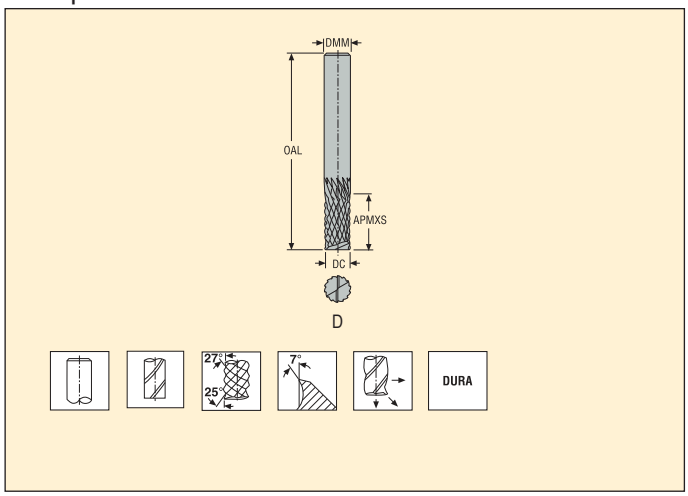

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				FCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS		
02720219	870030.0-DURA	2	D	3,0	3	50	9	2	■
02720226	870040.0-DURA	2	D	4,0	4	50	12	2	■
02720227	870050.0-DURA	2	D	5,0	5	50	15	2	■
02720228	870060.0-DURA	2	D	6,0	6	65	18	2	■
02720229	870080.0-DURA	2	D	8,0	8	75	24	2	■
02720231	870100.0-DURA	2	D	10,0	10	85	30	2	■
02720232	870120.0-DURA	2	D	12,0	12	100	36	2	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JC870 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый – Дюймовые

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,08 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

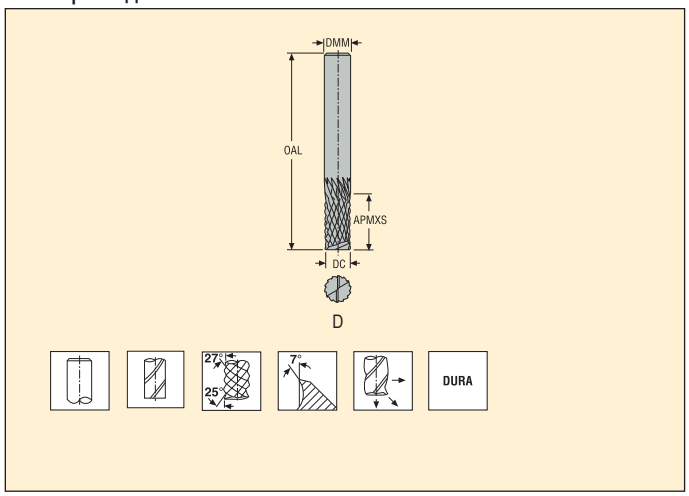

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				FCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS		
02720784	8700250.0-DURA	2	D	.250	.250	2.250	.750	2	■
02720785	8700375.0-DURA	2	D	.375	.375	3.500	1.250	2	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

JC870 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

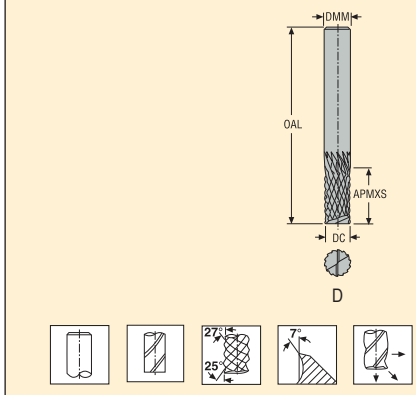

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				FCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS		
02742789	870030.0	2	D	3,0	3	50	9	2	■
02742792	870040.0	2	D	4,0	4	50	12	2	■
02742793	870050.0	2	D	5,0	5	50	15	2	■
02742794	870060.0	2	D	6,0	6	65	18	2	■
02742795	870080.0	2	D	8,0	8	75	24	2	■
02742796	870100.0	2	D	10,0	10	85	30	2	■
02742797	870120.0	2	D	12,0	12	100	36	2	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JABRO® – COMPOSITE – JC870 (без покрытия)

JC870 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый – Дюймовые

Допуски:
DMM= h5
DC=- .0008 / -.0015 дюйм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

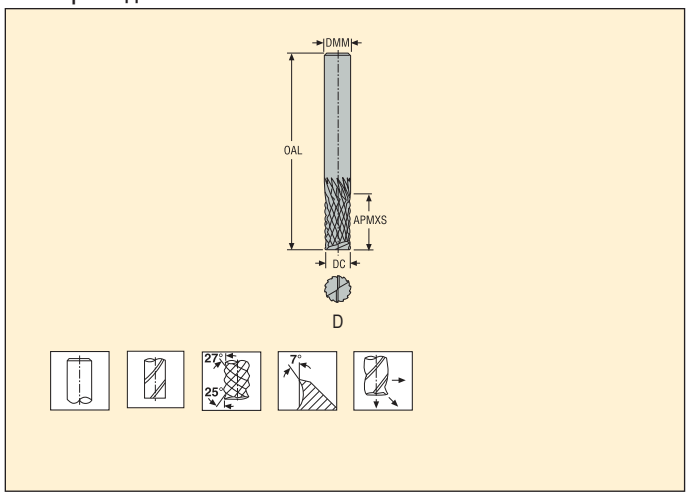

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				FCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS		
02742798	8700250.0	2	D	.250	.250	2.250	.750	2	■
02742800	8700500.0	2	D	.500	.500	4.250	1.500	2	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JC870 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	145 (120 — 170)
TS3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	100 (80 — 115)
TP2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	100 (75 — 120)
TP3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	39 (29 — 70)

Режимы резания – JC870 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	175 (145 — 205)
TS3	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	115 (95 — 140)
TP2	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	115 (90 — 145)
TP3	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	46 (35 — 80)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC871 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,08 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

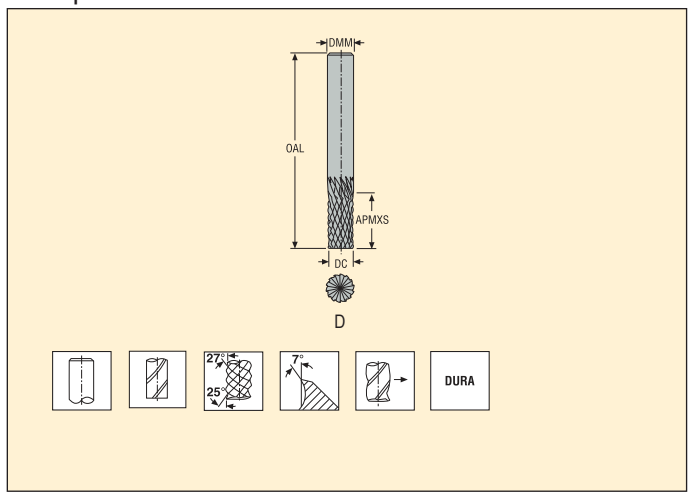

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	
02720249	871030.0-DURA	2	D	3,0	3	50	9	■
02720250	871040.0-DURA	2	D	4,0	4	50	12	■
02720251	871050.0-DURA	2	D	5,0	5	50	15	■
02720252	871060.0-DURA	2	D	6,0	6	65	18	■
02720253	871080.0-DURA	2	D	8,0	8	75	24	■
02720254	871100.0-DURA	2	D	10,0	10	85	30	■
02720257	871120.0-DURA	2	D	12,0	12	100	36	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JC871 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый – Дюймовые

Допуски:
DMM= h5
DC= -.0008 / -.0015 дюйм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

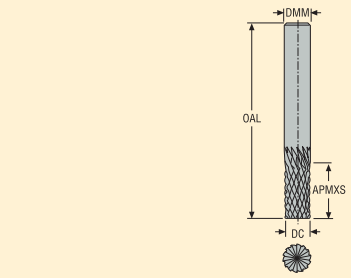

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	
02720788	8710250.0-DURA	2	D	.250	.250	2.250	.750	■
02720789	8710375.0-DURA	2	D	.375	.375	3.500	1.250	■
02720790	8710500.0-DURA	2	D	.500	.500	4.250	1.500	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

JABRO® – COMPOSITE – JC871 (без покрытия)

JC871 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый

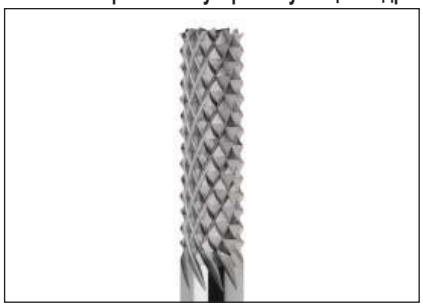

Допуски:
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*

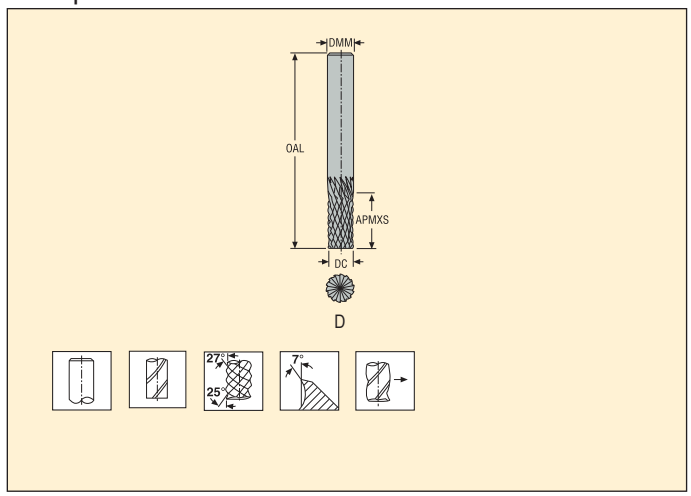

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	
02742801	871030.0	2	D	3,0	3	50	9	■
02742803	871040.0	2	D	4,0	4	50	12	■
02742806	871060.0	2	D	6,0	6	65	18	■
02742807	871080.0	2	D	8,0	8	75	24	■
02742808	871100.0	2	D	10,0	10	85	30	■
02742809	871120.0	2	D	12,0	12	100	36	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

JC871 – Composite – Роутер – Уступ – Цилиндрический – Острый – Дюймовые

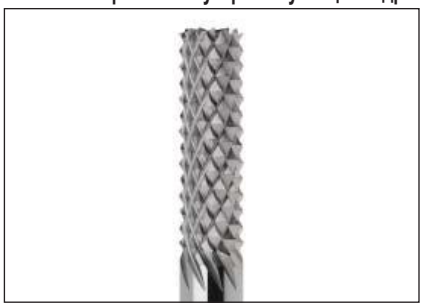

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 мм
роутер (перекрестная геометрия зубьев)*



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	
02742814	8710500.0	2	D	.500	.500	4.250	1.500	■

*Перекрестная геометрия зубьев, обеспечивает дополнительную прижимную силу, направленную вниз (совместно с действиями вакуумного зажима).

Режимы резания – JC871 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z							
			3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	155 (130 — 180)
TS3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	100 (80 — 125)
TP2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	100 (75 — 130)
TP3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	39 (30 — 70)

Режимы резания – JC871 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_p/DC	f_z							
			3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	170 (145 — 200)
TS3	E/A/D	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	115 (90 — 135)
TP2	E/A/D	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	115 (85 — 145)
TP3	E/A/D	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	45 (34 — 80)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC875 – Composite – Уступ – 5-10 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 мм

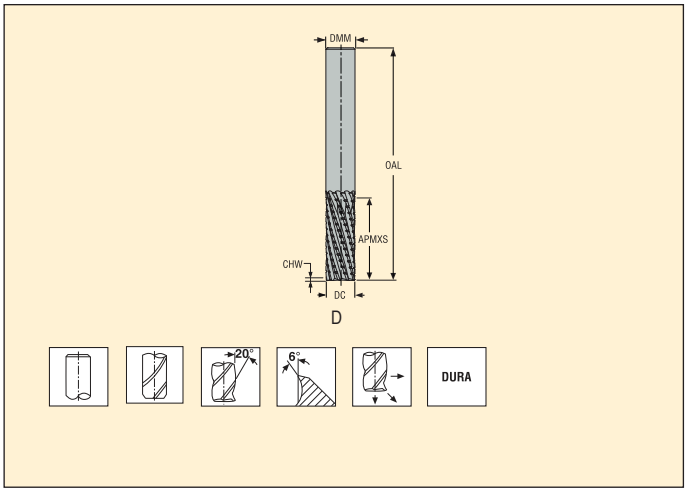

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	CHW		
02968155	JC875030D2.0-DURA	2	D	3,0	3	50	9	0,05	5	■
02968157	JC875050D2.0-DURA	2	D	5,0	5	50	15	0,05	6	■
02968158	JC875060D2.0-DURA	2	D	6,0	6	65	18	0,06	6	■
02968159	JC875080D2.0-DURA	2	D	8,0	8	70	24	0,08	10	■
02968160	JC875100D2.0-DURA	2	D	10,0	10	80	30	0,1	10	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JC875 – Composite – Уступ – 6-10 зубые – Цилиндрический – Фаска – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,08 мм



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS	CHW		
02968162	JC875.250D2.0-DURA	2	D	.250	.250	3.000	.750	.002	6	■
02968163	JC875.375D2.0-DURA	2	D	.375	.375	3.000	1.125	.004	10	■
02968164	JC875.500D2.0-DURA	2	D	.500	.500	3.752	1.500	.005	10	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC875 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	160 (135 — 185)
TS3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	105 (85 — 130)
TP2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	105 (80 — 135)
TP3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,010	0,012	0,016	0,020	0,024	42 (32 — 75)

Режимы резания – JC875 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	190 (160 — 225)
TS3	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	130 (100 — 155)
TP2	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	130 (95 — 160)
TP3	E/A/D	0,35	2,0	0,0095	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,038	50 (38 — 90)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC876 – Composite – Уступ – 6-14 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02 -0,08 мм
левосторонняя спираль



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMX	CHW		
03135004	JC876030D2C.0Z6-DURA	2	D	3,0	3	50	7,5	0,04	6	■
03135005	JC876040D2C.0Z6-DURA	2	D	4,0	4	54	10,0	0,05	6	■
03135006	JC876060D2C.0Z8-DURA	2	D	6,0	6	62	15,0	0,08	8	■
03135007	JC876060D2C.0Z10-DURA	2	D	6,0	6	62	15,0	0,08	10	■
03135009	JC876080D2C.0Z10-DURA	2	D	8,0	8	70	20,0	0,10	10	■
03135011	JC876100D2C.0Z12-DURA	2	D	10,0	10	82	25,0	0,13	12	■
03135012	JC876120D2C.0Z14-DURA	2	D	12,0	12	95	30,0	0,15	14	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JC876 – Composite – Уступ – 8-14 зубые – Цилиндрический – Фаска – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02 -0,08 мм
левосторонняя спираль

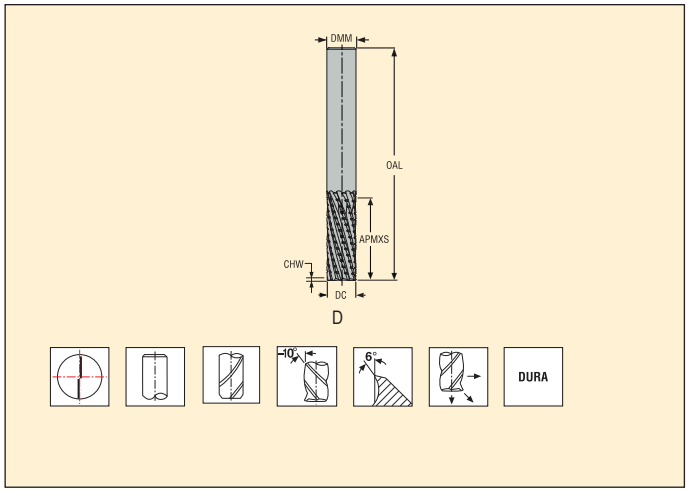

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMX	CHW		
03135125	JC876.250D2C.0Z8-DURA	2	D	0.250	0.250	2.500	0.625	0.003	8	■
03135126	JC876.250D2C.0Z10-DURA	2	D	0.250	0.250	2.500	0.625	0.003	10	■
03135127	JC876.375D2C.0Z12-DURA	2	D	0.375	0.375	3.000	1.000	0.005	12	■
03135128	JC876.500D2C.0Z14-DURA	2	D	0.500	0.500	3.000	1.250	0.006	14	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC876 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z						
			3	4	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	175 (145 — 205)
TS3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	115 (95 — 140)
TP2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	115 (90 — 145)
TP3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	60 (35 — 80)

Режимы резания – JC876 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z						
				3	4	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,33	1,7	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	220 (185 — 255)
TS3	E/A/D	0,33	1,7	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	145 (115 — 175)
TP2	E/A/D	0,33	1,7	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	145 (110 — 185)
TP3	E/A/D	0,33	1,7	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	75 (44 — 105)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC877 – Composite – Уступ – 6-14 зубые – Цилиндрический – Фаска

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 мм
левосторонняя спираль

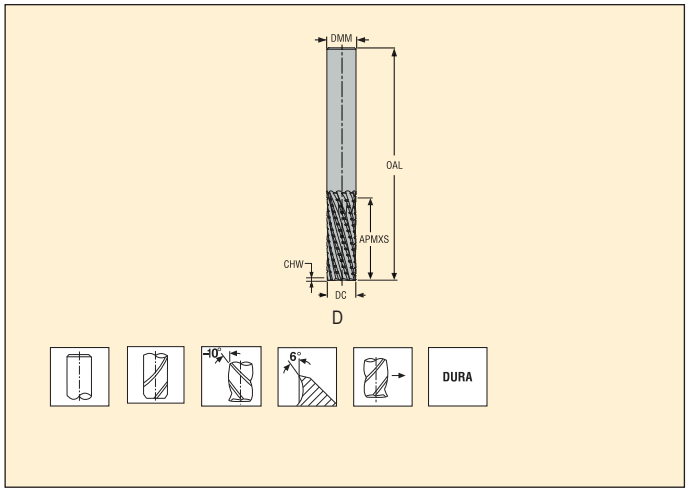

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMX	CHW		
03135013	JC877030D2C.0Z6-DURA	2	D	3,0	3	50	9	0,04	6	■
03135014	JC877040D2C.0Z6-DURA	2	D	4,0	4	54	12	0,05	6	■
03135015	JC877060D2C.0Z8-DURA	2	D	6,0	6	62	18	0,08	8	■
03135016	JC877060D2C.0Z10-DURA	2	D	6,0	6	62	18	0,08	10	■
03135018	JC877080D2C.0Z10-DURA	2	D	8,0	8	70	24	0,10	10	■
03135020	JC877100D2C.0Z12-DURA	2	D	10,0	10	82	30	0,13	12	■
03135021	JC877120D2C.0Z14-DURA	2	D	12,0	12	95	36	0,15	14	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

JC877 – Composite – Уступ – 8-14 зубые – Цилиндрический – Фаска – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02, -0,08 мм
левосторонняя спираль



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм					PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMX	CHW		
03135130	JC877.250D2C.0Z10-DURA	2	D	0.250	0.250	2.500	0.750	0.003	10	■
03135129	JC877.250D2C.0Z8-DURA	2	D	0.250	0.250	2.500	0.750	0.003	8	■
03135131	JC877.375D2C.0Z12-DURA	2	D	0.375	0.375	3.000	1.125	0.005	12	■
03135132	JC877.500D2C.0Z14-DURA	2	D	0.500	0.500	3.000	1.250	0.006	14	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC877 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z						
			3	4	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	170 (145 — 200)
TS3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	115 (90 — 140)
TP2	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	115 (85 — 145)
TP3	E/A/D	1,0	0,0060	0,0080	0,012	0,016	0,020	0,024	55 (34 — 80)

Режимы резания – JC877 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z						
				3	4	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,33	2,0	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	195 (165 — 230)
TS3	E/A/D	0,33	2,0	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	130 (105 — 155)
TP2	E/A/D	0,33	2,0	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	130 (100 — 165)
TP3	E/A/D	0,33	2,0	0,0095	0,013	0,019	0,026	0,032	0,038	65 (39 — 90)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC880 – Composite – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE=±0,01 мм



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS			
02843012	880040R020Z4.0-DURA	2	D	4,0	4	50	12	0,2	4	■
02843013	880050R020Z4.0-DURA	2	D	5,0	5	50	15	0,2	4	■
02720258	880060R020Z4.0-DURA	2	D	6,0	6	65	18	0,2	4	■
02720259	880080R020Z4.0-DURA	2	D	8,0	8	70	24	0,2	4	■
02720260	880100R020Z4.0-DURA	2	D	10,0	10	80	30	0,2	4	■
02720261	880120R020Z4.0-DURA	2	D	12,0	12	100	36	0,2	4	■
02720262	880160R020Z4.0-DURA	2	D	16,0	16	110	48	0,2	4	■
02720263	880200R020Z4.0-DURA	2	D	20,0	20	130	60	0,2	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC880 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	16	20	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	150 (125 — 175)
TS3	E/A/D	1,0	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	100 (70 — 130)
TP2	E/A/D	1,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	100 (75 — 125)
TP3	E/A/D	1,0	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	0,055	0,065	40 (30 — 70)

Режимы резания – JC880 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	6	8	10	12	16	20	v_c
TS2	E/A/D	0,40	1,9	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	190 (155 — 220)
TS3	E/A/D	0,30	2,0	0,017	0,024	0,034	0,042	0,050	0,060	0,070	130 (90 — 170)
TP2	E/A/D	0,40	1,9	0,024	0,036	0,048	0,060	0,070	0,090	0,10	125 (95 — 155)
TP3	E/A/D	0,30	2,0	0,017	0,024	0,034	0,042	0,050	0,060	0,070	50 (40 — 90)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC885 – Composite – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
DMM=h5
DC=-0,02/-0,04 мм
RE=±0,01 мм



D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS			
02843014	JC885040D2R020.0Z4-DURA	2	D	4,0	4	50	12	0,2	4	■
02843016	JC885060D2R020.0Z4-DURA	2	D	6,0	6	70	18	0,2	4	■
02843017	JC885080D2R020.0Z4-DURA	2	D	8,0	8	80	24	0,2	4	■
02843018	JC885100D2R020.0Z4-DURA	2	D	10,0	10	90	30	0,2	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JC885 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	150 (125 — 175)
TS3	E/A/D	0,70	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	100 (75 — 130)
TP2	E/A/D	1,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	100 (75 — 125)
TP3	E/A/D	0,70	0,015	0,019	0,022	0,030	0,038	0,044	40 (25 — 70)

Режимы резания – JC885 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 4	5	6	8	10	12	v_c
TS2	E/A/D	0,40	2,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	190 (155 — 220)
TS3	E/A/D	0,30	2,0	0,017	0,020	0,024	0,034	0,042	0,050	130 (100 — 170)
TP2	E/A/D	0,40	2,0	0,024	0,030	0,036	0,048	0,060	0,070	125 (95 — 155)
TP3	E/A/D	0,30	2,0	0,017	0,020	0,024	0,034	0,042	0,050	50 (33 — 90)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

ПРОСТАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ В ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГЕОМЕТРИИ “ДВА В ОДНОМ”

Устранение риска расслоения CFRP и многослойных материалов во время обработки отверстий

Повышение точности, эффективности и надежности обработки.
Создание поверхностей без загрязнений и царапин для сокращения времени производства, затрат и брака благодаря новой геометрии инструмента “два в одном”.
Снижение затрат на инструменты благодаря большей долговечности инструмента.

Черновое врезание по спирали

JC898 для черновой обработки многослойных материалов методом врезания по спирали.
Геометрия передних зубьев с большой подачей и внутренний канал СОЖ для удаления материала с помощью сжатого воздуха через шпиндель.

Высококачественная чистовая обработка поверхности за один цикл

JC899, разработанные с учетом требований аэрокосмической промышленности, — это инструмент для чистовой обработки с геометрией “два в одном”, который предотвращает расслоение и вытягивание волокна и создает чистые отверстия, поэтому нет необходимости вручную расслаивать многослойные материалы для удаления стружки.

JC898 – Высокая подача – Многослойные материалы – С радиусом угла – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC= e7
RE= ±0,1 мм
CA= угол шейки

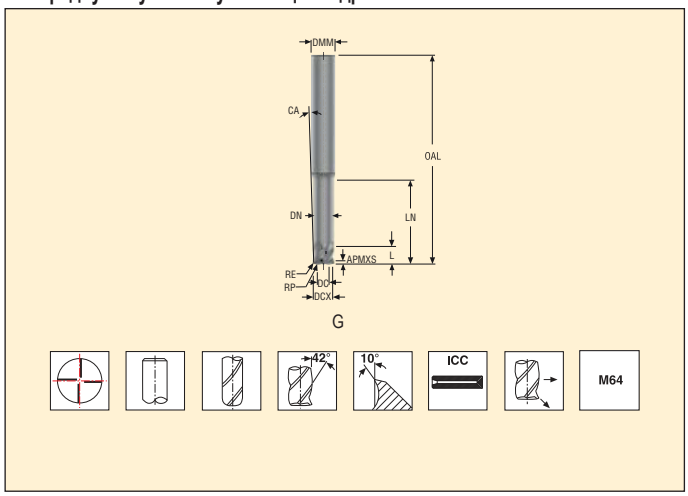

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм											PCEDC	Цилиндрический
					DC	DCX	DMM	APMXS	L	OAL	LN	DN	RE	RP	CA		
03245308	JC898080G3HZ4A.0-M64	3	G	■	4,0	8,0	10	0,43	6	88	35	7,6	0,5	0,9	1,5	4	■
03245309	JC898150G3HZ4A.0-M64	3	G	■	7,5	15,0	16	0,796	12	125	70	14,3	0,9	1,6	0,4	4	■

Режимы резания – JC898 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z		
				8	15	v_c
S12+TS2/TP2	D	0,30	0,020	0,1	0,15	90 (80-120)
N1+TS2/TP2	D	0,30	0,034	0,12	0,25	120 (90-150)

Режимы резания – JC898 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z		
			8	15	v_c
S12+TS2/TP2	D	0.02	0.08	0.1	90 (80-120)
N1+TS2/TP2	D	0.034	0.1	0.10	120 (90-150)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JC899 – Высокая производительность – Многослойные материалы – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический

Допуски:
DMM=h5
DC= ±0,02 мм
CA= угол шейки

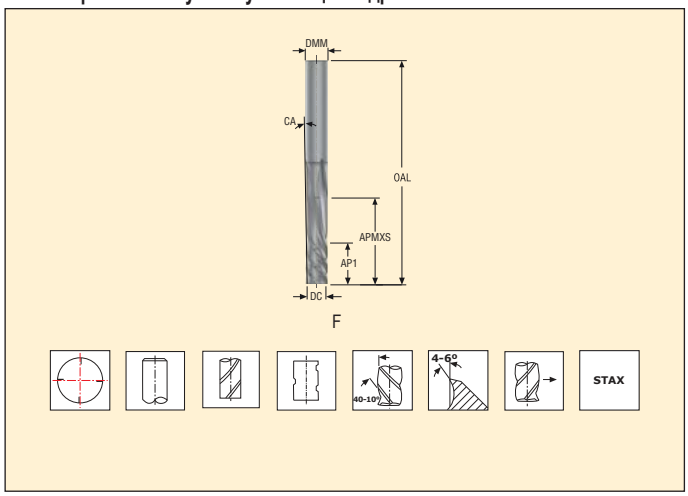

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	AP1	OAL	CA		
03245482	JC899085F3S.0Z4-STAX	3	F	8,5	10	38	19,0	100	0,8	4	■
03245480	JC899148F3S.0Z4-STAX	3	F	14,8	16	55	30,0	150	0,53	4	■
03245481	JC899148F4S.0Z4-STAX	4	F	14,8	16	62	37,0	150	0,48	4	■

JC899 – Высокая производительность – Многослойные материалы – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – Дюймовые

Допуски:
DMM=h5
DC= ±0,0008 Дюймовые
CA= угол шейки

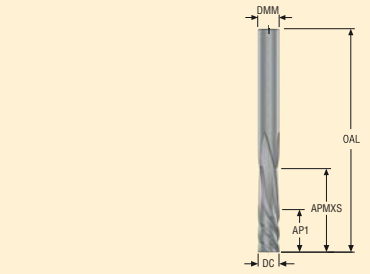

D



Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	AP1	OAL	CA		
03245483	JC8990375D4S.0Z4-STAX	4	D	.373	.375	1.500	0.62	4.000	–	4	■

Режимы резания – JC899 Чистовая обработка

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z			
				8.5	9.525	14.8	v_c
TP2/TS2+S12	D	0,025	4,0	0,04	0,05	0,075	40 (30 — 50)
TP2/TS2+N1	D	0,025	4,0	0,06	0,07	0,09	60 (50 — 75)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JPD850 – PCD – Composite – Сферические – 2-3 зубые – Цилиндрический – ICC

Допуски:
DMM=h5
DC= h10
ICC= прямые



E



PCD

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм						PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	OAL	LN	APMXS	DN		
02968183	JPD850050G2B.0Z2A	2	G	■	5,0	6	58	15	6	4,8	2	■
02968184	JPD850060E2B.0Z2A	2	E	■	6,0	6	58	18	7	5,4	2	■
02968185	JPD850080E2B.0Z2A	2	E	■	8,0	8	64	24	8	7,2	2	■
02968186	JPD850100E2B.0Z2A	2	E	■	10,0	10	73	30	10	9,0	2	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JPD850 Объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z							
				4	5	6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	0,20	0,50	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	560 (470 — 840)
TS3	E/A/D	0,20	0,50	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	310 (265 — 470)
TP2	E/A/D	0,20	0,50	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	900 (750 — 1325)
TP3	E/A/D	0,20	0,50	0,038	0,048	0,055	0,075	0,095	0,11	0,14	590 (500 — 880)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JPD880 – PCD – Composite – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – ICC

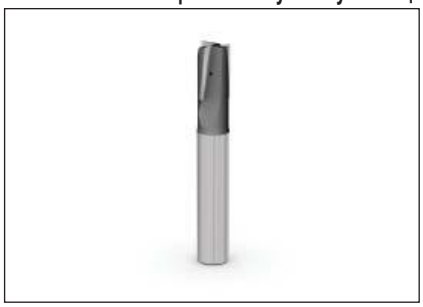

Допуски:
DMM=h5
DC=h10
ICC=Y

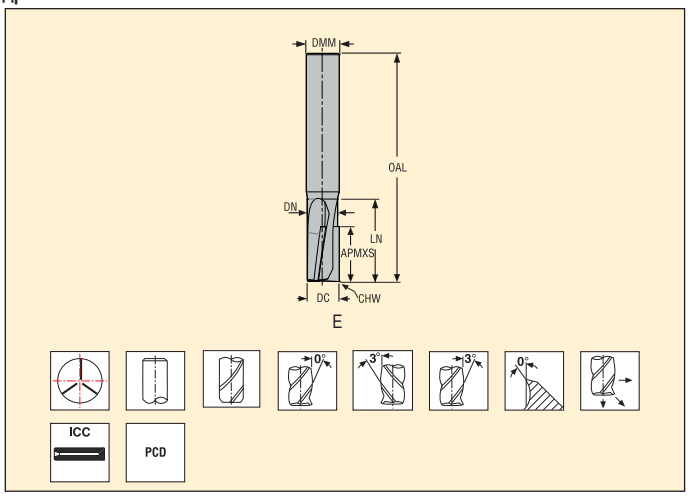

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	OAL	LN	APMXS	DN	CHW		
02968190	JPD880060G2C.0Z3A	2	G	■	6,0	8	64	20	13	5,3	0,1	3	■
02968191	JPD880080E2C.0Z3A	2	E	■	8,0	8	64	20	15	7,3	0,1	3	■
02968192	JPD880100E2C.0Z3A	2	E	■	10,0	10	73	30	13	9,2	0,1	3	■
02968193	JPD880100E3C.0Z3A	3	E	■	10,0	10	73	30	20	9,2	0,1	3	■
02968196	JPD880160E2C.0Z3A	2	E	■	16,0	16	90	35	13	14,8	0,1	3	■
02968197	JPD880160E3C.0Z3A	3	E	■	16,0	16	90	35	20	14,8	0,1	3	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JPD880 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	385 (325 — 570)
TS3	E/A/D	1,0	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	210 (175 — 315)
TP2	E/A/D	1,0	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	620 (510 — 720)
TP3	E/A/D	1,0	0,055	0,075	0,090	0,11	0,14	395 (335 — 600)

Режимы резания – JPD880 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	0,30	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	510 (425 — 760)
TS3	E/A/D	0,30	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	275 (230 — 415)
TP2	E/A/D	0,30	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	810 (680 — 950)
TP3	E/A/D	0,30	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	520 (440 — 780)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JPD890 – PCD – Composite – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – Фаска – ICC

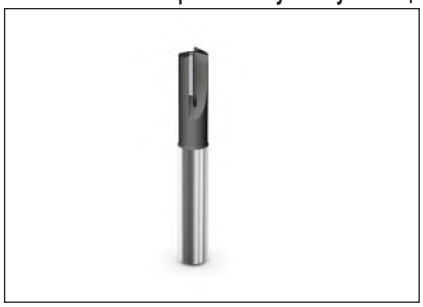

Допуски:
DMM=h5
DC=h10
ICC=2 прямые канавки

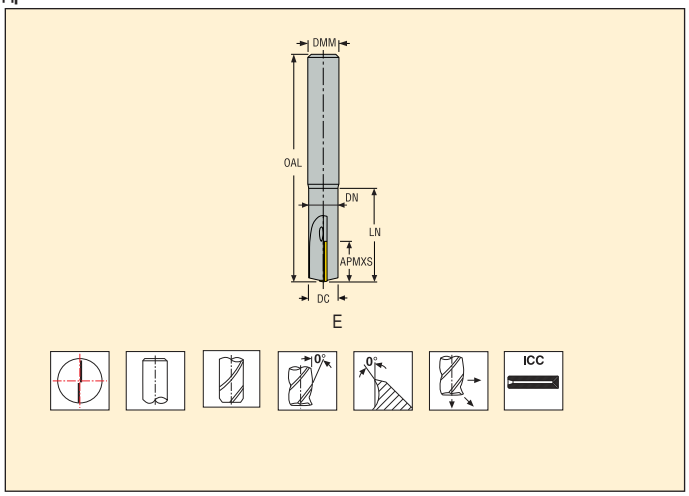

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Цилиндр	Размеры в мм							PCEDC	Цилиндрический
					DC	DMM	OAL	LN	APMXS	DN	CHW		
02791382	JPD890060G2S.0Z2A	2	G	■	6,0	8	64	20	13	5	0,1	2	■
02791383	JPD890080E2S.0Z2A	2	E	■	8,0	8	64	20	15	7	0,1	2	■
02791384	JPD890100E2S.0Z2A	2	E	■	10,0	10	73	30	13	9	0,1	2	■
02791386	JPD890120E2S.0Z2A	2	E	■	12,0	12	83	30	13	11	0,1	2	■
02791385	JPD890100E3S.0Z2A	3	E	■	10,0	10	73	30	20	9	0,1	2	■
02791387	JPD890120E3S.0Z2A	3	E	■	12,0	12	83	30	20	11	0,1	2	■

ICC-= Внутренние каналы для СОЖ

■ **Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену**

Режимы резания – JPD890 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z					
			6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	1,0	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	375 (315 — 560)
TS3	E/A/D	1,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	225 (185 — 335)
TP2	E/A/D	1,0	0,060	0,080	0,10	0,12	0,16	600 (500 — 700)
TP3	E/A/D	1,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	420 (355 — 630)

Режимы резания – JPD890 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z					
				6	8	10	12	16	v_c
TS2	E/A/D	0,30	1,2	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	415 (350 — 620)
TS3	E/A/D	0,20	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	305 (255 — 455)
TP2	E/A/D	0,30	1,2	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	670 (560 — 780)
TP3	E/A/D	0,20	1,2	0,060	0,080	0,10	0,12	0,15	580 (485 — 870)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JABRO® – VHM – J99F/J93F (без покрытия)

J93F – Общая обработка – Пластик – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – Острый

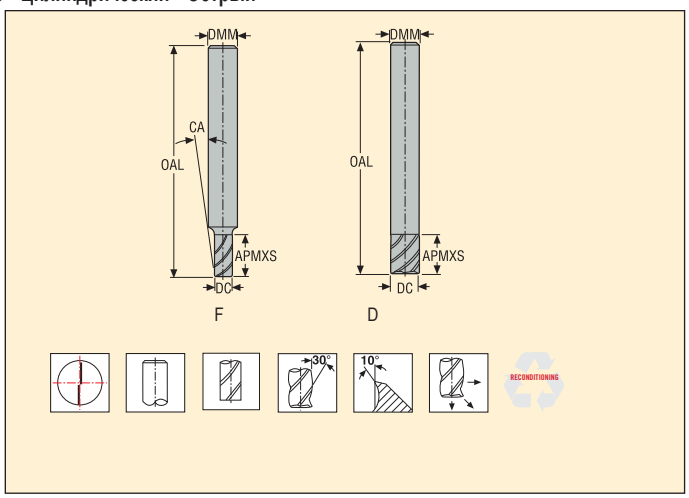

Допуски:
DMM= h5
DC= Ø1-Ø6= -0,02/-0,034 мм
DC= Ø8-Ø20= -0,02/-0,044 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS			
02605874	93015-F	2	F	1,5	3	40	6	4,0	2	■
02605888	93020-F	2	F	2,0	3	40	9	2,5	2	■
02606058	93025-F	2	F	2,5	3	40	9	1,5	2	■
02606060	93030-F	2	D	3,0	3	40	12	–	2	■
02606061	93040-F	2	D	4,0	4	50	14	–	2	■
02606062	93050-F	2	D	5,0	5	50	20	–	2	■
02606063	93060-F	2	D	6,0	6	65	20	–	2	■
02606064	93080-F	2	D	8,0	8	70	20	–	2	■
02606065	93100-F	2	D	10,0	10	80	25	–	2	■
02606066	93120-F	2	D	12,0	12	90	25	–	2	■
02606067	93140-F	2	D	14,0	14	90	30	1,0	2	■
02606068	93160-F	2	D	16,0	16	90	30	–	2	■
02606071	93L060-F	3	D	6,0	6	100	40	–	2	■
02606072	93L080-F	3	D	8,0	8	100	40	–	2	■
02606073	93L100-F	3	D	10,0	10	100	40	–	2	■
02606074	93L120-F	3	D	12,0	12	100	45	–	2	■
02606076	93L140-F	3	D	14,0	14	100	45	–	2	■
02606077	93L160-F	3	D	16,0	16	100	45	–	2	■
02606078	93L200-F	3	D	20,0	20	125	55	–	2	■
02606079	93XL120-F	4	D	12,0	12	150	30	–	2	■
02606080	93XL160-F	4	D	16,0	16	150	65	–	2	■
02606081	93XL200-F	4	D	20,0	20	150	65	–	2	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – J99/J93 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
TS1	A	0,50	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	0,19	500 (400 — 600)
TP1	A	0,50	0,0080	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	0,11	0,13	0,16	0,19	485 (385 — 580)

Режимы резания – J99/J93 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	v_c
TS1	A	0,40	1,4	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	590 (475 — 710)
TP1	A	0,40	1,4	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	570 (460 — 690)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

J28 – Общая обработка – Пластик – Уступ – 1 Зуб – Цилиндрический – Острый

Допуски:
DMM= h5
DC= Ø2-Ø6= -0,02/-0,034 мм
DC= Ø8-Ø12= -0,02/-0,044 мм
Возможность переточки при DC ≥Ø6

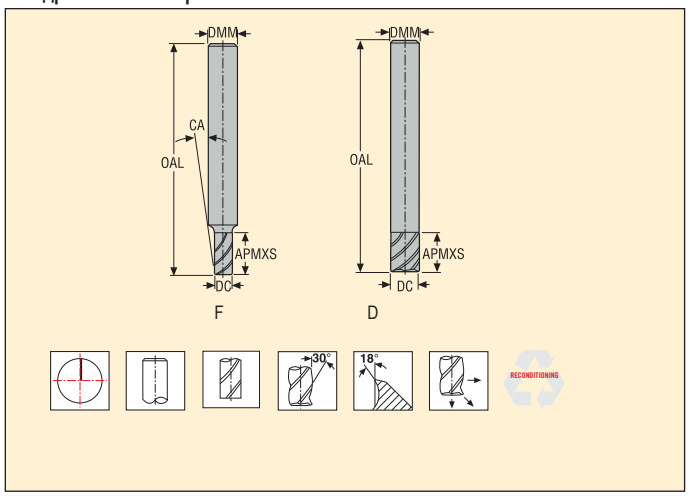

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм				CA	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	OAL	APMXS			
00029348	28020	2	F	2,0	3	40	4	3,0	1	■
00029353	28030	2	D	3,0	3	40	10	–	1	■
00029361	28040	2	D	4,0	4	50	14	–	1	■
00029363	28050	2	D	5,0	5	60	16	–	1	■
00029366	28060	2	D	6,0	6	65	20	–	1	■
00029369	28080	2	D	8,0	8	75	25	–	1	■
00029370	28100	2	D	10,0	10	75	25	–	1	■
00029372	28120	2	D	12,0	12	75	25	–	1	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – J28 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS1	A/D	1,0	0,018	0,026	0,036	0,044	0,055	0,070	0,090	0,11	400 (300 — 500)

Режимы резания – J28 Боковое фрезерование a_e/DC=0,4

SMG		a_p/DC	f_z 2	3	4	5	6	8	10	12	v_c
TS1	A/D	1,4	0,024	0,036	0,050	0,060	0,075	0,10	0,12	0,14	465 (350 — 580)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

Наименование		JD620	JD630	JD640	JD660
стр.		398-399	400-401	402-403	404-405
Диапазон		DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND	DIAMOND
Тип фрезы					
Хвостовик	Цилиндр	■	■	■	■
	Weldon				
Число зубьев		2	3	4	2
Цилиндр					
	Метрич.	3-12	3-8	6-12	3-12
	Дюйм.				
Имеющиеся длины		2,3,4	2,3,4	2,3,4	1,2,3,4,5
Операция					
SMG					
GR		●	●	●	●

■ Стандартная продукция. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

Наименование		JME642	JMB642
стр.		406-407	408-409
Диапазон		MINI DIAMOND	MINI DIAMOND
Тип фрезы			
Хвостовик	Цилиндр	■	■
	Weldon		
Число зубьев		2	2
DMM		4	4
	Метрич.	0,2-2,0	0,2-3,0
	Дюйм.		
Имеющиеся длины		1,3,5,6,7	1,3,5,6,7
Операция			
SMG			
GR		●	●

■ Стандартная продукция. ● Первый выбор, ○ Альтернатива

JD620 – Diamond – Графит – Уступ – 2 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

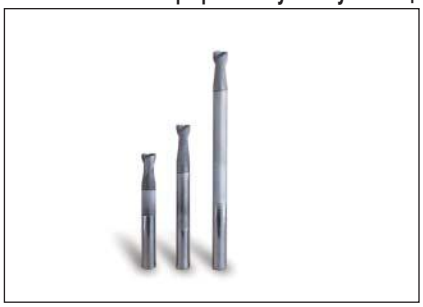

Допуски:
Биение= <0,01 мм
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм

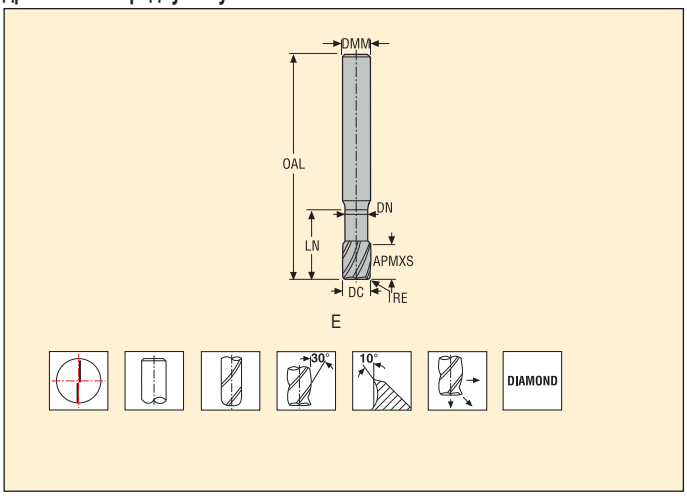

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00023425	620V030R050-DIAMOND	2	E	3,0	3	5	60	30	2,85	0,5	2	■
00023427	620V040R050-DIAMOND	2	E	4,0	4	5	60	30	3,85	0,5	2	■
00023428	620V050R050-DIAMOND	2	E	5,0	5	6	70	35	4,85	0,5	2	■
00023429	620V060R050-DIAMOND	2	E	6,0	6	10	80	40	5,8	0,5	2	■
00023430	620V060R100-DIAMOND	2	E	6,0	6	10	80	40	5,8	1,0	2	■
00023431	620V080R050-DIAMOND	2	E	8,0	8	10	80	40	7,7	0,5	2	■
00023434	620V080R100-DIAMOND	2	E	8,0	8	10	80	40	7,7	1,0	2	■
00023435	620V100R050-DIAMOND	2	E	10,0	10	10	80	40	9,7	0,5	2	■
00023437	620V120R050-DIAMOND	2	E	12,0	12	10	80	40	11,7	0,5	2	■
00023439	620VL030R020-DIAMOND	3	E	3,0	3	5	80	50	2,9	0,2	2	■
00023441	620VL040R020-DIAMOND	3	E	4,0	4	5	80	50	3,9	0,2	2	■
00023442	620VL050R020-DIAMOND	3	E	5,0	5	6	100	60	4,9	0,2	2	■
00023444	620VL060R050-DIAMOND	3	E	6,0	6	10	100	70	5,8	0,5	2	■
00023445	620VL060R100-DIAMOND	3	E	6,0	6	10	100	70	5,8	1,0	2	■
00023446	620VL080R050-DIAMOND	3	E	8,0	8	10	100	70	7,8	0,5	2	■
00023447	620VL080R100-DIAMOND	3	E	8,0	8	10	100	70	7,8	1,0	2	■
00023448	620VL100R050-DIAMOND	3	E	10,0	10	10	100	70	9,8	0,5	2	■
00023449	620VL100R100-DIAMOND	3	E	10,0	10	10	100	70	9,8	1,0	2	■
00023450	620VL120R050-DIAMOND	3	E	12,0	12	10	100	70	11,8	0,5	2	■
00023451	620VL120R100-DIAMOND	3	E	12,0	12	10	100	70	11,7	1,0	2	■
00023452	620VSL100R100-DIAMOND	4	E	10,0	10	10	150	100	9,8	1,0	2	■
00023453	620VSL120R100-DIAMOND	4	E	12,0	12	10	150	100	11,8	1,0	2	■

Режимы резания – JD620 VL Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
GR1	D	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	0,080	0,095	630 (530 — 740)

Режимы резания – JD620 VL Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	10	12	v_c
GR1	D	0,50	0,50	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,10	0,12	690 (570 — 800)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JD630 – Diamond – Графит – Уступ – 3 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
Биение= <0,01 мм
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм

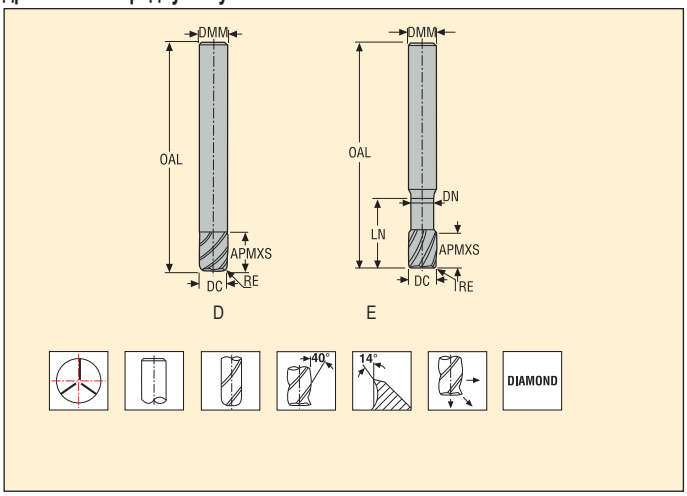

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00023454	630030R015-DIAMOND	2	D	3,0	3	12	40	–	–	0,15	3	■
00023456	630040R020-DIAMOND	2	D	4,0	4	14	50	–	–	0,2	3	■
00023457	630050R030-DIAMOND	2	D	5,0	5	16	50	–	–	0,3	3	■
00023458	630060R030-DIAMOND	2	D	6,0	6	20	65	–	–	0,3	3	■
00023459	630080R050-DIAMOND	2	D	8,0	8	20	65	–	–	0,5	3	■
00023464	630V030R030-DIAMOND	3	E	3,0	3	5	40	15	2,9	0,3	3	■
00023465	630V040R030-DIAMOND	3	E	4,0	4	5	50	20	3,9	0,3	3	■
00023466	630V050R030-DIAMOND	3	E	5,0	5	6	50	20	4,9	0,3	3	■
00023467	630VL030R020-DIAMOND	4	E	3,0	3	5	60	25	2,9	0,2	3	■
00023470	630VL040R020-DIAMOND	4	E	4,0	4	5	60	30	3,9	0,2	3	■
00023471	630VL050R020-DIAMOND	4	E	5,0	5	6	70	40	4,9	0,2	3	■
00023472	630VL060R050-DIAMOND	4	E	6,0	6	10	100	60	5,9	0,5	3	■
00023473	630VL080R100-DIAMOND	4	E	8,0	8	10	100	60	7,8	1,0	3	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JD630 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	v_c
GR1	D	0,50	0,024	0,032	0,040	0,048	0,065	620 (520 — 720)

Режимы резания – JD630 Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 3	4	5	6	8	v_c
GR1	D	0,50	1,0	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	680 (570 — 800)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JD640 – Diamond – Графит – Уступ – 4 зубые – Цилиндрический – С радиусом угла

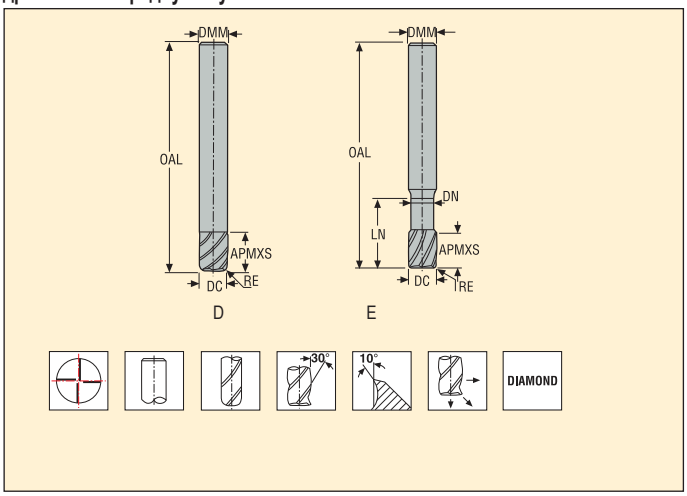

Допуски:
Биение= <0,01 мм
DMM= h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,05 мм

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						RE	PCEDC	Цилиндрический
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			
00023474	640100R050-DIAMOND	2	D	10,0	10	25	75	–	–	0,5	4	■
00023475	640120R050-DIAMOND	2	D	12,0	12	25	80	–	–	0,5	4	■
00023479	640V060R050-DIAMOND	3	E	6,0	6	10	80	40	5,9	0,5	4	■
00023480	640V080R050-DIAMOND	3	E	8,0	8	10	80	40	7,8	0,5	4	■
00023481	640V100R050-DIAMOND	3	E	10,0	10	12	80	40	9,8	0,5	4	■
00039781	640V100R100-DIAMOND	3	E	10,0	10	12	80	40	9,8	1,0	4	■
00023483	640V120R050-DIAMOND	3	E	12,0	12	15	80	40	11,8	0,5	4	■
00023484	640V120R100-DIAMOND	3	E	12,0	12	15	80	40	11,8	1,0	4	■
00023485	640VL080R100-DIAMOND	4	E	8,0	8	10	100	60	7,8	1,0	4	■
00023486	640VL100R050-DIAMOND	4	E	10,0	10	12	125	80	9,8	0,5	4	■
02462696	640VL100R100-DIAMOND	4	E	10,0	10	12	125	80	9,7	1,0	4	■
02462698	640VL120R050-DIAMOND	4	E	12,0	12	15	125	80	11,7	0,5	4	■
00023487	640VL120R100-DIAMOND	4	E	12,0	12	15	125	80	11,8	1,0	4	■

■ Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JD640 V Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z				
			6	8	10	12	v_c
GR1	D	0,50	0,048	0,065	0,080	0,095	610 (510 — 720)

Режимы резания – JD640 V Боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z				
				6	8	10	12	v_c
GR1	D	0,50	1,0	0,060	0,080	0,10	0,12	680 (560 — 790)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JD660 – Diamond – Графит – Сферические – 2 зубые – Цилиндрический

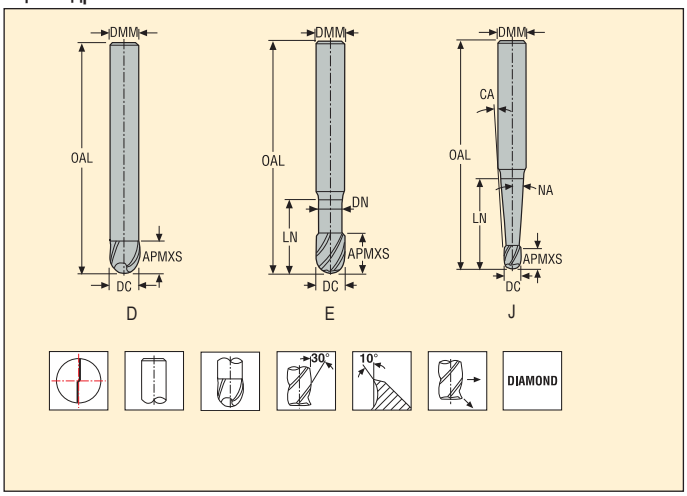

Допуски:
Биение=<0,01 мм
DMM=h5
DC= -0,02/-0,04 мм
RE= ±0,01 мм
B=0,9°

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм								PCEDC	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	DN	LN	CA	NA		WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
00023488	660030-DIAMOND	1	D	3,0	3	8	40	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023489	660040-DIAMOND	1	D	4,0	4	14	50	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023490	660050-DIAMOND	1	D	5,0	5	20	50	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023491	660060-DIAMOND	1	D	6,0	6	20	65	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023492	660080-DIAMOND	1	D	8,0	8	20	65	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023493	660100-DIAMOND	1	D	10,0	10	25	75	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023501	660V030-DIAMOND	2	E	3,0	3	6	40	2,9	15,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023502	660V040-DIAMOND	2	E	4,0	4	6	40	3,9	15,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023504	660V050-DIAMOND	2	E	5,0	5	8	40	4,9	15,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023505	660V060-DIAMOND	2	E	6,0	6	10	65	5,9	35,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023506	660V080-DIAMOND	2	E	8,0	8	10	65	7,8	35,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023507	660V100-DIAMOND	2	E	10,0	10	10	75	9,8	40,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023508	660V120-DIAMOND	2	E	12,0	12	10	75	11,8	40,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023494	660L030-DIAMOND	3	D	3,0	3	20	60	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023496	660L040-DIAMOND	3	D	4,0	4	30	60	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023497	660L050-DIAMOND	3	D	5,0	5	35	70	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023498	660L060-DIAMOND	3	D	6,0	6	40	100	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023499	660L080-DIAMOND	3	D	8,0	8	40	100	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023500	660L100-DIAMOND	3	D	10,0	10	40	100	–	–	–	–	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023511	660VL030-DIAMOND	4	E	3,0	3	6	60	2,9	30,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023512	660VL040-DIAMOND	4	E	4,0	4	6	60	3,9	30,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023516	660VL060-DIAMOND	4	E	6,0	6	10	100	5,8	70,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023517	660VL080-DIAMOND	4	E	8,0	8	10	100	7,8	70,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023518	660VL100-DIAMOND	4	E	10,0	10	10	100	9,8	70,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023519	660VL120-DIAMOND	4	E	12,0	12	10	100	11,7	70,0	–	0,0	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞
00023553	660KL030-DIAMOND	5	J	3,0	5	6	100	2,85	70,0	1,0	0,833	2	11,7	27,0	∞	∞	∞	∞
00023554	660KL040-DIAMOND	5	J	4,0	6	8	100	3,85	70,0	1,0	0,833	2	13,7	31,2	∞	∞	∞	∞

* Эффективно на конической части для различных углов направления обработки. Примечание ∞ = знак бесконечности, не пересекаются.

Режимы резания – JD660 V (2) Черновое объемное фрезерование a_e/DC=0,4

SMG		a_p/DC	f_z						
			3	4	5	6	8	10	v_c
GR1	D	2,0	0,042	0,055	0,070	0,085	0,11	0,14	1025 (850 — 1175)

Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418.

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JME642 – Мини – Графит – Уступ – Diamond – 2 зубые – DMM 4 – Цилиндрический – С радиусом угла

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM= h5
DC= 0,-0,015 мм
RE= ±0,007 мм

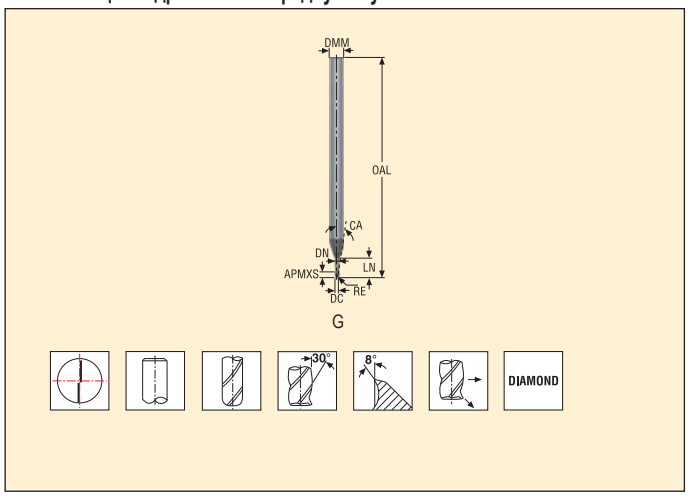

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм							PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN	RE			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03215524	JME642002G1R002.0Z2-DIA	1	G	0,2	4	0,3	40	0,4	0,18	0,02	2	14,32	0,59	0,65	0,72	0,78	0,84	0,95
03215525	JME642003G1R002.0Z2-DIA	1	G	0,3	4	0,5	40	0,5	0,28	0,02	2	14,1	0,74	0,81	0,87	0,94	1,0	1,11
03215526	JME642004G1R004.0Z2-DIA	1	G	0,4	4	0,6	40	2,0	0,37	0,04	2	11,67	2,29	2,44	2,57	2,68	2,78	2,96
03215527	JME642005G3R005.0Z2-DIA	3	G	0,5	4	0,7	40	2,5	0,45	0,05	2	10,97	2,83	3,0	3,13	3,25	3,36	3,56
03215528	JME642006G3R006.0Z2-DIA	3	G	0,6	4	1,0	60	3,0	0,55	0,06	2	10,31	3,33	3,52	3,67	3,8	3,92	4,13
03215529	JME642008G3R008.0Z2-DIA	3	G	0,8	4	1,2	60	4,0	0,75	0,08	2	9,31	4,33	4,57	4,74	4,89	5,02	5,25
03215530	JME642010G3R010.0Z2-DIA	3	G	1,0	4	1,6	60	5,0	0,95	0,1	2	8,04	5,33	5,61	5,81	5,97	6,12	6,37
03215531	JME642012G3R012.0Z2-DIA	3	G	1,2	4	1,6	60	6,0	1,15	0,12	2	7,09	6,33	6,65	6,87	7,05	7,2	7,46
03215532	JME642015G3R015.0Z2-DIA	3	G	1,5	4	2,4	60	7,5	1,4	0,15	2	5,8	7,99	8,29	8,52	8,71	8,87	9,36
03236441	JME642020G3R015.0Z2-DIA	3	G	2,0	4	2,2	60	10,0	1,9	0,15	2	4,11	10,53	10,88	11,22	11,55	11,99	12,87
03215533	JME642020G3R020.0Z2-DIA	3	G	2,0	4	3,0	60	10,0	1,9	0,2	2	4,11	10,49	10,87	11,13	11,35	11,53	12,48
03215534	JME642005G5R005.0Z2-DIA	5	G	0,5	4	0,7	40	4,0	0,45	0,05	2	9,43	4,33	4,57	4,74	4,89	5,03	5,26
03215535	JME642006G5R006.0Z2-DIA	5	G	0,6	4	1,0	60	5,0	0,55	0,06	2	8,5	5,33	5,61	5,81	5,98	6,12	6,37
03215536	JME642008G5R008.0Z2-DIA	5	G	0,8	4	1,2	60	7,0	0,75	0,08	2	7,02	7,33	7,68	7,92	8,12	8,28	8,72
03215537	JME642010G5R010.0Z2-DIA	5	G	1,0	4	1,6	60	8,5	0,95	0,1	2	6,06	8,33	9,23	9,5	9,71	9,89	10,59
03215538	JME642012G5R012.0Z2-DIA	5	G	1,2	4	1,6	60	10,0	1,15	0,12	2	5,23	10,33	10,78	11,07	11,3	11,5	12,46
03215539	JME642015G5R015.0Z2-DIA	5	G	1,5	4	2,4	60	12,0	1,4	0,15	2	4,25	12,49	12,92	13,22	13,32	13,84	14,99
03236442	JME642020G5R015.0Z2-DIA	5	G	2,0	4	2,2	60	16,0	1,9	0,15	2	2,87	16,53	17,06	17,61	18,91	18,82	∞
03215540	JME642020G5R020.0Z2-DIA	5	G	2,0	4	3,0	60	16,0	1,9	0,2	2	2,87	16,49	17,02	17,36	17,77	18,45	∞
03215541	JME642010G6R010.0Z2-DIA	6	G	1,0	4	1,6	60	12,0	0,95	0,1	2	4,86	12,33	12,84	13,16	13,4	13,81	14,96
03215542	JME642015G6R015.0Z2-DIA	6	G	1,5	4	2,4	50	18,0	1,4	0,15	2	3,13	18,49	19,07	19,43	19,99	20,76	22,49
03215543	JME642020G6R020.0Z2-DIA	6	G	2,0	4	3,0	60	25,0	1,9	0,2	2	1,97	25,49	26,21	26,78	27,77	28,83	∞
03215544	JME642020G7R020.0Z2-DIA	7	G	2,0	4	3,0	60	30,0	1,9	0,2	2	1,68	30,49	31,03	32,13	33,32	∞	∞

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JME642 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	v_c
GR1	D	0,30	0,80	0,0022	0,0034	0,0046	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,016	0,020	170 (120 — 365)

Режимы резания – JME642 Обработка пазов

SMG		a_p/DC	f_z 0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	v_c
GR1	D	0,30	0,0022	0,0034	0,0046	0,0055	0,0070	0,0090	0,011	0,014	0,016	0,024	170 (120 — 250)

Расчеты в таблице основаны на LV3, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

JMB642/JMB662 – Мини – Графит – Сферические – Diamond – 2 зубые – DMM 4-6 – Цилиндрический

Допуски:
Биение= <0,005 мм
DMM= h5
DC= 0,-0,015 мм
RE= ±0,007 мм

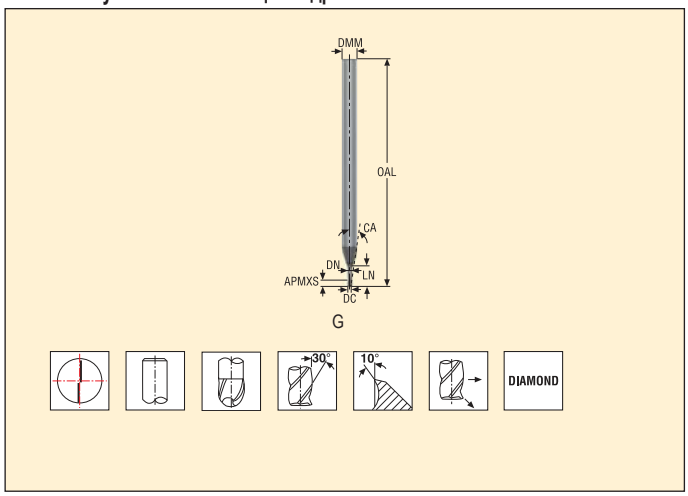

Номер продукта (для заказа)	Обозначение	Коэфф. длины	Тип фрезы	Размеры в мм						PCEDC	CA	Макс. глубина резания (lαη, ref)*					
				DC	DMM	APMXS	OAL	LN	DN			WDX0	WDX05	WDX1	WDX15	WDX2	WDX3
03215373	JMB642002G1B.0Z2-DIA	1	G	0,2	4	0,3	40	0,4	0,18	2	14,5	0,59	0,65	0,7	0,76	0,81	0,92
03215374	JMB642003G1B.0Z2-DIA	1	G	0,3	4	0,5	40	0,6	0,28	2	14,17	0,74	0,8	0,86	0,91	0,97	1,07
03215375	JMB642004G1B.0Z2-DIA	1	G	0,4	4	2,0	40	0,8	0,37	2	13,8	2,29	2,43	2,55	2,66	2,76	2,93
03215376	JMB642005G3B.0Z2-DIA	3	G	0,5	4	0,7	40	2,5	0,45	2	11,19	2,83	2,99	3,12	3,23	3,34	3,52
03215377	JMB642006G3B.0Z2-DIA	3	G	0,6	4	1,0	60	3,0	0,55	2	10,55	3,33	3,51	3,65	3,78	3,89	4,09
03215378	JMB642008G3B.0Z2-DIA	3	G	0,8	4	1,2	60	4,0	0,75	2	9,38	4,33	4,55	4,72	4,86	4,99	5,21
03215379	JMB642010G3B.0Z2-DIA	3	G	1,0	4	1,6	60	5,0	0,95	2	8,33	5,33	5,59	5,78	5,94	6,08	6,32
03215380	JMB642012G3B.0Z2-DIA	3	G	1,2	4	1,6	60	6,0	1,15	2	7,38	6,33	6,63	6,84	7,01	7,16	7,41
03215381	JMB642015G3B.0Z2-DIA	3	G	1,5	4	2,4	60	7,5	1,4	2	6,08	7,99	8,28	8,49	8,67	8,83	9,33
03215382	JMB642020G3B.0Z2-DIA	3	G	2,0	4	3,0	60	10,0	1,9	2	4,35	10,49	10,84	11,1	11,3	11,5	12,44
03215387	JMB642005G5B.0Z2-DIA	5	G	0,5	4	0,7	40	4,0	0,45	2	9,6	4,33	4,56	4,73	4,88	5,01	5,23
03215388	JMB642006G5B.0Z2-DIA	5	G	0,6	4	1,0	60	5,0	0,55	2	8,68	5,33	5,6	5,79	5,96	6,1	6,34
03215389	JMB642008G5B.0Z2-DIA	5	G	0,8	4	1,2	60	7,0	0,75	2	7,18	7,33	7,67	7,91	8,09	8,26	8,7
03215390	JMB642010G5B.0Z2-DIA	5	G	1,0	4	1,6	60	8,5	0,95	2	6,22	8,83	9,22	9,48	9,68	9,86	10,57
03215391	JMB642012G5B.0Z2-DIA	5	G	1,2	4	1,6	60	10,0	1,15	2	5,4	10,33	10,77	11,05	11,27	11,49	12,44
03215392	JMB642015G5B.0Z2-DIA	5	G	1,5	4	2,4	60	12,0	1,4	2	4,4	12,49	12,91	13,19	13,42	13,81	14,96
03215393	JMB642020G5B.0Z2-DIA	5	G	2,0	4	3,0	60	16,0	1,9	2	2,99	16,49	17,0	17,33	17,75	18,42	19,94
03215396	JMB642010G6B.0Z2-DIA	6	G	1,0	4	1,6	60	12,0	0,95	2	4,96	12,33	12,83	13,14	13,38	13,8	14,94
03215397	JMB642015G6B.0Z2-DIA	6	G	1,5	4	2,4	60	18,0	1,4	2	3,21	18,49	19,05	19,41	19,97	20,74	22,45
03215398	JMB642020G6B.0Z2-DIA	6	G	2,0	4	3,0	60	25,0	1,9	2	2,03	25,49	26,2	26,76	27,75	28,81	∞
03215399	JMB642020G7B.0Z2-DIA	7	G	2,0	4	3,0	60	30,0	1,9	2	1,72	30,49	31,29	32,12	33,3	∞	∞
03215384	JMB662030G3B.0Z2-DIA	3	G	3,0	6	3,0	60	15,0	2,8	2	4,38	15,71	16,1	16,39	16,67	17,3	18,72
03215395	JMB662030G5B.0Z2-DIA	5	G	3,0	6	3,0	60	24,0	2,8	2	3,0	24,71	25,28	25,73	26,67	27,68	29,97

Изделие стандартного ассортимента. Уточняйте действующую цену

Режимы резания – JMB642/662 Черновое боковое фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z										
				0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	v_c
GR1	D	0,30	0,50	0,0024	0,0036	0,0048	0,0060	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,017	0,020	250 (200 — 300)

Режимы резания – JMB642/662 Черновое объемное фрезерование

SMG		a_e/DC	a_p/DC	f_z										
				0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	v_c
GR1	D	0,50	0,50	0,0024	0,0036	0,0048	—	0,0070	0,0095	0,012	0,014	0,017	0,020	330 (290 — 410)

Расчеты в таблице основаны на LV3, пожалуйста, произведите перерасчет исходя из выбранной длины, см. стр. 411-418

SMG = Группа материалов Seco
СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман
v_c= м/мин
f_z = мм
a_p (мм)/DC (мм)= коэффициент
a_e (мм)/DC (мм)= коэффициент
Все значения режимов резания ориентировочные

vodafone NL 13:09 61%
JABRO®-HPM
1. Material:...Ni-based super alloys
2. Strategy: HPM
3. Operation: Side rough
4. Type: JHP780
5. Length: 2
6. Diameter: 12 mm
ap = 9.6000 mm
ae = 3.6000 mm
Vc = 30(35-25) m/min
n = 800 rev/min
fz = 0.072 mm
Vf = 230 mm/min
Coolant = E
Calculator
SWAP
Product search
More

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Прямая			Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!						
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Врез. под углом**		**Врезание по спирали**			**Сверление**	
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	a_p/360° (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	f_z	a_p (% от DC)
										≤ 30° *						
JS412 (2)	100	100	100	100	100	140	3	40	120	80	100	50	10	130	50	100
										≤ 10° *						
JS413 (2)	100	100	100	100	100	150	3	40	120	70	50	50	10	130	X	X
L (3)	X	X	25	60	240	120	3	40	230	70	50	50	10	130	X	X
										≤ 30° *						
JS452 (2)	100	100	100	100	100	140	3	35	120	70	100	50	10	130	50	100
L(3)	50	60	75	60	50	120	3	40	100	70	70	50	10	130	20	10
										≤ 10° *						
JS453 (2)	100	100	100	100	100	140	3	35	120	70	50	50	10	130	20	10
L (3)	X	X	25	60	240	120	3	40	230	70	70	50	10	130	20	10
										≤ 30° *						
JS512																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	65	125	40	40	100	3	130	40	40
L (3)	30	100	25	50	170	110	3	65	210	X	X	X	X	X	X	X
XL (4)	X	X	X	X	X	70	3	65	290	X	X	X	X	X	X	X
										≤ 5° *						
JS513																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	85	150	100	100	100	3	130	50	40
L (3)	30	100	30	50	200	110	3	85	250	X	X	X	X	X	X	X
XL (4)	X	X	X	X	X	70	3	85	350	X	X	X	X	X	X	X
										≤ 5° *						
JS514																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	60	150	100	100	100	3	130	X	X
L (3)	X	X	25	50	200	110	3	60	250	X	X	X	X	X	X	X
XL (4)	X	X	X	X	X	70	3	60	350	X	X	X	X	X	X	X
										≤ 45° *						
JS553																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	55	150	50	55	35	3	130	35	50
L (3)	40	60	40	105	200	110	3	55	250	50	15	35	3	130	35	50
										≤ 5° *						
JS554																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	53	150	100	100	100	3	130	X	X
L (3)	40	60	38	105	200	110	3	53	250	50	50	60	3	130	X	X
JS564																
Стандарт (2)	X	X	100	100	100	110	3	55	100	X	X	100	2	130	X	X
L (3)	X	X	38	105	140	110	3	55	140	X	X	60	1,5	130	X	X
JS565																
Стандарт (2)	X	X	100	100	100	110	3	55	100	X	X	100	2	130	X	X
L (3)	X	X	38	105	140	110	3	55	140	X	X	60	1,5	130	X	X

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Прямая			Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!						
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Врез. под углом**		**Врезание по спирали**			**Сверление**	
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	$a_p/360°$ (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	f_z	a_p (% от DC)
										≤ 45° *						
J28 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	140	3	100	135	40	25	100	10	130	25	60
										≤ X° *						
J36 Стандарт (2)	X	X	100	100	100	120	3	85	150	X	X	X	X	X	X	X
										≤ 20° *						
J93F Стандарт (2)	100	100	100	100	100	133	3	40	100	100	100	100	3	130	25	30
										≤ 1°						
JH120 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	120	3	120	80	17	100	100	2	130	X	X
										≤ X° *						
JH130 Стандарт (2)	X	X	100	100	100	120	3	120	80	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X° *						
JH142 (2)	X	X	100	100	100	110	3	80	70	X	X	30	2	130	X	X
JH142 (3)	X	X	100	100	100	110	3	80	70	X	X	20	1	130	X	X
JH142 (6)	X	X	100	100	100	110	3	80	70	X	X	10	1	130	X	X
										≤ 45° *						
JH830 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	110	80	9	135	135	3	130	X	X
										≤ X° *						
JH910 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	125	4	100	80	15	140	140	3	130	X	X
L (3)	80	80	100	80	80	125	4	80	65	10	110	110	3	130	X	X
										≤ X° *						
JH930 Стандарт (2)	X	X	100	100	100	125	2	30	100	X	X	X	X	X	X	X

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

			Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!						
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Врез. под углом**		**Врезание по спирали**			**Сверление**	
Прямая																
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	$a_p/360°$ (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	f_z	a_p (% от DC)
										≤ 5° *						
JH40																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	3	35	100	83	55	55	25	130	55	80
K (1)	100	100	100	100	100	100	3	35	100	83	55	55	25	130	55	80
										≤ 45° *						
JH410																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	125	2	25	100	100	67	67	40	130	67	80
TL (2)	125	100	100	100	100	100	2	100	100	100	50	100	40	130	150	80
RS (2)	125	100	100	100	100	100	2	100	100	100	50	100	40	130	150	80
ML (2)	75	60	80	60	100	125	2	25	100	60	40	40	40	130	40	50
L (3)	50	35	50	40	100	125	2	10	100	40	30	30	40	130	30	30
L-RS (3)	95	95	80	100	100	100	2	100	100	50	50	50	40	130	75	40
										≤ 45° *						
JH421																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	4	35	100	100	100	100	25	130	45	80
L (3)	60	60	100	60	60	100	4	20	60	60	60	60	15	130	45	80
										≤ 30° *						
JH440																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	125	3	40	100	100	100	100	5	130	X	X
										≤ 5° *						
JHP750																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	2	145	100	100	100	100	3	130	10	60
K (1)	115	120	115	115	100	100	2	145	100	100	120	120	3	130	10	70
										≤ 5° *						
JHP951																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	158	2	50	113	20	100	125	3	130	6	20
										≤ 10° *						
JHP993																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	30	100	100	3	130	4	40
L (3)	80	80	80	80	80	X	X	X	X	20	80	80	3	130	3	30
										≤ X° *						
JS520																
Стандарт (2)	X	X	100	100	100	133	2	65	100	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	X	X	X	X	X	133	2	65	175	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X° *						
JS522 (4)	X	X	100	100	100	129	2	140	100	X	X	X	X	X	X	X
JS720	X	X	100	100	100	110	2	65	100	X	X	100	2	130	X	X
JS754																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	55	150	100	100	100	3	130	X	X
ML (3)	40	60	38	105	200	110	3	55	250	50	50	60	3	130		
JS755																
Стандарт (2)	100	100	100	100	100	110	3	55	150	100	100	100	3	130	X	X
ML (3)	40	60	38	105	100	110	3	55	250	50	50	60	3	130		

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

			Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **Боковое фрезерование**, после чего пересчитайте параметры!						
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Врез. под углом**		**Врезание по спирали**			**Сверление**	
Прямая																
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	a_p/360° (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	f_z	a_p (% от DC)
										≤ X°						
JME542-562-564																
Стандарт (1)	100	100	100	100	100	125	2	150	5	X	X	X	X	X	X	X
ML (2)	63	100	100	100	65	125	2	150	3	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	25	100	100	100	25	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
TL (3)	18	100	100	100	20	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
XL (4)	12	100	100	100	10	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
SL (4)	10	100	100	100	10	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
XXL (5)	4	100	100	100	5	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
XSL (6)	2	100	100	100	2	125	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X°						
JME142-144																
Стандарт (1)	100	100	100	100	100	100	2	150	5	X	X	X	X	X	X	X
ML (2)	85	85	100	100	63	100	2	150	3	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	75	75	100	100	25	100	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
TL (4)	60	60	100	100	20	100	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
XL (5)	50	50	100	100	10	100	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
SL (6)	40	40	100	100	5	100	2	150	1	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X° *						
JM403-404-406																
Стандарт (1)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ML (2)	100	75	100	75	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	100	75	100	75	90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TL (3)	90	75	100	75	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XL (4)	75	75	100	75	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SL (4)	75	75	100	75	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXL (5)	50	50	100	50	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JME642/ JMB642																
LV1	100	100	100	100	100	100	2	85	200	X	X	X	X	X	X	X
СтандартLV3	100	100	100	100	100	100	2	85	200	X	X	X	X	X	X	X
LV5	30	100	60	100	100	100	2	85	200	X	X	X	X	X	X	X
LV6	30	100	60	100	100	100	2	85	200	X	X	X	X	X	X	X
LV7	30	100	60	100	100	100	2	85	200	X	X	X	X	X	X	X
										≤2						
JC898 LV3	X	X	100	100	100	X	X	X	X	X	50	80	3	130-160	X	X
										≤5°						
JC899 LV3	X	X	100	100	100	100	3	50	100	X	X	X	X	X	X	X

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Прямая			Используйте стандартные режимы для бокового чернового фрезерования, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!						
	Обработка пазов		Боковое черновое			Боковое чистовое фрезерование				Врез. под углом		Врезание по спирали			Сверление	
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	a_p/360° (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	f_z	a_p (% от DC)
										≤ 1°						
JHP170 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	130	3	175	80	100	100	100	2	130	X	X
										≤ 30°						
JHP490 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	50	50	35	5	130	30	50
V (2)	100	75	100	100	100	X	X	X	X	50	50	35	5	130	30	50
VL (3)	100	75	80	100	100	X	X	X	X	50	50	35	5	130	30	50
VXL (4)	150	75	80	100	100	X	X	X	X	50	50	35	5	130	30	50
										≤ 5°						
JHP760 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	140	2	125	15	30	100	100	3	130	10	50
L (3)	50	50	100	50	50	140	2	125	15	15	50	50	3	130	5	25
										≤ 15°						
JHP770 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	170	3	125	100	100	40	40	3	130	X	X
										≤ 5°						
JHP780 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	160	2	135	140	100	100	35	3	130	35	50
JHP780 LV1 Стандарт	100	100	100	100	100	160	2	135	140	100	100	35	3	130	35	50
JHP780 LV2 Стандарт	65	100	100	100	65	160	2	135	65	65	100	35	3	130	35	50
										≤ X°						
JD620 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
VL (3)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
VSL (4)	20	100	60	100	60	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X°						
JD630 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
V (3)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
VL (4)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
										≤ X°						
JD640 Стандарт (2)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
V (3)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X
VL (4)	100	100	100	100	100	100	2	110	4	X	X	X	X	X	X	X

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Прямая			Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!							Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!								
	Обработка пазов		Боковое черновое			Боковое чистовое фрезерование				Врез. под углом		Врезание по спирали			Врезание			
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_p	f_z	f_z	a_p/360° (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_e*sd (% от DC)
JHF181 (1)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	X	X	100	3,4	130	X	X	X	X
JHF181 (1)	80	85	100	85	80	X	X	X	X	X	X	85	3,0	130	X	X	X	X
JHF181 (1)	60	70	100	70	60	X	X	X	X	X	X	70	2,5	130	X	X	X	X
										≤ 1,5° *								
JHF980 K+																		
Стандарт (1,2)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	100	100	100	3	130	70	30	33	200
ML (3)	80	85	80	85	80	X	X	X	X	80	85	85	3	130	70	30	33	200
TL (4)	50	70	50	70	60	X	X	X	X	60	70	70	3	130	70	30	33	200
										≤ 1,5° *								
JHP180																		
Стандарт (1)	100	100	100	100	100	X	X	X	X	100	100	100	3,4	130	X	X	X	X
ML (2)	80	85	100	85	80	X	X	X	X	80	85	85	2,8	130	X	X	X	X
L (3)	60	70	100	70	60	X	X	X	X	60	70	70	2,1	125	X	X	X	X
TL (3)	40	50	100	50	40	X	X	X	X	40	50	50	1,4	120	X	X	X	X

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Сфера	Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!									Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!									
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Черновое объемное фрезерование**			**Чистовое объемное фрезерование**				**Врезание по спирали**		
																			
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	f_z	$a_p/360°$ (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)
JS532																			
Стандарт (1)	X	X	100	100	100	125	3	125	10	X	X	X	X	X	X	X	75	5	130
L (2)	X	X	70	100	70	125	3	125	10	X	X	X	X	X	X	X	75	5	130
XL (3)	X	X	X	X	X	125	3	125	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JS533																			
Стандарт (1)	X	X	100	100	100	125	3	125	15	X	X	X	X	X	X	X	75	5	130
L (2)	X	X	75	75	75	125	3	125	15	X	X	X	X	X	X	X	75	5	130
JS534																			
Стандарт (1)	X	X	100	100	100	125	3	170	20	X	X	X	X	X	X	X	100	3	130
L (2)	X	X	70	100	70	125	3	170	20	X	X	X	X	X	X	X	100	3	130
XL (3)	X	X	70	100	70	125	3	170	20	X	X	X	X	X	X	X	100	3	130
JH970																			
Стандарт (2)	X	X	100	100	100	155	2	30	15	X	X	X	X	X	X	X	40	3	130
JH720																			
Стандарт (2)	X	X	100	100	100	125	2	90	75	X	X	X	X	X	X	X	40	3	130
JH112 (1)	X	X	100	100	100	110	2	70	100	X	X	X	X	X	X	X	20	2	130
JH112 (2)	X	X	100	100	100	110	2	70	100	X	X	X	X	X	X	X	20	2	130
JH112 (3)	X	X	100	100	100	110	1,6	55	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JH112 (4)	X	X	100	100	100	130	1,4	55	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JH112 (5)	X	X	100	100	100	130	1,4	50	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JH112 (6)	X	X	100	100	100	130	1	35	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JH150																			
Стандарт	X	X	100	100	100	165	1	90	35	X	X	X	X	X	X	X	30	2	130

*макс. угол врезания

Перерасчет (все значения это проценты от базовых (100%) режимов резания)

Сфера	Используйте стандартные режимы для **бокового чернового фрезерования**, после чего пересчитайте параметры!									Используйте стандартные режимы для **фрезерования пазов**, после чего пересчитайте параметры!									
	Обработка пазов		**Боковое черновое**			**Боковое чистовое фрезерование**				**Черновое объемное фрезерование**			**Чистовое объемное фрезерование**				**Врезание по спирали**		
																			
	a_p	f_z	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	a_e	f_z	a_p	v_c	a_e (% от DC)	f_z	a_p	f_z	$a_p/360°$ (% от DC)	отверстие Ø (≥ % от DC)
JH160 Стандарт (2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JH450 Стандарт (2)	X	X	100	100	100	120	5	90	25	X	X	X	X	X	X	X	45	5	130
JH460 Стандарт (2)	X	X	100	100	100	120	5	90	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JMB542-562-563																			
Стандарт (1)	100	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	100	125	2	150	5	X	X	X
ML (2)	65	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	63	125	2	150	3	X	X	X
L (3)	26	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	25	125	2	150	1	X	X	X
TL (4)	20	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	19	125	2	150	1	X	X	X
XL (4)	12	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	12	125	2	150	1	X	X	X
SL (5)	10	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	10	125	2	150	1	X	X	X
XXL (6)	4	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	4	125	2	150	1	X	X	X
XSL (7)	2	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	2	125	2	150	1	X	X	X
JMB112																			
Стандарт (1)	100	100	X	X	X	X	X	X	X	100	100	100	118	2	120	5	X	X	X
M(2)	65	100	X	X	X	X	X	X	X	64	85	85	118	2	120	3	X	X	X
L (3)	26	100	X	X	X	X	X	X	X	56	75	75	118	2	120	1	X	X	X
XL (4)	20	100	X	X	X	X	X	X	X	45	60	60	118	2	120	1	X	X	X
XXL (5)	10	100	X	X	X	X	X	X	X	38	50	50	118	2	120	1	X	X	X
XSL (6)	4	100	X	X	X	X	X	X	X	30	40	40	118	2	120	1	X	X	X
JM413-414-416																			
Стандарт (1)	X	X	100	100	100	100	5	40	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ML(2)	X	X	100	60	100	100	5	40	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	X	X	100	80	100	100	5	40	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XL (5)	X	X	100	60	75	100	5	40	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JD660																			
Стандарт (1)	X	X	100	100	100	100	2	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L (3)	X	X	100	100	100	100	2	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V (2)	X	X	100	100	100	100	2	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VL (4)	X	X	100	100	100	100	2	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KL (5)	X	X	100	100	100	100	2	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*макс. угол врезания

Терминология и формулы

Частота вращения

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_c}$$ (об./мин.)

Скорость резания

$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot D_c}{1000}$$ (м/мин)

Скорость подачи

$$v_f = n \cdot z_n \cdot f_z$$ (мм/мин)

Подача на оборот

$$f = z_n \cdot f_z$$ (мм/об.)

Удельный съём металла

$$Q = \frac{a_e \cdot a_p \cdot v_f}{1000}$$ ($см^3$/мин)

Скор. рез. и част. вращ. для объём. фрезерования

$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot D_w}{1000}$$ (м/мин)

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_w}$$ (Частота вращения)

$$D_w = 2 \cdot \sqrt{a_p (D_c - a_p)}$$ (мм)

Расчет отношения a_p к длине вылета:
Если длина вылета (XS) больше 4xDC и используются цилиндрические хвостовики, важно использовать другую глубину резания (a_p) вместо указанного в таблице.
Используйте следующую формулу для расчета нового значения a_p:

a_pновый = a_p x (4 x DC/XS)^2

Высота профиля

$$H = \frac{D_c}{2} - \frac{\sqrt{D_c^2 - a_e^2}}{2}$$

$$D_w = 2 \cdot \sqrt{a_p (D_c - a_p)}$$ (mm)



Высота профиля H (мкм)

DC	Шаг a_e (мкм)						
	0,06	0,08	0,11	0,15	0,20	0,3	0,45
1	0,90	1,60	3,00	5,70	10,0	23,0	53,0
2	0,45	0,80	1,50	2,80	5,0	11,0	26,0
4	0,23	0,40	0,76	1,40	2,5	5,60	13,0
6	0,15	0,27	0,50	0,94	1,7	3,80	8,40
8	0,11	0,20	0,38	0,70	1,3	2,80	6,30
10	0,09	0,16	0,30	0,56	1,0	2,30	5,10
12	0,08	0,13	0,25	0,47	0,83	1,90	4,20

a_p = Глубина резания мм/осевая глубина резания (мм)

a_e = Ширина резания мм/радиальная глубина резания (мм)

DC = Диаметр фрезы

f = Подача на оборот (мм/об.)

f_z = Подача на зуб (мм/зуб)

z_n = Количество зубьев

n = Частота вращения (об./мин)

Q = Удельный съем металла ($см^3$/мин)

v_c = Скорость резания (м/мин)

v_f = Скорость подачи (мм/мин)

D_w = Рабочий диаметр

Размеры на чертеже обозначают следующее:

DMM	=	Диаметр хвостовика
CHW	=	Фаска
DC	=	Диаметр фрезы
M	=	Минимальная глубина зажима
OAL	=	Общая длина
LN	=	Максимальная глубина обработки
APMXS	=	Длина рабочей части
RE	=	Радиус угла
RE2	=	Задний радиус рабочей части
DN	=	Уменьшение наружного диаметра

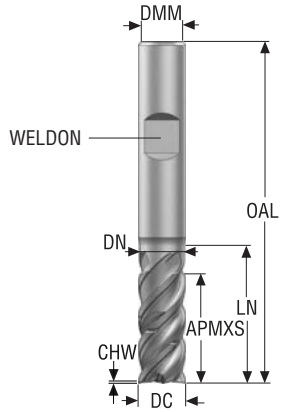

Наклон. врезание

Таблица показывает процент подачи на разных углах врезания

Рекомендуемый диаметр отверстия для врезания по спирали

Диаметр фрезы DC	Диаметр отверстия
1-2,5	1,4 x DC
3-6	1,3 x DC
8-12	1,2 x DC
16-32	1,15 x DC

Трохоидальный метод

На рисунке ниже изображен метод, часто называемый методом трохоидального фрезерования пазов

Рекомендации по ширине паза

Диаметр фрезы DC	Ширина паза
1-2,5	1,8 x DC
3-6	1,6 x DC
8-12	1,4 x DC
16-32	1,2 x DC



SMG – Введение

Основой для SMG является классификация материалов заготовок на основе их типов, а не относительной обрабатываемости, и соответственно, сюда входят такие материалы, как композиты. Группы достаточно обширные, однако достаточно легко определить, к какой именно группе SMG относится конкретный материал.

Для каждой группы SMG существует определенный стандарт материалов в определенном состоянии, который является эталоном для простой корректировки режимов резания под любой фактический материал, сопоставимый с эталонным материалом Seco – см. стр. 423 - 426.

В качестве примера см. данные по эталонным материалам EN C45E для SMG P4 и EN 42 CrMo 4 для SMG P5 и SMG H5 на следующих страницах.

В SMG классификация материалов заготовок включает определенный материал в определенном состоянии, который указан в качестве эталона для простой и точной корректировки данных резания под фактический материал в сравнении с любым эталонным материалом Seco. В качестве примеров в таблице 1 ниже приведены эталонные материалы EN C45E для SMG P4 и EN 42 CrMo 4 для SMG P5 и SMG H5, также там приведены эталонные свойства материала.

SMG	Описание	свойства	Пример
P4	Низколегированные конструкционные стали общего назначения, 0,25% < C < 0,67%wt Низколегированные закаленные и отпущенные стали	520 < R_m < 1200	C 45E R_m = 660 Н/мм^2
P5	Конструкционные стали, 0,25% < C < 0,67%wt Закаленные и отпущенные стали	550 < R_m < 1200	42 CrMo 4 R_m = 700 N/мм^2

SMG	Описание	свойства	Пример
H5	Закаленная и отпущенная сталь	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC

Если остановиться на EN 42 CrMo 4 в отожженном состоянии, предельная прочность на растяжение R_m может быть в диапазоне Rm = 630 Н/мм^2 - R_m = 780 Н/мм^2, что и составляет эталонный уровень для SMG P5. В состоянии после закалки и отпуска предельная прочность на растяжение R_m может быть в диапазоне R_m = 900 Н/мм^2 R_m = 1100 Н/мм^2, т.е. она все равно относится к SMG P5. Однако при упрочнении свыше R_m = 1200 Н/мм^2 она будет относиться к SMG H5.

SMG	RU	W.-Nr	AFNOR	BS	UNI	JIS	AISI / ASTM	GOST	Состояние	R_{m_nom}	HRC_{nom}
P5	42 CrMo 4	1,1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	После отжига	700	
	42 CrMo 4	1,1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Закаленные и отпущенные	1000	
H5	42 CrMo 4	1,1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Закаленные и отпущенные		45
	42 CrMo 4	1,1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Закаленные и отпущенные		50

Закаленная и отпущенная сталь EN 42CrMo4 может использоваться для иллюстрации зависимости обрабатываемости от состояния материалов.

На графиках ниже указано, как рекомендации по скорости для номинальных состояний материалов можно скорректировать по относительной R_m (левая схема относится к ISO-P) и относительной HRC (действительно для ISO-H).

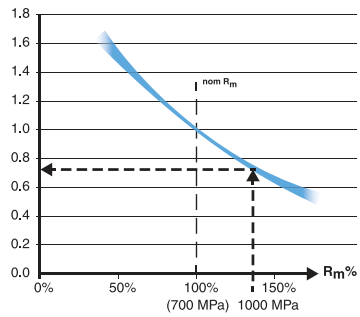

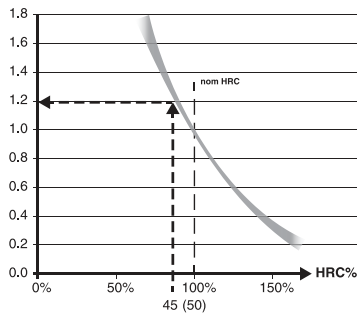

Чтобы дополнительно проиллюстрировать, каким образом номинальная v_c SMG P5 может быть скорректирована до более точной рекомендованной v_c, нам нужны данные о предельной прочности на растяжение R_m, и в данном случае мы используем EN 42 CrMo 4, закаленную и отпущенную до R_m = 1000 Н/мм^2 в соответствии с приведенной выше таблицей (жирные синие стрелки).

Допустим, мы узнали, что номинальная v_c SMG P5 = 280 м/мин для определенного продукта и типа обработки.

Тогда фактическая рекомендованная v_c = 280 м/мин x 0,75 = 210 м/мин.

Следовательно, в SMG H5 номинальная v_c может быть скорректирована по упрочненной EN 42 CrMo 4 при HRC 45 (небольшие серые стрелки).

Допустим, что номинальная v_c SMG H5 = 50 м/мин для определенного продукта и типа обработки с применением инструмента из твердого сплава с покрытием, тогда фактическая рекомендованная v_c = 50 м/мин x 1,2 = 60 м/мин.

Более подробные сведения о материалах заготовок см. на стр. 427-434, а предлагаемые режимы резания на соответствующих страницах.

Для более удобной работы с данными о режимах резания рекомендуем использовать соответствующие инструменты в разделе My Pages – Suggest на сайте www.secotools.com

Стали, ферритовые и мартенситные нержавеющие стали

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
P1	Автоматные стали	360 < R_m < 880	11 SMn30 $R_м$ = 385 N/мм^2	1500	0,14
P2	Низколегированные ферритные стали, C < 0.25%wt Низколегированные сварочные конструкционные стали	320 < R_m < 600	S235JRG2 $R_м$ = 420 N/мм^2	1600	0,23
P3	Ферритные/перлитные стали, C < 0.25%wt Сварочные конструкционные стали Поверхностно упрочненные стали	430 < R_m < 610	16 MnCr 5 $R_м$ = 550 N/мм^2	1800	0,14
P4	Низколегированные конструкционные стали общего назначения, 0,25% < C < 0,67%wt Низколегированные закаленные и отпущенные стали	520 < R_m < 1200	C 45E R_m = 660 Н/мм^2	2000	0,15
P5	Конструкционные стали, 0,25% < C < 0,67%wt Закаленные и отпущенные стали	550 < R_m < 1200	42 CrMo 4 R_m = 700 N/мм^2	2020	0,18
P6	Низколегированные упрочненные стали, C > 0.67%wt Низколегированные пружинные и подшипниковые стали	520 < R_m < 1200	C 100S $R_м$ = 600 N/мм^2	2100	0,17
P7	Упрочненные стали, C > 0.67%wt Пружинные и подшипниковые стали	600 < R_m < 1200	100 Cr 6 $R_м$ = 650 N/мм^2	2160	0,17
P8	Инструментальные стали Быстрорежущая сталь (HSS)	600 < R_m < 1200	X 40 CrMoV 5 1 $R_м$ = 700 N/мм^2	2400	0,20
P11	Ферритные и мартенситные нержавеющие стали	415 < R_m < 1200	X 20 Cr 13 $R_м$ = 675 N/мм^2	2000	0,15
P12	Мартенситные и закаленные состаренные нержавеющие стали	500 < R_m < 1200	X 5 CrNiCuNb 16 4 $R_м$ = 1100 N/мм^2	2100	0,17

Автоматные, аустенитные и дуплексные нержавеющие стали

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
M1	Легко обрабатываемые аустенитные нержавеющие стали		X 10 CrNiS 18 9	1700	0,14
M2	Низколегированные аустенитные нержавеющие стали		X 5 CrNiS 18 10	1920	0,18
M3	Среднелегированные аустенитные нержавеющие стали		X 2 CrNiMo 18 14 3	2070	0,17
M4	Высоколегированные аустенитные и дуплексные нержавеющие стали		X 2 CrNiMoN 22 5 3	2230	0,16
M5	Труднообрабатываемые высоколегированные и дуплексные нержавеющие стали		X 2 CrNiMoN 25 7 4	2510	0,13

Чугуны

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
K1	Серые чугуны (GCI)		EN-GJL-250	930	0,32
K2	Уплотненный серый чугун (CGI)		EN-GJV-400	1000	0,35
K3	Ковкий чугун		EN-GJMB-550-4	1050	0,37
K4	Чугун с шаровидным графитом		EN-GJS-500-7	1160	0,37
K5	Аустенитный ковкий чугун		EN-GJS-1000-5		
K6	Аустенитный пластинчатый чугун		EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2		
K7	Аустенитный пластинчатый чугун		EN-GJSA-XNiMn23-4		

Цветные сплавы

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
N1	Алюминиевые сплавы, Si < 9%		AW-7075		
N2	Алюминиевые сплавы, 9% < Si < 16%		AC-44200 Si = 12%		
N3	Алюминиевые сплавы, Si > 16%		AlSi17Cu5		
N11	Медные сплавы		CW614N	740	0,26

Суперсплавы и титан

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
S1	Суперсплавы на основе Fe		Discalloy		
S2	Суперсплавы на основе Co		Stellite 21		
S3	Суперсплавы на основе Ni		Inconel 718	2530	0,21
S11	Титан, низколегированный сплав, (α)		Ti		
S12	Титан, среднелегированный сплав, (α+β)		TiAl6V4	1500	0,24
S13	Титан, высоколегированный сплав, (соответствует β и β)		Ti10V2Fe3Al		

Материалы высокой твердости

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
H3	Поверхностно упрочненные стали	58 < HRC < 62	16 MnCr 5 60 HRC	2070	0,14
H5	Закаленная и отпущенная сталь	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC	2320	0,18
H7	Закаленные стали Подшипниковые стали	56 < HRC < 64	100 MnCr 6 60 HRC	2480	0,17
H8	Инструментальные стали Быстрорежущая сталь (HSS)	38 < HRC < 64	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC	2750	0,20
H11	Мартенситные нержавеющие стали	38 < HRC < 50	X 20 Cr 13 45 HRC	2300	0,15
H12	Мартенситные и закаленные состаренные нержавеющие стали	1200 < R_m < 1650	X 5 CrNiCuNb 16 4 $R_м$ = 1450 N/мм^2	2410	0,17
H21	Марганцевая сталь	23 < HRC < 64	X 120 Mn 12 50 HRC		
H31	Белые чугуны	50 < HRC < 64	EN-GJN-HV600(XCr11) 55 HRC		

Прочие труднообрабатываемые материалы

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
PM1	Низколегированные порошковые металлы		F-0008 Fe-0.7C		
PM2	Среднелегированные порошковые металлы		FLC-4608 Fe2Cu1.8Ni 0.5Mo0.2Mn0.8C		
PM3	Высоколегированные порошковые металлы Для седла выпускного клапана и т.д.				
HF1	Наплавляемые твердые сплавы Сварка или осаждение методом плазменного опыления сплавов на основе железа				
HF2	Наплавляемые твердые сплавы Сварка или осаждение методом плазменного опыления сплавов на основе никеля				
CC1	спеченный карбид вольфрама		G50		

Пластики и композиты

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
TS1	Термореактивные полимеры		Формальдегид		
TS2	Термореактивный упрочненный полимер		T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...		
TS3	Термоупрочненное стекловолокно		Epoxy - HX..(42..)/E glass (7781...)...		
TS4	Термоупрочненное арамидное волокно		Кевлар 49		
TP1	Термопласты		Поликарбонат		
TP2	Упрочненные термопласты		PPS/PEEK - T300..		
TP3	Термоупрочненное секловолокно		PPS/PEEK - E glass or A glass...		
TP4	Термоупрочненное арамидное волокно				

Графит

SMG	Описание	свойства	Пример	$k_{c1.1}$	m_c
GR1	Графит		R 8500		

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
	11 SMn 30	1,0715	1,0715	9 SMn 28	S 250	230 M 07	CF 9 SMn 28	SUM 22	1912	G12130
	11 SMnPb 30	1,0718	1,0718	9 SMnPb 28	S 250 Pb		CF 9 SMnPb 28	SUM 22 L	1914	G12134
	10 S 20	1,0721	1,0721	10 S 20	10 F 1	210 M 15	CF 10 S 20			
			1,0722	10 SPb 20	10 PbF 2		CF 10 SPb 20			
P1	15 SMn 13	1,0725	1,0723	15 S 20		210 A 15		SUM 32	1922	
	35 S20	1,0726	1,0726	35 S 20	35 MF 4	212 M 36			1957	G11400
	46 S20	1,0727	1,0727	46 S 20	45 MF 4	212 M 44			1973	G11460
	11 SMn 37	1,0736	1,0736	9 SMn 36	S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36			G12150
	11 SMn 37	1,0736	1,0736	9 SMn 36	S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36			G12150
	S235JR	1,0037	1,0037	St 37-2	E 24-2		Fe 360 B	STKM 12 C	1311	
	S235JRG2	1,0038	1,0116	St 37-3	E 24-3; E 24-4	4360-40 C	Fe 360 D FF		1312, 1313	
	S275J2G3	1,0144	1,0144	St 44-3 N	E 28-3; E 28-4	4360-43 C	Fe 430 D FF	SM 41 C	1412, 1414	
	C 10	1,0301	1,0301	C 10	34 C 10, XC 10	045 M 10	C 10	S 10 C		G10100
P2			1,0401	C 15	37 C 12, XC 18	080 M 15	C 15; C 16		1350	G10170
	C22	1,0402	1,0402	C 22	C 20	050 A 20	C 20; C 21		1450	G10200
	S355JR	1,0570	1,0570	St 52-3	E 36-3; E 36-4	4360-50 C	Fe 510 B	SM 50 YA	2172, 2132	
	C 15R	1,1141	1,1141	Ck 15	XC 15; XC 18	080 M 15	C 15; C 16	S 15 C; S 15 CK	1370	G10170
			1,1158	Ck 25	XC 25	060 A 25	C 25	S 25 C		G10250
			1,2162	21 MnCr 5	20 NC 5			SCR 420 H		
	16 Mo 3	1,5415	1,5415	15 Mo 3	15 D 3	1501-240	16 Mo 3		2912	
			1,5423	16 Mo 5		1503-245-420	16 Mo 5	SB 450 M		G45200
	14 NiCr 14	1,5752	1,5752	14 NiCr 14	12 NC 15	655 M 13		SNC 815 (H)		G33106
			1,5919	15 CrNi 6	16 NC 6	S 107	16 CrNi 4			
	18 NiCrMo 7 6	1,6587	1,6587	X 18 CrNiMo 7 6	18 NCD 6	820 A 16	18 NiCrMo 7			
P3	16 MnCr 5	1,7131	1,7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCR 415	2511	G51170
	16 MnCrS 5	1,7139	1,7139	16 MnCrS 5						
	20 MnCr 5	1,7147	1,7147	20 MnCr 5	20 MC 5		20 MnCr 5	SMnC 420 (H)		G51200
	20 MnCrS 5	1,7149	1,7149	20 MnCrS 5	20 MnCrS 5			SMnC 21 H		
	13 CrMo 4 5	1,7335	1,7335	13 CrMo 4 4	15 CD 3,5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
			1,7337	16 CrMo 4 4	15 CD 4,5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
	10 CrMo 9 10	1,7380	1,7380	10 CrMo 9 10	10 CD 9,10	1501-622 Gr. 31	12 CrMo 9 10		2218	J21890
	C35		1,0501	C 35	55 C 35	060 A 35	C 35		1550	G10350
	E 335	1,0503	1,0503	C 45	65 C 45	80 M 46	C 45	S 45 C	1650	G10430
	C40		1,0511	C 40	60 C 40	080 M 40	C 40	S 40 C		
	E 360	1,0070	1,0535	St 70-2	A 70-2		Fe 690		1655	
	C60	1,0601	1,0601	C 60	CC 55	080 A 62	C 60			G10600
P4			1,1157	40 Mn 4	35 M 5	150 M 36				G10390
	G 28 Mn6	1,1165	1,1165	30 Mn 5		120 M 36		SMn 1 H; SCMn 2		G13300
	C 35E	1,1181	1,1181	Ck 35	XC 38 H1	080 M 36	C 35	S 35 C	1572	G10340
	C 45E	1,1191	1,1191	Ck 45	XC 42	080 M 46	C 45	S 45 C	1672	G10420
	C 60E	1,1221	1,1221	Ck 60	XC 60	080 A 62	C 60	S 58 C	1665, 1678	G10640
			1,1740	C 60 W	Y3 55			SK 7		
	55 SiCr7	1,7100	1,0904	55 Si 7	55 S 7	250 A 53	55 Si 8		2085, 2090	
			1,2330	35 CrMo 4	34 CD 4	708 A 37	35 CrMo 4		2234	T51620
			1,2542	45 WCrV 7		BS 1	45 WCrV 8 KU		2710	T41901
		1,2714	1,2714	56 NiCrMoV 7		5680 224-5	56 NiCrMoV7-KU	SKT 4		T61206
			1,5121	46 MnSi 4						
			1,5710	36 NiCr 6	35 NC 6	640 A 35		SNC 236		
			1,5736	36 NiCr 10	35 NC 11		35 NiCr 9	SNC 631 (H)		
	36 CrNiMo 4		1,6511	36 CrNiMo 4	40 NCD 3	816 M 40	38 NiCrMo 4 (KB)			G98400
P5	34 CrNiMo 6	1,6582	1,6582	34 CrNiMo 6	35 NCD 6	817 M 40	35 NiCrMo 6 (KW)	SNCM 447	2541	G43400
	34 Cr 4	1,7033	1,7033	34 Cr 4	32 C 4	530 A 32	34 Cr 4 (KB)	SCr 430 (H)		G51320
	41 Cr 4	1,7035	1,7035	41 Cr 4	42 C 4	530 M 40	41 Cr 4	SCr 440 (H)		G51400
	25 CrMo 4	1,7218	1,7218	25 CrMo 4	25 CD 4 S	708 M 25	25 CrMo 4 (KB)	SCM 425	2225	G41300
	42 CrMo 4	1,7225	1,7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
	42 CrMo 4	1,7225	1,7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
			1,7361	32 CrMo 12	30 CD 12	722 M 24	32 CrMo 12		2240	
	50 CrV 4	1,8159	1,8159	50 CrV 4	50 CV 4	735 A 50	51 CrV 4	SUP 10	2230	H61500
	41 CrAlMo 7 10	1,8509	1,8509	41 CrAlMo 7	40 CAD 6.12	905 M 39	41 CrAlMo 7	SACM 645	2940	K24065
	C 67S	1,1231	1,1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 100S	1,1274	1,1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
P6	C 105U	1,1545	1,1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1,1645	C 105 W2	Y1 105		C 100 KU	SK 3		
			1,1663	C 125 W	Y2 120		C 120 KU	SK 2		

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI/ASTM	ГОСТ	ČSN	Misc. Бренды	Условия	Структура
	1213				Отожженный	
	12 L 13				Отожженный	
	1108				Отожженный	
	11 L 08				Отожженный	
					Отожженный	
	1140	40			Отожженный	
	1146				Отожженный	
	1215				Отожженный	
	12 L 14				Отожженный	
		16Д			Отожженный	
	A573 Сплав 58	18кп	11 378		Отожженный	
	A573 Сплав 70	Ст14кп	11 448		Отожженный	
	1010	10			Отожженный	
F.1110	1015	15			Отожженный	
	1020, 1023	20	12 024		Отожженный	
		17Г1С	11 523		Отожженный	
F.1511	1015	15			Отожженный	
F.1120	1025	25			Отожженный	
					Отожженный	
	A204 Сплав A		15 020		Отожженный	
	4520				Отожженный	
	3310, 9314	20Х2Н4А	16 420		Отожженный	
	4320		16 220		Отожженный	
					Отожженный	
F.1516	5115	12ХН2	14 220		Отожженный	
		18ХГ			Отожженный	
	5120	20Х	14 221		Отожженный	
	5120 H	20Х			Отожженный	
	A182-F11, A182-F12	12ХМ	15 121		Отожженный	
	A387 Сплав 12 Cl. 2				Отожженный	
F.155	A182-F22	12Х8	15 313		Отожженный	
F.1130	1035	35	12 040		Отожженный	
F.5110	1045	45	12 050		Отожженный	
	1040	40	12 041		Отожженный	
F.1150	1055	55			Отожженный	
	1060	60	12 061		Отожженный	
	1039	40Г			Отожженный	
	1330	30Г2			Отожженный	
F.1135	1035	35			Отожженный	
F.1140	1045	45	12 050		Отожженный	
F.1150	1064	60			Отожженный	
	1060	60			Отожженный	
F.144	9255	55С2			Отожженный	
F.1250	4135	35ХМ			Отожженный	
F.5241	S1	5ХВ2С			Отожженный	
	L6	5ХНВ			Отожженный	
	5045				Отожженный	
	3135				Закаленный и отпущенный	
	3435				Отожженный	
	9840				Закаленный и отпущенный	
F.1280	4340	38Х2Н2МА	16 343		Отожженный	
	5132	35ХН			Закаленный и отпущенный	
	5140	40Х	14 140		Закаленный и отпущенный	
F.1251	4130	30ХМ	15 130		Закаленный и отпущенный	
F.1252	4142, 4140	38ХМ	15 142		Отожженный	
F.1252	4142, 4140	38ХМ	15 142		Закаленный и отпущенный	
					Закаленный и отпущенный	
F.143	6150	50ХФА	15 260		Закаленный и отпущенный	
F.1740	A355 Cl. A				Отожженный	
F.5103	1070	70			Отожженный	
F.5117	1095				Отожженный	
F.5118	W1	У10А			Отожженный	
		У10			Отожженный	
	W1	У13			Отожженный	

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
P7	107 CrV 3	1,2210	1,2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
			1,2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1,2842	1,2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
	100 Cr 6	1,3505	1,3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
P8	X 210 Cr 12	1,2080	1,2080	X 210 Cr 12	Z 200 C 12	BD 3	X 210 Cr 13 KU	SKD 1		T30403
			1,2343	X 38 CrMoV 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11	X 37 CrMoV 5 1 KU	SKD 6		T20811
	X 40 CrMoV 5 1	1,2344	1,2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1,2363	1,2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
			1,2365	X 32 CrMoV 3 3	32 DCV 28	BH 10	30 CrMoV 12 27 KU	SKD 7		T20810
			1,2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
			1,2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1,2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1,3243	1,3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1,3247	1,3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-04	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 18-1-2-5	1,3255	1,3255	S 18-1-2-5	Z 80 WKCV 18-05-04-01	BT 4	HS 18-1-1-5	SKH 3		T12004
	HS 6-5-2	1,3343	1,3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2	HS 6-5-2	SKH 9; SKH 51	2722	T11302
	HS 2-9-2	1,3348	1,3348	S 2-9-2	Z 100 DCWV 09-04-02-02		HS 2-9-2	SKH 58	2782	T11307
	HS 18-0-1	1,3355	1,3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
P11	X 6 Cr 13	1,4000	1,4000	X 6 Cr 13	Z 6 C 12	403 S 17	X 6 Cr 13	SUS 403	2301	S41008
	X 12 Cr 13	1,4006	1,4006	X 10 Cr 13	Z 10 C 13	410 S 21	X 12 Cr 13	SUS 410	2302	S41000
	X 6 Cr 17	1,4016	1,4016	X 6 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 15	X 8 Cr 17	SUS 430	2320	S43000
	X 20 Cr 13	1,4021	1,4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
	X 39 Cr 13	1,4031	1,4031	X 40 Cr 13	Z 40 C 14	420 S 45	X 40 Cr 14	SUS 420	2304	S40280
	X 70 CrMo 15	1,4109	1,4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1,4112	1,4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1,4125	1,4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
	X 3 CrNiMo 13 3	1,4313	1,4313	X 5 CrNi 13 4	Z 5 CN 13.4	425 C 11	X 6 CrNi 13 04	SCS 5	2385	S41500
	X 18 CrN 28	1,4749	1,4749	X 18 CrN 28	Z 18 C 25				2322	S44600
P12	X 6 CrVMo 25 15	1,4534	1,4534	X 3 CrNiMo 13 8 2						S13800
	X 4 CrNiCuNb 16 4	1,4540	1,4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
		1,4540	1,4540	X 4 CrNiCuNb 16 4	Z 4 CNUNb 16.4 M					S15500
	X 4 CrNiCuNb 16 4	1,4540	1,4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4542	1,4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 5 CrNiCuNb 17 4	1,4548	1,4542	X 5 CrNiCuNb 17 4	Z 6 CNU 17.4			SCS 24; SUS 630		S17400
	X 7 CrVMo 17 7	1,4564	1,4564	X 7 CrVMo 17 7	Z 9 CD 17,7	301 S 81	X 7 CrVMo 17 7	SUS 631	2388	S17700
	X 2 NiCoMoTi 18 12 4	1,6356	1,6356	X 2 NiCoMoTi 18 12 4						K93160
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1,6358	1,6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMo 18 9 5	1,6358	1,6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCrMo 18 8 5	1,6359	1,6359	X 2 NiCrMo 18 8 5		S 162				K92890
	X 2 NiCoMo 18 8 5	1,6359	1,6359	X 2 NiCoMo 18 8 5		S 162				K92890
M1	X 10 CrNiS 18 9	1,4305	1,4305	X 10 CrNiS 18 9	Z 10 CNF 18.09	303 S 31	X 10 CrNi 18 09	SUS 303	2346	S30300
M2	X 2 CrNi 19 11	1,4306	1,4306	X 2 CrNi 19 11	Z 2 CN 18,10	304 S 12	X 3 Cr Ni 18 11	SUS 304 L	2352	S30403
	X 5 CrNi 18 10	1,4301	1,4301	X 5 CrNi 18 10	Z 6 CN 18,09	304 S 31	X 5 CrNi 18 11	SUS 304	2333	S30400
	X 5 CrNiMo 17 12 2	1,4401	1,4401	X 5 CrNiMo 17 12 2	Z 3 CND 17.11.1	316 S 31	X 5 CrNiMo 17 12	SUS 316	2347	S31600
	X 6 CrNiNb 18 10	1,4550	1,4550	X 6 CrNiNb 18 10	Z 6 CNNb 18.10	347 S 31	X 6 CrNiNb 18 11	SUS 347	2338	S34700
	X 9 CrNi 18 8	1,4310	1,4310	X 12 CrNi 17 7	Z 12 CN 17.07	301 S 21	X 12 CrNi 17 07	SUS 301	(2331)	S30100
	X 12 CrNi 18 8	1,4300	1,4300	X 12 CrNi 18 8	Z 12 CN 18	302 S 25		SUS 302	2331	S30200
M3	X 2 CrNiMo 18 14 3	1,4435	1,4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	Z 2 CND 17.13	316 S 12	X 2 CrNiMo 17 13 2	SCS 16; SUS 316 L	2353	S31603
	X 2 CrNiMoN 17 13 3	1,4429	1,4429	X 2 CrNiMoN 17 13 3	Z 2 CND 17.13 Az	316 S 62	X 2 CrNiMoN 17 13 3	SUS 316 LN	2375	S31653
	X 2 CrNiN 18 10	1,4311	1,4311	X 2 CrNiN 19 11	Z 2 CN 18 .10 Az	304 S 62	X 2 CrNiN 18 11	SUS 304 LN	2371	S30453
	X 3 CrNiMo 18 12 3	1,4466	1,4466	X 5 CrNi 18 15		317 S 16	X 5 CrNi 18 15	SUS 317	2366	S31700
	X 9 CrNiMo 21 11 2	1,4835	1,4893	X 9 CrNiMo 21 11 2		310 S 31			2368	S30815
	X 12 CrNi 25 21	1,4335	1,4335	X 12 CrNi 25 21	Z 12 CN 25,20	310 S 24	X 6 CrNi 26 20	SUH 310; SUS 310 S	2361	S31008
M4	X 2 CrNiMoN 22 5 3	1,4462	1,4462	X 2 CrNiMoN 22 5	Z 2 CND 22.05 Az	332 S 15	X 2 CrNiMoN 22 5		2377	S31803
	X 2 CrNiMoSi 19 5	1,4424	1,4417	X 2 CrNiMoSi 19 5	Z 2 CND 18.05.2003				2376	S31500
	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	1,4539	1,4539	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	Z 2 NCDU 25 20	904 S 13			2562	N08904
	X 3 CrNiMo 27 5 2	1,4460	1,4460	X 4 CrNiMo 27 5 2	Z 3 CND 25.7 Az		X 3 CrNiMo 27 5 2	SUS 329 J 1	2324	S32900
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4980	1,4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	SCS 51		SUH 660	2570	S66286
M5	X 1 CrNiMoN 20 18 7	1,4547	1,4529	X 1 CrNiMoN 20 18 7	Z 1 CN 20,18 .05 Az		X 1 CrNiMoN 20 18 7		2778	S31254
	X 1 CrNiMoN 25 22 8	1,4652	1,4652	X 2 CrNiMoN 25 22 7						S32654
	X 10 NiCrAlTi 32 20	1,4876	1,4876	X 10 NiCrAlTi 32 20	Z 10 NC 32.21			NCF 800		N08800
	X 2 CrNiMoN 25 7 4	1,4410	1,4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	Z 3 CND 25.07 Az		X 2 CrNiMoN 25 7 4		2328	S32750

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI/ASTM	ГОСТ	ČSN	Misc. Бренды	Условия	Структура
F.520L	L2	11Х6Ф			Отожженный	
F.5220	O1	9ХВГ			Отожженный	
	O2	9Г2Ф			Отожженный	
F.5230	52100	ШХ15	14 109		Отожженный	
F.5212	D3	Х12			Отожженный	
	H11	4Х4МФС			Отожженный	
F.5318	H13	4Х5МФ1С			Отожженный	
F.5227	A2	9Х5ВФ			Отожженный	
	H10	3Х3М3Ф			Отожженный	
F.5213		Х12			Отожженный	
		Х12МФ			Отожженный	
F.520.S	L6	5ХНМ			Отожженный	
F.5613	M35	Р6М5К5			Отожженный	
	M42	Р2АМ9К5			Отожженный	
	T4	Р18К5Ф2			Отожженный	
F.5603	M2	Р6М5			Отожженный	
	M7				Отожженный	
	T1	Р18			Отожженный	
	403	08Х13			Отожженный	Феррит
F.3401	410, CA-15	12Х13, 08Х13			Отожженный	Мартенситные
F.3113	430	12Х17			Отожженный	Феррит
F.5261	420	20Х13	17 022		Отожженный	Мартенситные
F.3404	420	40Х13			Отожженный	Мартенситные
	440 A				Отожженный	Мартенситные
	440 B	95Х18			Отожженный	Мартенситные
	440 C	95Х18			Отожженный	Мартенситные
	A182 F6NM			F6NM	Отожженный	Мартенситные
	446	15Х28			Отожженный	Ферритн
	XM-13			PH 13-8 Mo	Термически обработанный	Аустенит
	XM-12			15-5-PH	H1150	Мартенсит
	XM-12			15-5-PH	Термически обработанный	Мартенсит
	XM-12			15-5-PH	H1025	Мартенсит
	NCF 630			17-4-PH	H1150	Мартенсит
	630			17-4-PH	Термически обработанный	Мартенсит
	631	09Х17Н7Ю		17-7-PH	Термически обработанный	Аустенит/Феррит
	AMS 6515			Marage 350	Термически обработанный	Мартенсит
	AMS 6521			Marage 300	Термически обработанный	Мартенсит
	AMS 6514			Marage 300, Vascomax C300	Термически обработанный	Мартенсит
	AMS 6512			Marage 250	Термически обработанный	Мартенсит
	AMS 6512			Marage 250, Vascomax C250	Термически обработанный	Мартенсит
F.3508	303	12Х19Н9			Отожженный	Аустенит
F.3504	304 L	03Х18Н11			Отожженный	Аустенит
F.3504	304	03Х18Н10	17 240		Отожженный	Аустенит
F.3534	316	03Х16Н11М3	17 346		Отожженный	Аустенит
F.3524	347	08Х18Н12Б			Отожженный	Аустенит
F.3517	301	08Х16Н6			Отожженный	Аустенит
	302	12Х18Н9			Отожженный	Аустенит
F.3533	(316 L)	03Х17Н14М3	17 349		Отожженный	Аустенит
	316 LN	03Х16Н15М3			Отожженный	Аустенит
F.3541	304 LN	03Х18Н11			Отожженный	Аустенит
	317	08Х17Н15М3Т			Отожженный	Аустенит
				253 MA	Отожженный	Аустенит
	310 S	03Х22Н5АМ2			Отожженный	Аустенит
	329 LN			SAF 2205	Отожженный	Дуплекс
				3RE60	Отожженный	Дуплекс
	904L				Отожженный	Супер аустенит
	329				Отожженный	Дуплекс
	660			A286	Термически обработанный	Аустенит
				254 SMO	Отожженный	Супер аустенит
				654 SMO	Отожженный	Супер аустенит
				Сплав 800	Отожженный	Аустенит
	F 53			SAF 2507	Отожженный	Супер дуплекс

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
	EN-GJL-150	0,6150	0,6150	GG-15	Ft 15 D	Сплав 150	G15	FC 150	01 15-00	F11601
	EN-GJL-200	0,6200	0,6200	XM-20	Ft 20 D	Сплав 220	G20	FC 200	01 20-00	F12101
K1	EN-GJL-250	0,6250	0,6250	GG-25	Ft 25 D	Сплав 260	G25	FC 250	01 25-00	F12401
	EN-GJL-350	0,6350	0,6350	GG-35	Ft 35 D	Сплав 350	G35	FC 350	01 35-00	F13502
	EN-GJL-215			GG-220 HB					02 19	
	EN-GJV-300			GJV-300						
	EN-GJV-350			GJV-350						
K2	EN-GJV-400			GJV-400						
	EN-GJV-450			GJV-450						
	EN-GJV-500			GJV-500						
K3	EN-GJMB-550-4	0,8155		GTS-55-04	P 5405	P 540/5	P 55-04	PCMP55-04	08 54-00	F24130
	EN-GJS-350-22	0,7033	0,7033	GGG-35.3	FGS 370-17	Сплав 350/22		FCD 350-22L	07 17-15	
	EN-GJS-400-15	0,7040	0,7040	GGG-40	FGS 400-12	Сплав 420/12	GS 400-12	FCD 400-18L	07 17-02	F32800
K4	EN-GJS-400-18	0,7043	0,7043	GGG-40.3	FGS 370-17	Сплав 370/17	GSO 42/17		07 17-12	F32800
	EN-GJS-500-7	0,7050	0,7050	GGG-50	FGS 500-7	Сплав 500/7	GS 500-7	FCD 500-7	07 27-02	F33800
	EN-GJS-600-3	0,7060	0,7060	GGG-60	FGS 600-3	Сплав 600/3	GS 600-3	FCD 600-3	07 32-03	F34100
	EN-GJS-700-2	0,7070	0,7070	GGG-70	FGS 700-2	Сплав 700/2	GS 700-2	FCD 700-2	07 37-01	F34800
										ADI сплав 5
	EN-GJS-1000-5			GJS-1000-5						ADI сплав 2
K5	EN-GJS-1200-2			GJS-1200-2						ADI сплав 3
	EN-GJS-1400-1			GJS-1400-1						ADI сплав 4
	EN-GJS-800-8			GJS-800-8						ADI сплав 1
	EN-GJLA-XNiCr 20-2	0,6660	0,6660	GGL-NiCr 20 2	FGL Ni20 Cr2	Сплав F2			05 23-00	F41002
K6	EN-GJLA-XNiCr 30-3	0,6676	0,6676	GGL-NiCr 30 3	FGL Ni30 Cr3	Сплав F3				F41004
	EN-GJLA-XNiCuCr 15-6-2	0,6655	0,6655	GGL-NiCuCr 15 6 2	FGL Ni15 Cu6 Cr2	Сплав F1				F41000
	EN-GJSA-XNiMn 13-7	0,7652	0,7652	GGG-NiMn 13 7	FGS Ni13 Mn7	Сплав S6			07 72-00	
	EN-GJSA-XNiCr 20-2	0,7660	0,7660	GGG-NiCr 20 2	FGS Ni20 Cr2	Сплав S2				F43000
K7	EN-GJSA-XNiMn 23-4	0,7673	0,7673	GGG-NiMn 23 4	FGS Ni23 Mn4	Сплав S2M				F43010
	EN-GJSA-XNiCr 30-3	0,7676	0,7676	GGG-NiCr 30 3	FGS Ni30 Cr3	Сплв S3				F43003
	EN-GJSA-XNi 35	0,7683	0,7683	GGG-Ni 35	FGS Ni35					F43006
	AW-1050A	Al99.5	3,0255	Al99.5	A-5/1050A	1B		(A1050)	4007	AA1050A
	AW-2011	AlCuBiPb	3,1655	AlCuBiPb	A-U5PbBi/2011	FC1		A2011	4355	AA2011
	AW-2014	AlCuSiMn	3,1255	AlCuSiMn	A-U4SG/2014	H15			4338	AA2014
	AW-5005	AlMg1	3,3315	AlMg1	A-G0.6	N41			4106	AA5005
	AW-6060	AlMgSi0.5	3,3206	AlMgSi0.5	A-GS/6060	(H9)			4103	AA6060
	AW-6063	AlMgSi0.7	3,3210	AlMgSi0.7	A-GSUC/6061	(H10)		(A6063)	4104, 4107	AA6005
	AW-3103	AlMn1	3,0515	AlMn1		N3			4054	AA3103
N1	AW-3003	AlMn1Cu	3,0517	AlMn1Cu	A-M1/3003			A3003		AA3003
	AW-7020	AlZn4.5Mg1	3,4335	AlZn4.5Mg1	A-Z5G/7020	H17			4425	AA7020
	AW-7075		3,4365	AlZnMgCu1.5	A-Z5GU/7075	2L95/2L96		A7075		AA7075
	AC-42000		3,2341	G-AlSi5Mg	A-S7G	LM25	3599	AC 4C	4244	
	AC-46200	AlSi8Cu3(Si)	3,2161	G-AlSi8Cu3					4251	A13800
	MG-P-63	MgAl6Zn	3,5612	G-MgAl6Zn	G-A6-Z1	MAG-E-121				M11600
	MG-P-61	MgAl8Zn	3,5812	G-MgAl8Zn	(G-A7-Z1)					
	MN65120	MgSe3Zn2Zr1	3,5103	G-MgSe3Zn2Zr1	ZRE1	MAG6-TE				M12330
	AC-43400	AlSi10Mg(Fe)	3,2381	G-AlSi10Mg	A-S10G	LM9			4253	A13600
N2	AC-44200	AlSi12	3,2382	GD-AlSi12						
	AW-6082	AlMgSi1	3,2315	AlMgSi1	A-SGM0.7/6082	H30			4212	AA6082
N3		AlSi17Cu5						ADC14		
	CC331G		2.0940.01	CuAl10Fe	CuAl10Fe	AB1			5710	C95200
	CC333G		2.0975.01	CuAl10Ni	CuAl10Ni5Fe5	AB2			5716	C95500
		CuNi10Fe1Mn	2,0872	CuNi10Fe1Mn	CuNi10Fe1Mn	CN102			5667	C70600
				CuNi10Zn45						
		CW408J	2,0790	CuNi18Zn19Pb	CuNi18Zn19Pb1					C76300
	CW352H		2,1176	CuPb10Sn	CuSn10Pb10	LB2			5640	C93700
	CC480K		2.1050.01	CuSn10	CuSn10	CT1			5443	C90700
N11			2,1087	CuSn10Zn					5458	C90500
	CW452K	CuSn6	2,1020	CuSn6	CuSn6	PB103		C5191	5428	C51900
	CW502L	CuZn15	2,0240	CuZn15	CuZn15	CZ102		C2300	5112	C23000
	CW706R	CuZn28Sn1	2,0470	CuZn28Sn1	CuZn29Sn1				5220	C44300
	CW508L	CuZn37	2,0321	CuZn37	CuZn37	CZ108			5150	C27200
	CW717R	CuZn38Sn1	2,0530	CuZn38Sn1						C46400
	CW614N	CuZn39Pb3	2,0401	CuZn39Pb3	CuZn39Pb3	CZ121			5170	C38500
	CW612N	CuZn40Pb2	2,0402	CuZn40Pb2	CuZn39Pb2	CZ120			5168	C37800
	CW622N	CuZn44Pb2	2,0410	CuZn44Pb2		CZ104			5272	C68700

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	ГОСТ	ČSN	Misc. Бренды	Условия	Структура
	A48 25 B	СЧ 15	422 415			Серый чугун (GCI)
	A48 30 B	СЧ 20	422 420			Серый чугун (GCI)
	A48 35 B	СЧ 25	422 425			Серый чугун (GCI)
	A48 50 B	СЧ 35				Серый чугун (GCI)
	G 3500					Серый чугун (GCI)
	Сплав 350					Уплотненный серый чугун (CGI)
	Сплав 400					Уплотненный серый чугун (CGI)
	Сплав 400-15					Уплотненный серый чугун (CGI)
	Сплав 450					Уплотненный серый чугун (CGI)
	Сплав 500					Уплотненный серый чугун (CGI)
	A220 60004				Отпущенный	Ковкий чугун (MCI)
						Чугун с шаровидным графитом (SGI)
FGE 38-17	60-40-18	ВЧ 42-12	422 304			Чугун с шаровидным графитом (SGI)
	60-40-18	ВЧ 42-12				Чугун с шаровидным графитом (SGI)
FGE 50-7	A536, 80-55-06	ВЧ 50-2	422 305			Чугун с шаровидным графитом (SGI)
FGE 60-2	A476, 80-60-03	ВЧ 60-2	422 306			Чугун с шаровидным графитом (SGI)
FGE 70-2	A536, 100-70-03	ВЧ 70-2				Чугун с шаровидным графитом (SGI)
	1600/1300/-					Аустенитный ковкий чугун (ADI)
	1050/700/7					Аустенитный ковкий чугун (ADI)
	1200/850/4					Аустенитный ковкий чугун (ADI)
	1400/1100/1					Аустенитный ковкий чугун (ADI)
	850/550/10					Аустенитный ковкий чугун (ADI)
	A436 Тип 2			Ni-Resist 2		Аустенитный пластинчатый чугун
	A436 Тип 3			Ni-Resist 3		Аустенитный пластинчатый чугун
	A436 Тип 1			Ni-Resist 1		Аустенитный пластинчатый чугун
				Nodumag		Аустенитный чугун с шаровидным графитом
	A436 Тип D-2			Ni-Resist D-2		Аустенитный чугун с шаровидным графитом
	A439 Тип D-2M			Ni-Resist D-2M		Аустенитный чугун с шаровидным графитом
	A436 Тип D-3			Ni-Resist D-3		Аустенитный чугун с шаровидным графитом
	A439 Тип D-5			Ni-Resist D-5		Аустенитный чугун с шаровидным графитом
		АД-1				
		АМг-4				
		АД31				
		Д12				
		В95				
	B26					
	A380					
	AZ61A					
	AZ80A					
	AMS 4442	АК94				
	B85					
	A413.2	АК12				
	B390.0					
	CA952	БрА9Ж3Л				
	CA955	БрА10Ж4Н4Л				
	CA937					
		БрОФ6.5-0.15				
		Л85, Л0,70-1, Л63				
		ЛОМш70-1-0.05				
		ЛО60-1				
		ЛС59-3				
		ЛС59-2				
		ЛАМш77-2-0.05				

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
S1										
S2										
	NiMo30		2,4810							N10002
	NiMo16Cr15W		2,4819							N10276
	NiCr19Fe19Nb5Mo3		2,4668							N07718
S3			2,4669							N07750
	NiCr20TiAl		2,4631							N07080
	NiCr19Co18Mo4Ti3Al3									N07500
	NiCr20Co13Mo4Ti3Al		2,4654							N07001
S11			3,7024							
										R54620
S12										R56320
	TiAl6V4		3,7164							R56400
S13				TiV10Fe2Al3						
H3	16 MnCr 5	1,7131	1,7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCR 415	2511	G51170
	C 67S	1,1231	1,1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 75S	1,1248	1,1248	Ck 75	XC 75	060 A 78	C 75		1774, 1778	G10780
	C 100S	1,1274	1,1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
H5	C 105U	1,1545	1,1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1,2550	60 WCrV 7	55 WC 20		55 WCrV 8 KU			
	55 Cr 3	1,7176	1,7176	55 Cr 3	55 C 3	527 A 60	55 Cr 3	SUP 9 (A)	2253	G51550
	42 CrMo 4	1,7225	1,7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
	107 CrV 3	1,2210	1,2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
H7			1,2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1,2842	1,2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
	100 Cr 6	1,3505	1,3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
	X 40 CrMoV 5 1	1,2344	1,2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1,2363	1,2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
	X 155 CrVMo 12 1		1,2379	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2	X 155 CrVMo 12 1 KU	SKD 11		T30402
			1,2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
H8			1,2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1,2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1,3243	1,3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1,3247	1,3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 18-0-1	1,3355	1,3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
	X 20 Cr 13	1,4021	1,4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
H11	X 70 CrMo 15	1,4109	1,4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1,4112	1,4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1,4125	1,4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
	X 4 CrNiCuNb 16 4	1,4540	1,4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4542	1,4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4542	1,4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 7 CrNiAl 17 7	1,4568	1,4568	X 7 CrNiAl 17 7	Z 9 CAN 17.7	301 S 81	X 7 CrNiAl 17 7	SUS 631	2388	S17700
H12	X 8 CrNiMoAl 15 7 5	1,4574	1,4574	X 8 CrNiMoAl 15 7 5						S15700
	X 6 NiCrTiMoV 25 15	1,4980	1,4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	HR 51		SUH 660	2570	S66286
	X 2 NiCoMo 18 8 5	1,6359	1,6359	X 2 NiCoMo 18 8 5		S 162				K92890
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1,6358	1,6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1,6358	1,6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMoTi 18 12 4	1,6356	1,6356	X 2 NiCoMoTi 18 12 4						K93160
H21	X 120 Mn 12	1,3401	1,3401	X 120 Mn 12	Z 120 M 12	BW 10		SC MnH 1	2183	
	EN-GJN-HV520	0,9620	0,9620	G-X330 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 BC	Сплав 2 A			05 12-00	F45001
H31	EN-GJN-HV550	0,9625	0,9625	G-X260 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 HC	Сплав 2 B			05 13-00	F45000
	EN-GJN-HV600(XCr11)	0,9630	0,9630	G-X300 CrNiSi 9 5 2	FB Cr9 Ni5	Сплав 2 C, D, E			04 57-00	F45003

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	ГОСТ	ČSN	Misc. Бренды	Условия	Структура
				Discalloy	Закалка с последующим старением	
				Haynes 25		
				Stellite 21		
				Hastelloy C		
		ХН65МВ		Hastelloy C-276		
				IN 100		
				Inconel 718		
				Inconel X-750	Термически обработанный	
		ХН77ТЮР		Nimonic 80A		
				René 41		
				Udimet 500		
				Waspalloy		
				Ti	Технически чистый	Ti (α)
	AMS 4919			Ti 6-2-4-2	Отожженный	Ti (α)
	AMS 4943			Ti 3Al-2.5V (grd 9)	Отожженный	Ti (α+β)
	AMS 4920, Сплав 5	ВТ6		Ti 6Al-4V	Отожженный	Ti (α+β)
	AMS 4986			Ti 10V-2Fe-3Al	Отожженный	Ti (β)
F.1516	5115	18ХГТ	14 220		Поверхностно упрочненный	
F.5103	1070	70			Закаленный и отпущенный	
F.5107	1078, 1080	75			Закаленный и отпущенный	
F.5117	1095				Закаленный и отпущенный	
F.5118	W1	У10А			Закаленный и отпущенный	
	S1	5ХВ2СФ			Закаленный и отпущенный	
	5155	50ХГА			Закаленный и отпущенный	
F.1252	4142, 4140	38ХМ	15 142		Закаленный и отпущенный	
F.520L	L2	11Х6Ф			Закаленный и отпущенный	
F.5220	O1	9ХВГ			Закаленный и отпущенный	
	O2	9Г2Ф			Закаленный и отпущенный	
F.5230	52100	ШХ15	14 109		Закаленный и отпущенный	
F.5318	H13	4Х5МФ1С			Закаленный и отпущенный	
F.5227	A2	9Х5ВФ			Закаленный и отпущенный	
F.5211	D2	Х12МФ			Закаленный и отпущенный	
F.5213		Х12			Закаленный и отпущенный	
		Х12МФ			Закаленный и отпущенный	
F.520.S	L6	5ХНМ			Закаленный и отпущенный	
F.5613	M35	Р6М5К5			Закаленный и отпущенный	
	M42	Р6М5К5			Закаленный и отпущенный	
	T1	Р18			Закаленный и отпущенный	
F.5261	420	20Х13	17 022		Закаленный и отпущенный	Мартенсит
	440 A				Закаленный и отпущенный	Мартенсит
	440 B	95Х18			Закаленный и отпущенный	Мартенсит
	440 C	95Х18			Закаленный и отпущенный	Мартенсит
	XM-12			15-5-PH	H900	Мартенсит
	SAE 630			17-4-PH	H1025	Мартенсит
	SAE 630			17-4-PH	H900	Мартенсит
	AMS 5528	09Х17НЮ		17-7-PH	TH1050	Мартенсит
	632			PH 15-7 Mo	TH1050	Мартенсит
	660			A286	Закалка с последующим старением	Аустенит
	AMS 6512			Marage 250	Закалка с последующим старением	Мартенсит
	AMS 6521			Marage 300	Закалка с последующим старением	Мартенсит
	AMS 6521			Marage 300	Закалка с последующим старением	Мартенсит
	AMS 6515			Marage 350	Закалка с последующим старением	Мартенсит
	A128 Сплав A			Сталь Гадфильда		
	A532 IB (NiCr-LC			Ni-Hard 2		Белый чугун
	A532 IA (NiCr-HC)			Ni-Hard 1		Белый чугун
	A532 ID (Ni-HiCr)			Ni-Hard 4		Белый чугун

Компания Seco Tools и издатель предполагают, что пользователь данного каталога обладает достаточными знаниями в области технологий металлобработки и смежных областей. В случае отсутствия достаточного уровня компетенции рекомендуется обращаться к специалистам.

Компания Seco Tools и издатель не несут ответственности за утверждения и обязательства, предполагаемые или высказанные, включая товарное состояние, обозначения продукции и соответствие определенным типам применения. Компания Seco Tools и издатель не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, нанесенный в результате применения приведенной в каталоге информации, в том числе в тех случаях, когда прямо указана вероятность такого ущерба.

В каталоге представлена исключительно справочная информация. Точную информацию по ценам и техническим описаниям продукции можно получить у представителей или официальных дистрибьюторов Seco в Вашей стране. Предоставленная в каталоге информация может быть изменена без предварительного уведомления.

WWW.SECOTOOLS.COM

03334652, ST20196721 RU,
© SECO TOOLS AB, 2020.
Все права защищены. Технические условия могут быть изменены без уведомления.